

PAVIMENTI OMOGENEI


MIPOLAM AFFINITY



Evercare™



100% riciclabile

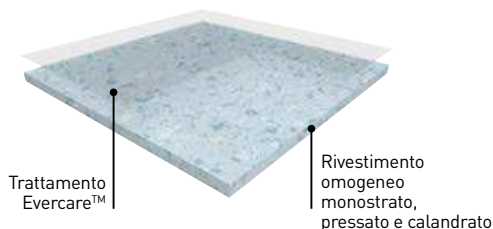

MIPOLAM AFFINITY è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compatto, pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2850g**.

Il decoro non direzionale integra un design sottile in tutto lo spessore con una gamma di 28 colori tono su tono e una **finitura opaca**.

Il pavimento è raccomandato per gli uffici - rende più agevole la posa di battiscopa, angoli e saldatura.

Il pavimento è **gruppo T** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-s1**, adatto per zone a traffico intenso.

MIPOLAM AFFINITY

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2850
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	608 x 608 ⁽¹⁾
N° piastre per confezione	-	-	20
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ⁽²⁾	DIN 51130	classe	R9
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type binder content	EN ISO 10581	type	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≈ 0.02
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	classe	OK
Azione antibatterica [E. coli - S. aureus - MRSA] ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
	EN 14041	 	

(1) Disponibili in piastre per una quantitativo minimo di 500 m².

(2) Per la durata della prestazione antisdrucciolo, si prega far riferimento a quanto indicato per la linea Tarasafe.

(3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.