

# LVT - LUXURY VINYL TILES

## SAGA<sup>2</sup>




Rimovibile

15dB

Protecsol<sup>®</sup>



100% riciclabile

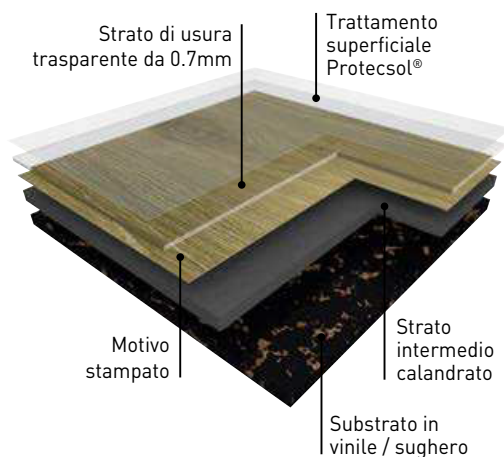

Pavimento in PVC isofonico, decorativo, non caricato, gruppo T, disponibile in piastrelle 50 x 50 cm.

E' costituito da uno strato superficiale trasparente di spessore pari a 0.7 mm, da una pellicola decorativa, da uno strato intermedio calandrato e da un sottostrato in PVC / Sughero.

Usufruisce di un trattamento di superficie al poliuretano Protecsol<sup>®</sup> che agevola la pulizia.

Lo spessore totale della piastra è di 4.6 mm.

La piastra SAGA<sup>2</sup> è riciclabile al 100 %.

			SAGA <sup>2</sup>
<b>DESCRIZIONE</b>			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.6
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.70
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	5595
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	500.5 x 500.5
N° piastre per confezione	-	-	10
<b>CLASSIFICAZIONI</b>			
Norma prodotto	-	-	EN 652
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51130	classe	R9 - R10
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	< 0.13
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	15
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol <sup>®</sup>
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
<b>AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI</b>			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m <sup>3</sup>	<100
Certificazione	-	-	Floorscore <sup>®</sup>
<b>MARCATURA CE DI CONFORMITA'</b>			
CE	EN 14041		

\* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.