
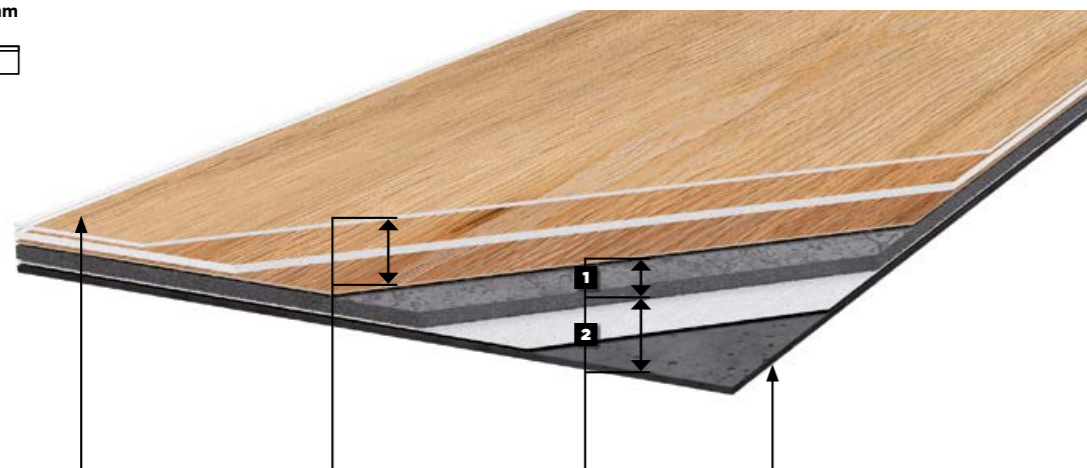


# LUXURY VINYL TILE

## CREATION 55 **Nuovo**

### ▶ CREATION 55



#### PUR+ MATT



#### 4D DESIGN

##### RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

##### SUPERFICIE OPACA



Aspetto naturale

##### STRATO DI USURA



Design e colore ad alta definizione

##### DESIGN MIX&MATCH



Design e formati adatti per mix&match

#### TECNOLOGIA DUO CORE

##### 1 STRATO CONFORTEVOLE E RESILIENTE




Isolamento acustico



Morbido e confortevole al passo

##### 2 STRATO RIGIDO



La migliore stabilità Fibra di vetro all'interno

\*Creation 55

#### SOTTOFONDO DIAMOND


##### INSTALLAZIONE



Semplice da maneggiare


##### SUBSTRATO CON GRIP

Maggior adesione al supporto





Facile da posizionare

\*Si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.

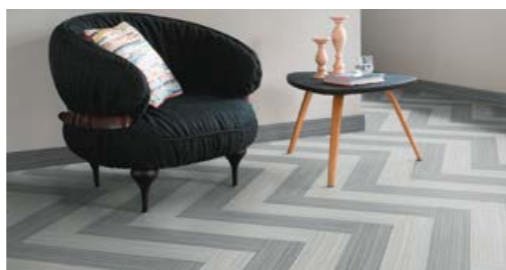

Materassino GERFLOR Smart Fix  
Ulteriori dettagli su: [www.gerflor.it](http://www.gerflor.it)

## CREATION 55 **Nuovo**



PUR+ Matt



**CREATION 55** è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da uno sottofondo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superiore flessibile che conferisce una superficie morbida e confortevole. Il suo spessore totale è di 2.5 mm.

Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 55** è una pavimentazione da incollare, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33/42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe B<sub>fl</sub>-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

**CREATION 55** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m<sup>3</sup> (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

			CREATION 55
<b>DESCRIZIONE</b>			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	4410
Dimensione	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	Doga - 184x1219 / 230x1500 / 152x762 Piastra - 457x914 / 610x610
<b>CLASSIFICAZIONI</b>			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B <sub>fl</sub> -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R10
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	77
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)		OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie			PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
<b>AMBIENTE/ QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI</b>			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m <sup>3</sup>	<10
Certificazione			
<b>MARCATURA CE DI CONFORMITÀ</b>			
CE	EN 14041		