# Commercial Flooring Solutions

Collezione 2023/2024

Gerflor®

## FORMATO

### Con schiuma (Comfort)

| Comfort | Compact Acoustic | Comfort Textile backing | Comfort | Comfort | Comfort | PIASTRA RIMOVIBILE CON SOTTOFONDO TESSILE | DOGA RIMOVIBILE CON SOTTOFONDO TESSILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTOLI | | | PIASTRE | DOGHE | SCALE | | |

### Senza schiuma (Compact)

| Compact | Compact | Compact | Compact |
|---|---|---|---|
| ROTOLI | PIASTRE | DOGHE | PIASTRA AUTO-POSTANTE REMOVIBILE |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| 17 dB | R10 |
|---|---|
| ISOLAMENTO ACUSTICO IN DB (EN ISO 717/2) | SCIVOLOSITÀ UMIDA (DIN 51130) |

| $10^5$ | $10^7$ | VHD |
|---|---|---|
| RESISTENZA ELETTRICA IN Ω : DA $10^4$ E $10^6$ (EN 1081/DIN 51953) | RESISTENZA ELETTRICA IN Ω : DA $10^6$ E $10^8$ (EN 1081/DIN 51953) | SCHIUMA AD ALTA DENSITÀ (VERY HIGH DENSITY FOAM) |

| 100% riciclabile |
|---|
| PAVIMENTO 100% RICICLABILE |

## TRATTAMENTI DI SUPERFICIE

| evercare™ | PROTECSOL® 2 | Protecsol® |
|---|---|---|
| TRATTAMENTO POLIURETANICO A CONSISTENZA MICRO STRUTTURATA, POLIMERIZZATA IN STRATI INCROCIATI, TECNOLOGIA AL LASER | TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO FOTORETICOLATO, ALTA PROTEZIONE ALLE MACCHIE, FINITURA OPACA | TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO FOTORETICOLATO |

| ProtecShield™ PUR+ Matt | PUR+ | PUR | SparClean® |
|---|---|---|---|
| TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO - FINITURA OPACA | TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO | TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO | TRATTAMENTO PER FACILITARE LA MANUTENZIONE |

| neocare™ |
|---|
| NUOVA PROTEZIONE DI SUPERFICIE ESCLUSIVA DEL LINOLEUM |

## CERTIFICAZIONE

CE

| $B_{fl}$-s1 / $C_{fl}$-s1 / Bs2d0 | RESISTENZA ELETTRICA | $<10^6\Omega$ / $<10^9\Omega$ | DS | RESISTENZA TERMICA | RESISTENZA ALL'ACQUA |
|---|---|---|---|---|---|
| REAZIONE AL FUOCO | | RESISTENZA ELETTRICA | SCIVOLOSITÀ | | |

*Le fotografie di questo catalogo sono riprodotte fedelmente per quanto lo possono permettere le tecniche di stampa.*

*Riduzione in scala per le finiture legno.*

Linoleum Uni Walton
0100 Ocean Blue

# GLOSSARIO


## OMOGENEI **MIPOLAM** P.8

**Evercare™**
- Mipolam Symbioz™
- Mipolam Planet & Bioplanet
- Mipolam Elegance
- Mipolam Affinity
- Mipolam Accord
- Mipolam Cosmo
- Mipolam Troplan

**PUR**
- Mipolam Classic

## **PREMIUM** P. 36

- Poesy
- Neopolis
- Osmoz
- Indiana
- Metallica
- Brazilia
- My Premium
- Attraction® Premium

## ETEROGENEI **TARALAY** P. 50

**Taralay Libertex**
- Amsterdam
- Cocoon
- Hossegor
- Legend
- Paros
- Pure Oak
- Reflect
- Skandi Oak

**Taralay Impression** NUOVO
- Happy Number / Happy Form
- Happy Road / Chess Black & White
- Kubes
- Flipkube
- Uni Matt
- Cemento / Terrazzo
- Rough / Riverside
- Gentlemen / Pure Wool
- Finesse
- Envol / Jungle
- Nido
- Metallic / Nest
- Rice
- Wood Fusion / Rivau Nature
- Habana 3D / Raintree
- Nature Oak / Noma
- Charme / Walnut
- Sycamore / Portobello
- Moon Island / Infinity

**Taralay Initial**
- Diversion
- Miami
- Spider
- Urban
- Strada
- Wood

**Nerok** NUOVO

**Tarastep PRO** NUOVO

## **CREATION** LVT P. 112

**Creation 70**
- Creation 70
- Creation 70 Clic
- Creation 70 Looselay
- Creation 70 Connect

**Saga²**

**Creation 55** NUOVO
- Creation 55
- Creation 55 Solid Clic
- Creation 55 Rigid Acoustic
- Creation 55 Looselay
- Creation 55 Looselay Acoustic

**Creation 40** NUOVO
- Creation 40
- Creation 40 Solid Clic
- Creation 40 Rigid Acoustic

**Creation 30** NUOVO
- Creation 30
- Creation 30 Solid Clic

## PIASTRE AUTOPOSANTI P. 198

**GTI MAX**

**GTI PURE**

**GTI EL5**

**Attraction®**
- Neopolis
- Brazilia
- Indiana
- Osmoz

## SOLUZIONI TECNICHE P. 214

**soluzioni EL5 / EL7**
(Pavimenti dissipativi e conduttivi)
- Mipolam EL7
- Mipolam Robust EL7
- Mipolam EL5
- Mipolam Technic EL5
- GTI EL5

**Pavimentazioni di sicurezza**
- Tarasafe Geo
- Tarasafe Ultra & Ultra Comfort
- Tarasafe Standard
- Tarasafe Plus/Super
- Tarasafe Ultra H2O

**Sistema doccia**
- Elegance SD
- Tarasafe Ultra H2O
- Tarasafe Design NUOVO
- Mural Calypso

**Rivestimenti murali**
- Mural Ultra Design NUOVO
- Mural Club
- Mural Calypso

## **DLW** LINOLEUM P. 240

**Linoleum compatto**
- Arabesque
- Marmorette
- Colorette
- Uni Walton
- Lino Art Urban
- Lino Art Flow
- Lino Art Metallic
- Lino Art Star

**Linoleum acustico**
- Marmorette Acoustic
- Marmorette AcousticPlus
- Colorette AcousticPlus
- Uni Walton AcousticPlus NUOVO
- Lino Art Urban AcousticPlus NUOVO

**Linoleum tecnico**
- Linodur - per aree ad alto traffico
- Linoleum dissipativo Marmorette LCH

## PAVIMENTI SPORTIVI P. 270

**TARAFLEX® Pavimentazioni sportive resilienti**

**CONNOR SPORTS® Sistema di pavimentazione sportiva in parquet**

**SPORT COURT® Aree di gioco outdoor**

**DLW Pavimenti sportivi in linoleum**

**POWERSHOCK Soluzioni in gomma per il fitness**

## FINITURE P. 306

**Elementi di finitura**
- Battiscopa
- Paragradini
- Profili
- Soluzioni per la saldatura
- Zerbini di ingresso

**Soluzioni tecniche**
- Sistema doccia
- Accessibilità
- Sottostrato acustico
- Prodotti specifici
- Colle e adesivi

**Finiture sport**
- Marcatura delle linee di gioco per i pavimenti sportivi

## SPECIFICHE P. 338

Dal 1937, Gerflor **progetta, produce e commercializza** pavimenti e rivestimenti murali **innovativi** ed **eco-responsabili.**

Presente in più di **100 Paesi**, con **4.200 dipendenti**, **29 filiali** e **12 siti produttivi**, Gerflor è presente in molti settori tra cui ospedali, scuole, negozi e palestre

## PRESENZA MONDIALE PER UN SERVIZIO MIGLIORE

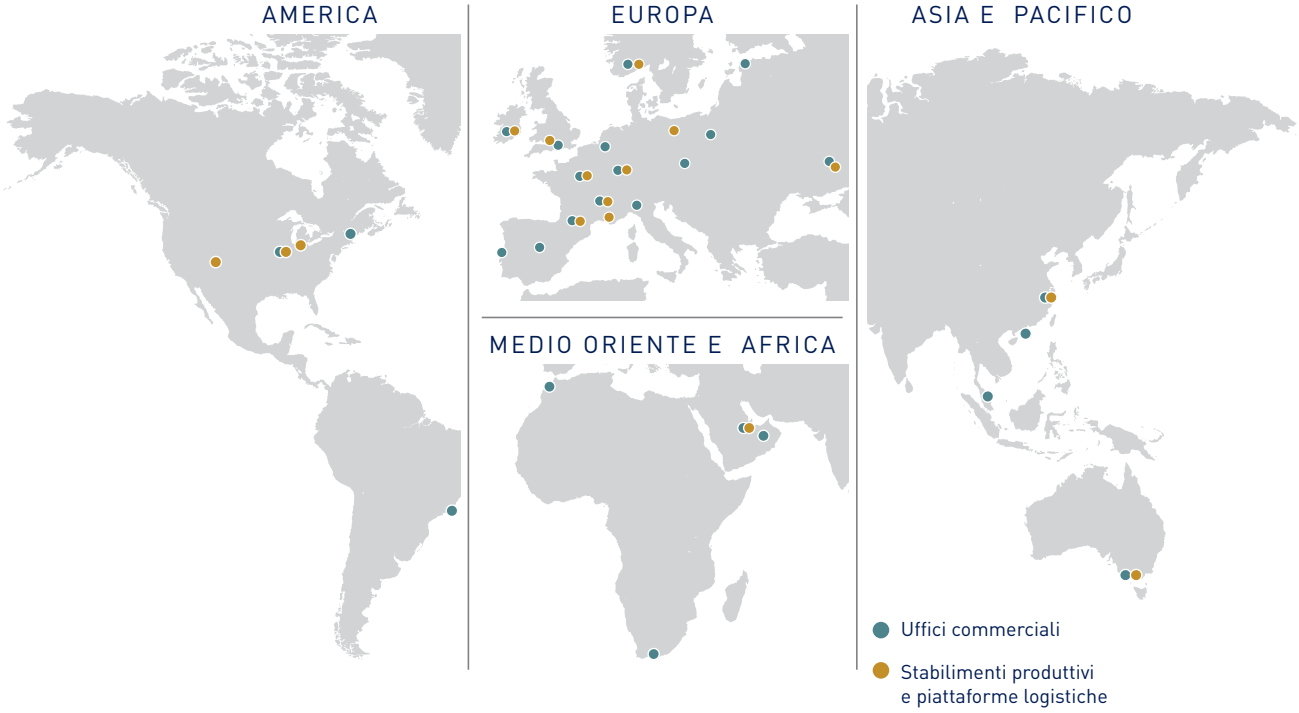


**29** uffici commerciali

**19** Stabilimenti produttivi e piattaforme logistiche

**5** Centri tecnici

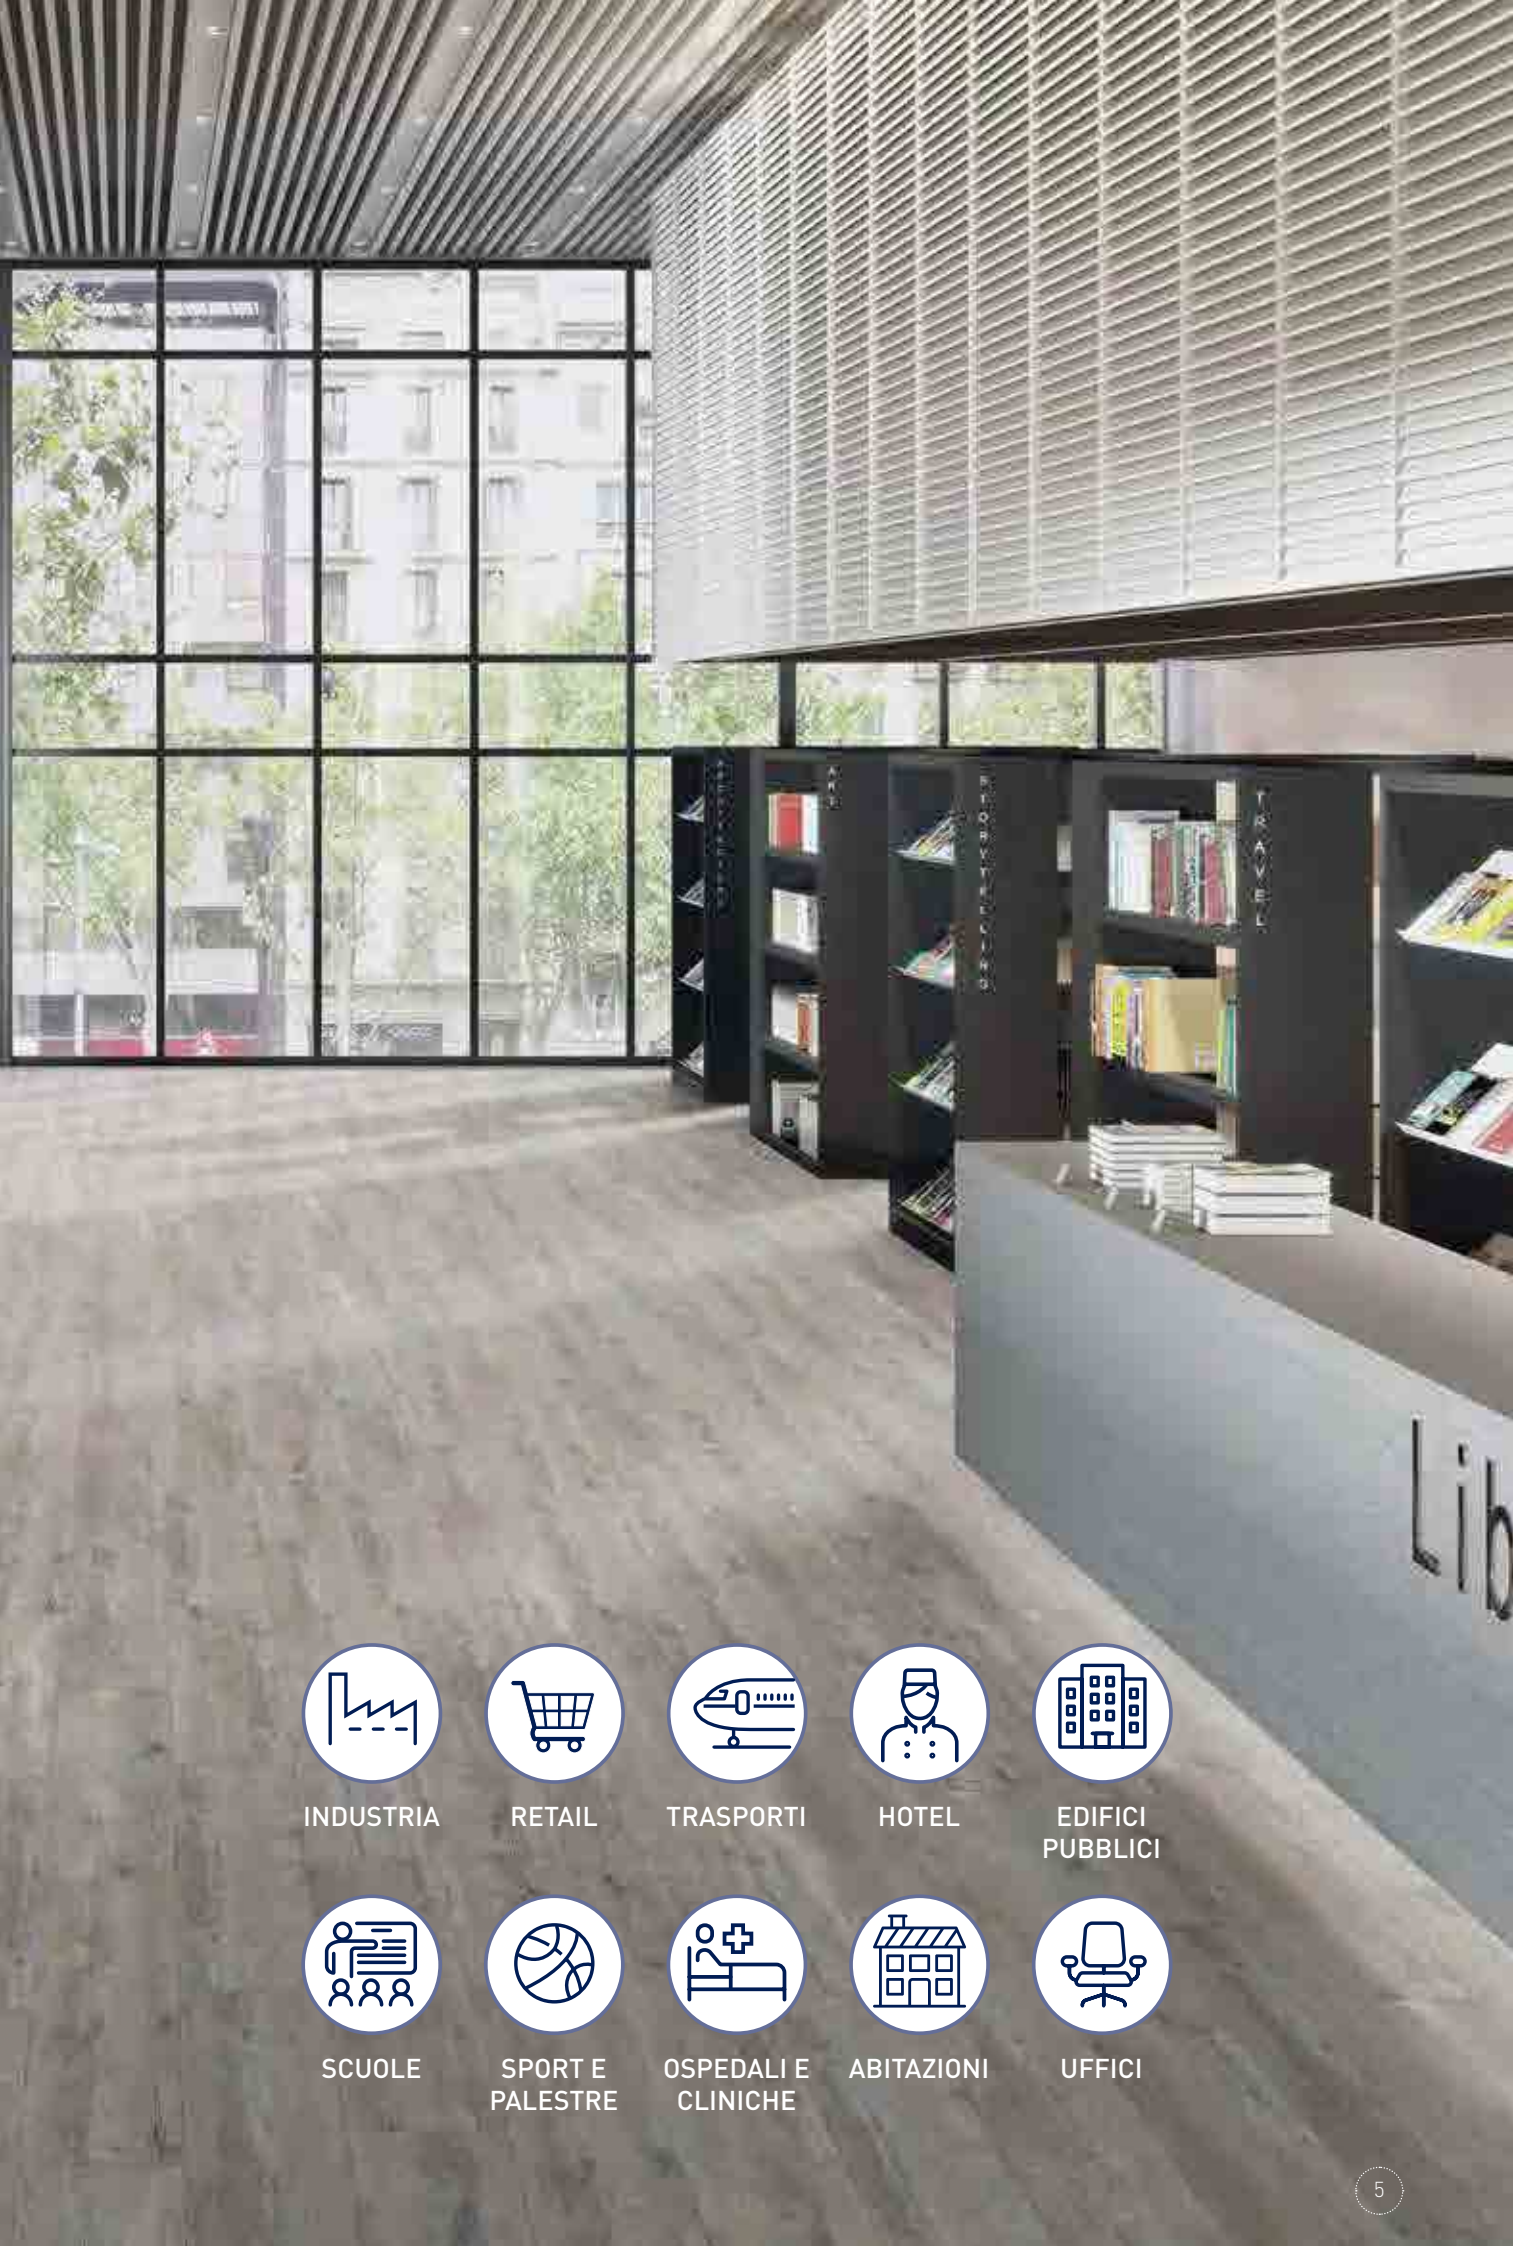


INDUSTRIA

RETAIL

TRASPORTI

HOTEL

EDIFICI PUBBLICI

SCUOLE

SPORT E PALESTRE

OSPEDALI E CLINICHE

ABITAZIONI

UFFICI

# IL NOSTRO IMPEGNO PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Il Gruppo Gerflor ha sempre considerato i clienti e l'ambiente come priorità assolute. I pavimenti, i rivestimenti per pareti e componenti di finiture sono soluzioni facili da usare ed eco-sostenibili. Sono progettate nel rispetto del nostro pianeta per durare il più a lungo possibile. Dalla progettazione del prodotto fino alla fine del ciclo di vita, l'economia circolare è una priorità fondamentale per il gruppo. Abbiamo fissato 5 punti fondamentali per il nostro impegno ambientale sino al 2025

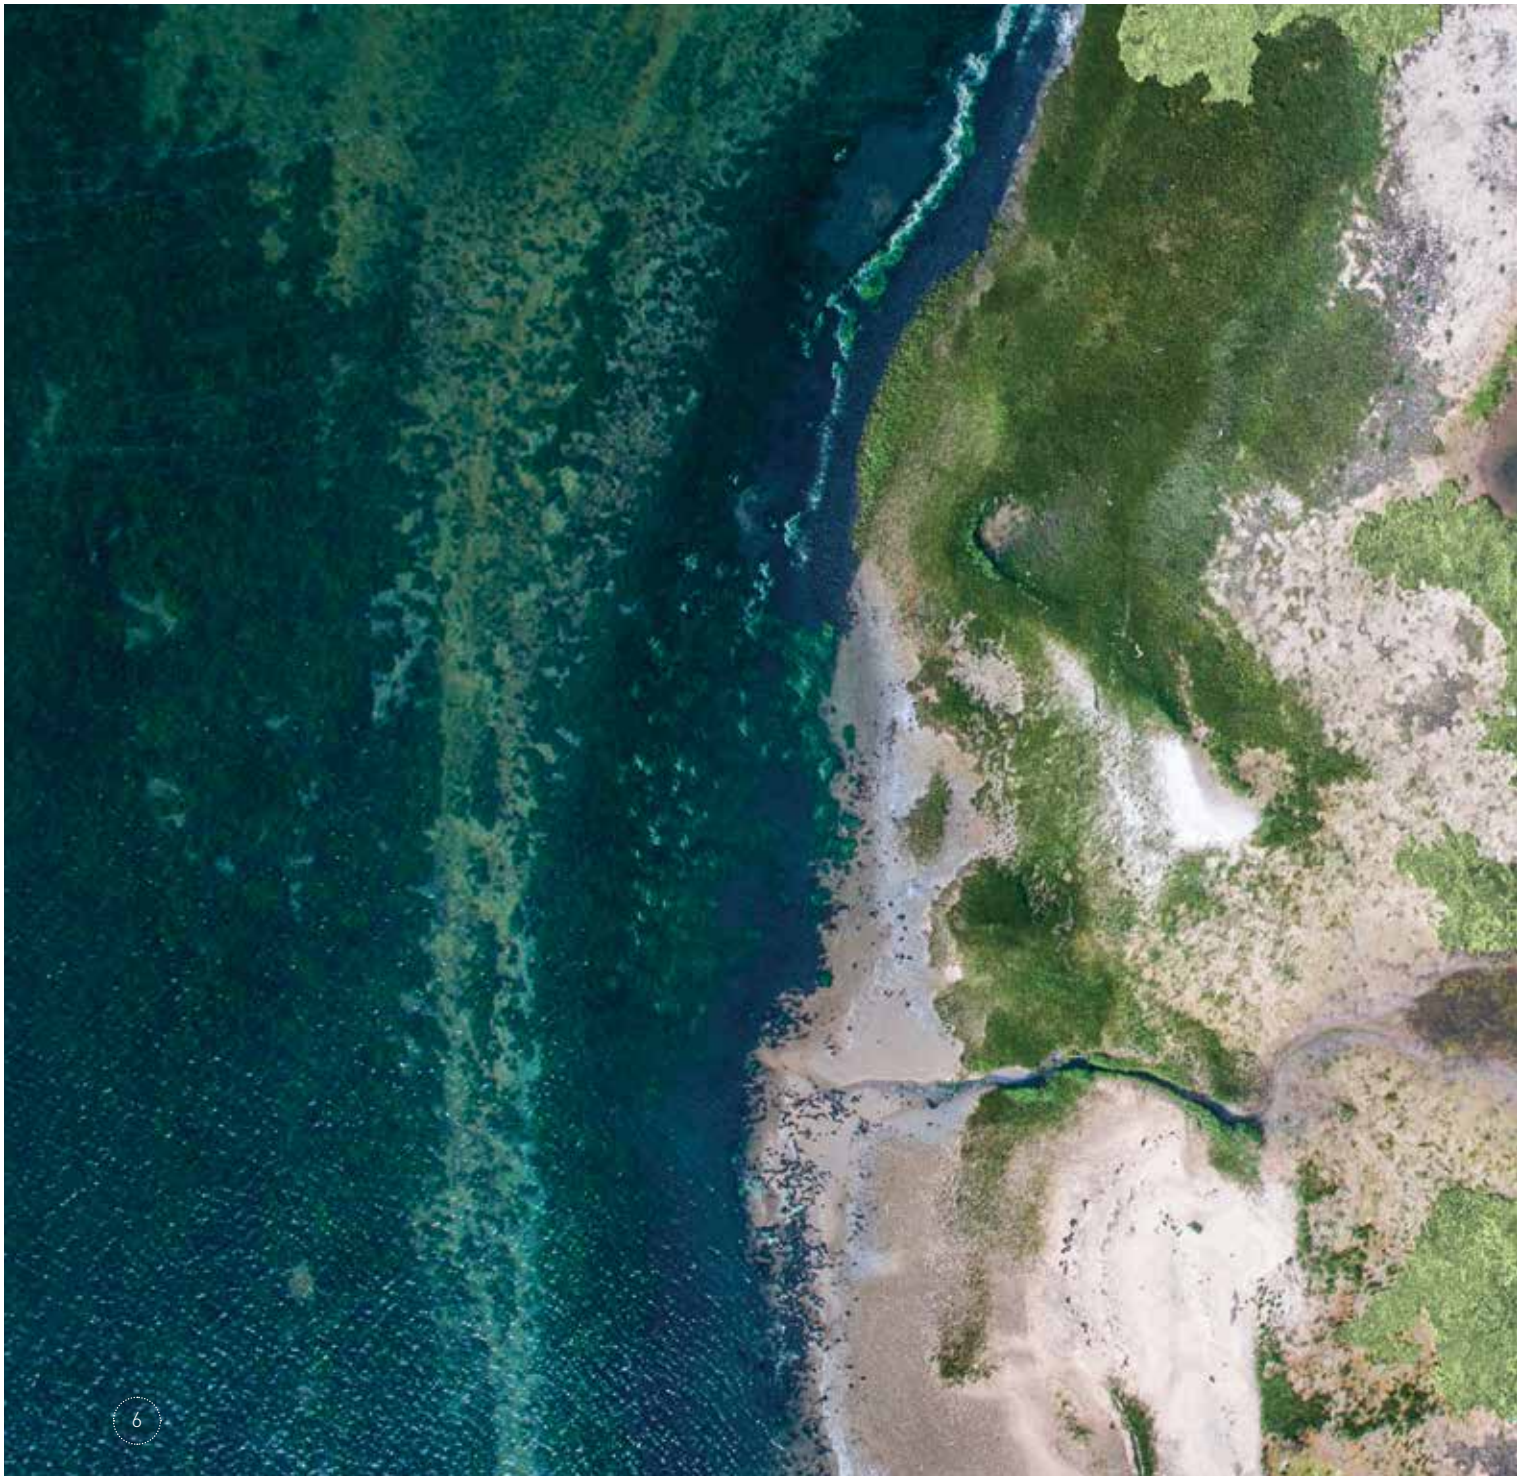

# WE **CARE** I WE **ACT.**

**Il nostro impegno per un futuro sostenibile**

**IMPRONTA ECOLOGICA***

**-20%** kg **$CO_2$ equivalente/m²** fra **2020** e il **2025**

**CONTENUTO DI ORIGINE BIOLOGICA****

**5%** nel **2020**
**10%** entro il **2025**

**CONTENUTO RICICLATO**

**25%** nel **2020**
**30%** entro il **2025**

**SENZA ADESIVO*****

**25%** nel **2020**
**35%** entro il **2025**

**VOLUME ANNUALE RICICLATO**

**50.000 t** nel **2020**
**60.000 t** entro il **2025**

* Ambiti 1 e 2 definiti nel protocollo GHG
** % di attività con materiali di origine biologica
*** % di attività con soluzioni prive di adesivo

# PAVIMENTI OMOGENEI MIPOLAM

PAGINE

**8/35**

**PAVIMENTI OMOGENEI MIPOLAM con trattamento EVERCARE™ ..... 12**

- Mipolam Symbioz™ 14
- Mipolam Planet e Bioplanet 18
- Mipolam Elegance 24
- Mipolam Affinity 26
- Mipolam Accord 30
- Mipolam Cosmo 32
- Mipolam Troplan 33

**PAVIMENTI OMOGENEI MIPOLAM con trattamento PUR ..... 34**

- Mipolam Classic 34

# PAVIMENTI OMOGENEI MIPOLAM

TYPE BINDER CONTENT EN ISO 10581

I

II

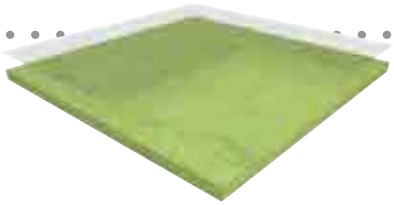

Mipolam Classic

Trattamento PUR

MANUTENZIONE

**PREMIUM**
Vedere pagine 40/55

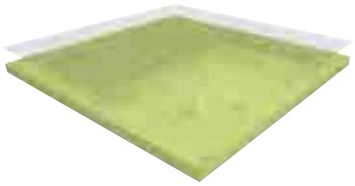

Mipolam Symbioz™

CONTENUTO BIO 17%

Mipolam Elegance
Mipolam Affinity
Mipolam Accord

Mipolam Planet
Mipolam Bioplanet

CONTENUTO BIO 17%

Mipolam Cosmo

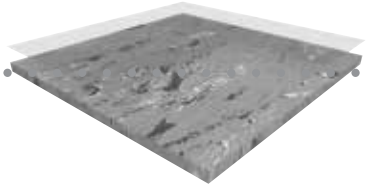

Mipolam Troplan

evercare™

**Un esclusivo trattamento superficiale brevettato Gerflor.**

**Scudo antimacchia**

**Nessuna cera per tutta la vita**
**Risparmio di acqua e detergente**

**Effetto opaco:**
Design migliorato

**Attività batteriostatica e anti-virale**
ISO 22196 e ISO 21702

**Trattamento Evercare™**

# MIPOLAM SYMBIOZ™

## U MIPOLAM SYMBIOZ™

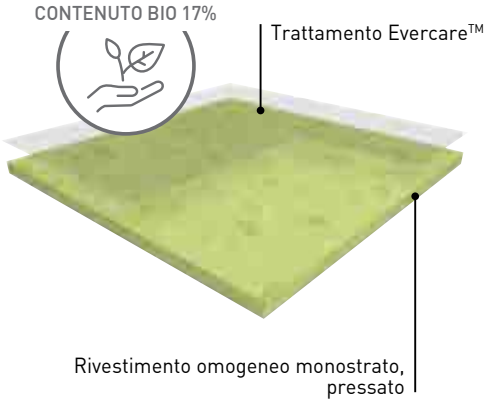


**MIPOLAM SYMBIOZ™** è un rivestimento in PVC flessibile omogeneo ad un solo strato, **gruppo T** di abrasione, che conferisce una eccellente resistenza per un uso in locali ad alto traffico. Il suo decoro è di tipo non direzionale, colorato e realizzato nella massa.

**MIPOLAM SYMBIOZ™** è disponibile in teli (di 2 m di larghezza) e il peso è di **2595g/m²**.

**MIPOLAM SYMBIOZ™** contiene più del 75% di materiali inesauribili e rinnovabili. **MIPOLAM SYMBIOZ™** è composto da un plastificante al 100% di **origine vegetale** e totalmente rinnovabile.

Riciclabile al 100%, **MIPOLAM SYMBIOZ™** beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato **Evercare™** che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretanico esclusivo **Evercare™** a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

Questi pavimenti sono composti dal 25% di materiale riciclato, controllato al 100% e conformi al REACH.

La pavimentazione è antistatica (<2 Kv), con un'impronta residua di circa 0,02 mm. È conforme alla norma EN ISO 10581, è composta con un binder di tipo I, è adatta ad aree a traffico elevato e con una reazione al fuoco Bfl-s1. Il prodotto è fabbricato nel primo impianto industriale che ha ottenuto una tripla certificazione, ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza).

**BBR40:**
Cordolo prodotto con plastificante bio al 100% per il Mipolam Symbioz *(vedi pagina 311)*

# MIPOLAM SYMBIOZ™

Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

**MIPOLAM SYMBIOZ™ è stato progettato utilizzando un modello di studio per l'intero ciclo di vita tale da garantire il più basso impatto ambientale ad ogni stadio.**

- **La più lunga durata: gruppo T di abrasione:** aspettativa di vita del prodotto > 20 anni.
- **Esclusivo plastificante, al 100% di origine organica.**
- **Evercare™: Nuovo trattamento di superficie rivoluzionario e brevettato, con prestazioni uniche in fatto di resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici**
- **Facile manutenzione:** nessun trattamento metallizzante
- Un 30% medio di risparmio sui costi di manutenzione
- Meno 15% di utilizzo di detergente e acqua

**Qualità dell'aria interna agli ambienti: materiale a bassissima emissione (40 volte più bassa degli standard europei)**

| | | | MIPOLAM SYMBIOZ™ |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 2595 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200 |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | lm | 20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10581 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51130 | classe | R9 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Type Binder content | EN ISO 10581 | tipo | I |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.40 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 5 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≃ 0.02 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Evercare™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | classe | OK |
| Attività batteriostatica (E. coli - S. aureus - MRSA) dopo 24h(1) | ISO 22196 | - | > 99% inibisce la crescita |
| Attività virucida (coronavirus umano) dopo 2h(1) | ISO 21702 | - | > 99.7% azione virucida |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS / $B_{fl}$-s1 |

*(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*

## MIPOLAM SYMBIOZ™

Compact | Evercare™ | 100% riciclabile | CONTENUTO BIO 17%

6027 Acacia

Scala 1

6027 Acacia

Finitura Opaca

6002 Lipica

6030 Stonehenge

6001 Cotton

6009 Grey Stone

6050 Hurricane

6056 Tulum

6005 Ghibli

6008 Calico

6036 Oceania

6058 Vermiglio

6031 Breeze

6010 Mist

6037 Lagoon

6018 Ushuaia

6034 Mole

6029 Cloud

6006 Blue Sky

6075 Cardinal

6041 Clay

6039 Pebble

6047 Sauge

6065 Segesta

6043 Wood

6044 Sea Storm

6057 Musk

6025 Tangelo

6045 Chocolate

6059 Black Diamond

6067 Kaki

6032 Sunshine

# MIPOLAM PLANET E BIOPLANET

## u MIPOLAM PLANET E BIOPLANET

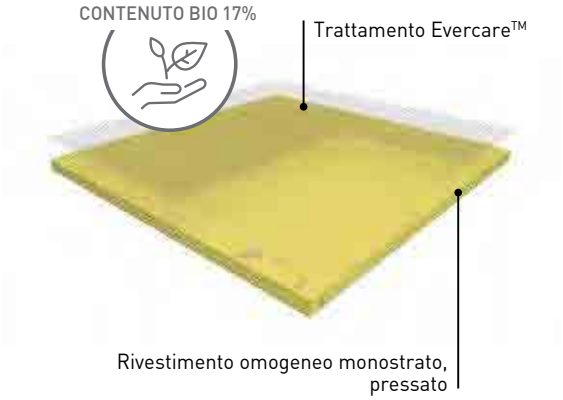


**MIPOLAM PLANET** è un pavimento omogeneo compattato, calandrato e pressato, disponibile in teli da 2 m di larghezza con un peso di **2700 gr/m²**.

Offre un'ottima resistenza all'usura in aree ad alto traffico.

Il pavimento beneficia del trattamento superficiale protettivo Evercare™, ottenuto tramite foto-reticolazione UV/laser che gli conferisce la migliore resistenza contro i prodotti chimici uilizzati comunemente nell'healthcare, come il Betadine, Eosine o le soluzioni idro-alcoliche, oltre a prolungare la vita del pavimento e renderne facile la manutenzione. Non contiene formaldeide, metalli pesanti, CMR 1 & 2, vPvB o Psb ed è conforme al REACH. E' al 100% libero da ftalati e riciclabile. Le sue emissioni VOC dopo 28 giorni (ISO 16000-6) sono sotto il livello definito dalla normativa e ha una classificazione A+.

Mipolam Planet ha proprietà virucide e batteriostatiche.

**MIPOLAM BIOPLANET** è un pavimento omogeneo disponibile in teli da 2 m di larghezza con un peso di **2700 gr/m²**.

Offre un'ottima resistenza all'usura in aree ad alto traffico.

Il decoro non direzionale incorpora delle chips traslucenti che provvedono un effetto 3D e assicurano un colore nella massa, presentando un piacevole finish opaco superficiale, con una gamma di oltre 40 colori.Contiene oltre il 75% di prodotti primi rinnovabili. È prodotto con un bio-plastificante, realizzato con residui di cibo non vegetale.

Il pavimento beneficia del trattamento superficiale protettivo Evercare™, ottenuto tramite foto-reticolazione UV/laser che gli conferisce la migliore resistenza contro i prodotti chimici uilizzati comunemente nell'healthcare, come il Betadine, Eosine o le soluzioni idro-alcoliche, oltre a prolungare la vita del pavimento e renderne facile la manutenzione.

Non contiene formaldeide, metalli pesanti, CMR 1 & 2, vPvB o Psb ed è conforme al REACH. E' al 100% libero da ftalati e riciclabile. Le sue emissioni VOC dopo 28 giorni (ISO 16000-6) sono sotto il livello definito dalla normativa e ha una classificazione A+.

Mipolam BioPlanet ha proprietà virucide e batteriostatiche.

# MIPOLAM PLANET E BIOPLANET

Finitura Opaca

Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

- **Contenuto di riciclato fino al 25%**
- **Contenuto bio 17%** (Mipolam BioPlanet - su richiesta)
- **Attività virucida e batteriostatica**
  Quaità aria indoor: 100 volte sotto gli standard di TVOC
- **40 colori: design fini e luminosi decori non direzionali.**
- **Alta resistenza al traffico**
- **Manutenzione facilitata grazie a Evercare™**

| | | | MIPOLAM PLANET | MIPOLAM BIOPLANET | MIPOLAM PLANET R10 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2 | 2 | 2 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 2700 | 2700 | 2700 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 |
| Dimensione piastre | EN ISO 24342 | mm | 608 x 608[1] | 608 x 608[1] | 608 x 608[1] |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | lm | 20 | 20 | 20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | 34-43 | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51130 | classe | R9 | R9 | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | |
| Type Binder content | EN ISO 10581 | tipo | I | I | I |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | Rotolo < 0.40 | Rotolo < 0.40 | Rotolo < 0.40 |
| Stabilità dimensionale (valore medio misurato) | - | % | Rotolo ≈ 0.10 | Rotolo ≈ 0.10 | Rotolo ≈ 0.10 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 5 | 5 | 5 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0.10 | ⩽ 0.10 | ⩽ 0.10 |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≃ 0.02 | ≃ 0.02 | ≃ 0.02 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | OK | OK |
| Decontaminazione | ISO 8690 | | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 7 | ⩾ 7 | ⩾ 7 |
| Trattamento di superficie | - | - | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | classe | OK | OK | OK |
| Attività batterio-statica (E. coli - S. aureus - MRSA) dopo 24h[2] | ISO 22196 | - | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita |
| Attività virucida (coronavirus umano) dopo 2h[2] | ISO 21702 | - | > 99.7% azione virucida | > 99.7% azione virucida | > 99.7% azione virucida |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 | < 10 | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | |
| CE | EN 14041 | | DS | | |
| | | | $B_{fl}$-s1 | | |

*(1) Disponibili in piastre per un quantitativo minimo di 500 m².*
*(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni..*

## MIPOLAM PLANET E BIOPLANET

Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

5404 Vanilla Sky

Scala 1

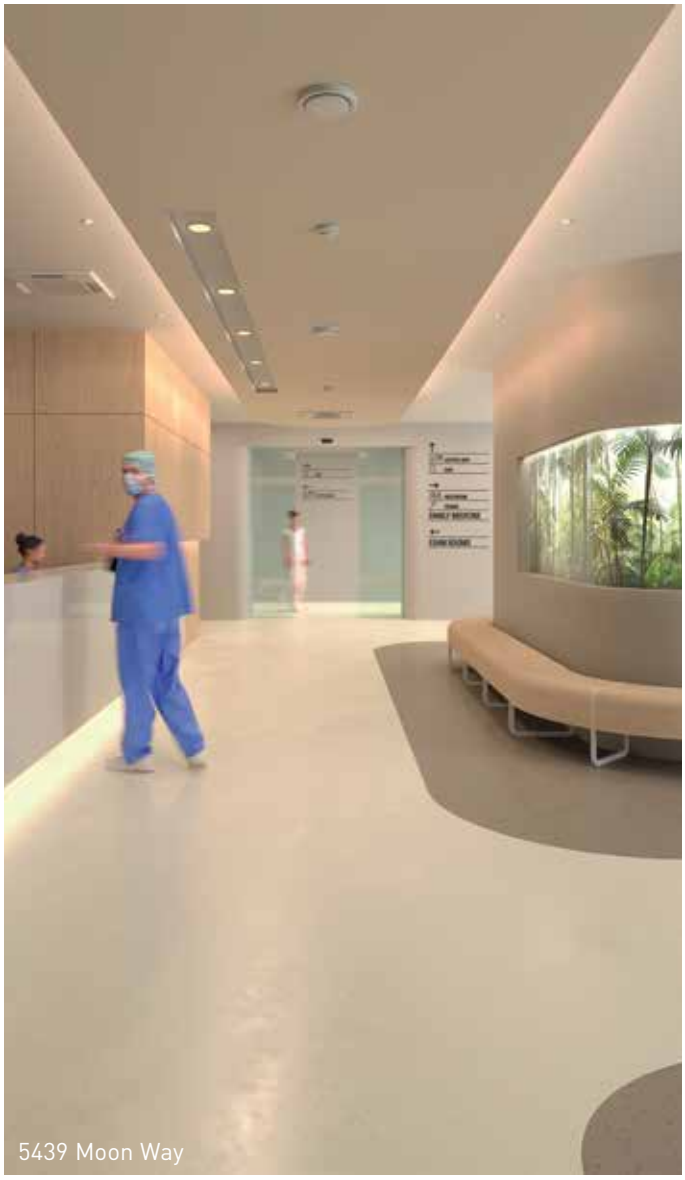

5439 Moon Way

5403 Moon Dust

5402 Ivory Dust

5412 Moon Stone

5424 Hawk Eye

5441 Clay Soil

5432 Sun Stone

5418 Terra Nera

5422 Sunflower

5438 Andalusite

5428 Shedded Ground



5443 Wood Path

5445 Tree Bark

5444 Rocky Hill

Finitura Opaca

5482 Sugar Drip

5406 Moqui

5430 Sideral Grey

5460 Lava Stone

5437 Reef Water

5416 Acquamarina

5450 Blended Ashes

5459 Stormy Cloud

5417 Foggy Hill

5426 Shadow

5420 Stone Powder

5429 Fog Patch

5427 Green Zest

5436 Tiger Eye

5413 Rain Fall

5439 Moon Way

5447 Aventurine

5456 Intense Indigo

5410 Silex

5411 Atlantic Grey

5455 Lava Flow

5466 Rocky Blue

5408 Chalk Dust

5409 Pebble Beach

5475 Intense Ruby

5446 Blue Nug

*Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m².*

# PAVIMENTI OMOGENEI CON EVERCARE™

## MIPOLAM ELEGANCE / AFFINITY / ACCORD / COSMO / TROPLAN

### MIPOLAM ELEGANCE

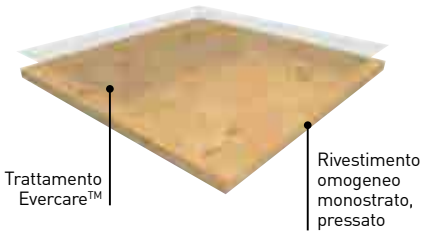


**MIPOLAM ELEGANCE** è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤2850g**.

Il decoro non direzionale colorato nella massa integra un effetto 3D (particelle trasparenti in PVC su tutte le 33 referenze) e una **finitura opaca**.

Riciclabile al 100%, Mipolam Elegance beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretanico esclusivo Evercare a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

### MIPOLAM AFFINITY

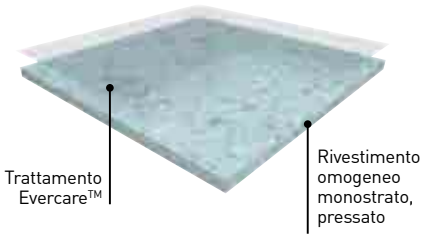


**MIPOLAM AFFINITY** è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2800g**.

Il decoro non direzionale integra un design sottile in tutto lo spessore con una gamma di 28 colori tono su tono e una **finitura opaca**.

Riciclabile al 100%, Mipolam Affinity beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretanico esclusivo Evercare™ a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

### MIPOLAM ACCORD

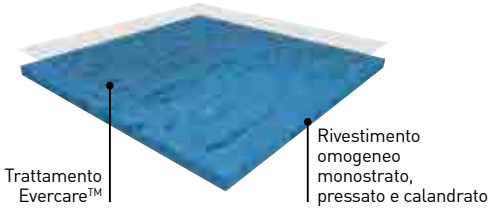


**MIPOLAM ACCORD** è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, calandrato, pressato, disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2780g**.

Il decoro semi-direzionale colorato nella massa è disponibile in 28 referenze che presentano una delicata **finitura opaca**.

Riciclabile al 100%, Mipolam Accord beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretanico esclusivo Evercare™ a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione".

# MIPOLAM ELEGANCE / AFFINITY / ACCORD / COSMO / TROPLAN

## MIPOLAM COSMO

**MIPOLAM COSMO** è un pavimento omogeneo compattato, calandrato e pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤3000g**.

Il decoro semi-direzionale colorato nella massa è disponibile in 24 referenze che presentano una delicata **finitura opaca**.

Riciclabile al 100%, Mipolam Cosmo beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretanico esclusivo Evercare™ a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

Il pavimento è **gruppo P** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-s1**, adatto per zone a traffico intenso.

## MIPOLAM TROPLAN

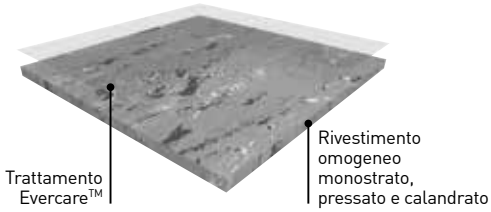


**MIPOLAM TROPLAN** è un pavimento omogeneo calandrato e pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤3300g**.

Il decoro direzionale colorato nella massa è disponibile in 18 referenze che presentano una delicata **finitura opaca**.

Il pavimento è **gruppo M** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-S1**, adatto per zone a traffico intenso.

L'emissione di COV è < 10µ/m$^3$ (TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6).

Riciclabile al 100%, Mipolam Troplan beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato Evercare™ che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resilienti.

Il trattamento poliuretanico esclusivo Evercare™ a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

# PAVIMENTI OMOGENEI CON EVERCARE™

## MIPOLAM ELEGANCE / AFFINITY / ACCORD / COSMO / TROPLAN

Compact | Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

**Pavimentazioni polivalenti omogenee ad alte prestazioni**

**Raccomandati per le zone a traffico intenso (edilizia scolastica, sanità, negozi).**

- Mipolam Mipolam Elegance / Mipolam Affinity / Mipolam Accord / Mipolam Cosmo / Mipolam Troplan: Evercare™ - Nuovo trattamento di superficie rivoluzionario e brevettato, con prestazioni uniche in fatto di resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici
- Antistatico
- Superficie ultra compatta che ne facilita la manutenzione.

| | | | MIPOLAM ELEGANCE | MIPOLAM AFFINITY | MIPOLAM ACCORD | MIPOLAM COSMO | MIPOLAM TROPLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 2980 | 2800 | 2790 | 3000 | 3300 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | lm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tile size | EN ISO 24342 | mm | 608 x 608 | 608 x 608[1] | 608 x 608[1] | 608 x 608[1] | 608 x 608[1] |
| Numero piastre per confezione | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51130 | classe | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | | | |
| Type Binder content | EN ISO 10581 | tipo | I | I | I | I | II |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25 | Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25 | Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25 | Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25 | Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25 |
| Stabilità dimensionale (valore medio misurato) | EN ISO 23999 | % | - | - | - | - | - |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≃ 0.02 | ≃ 0.02 | ≃ 0.02 | ≃ 0.02 | ≃ 0.03 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | OK | OK | OK | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ | Evercare™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | classe | OK | OK | OK | OK | OK |
| Attività batterio-statica (E. coli - S. aureus - MRSA) dopo 24h[2] | ISO 22196 | - | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita |
| Attività virucida (coronavirus umano) dopo 2h[2] | ISO 21702 | - | > 99.7% azione virucida | > 99.7% azione virucida | > 99.7% azione virucida | > 99.7% azione virucida | > 99.7% azione virucida |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | | | | | |

*(1) Disponibili in piastre per un quantitativo minimo di 500 m².*
*(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni..*

# MIPOLAM ELEGANCE

Compact | Compact | Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

0329 Hazelnut

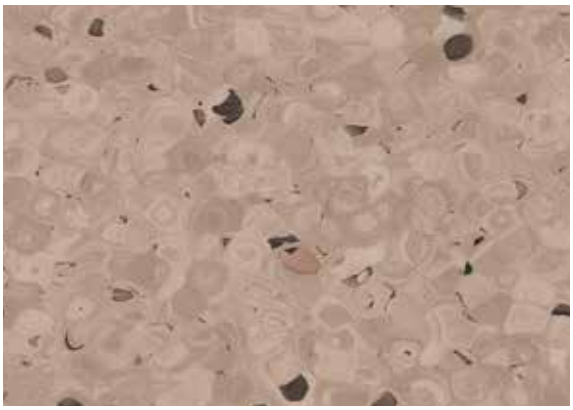

0329 Hazelnut

Scala 1

0705 Patisson*

0347 Mangoustan

0696 Ginger*

0318 Grape

0343 Pecan*

0344 Nutmeg*

0697 Greenstone

0321 Olive

*Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²*

Finitura Opaca

0322 Jicama*

0699 Banana

0340 Jambolan


0704 Raspberry Grey*

0328 Almond

0333 Ananas

0339 Apple

0319 Quetsche

0323 Nut*

0700 Melon

0338 Kiwi


0348 Bluetta*

0324 Chestnut

0327 Pear

0703 Lime


0341 Bilberry

0698 Cacao

0702 Kumquat

0330 Litchi

0342 Blueberry

0326 Jojoba


0331 Plum

0336 Acerola

0349 Bluecrop

*Riferimenti disponibili anche come Elegance SD adatto al sistema doccia.*
** Riferimenti in magazzino - altri colori disponibili su ordinazione*

# MIPOLAM AFFINITY

Finitura Opaca

Compact | Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

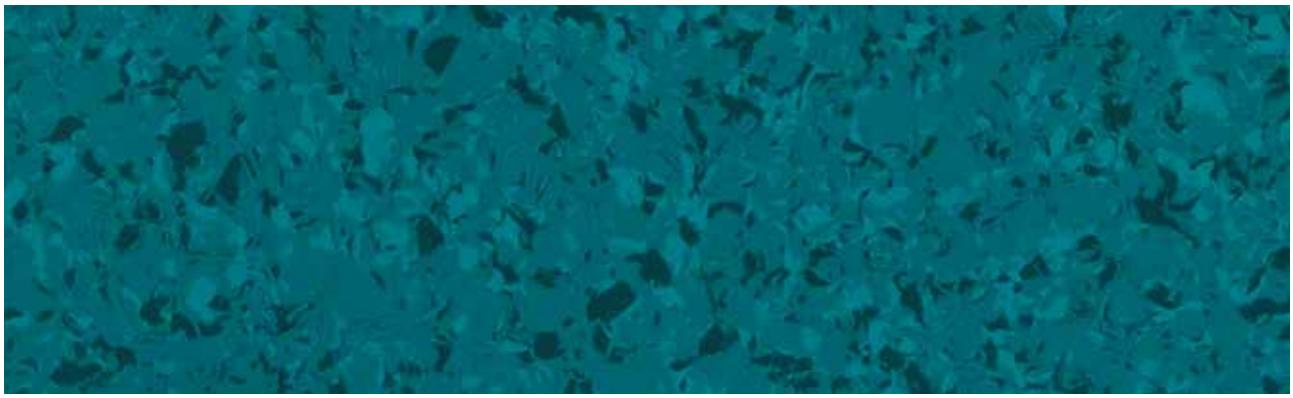

4476 Amethyst

Scala 1

4476 Amethyst - 4402 Yuki

*Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²*

MCR40[1]

CR40[2]

4417 Aquamarine



4408 Crystal Ice

4482 Orchid

4448 Ruby

4496 Light Sapphire

4409 Matte Grey

4481 Rosaspina

4475 Cinabre

4416 Sapphire

4410 Violet Grey

4437 Cashmere Rose

4455 Orange Sunlight

4446 Blue Ocean



4426 Baltic

4429 Gray Opal

4435 Butternut

4436 Santorini

4420 Silver Grey

4430 Pearl Grey

4425 Amber

4466 Thistle

4450 Stormy Weather

4434 Cast Iron

4460 Black Stone

4459 Grey Storm

4433 Ash Coat

*(1) Per queste finiture è disponibile il relativo cordolo di saldatura di tipologia multicolore MCR40 (cod. H058)*
*(2) Per tutte le finiture è disponibile il cordolo di saldatura tinta unita CR40 (cod. 05851)*

# MIPOLAM AFFINITY

Finitura Opaca

Compact | Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

4402 Yuki

Scala 1

4402 Yuki - 4447 Light Emerald

*Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²*

MCR40[1]

CR40[2]

4445 Mocca

4443 Lime Taupe

4444 Havana Brown

4467 Clover



4431 Exotic Mud

4463 Greige

4428 Sandy

4457 Olivine



4413 Marlyn

4441 Light Greige

4404 Milkshake

4427 Pine Forest

4412 Tundra

4405 Sand Opal

4424 Smoked Opal

4407 Spearmint

4411 Raffia

4401 Quartz

4403 Natural Shade

4447 Light Emerald

4432 Citrine

4422 Mango

*(1) Per queste finiture è disponibile il relativo cordolo di saldatura di tipologia multicolore MCR40 (cod. H058)*
*(2) Per tutte le finiture è disponibile il cordolo di saldatura tinta unita CR40 (cod. 0585)*

# MIPOLAM ACCORD

Finitura Opaca

Compact | Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

0330 Kruger

Scala 1

0330 Kruger / 0321 Salt

*Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²*

MCR40*
CR40*

0321 Salt

0332 Dore

0324 Sand

0312 Powell

0447 Grunsee

0425 Cork

0301 Louise

0310 Huron

0457 Como

0315 Orange River

0303 Manitoba

0319 Toba

0417 Constance

0448 Bandak

0305 Light Sand

0320 Ontario

0306 Inari

0437 Flamingo Resort

0441 Loch Ness

0450 Thames

0316 Malaren

0463 Bourget

0443 Krumme

0360 Balaton

0346 Roxen

0445 Otto

0459 Mississipi

** Per queste finiture è disponibile il relativo cordolo di saldatura di tipologia multicolore MCR40 (cod. H058) e con il cordolo di saldatura tinta unita CR40 (cod. 0585)*

# MIPOLAM COSMO

Finitura Opaca

Compact | Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

2633 Lichen

2633 Lichen

Scala 1

2603 Lemon Chiffon

2317 Soft Green

2609 Light Smoke

2606 Azur

2610 Silver

2636 Overseas



2638 Pure Grey

2355 Real Red

2639 Smart Grey

*Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²*

# MIPOLAM TROPLAN

Finitura Opaca

Compact | Compact | Evercare™ | 100% riciclabile

1004 Earth

1004 Earth

Scala 1

1009 Light Grey

1032 Yellow

1055 Apricot

1002 Beige

1010 Grey

1006 Blue

1007 Green

1003 Light Ocre

1059 Blue Grey

1036 Medium Blue

1037 Medium Green

1035 Ocre

1040 Dark Grey

1056 Dark Blue

1057 Dark Green

1033 Brown

1060 Anthracite

*Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²*

# MIPOLAM CLASSIC

## U MIPOLAM CLASSIC

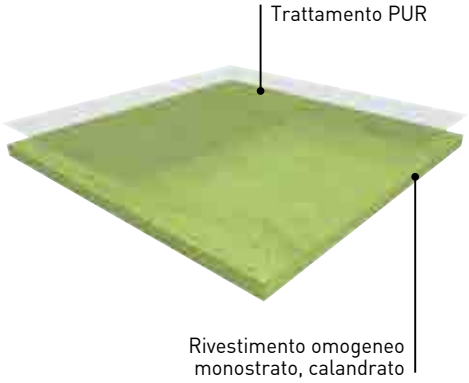


**MIPOLAM CLASSIC 1,5 mm** è un pavimento vinilico flessibile omogeneo, **gruppo M** di abrasione, colorato nella massa, con decoro direzionale, calandrato, compattato, in piastrelle o in rotoli.

Lo strato d'usura è dotato di un trattamento poliuretanico (**PUR**) che ne facilita la manutenzione.

La sua composizione (vinile omogeneo con strato d'usura non trasparente) consente al **MIPOLAM CLASSIC** di sopportare meglio gli effetti dovuti agli urti termici (bruciature di sigarette, ...).

| | | | MIPOLAM CLASSIC | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 1.5 | 2 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 2520 | 3300 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | lm | 20 | 20 |
| Dimensione piastre | EN ISO 24342 | mm | - | 300 x 300[1] / 608 x 608 |
| Numero piastre per confezione | - | - | - | 50 / 20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23-31 | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | |
| Type Binder content | EN ISO 10581 | tipo | II | II |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0.40 | Rotoli ⩽ 0.40 / Piastre ⩽ 0.25 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | - | 4 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0.10 | ⩽ 0.10 |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≃ 0.03 | ≃ 0.03 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 6 | ⩾ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR | PUR |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | classe | OK | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 | |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | |
| CE | EN 14041 | | | |

*(1) Piastre (300 x 300 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²*

Compact | Compact | PUR | 100% riciclabile

0002 Platinum

0002 Platinum ▲ ∧ Scala 1


0301 Beige

0108 Pepper

0122 Pineapple

0123 Corallo

0003 Ivory ▲

0005 Steel ▲

0126 Nordica

0121 Green Leaf

0006 Honey

0303 Grey

0010 Azure ▲

0120 Borneo

0014 Brown

0125 Truffle

0127 Bermuda

0013 Pewter

0124 Tortora

*Tutte le referenze sono disponibili in piastre 300x300 mm per quantitativi minimi di 500m²*
*▲ Spessore: 1.5 mm - Disponibile solo in rotoli*

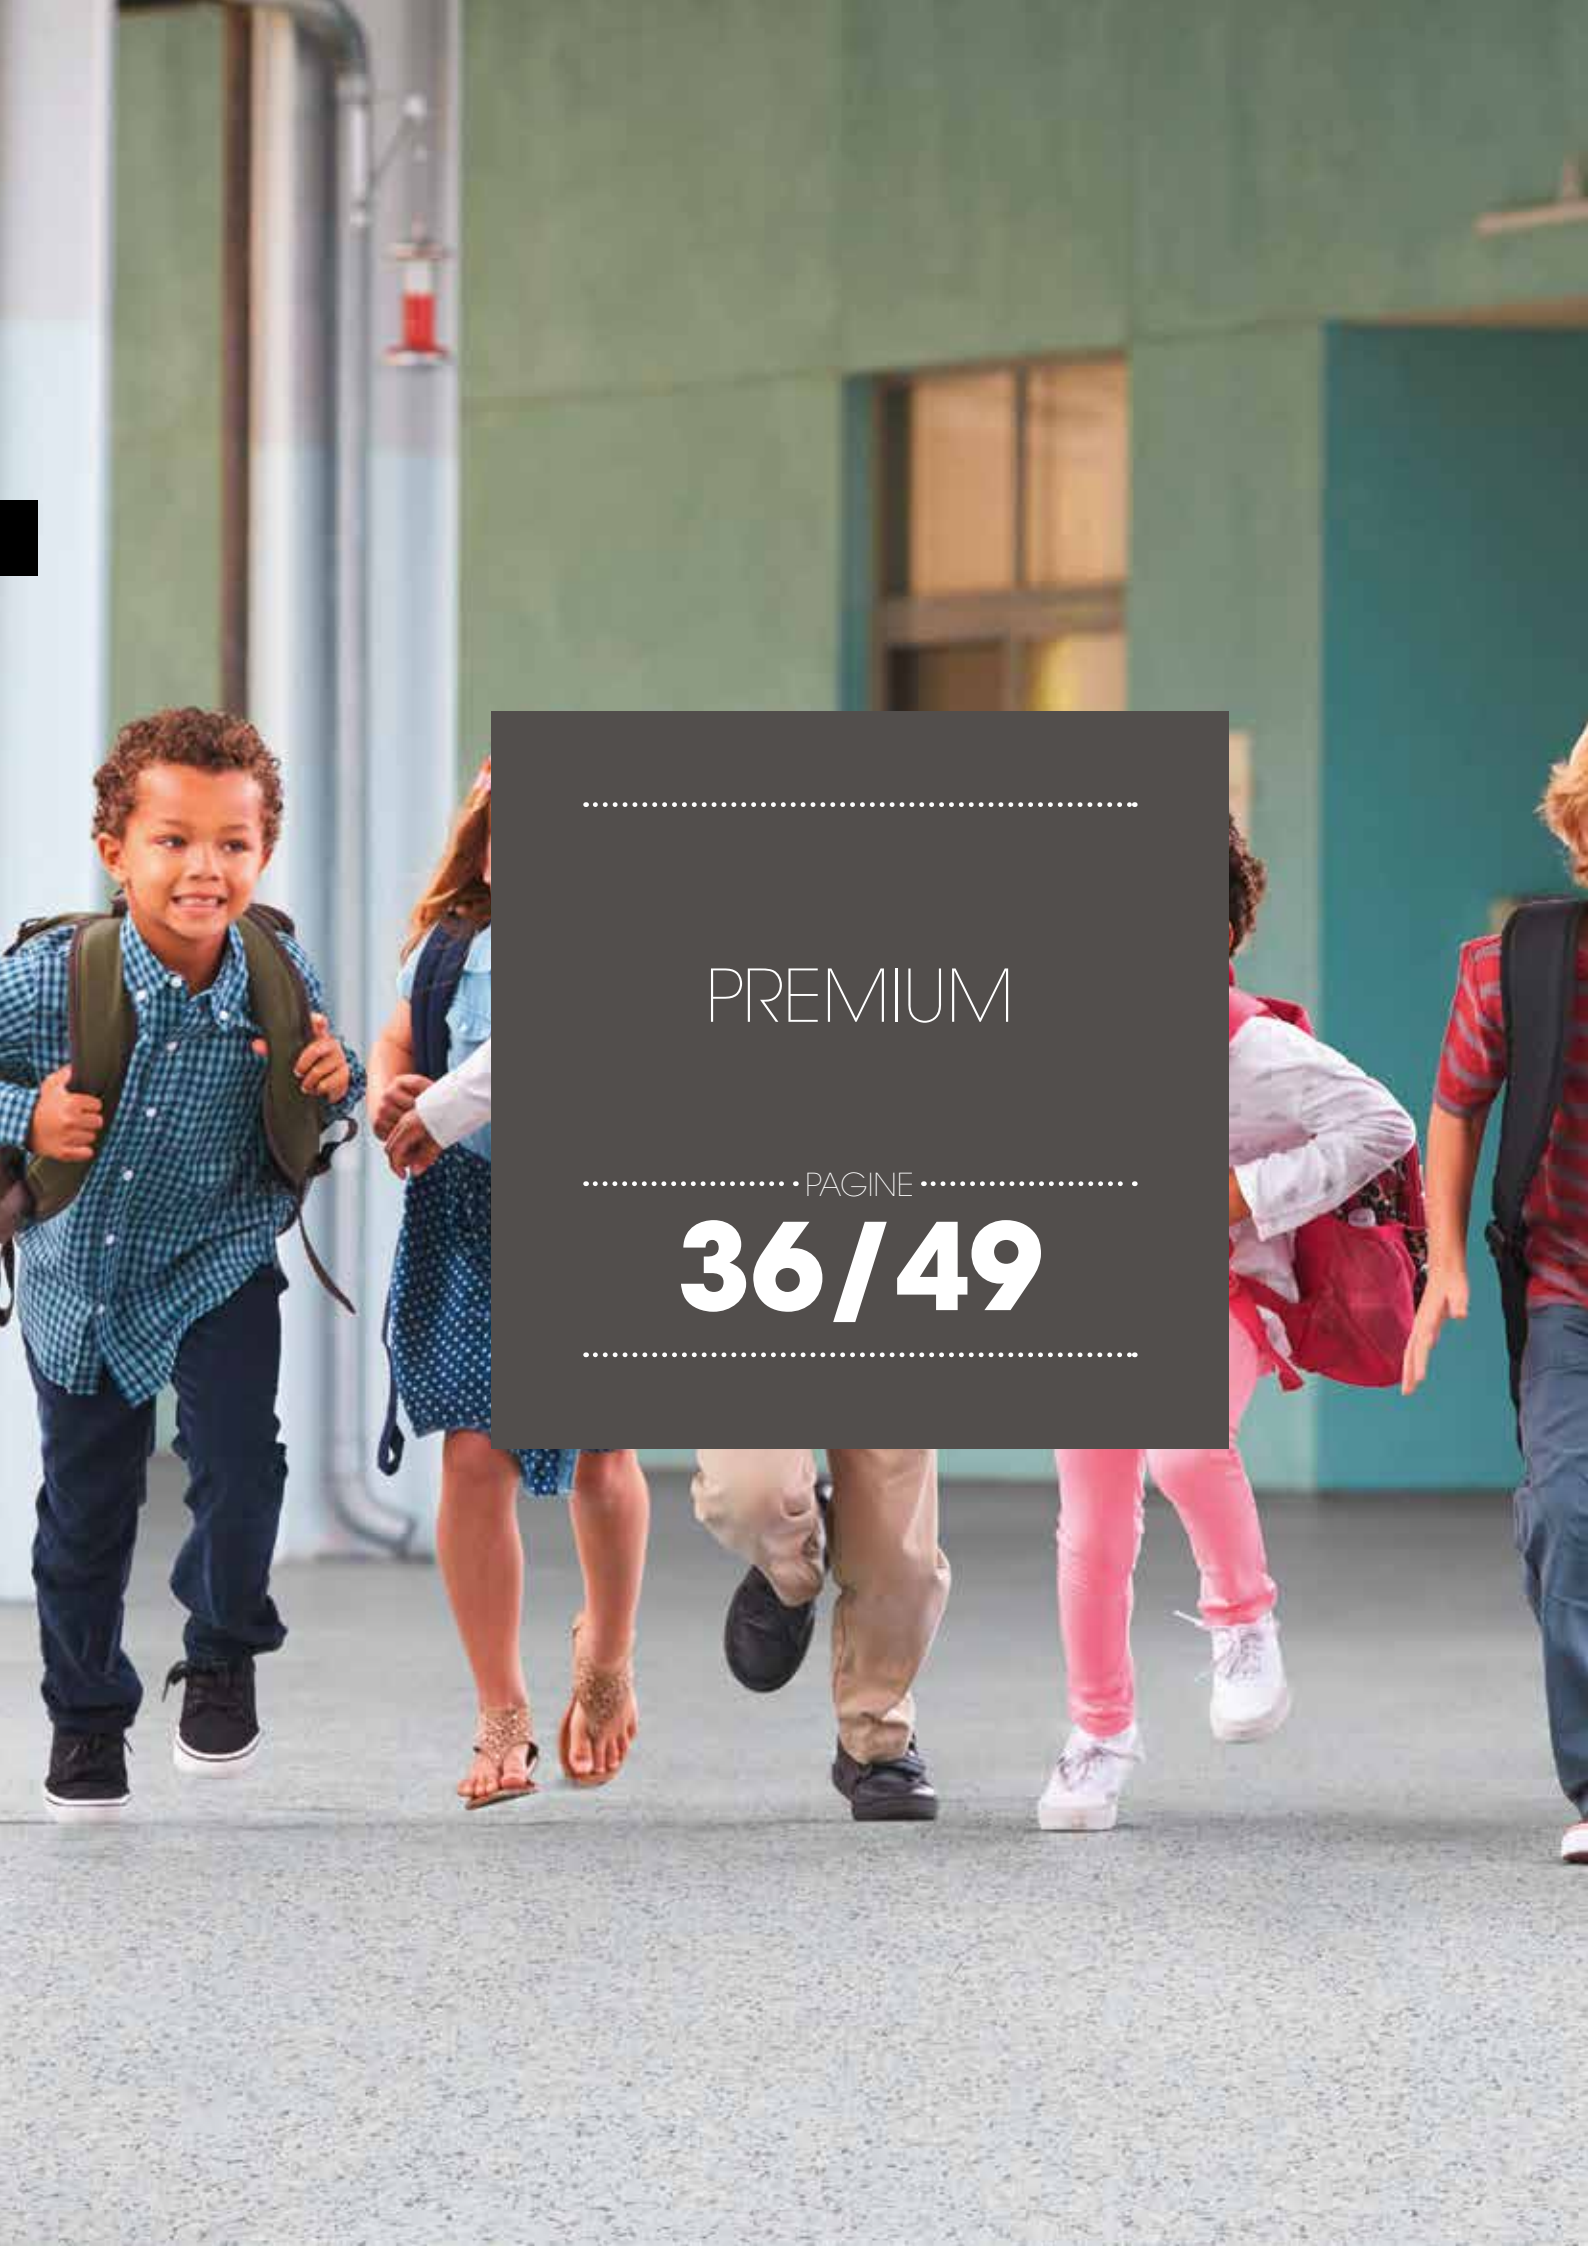

# PREMIUM

PAGINE

**36/49**

**Premium ..... 36**
- Poesy 42
- Neopolis 43
- Osmoz 44
- Indiana 46
- Metallica 48
- Brazilia 48

**My Premium ..... 49**

**Attraction® Premium**
(Vedere pagina 204)

ANCORA UNICO
30 ANNI
DI ESPERIENZA

# PREMIUM

LA SOLUZIONE AD ALTO TRAFFICO SENZA RIVALI

## UNA SCELTA SOSTENIBILE

**100% riciclabile**
**Contenuto riciclato fino al 53%**

**Senza colla**
per piastre Attraction®

**Salute e benessere**
**Attività virucida** e **azione antibatterica**
Isolamento acustico: riduzione del rumore **17dB** (comfort)
Qualità interna dell'aria: emissioni TVOC 10 volte migliori rispetto alle normative

**Fabbricato in Europa**

WE **CARE** | WE **ACT.**
**Il nostro impegno per un futuro sostenibile**

## TECNOLOGIA PREMIUM - TUTTO IN UNO

### TECNOLOGIA EVERCARE™

Resistenza alle macchie

Superficie opaca

### STRATO D'USURA SUPERFICIALE 100% OMOGENEO

Eccellente resistenza al traffico intenso

Colori di lunga durata

### COSTRUZIONE MULTISTRATO

Stabilità dimensionale eccezionale

**Proprietà acustiche**
- **17 dB** (Rotoli Comfort)
- **8 dB** (Rotoli Compact)

My Premium

Personalizza il tuo pavimento

## PREMIUM COMFORT

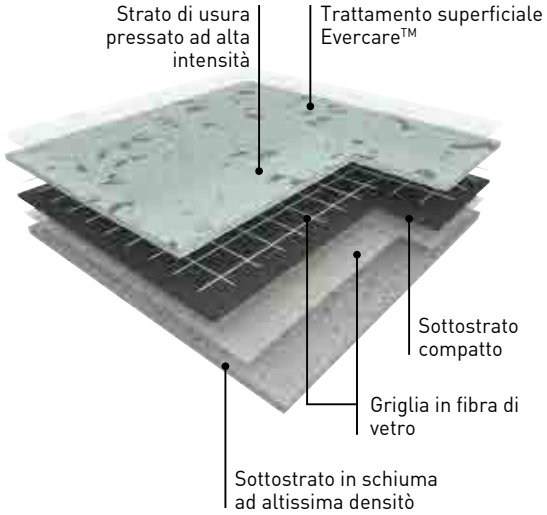


**PREMIUM COMFORT** è un pavimento vinilico multistrato, calandrato e pressato, privo di riempitivo (Gruppo T di abrasione). Il pavimento è disponibile in teli da 2 m di larghezza ed è dotato di uno strato di usura in puro vinile da **>1 mm di spessore, ottenuto tramite pressatura di granuli colorati, con finitura opaca e privo di strato di usura trasparente.**

Il prodotto è dotato di un sottostrato compatto calandrato e pressato, con schiuma ad altissima densità (VHD). È provvisto di rinforzo con doppia griglia in fibra di vetro, che garantisce un isolamento acustico pari a **è di 17 dB , una resistenza all'improntabilità di 0,06 mm e un'eccellente resistenza ai carichi dinamici.**

**PREMIUM COMFORT** viene trattato con **Evercare™**, un trattamento fotoreticolato UV. Il trattamento **Evercare™** facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione). Inoltre, impedisce la formazione di macchie causate da prodotti chimici utilizzati nel settore sanitario, come alcool iodato, Betadine, eosine e gel antibatterico per le mani.

È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclabili ed è composto per il 50% da materiali riciclati. Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. PREMIUM COMFORT non contiene plastificanti con ftalati.

Il tasso di emissione di composti organici volatili è <**10µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO16000-6).**

Il prodotto è riciclabile al 100%.

## PREMIUM COMPACT

**PREMIUM COMPACT** è un pavimento vinilico multistrato, calandrato e pressato, privo di riempitivo (Gruppo T di abrasione). Il pavimento è disponibile in teli da 2 m di larghezza ed è dotato di uno strato di usura in puro vinile da **>1 mm di spessore, ottenuto tramite pressatura di granuli colorati, con finitura opaca e privo di strato di usura trasparente.**

Il prodotto è dotato di un sottostrato compatto calandrato, pressato e rinforzato con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico pari **a 8 dB, una resistenza all'improntabilità di 0,02 mm ed un'eccellente resistenza ai carichi dinamici.**

**PREMIUM COMPACT** viene trattato con **Evercare™**, un trattamento fotoreticolato UV. Il trattamento **Evercare™** facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione). Inoltre, impedisce la formazione di macchie causate da prodotti chimici utilizzati nel settore sanitario, come alcool iodato, Betadine, eosine e gel antibatterico per le mani.

È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclabili ed è composto per il 50% da materiali riciclati. Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. PREMIUM COMFORT non contiene plastificanti con ftalati.

Il tasso di emissione di composti organici volatili è **<10µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO16000-6).**

Il prodotto è riciclabile al 100%.

Compact | Comfort | 17 dB | 16 dB (Metallica) | VHD | Evercare™ | 100% riciclabile

- **Estrema durata nel tempo**
  dello strato di usura: > 1 mm
- **Design inalterato nel tempo**
  Strato di usura in puro vinile (nessun riempitivo, né strato di usura trasparente), per la massima resistenza alle abrasioni e allo sporco
- **Facile manutenzione, effetto opaco**
  Trattamento superficiale Evercare™
- **Eccellente qualità dell'aria interna agli ambienti**
  TVOC dopo 28 giorni < 10µg/m³
- **Elevata resistenza** ai carichi dinamici, massima stabilità, resistenza all'improntabilità e isolamento acustico eccezionali
  17 dB (Metallica: 16 dB) per Comfort, 0.02 mm / 8 db per Compact
- **Rinforzo con griglia in fibra di vetro e sottostrato in schiuma ad altissima densità**

| | | | PREMIUM COMFORT<br>Poesy - Neopolis - Osmoz - Indiana - Metallica - Brazilia | PREMIUM COMPACT<br>Poesy - Neopolis - Osmoz - Indiana - Metallica - Brazilia |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 3.00 - 3.30 | 2.00 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | ⩾ 1.02 | ⩾ 1.02 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | ⩾ 2800 | ⩾ 2580 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | lm | 25 | 20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 11638 | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-42 | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Cfl-s1 | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51 130 | classe | R10 | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ⩽ 2.0 | ⩽ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T | T |
| Tipo Binder content | EN ISO 10582 | tipo | - | I |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0.40 | ⩽ 0.40 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0.20 | ⩽ 0.10 |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≈ 0.06 | ≈ 0.02 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 17<br>16 (Metallica) | 8 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 6 | ⩾ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Evercare™ | Evercare™ |
| Resistenza ai prodotti chimici [1] | EN ISO 26987 | - | OK | OK |
| Azione antibatterica<br>(E. coli - S. aureus - MRSA) after 24h[2] | ISO 22196 | - | > 99%<br>inibisce la crescita | > 99%<br>inibisce la crescita |
| Attività virucida (coronavirus umano) dopo 2h[2] | ISO 21702 | - | > 99.7% attività virucida | > 99.7% attività virucida |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | |
| CE | EN 14041 | | Cfl-s1 | Bfl-s1 |

*(1) Riguardo la resistenza ai reagenti chimici, si prega di scaricare le corrispondenti brochure dal nostro sito internet.*
*(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*

# POESY

Finitura Opaca

Compact | Comfort | 17 dB | VHD | Evercare™ | 100% riciclabile

2750 Ellipse

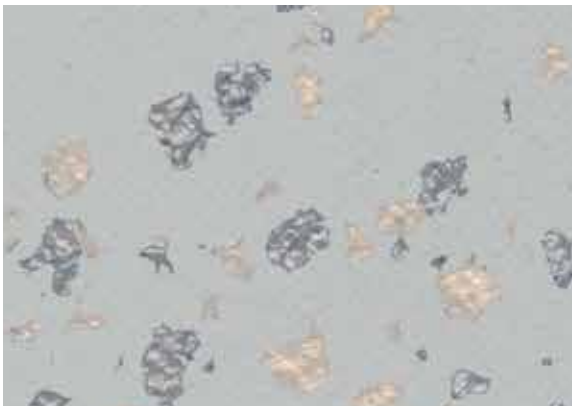

2750 Ellipse

Scala 1



7109 Idylle



2752 Litote

8626 Rime

2751 Slam



8627 Allegorie



2747 Ballade

8621 Ode



2748 Refrain



2749 Lyrique

# NEOPOLIS

Finitura Opaca

Compact | Comfort | 17 dB | VHD | Evercare™ | 100% riciclabile

2744 Queens Soft

2741 Brooklyn

Scala 1

2743 Central Park



2745 Plaza

2744 Queens Soft

2740 Harlem Soft

2742 Times Square

*Prodotto disponibile nella versione di piastre Attraction®*
*Per ulteriori dettagli consultare pagina. 204.*

# OSMOZ

Compact | Comfort | 17 dB | VHD | Evercare™ | 100% riciclabile

7735 Coffee Brown / 4350 Elefant

Finitura Opaca

7735 Coffee Brown

Scala 1



4364 Ivory New

4365 Alpaga New

3792 Storm Grey

3791 Slate Grey

4350 Elefant

4349 Angora

4351 Greige

8073 Cocoa

4527 Bamboo

4496 Pacific Blue

0356 Denim

7737 Pepper Grey



7204 Mimosa

0702 Kumquat

7108 Grenadine

*Prodotto disponibile nella versione di piastre Attraction® - Per ulteriori dettagli consultare pagina. 204..*

# INDIANA

Finitura Opaca

Compact | Comfort | 17 dB | VHD | Evercare™ | 100% riciclabile

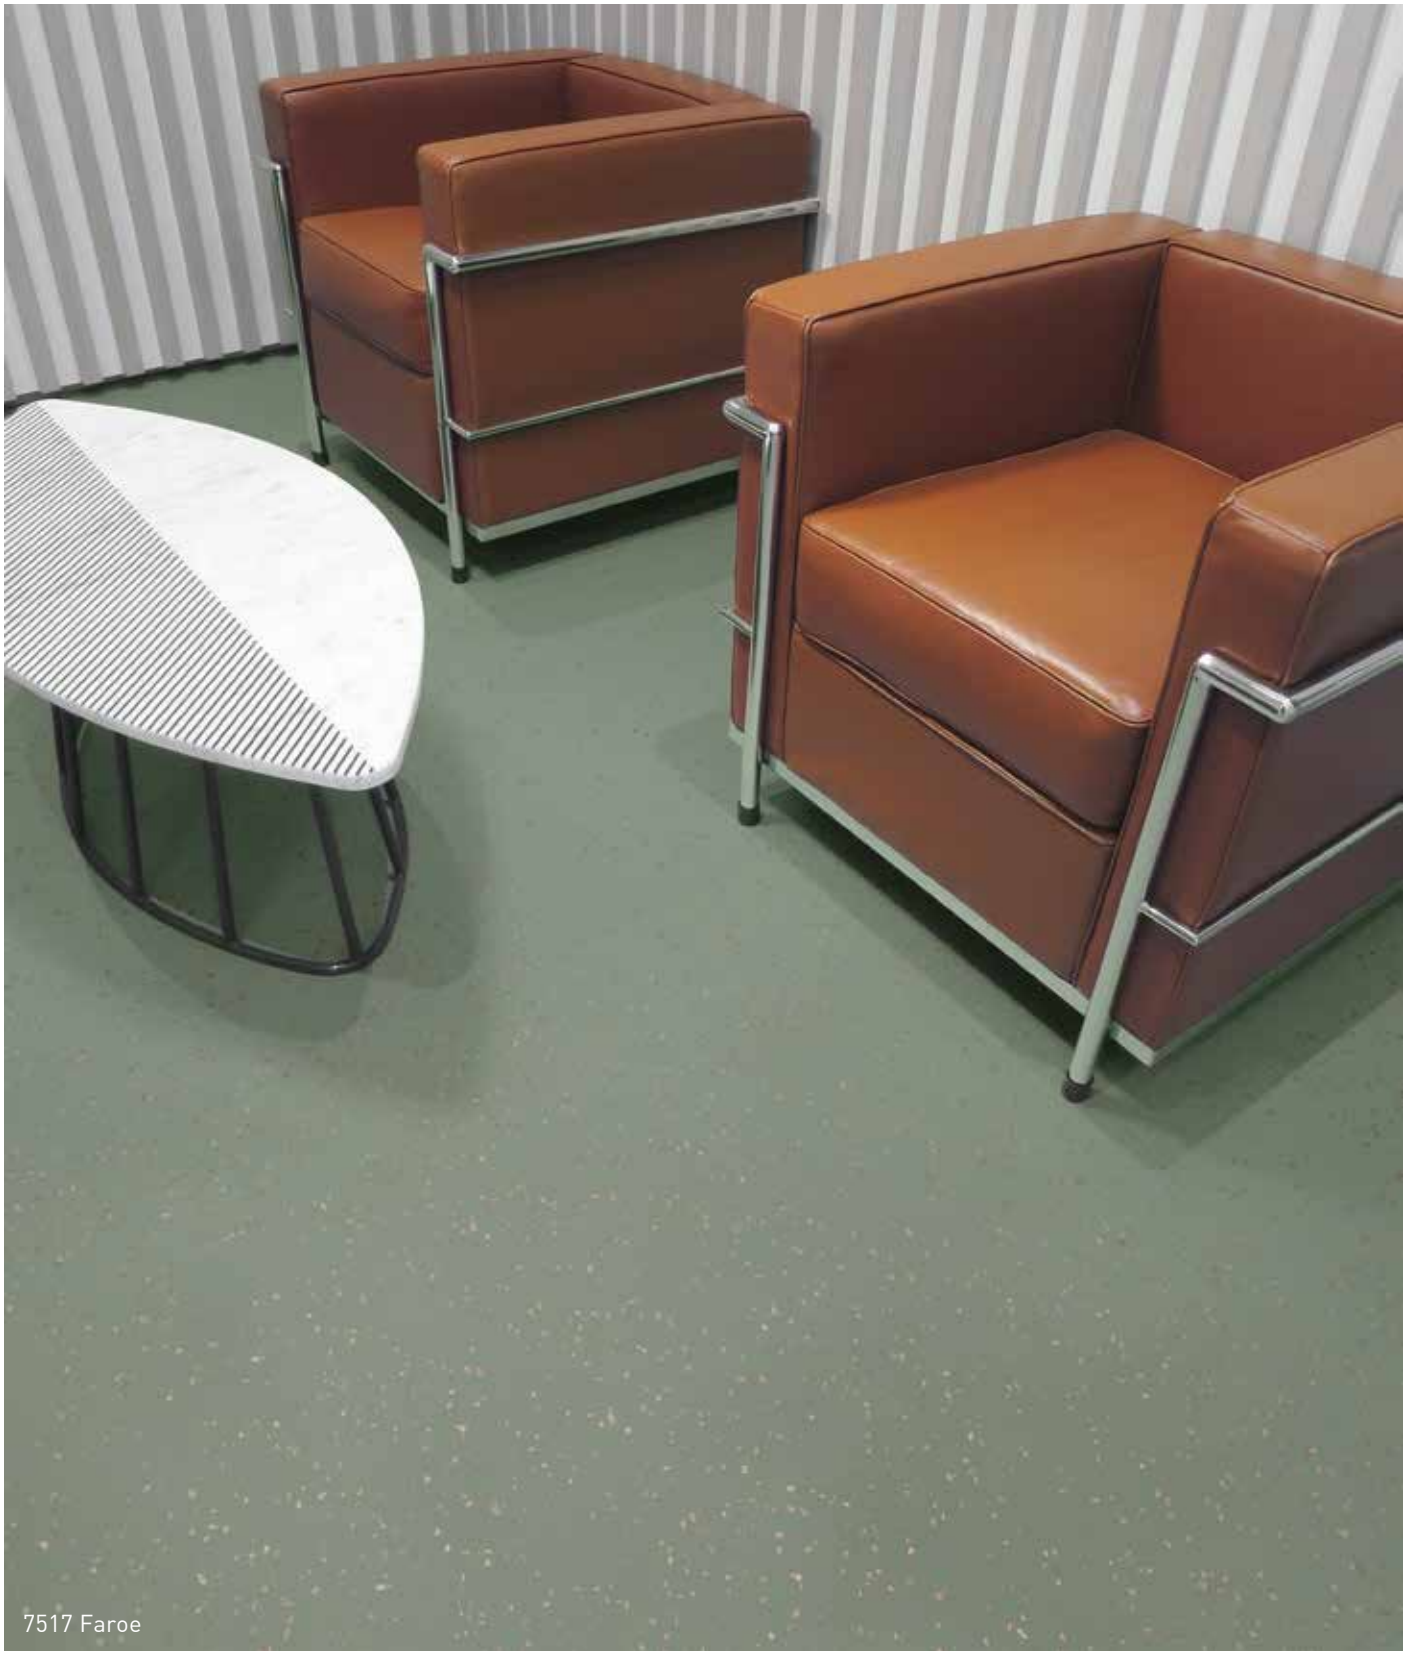

7517 Faroe

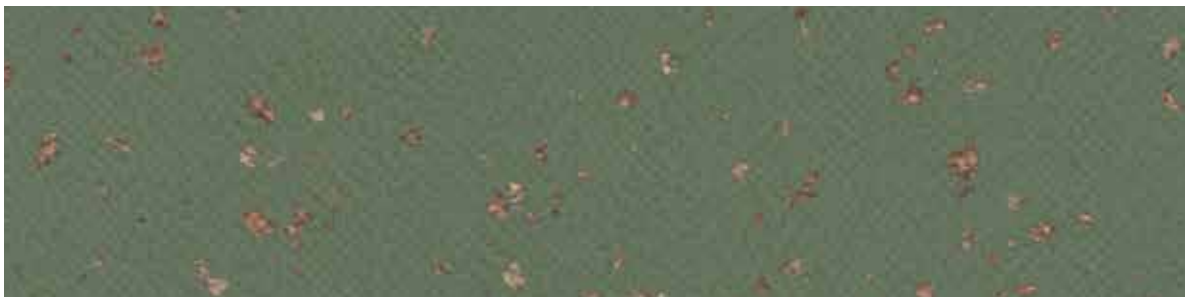

7517 Faroe

*Scala 1*

8059 Nicobar

8150 Bali



4343 Tokelau

8262 Rodrigues

8053 Anambas



8226 Fidji

3788 Nauru

4009 Tufoa

8470 Samoa

4003 Tao

4002 Manua

4001 Ofu

8837 Songo

4004 Pago

8850 Maupiti

4135 Aldabra



4015 Guinea

4526 Lasia

4469 Pemba

4476 Wattaru

8256 Tahaa

4142 Penang

4146 Moheli

8194 Kornati

*Prodotto disponibile nella versione di piastre Attraction®*
*Per ulteriori dettagli consultare pagina. 204..*

Dry-Tex *Prodotto disponibile sia nella versione Premium che nella versione Gerflor Dry-Tex System.*

# METALLICA / BRAZILIA

Finitura Opaca

Compact | Comfort | 16 dB Metallica | 17 dB Brazilia | VHD | Evercare™ | 100% riciclabile

## METALLICA

8257 Nyx — Scala 1

9719 Eclipse



8625 Naïade

8623 Sedna



8624 Triton

9745 Cosmic

9310 Tethys

9753 Energy

9330 Moon



2746 Ymir

## BRAZILIA

4342 Juara — Scala 1

3709 Ceara

4478 Copacabana



8736 Recife

4477 Maceio

3734 Almerim

8577 Amazonas

8386 Boa Vista

8269 Ipanema



4329 Bacabal

8157 Goias

3707 Paraiba



4136 Sao Luis

*Prodotto disponibile nella versione di piastre Attraction® - Per ulteriori dettagli consultare pagina. 204..*

# PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO!



## my Premium

### 1 SCEGLI IL DESIGN


Brazilia

Indiana

Osmoz

Poesy


Neopolis

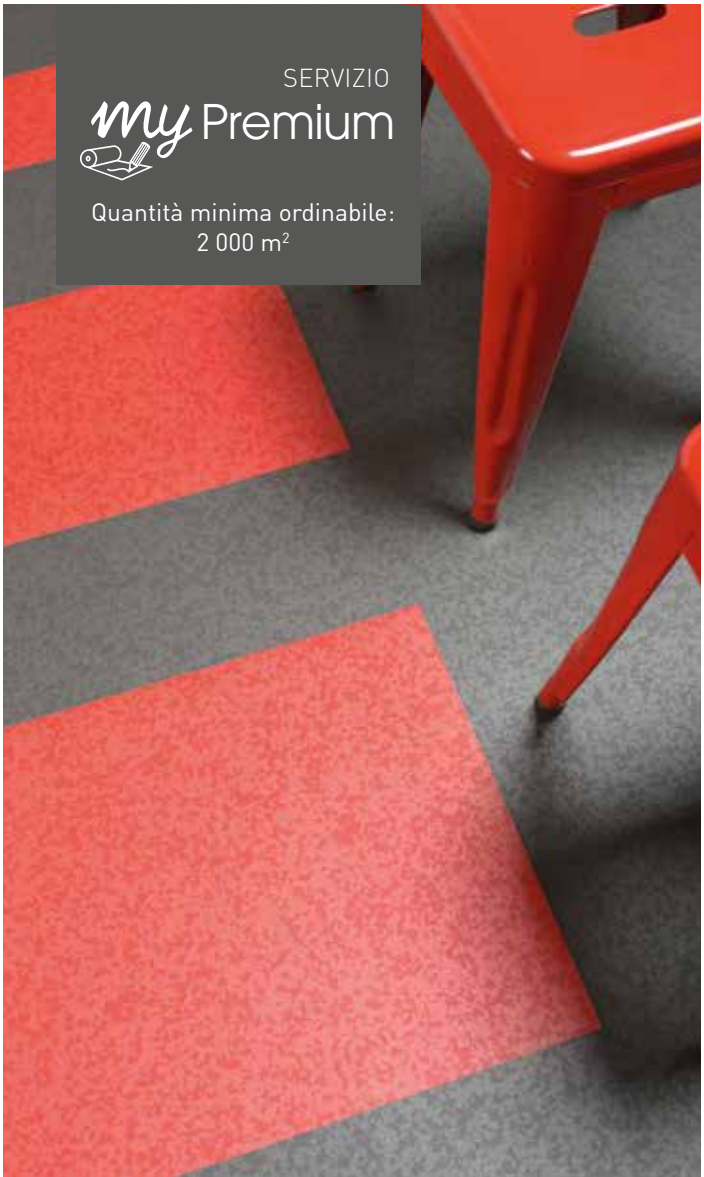


### 2 SCEGLI IL TUO COLORE DALLA PALETTE

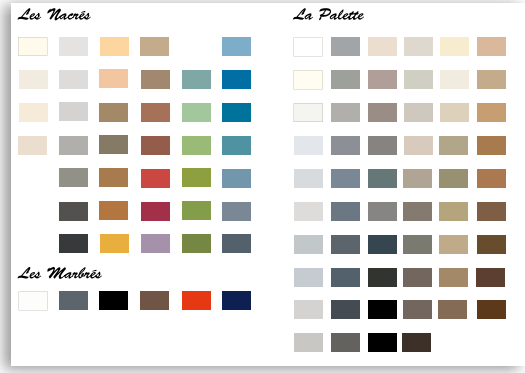


...

### 3 VISUALIZZA IL RISULTATO E ORDINA ONLINE SU

my Floor by Gerflor .com

# PAVIMENTI ETEROGENEI

PAGINE

**50/111**

## Taralay Libertex ..... 54

- Reflect 58
- Amsterdam 59
- Paros 59
- Wood 60

## Taralay Impression/ Taralay Impression HOP NUOVO.... 62

- Happy Number / Happy Form 68
- Happy Road / Chess Black & White 69
- Kubes 70
- Flipkube 71
- Uni Matt 72
- Cemento / Terrazzo 74
- Rough / Riverside 75
- Gentlemen / Pure Wool 76
- Finesse 77
- Envol / Jungle 78
- Nido 79
- Metallic / Nest 80
- Rice 81
- Wood Fusion / Rivau Nature 82
- Habana 3D / Raintree 83
- Nature Oak / Noma 84
- Charme / Walnut 85
- Sycamore / Portobello 86
- Moon Island / Infinity 87

## Taralay Initial ..... 90

- Diversion 92
- Miami 93
- Spider 94
- Urban 95
- Strada 95
- Wood 96

## Nerok NUOVO ..... 100

- Nerok 55 102
- Nerok 70 104

NUOVO

## Tarastep PRO ..... 108

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

**Design stampato - Strato di usura trasparente**

Taralay Initial Comfort

STRATO DI USURA 0.70 mm

Taralay Initial Compact

Nerok 55/70

**PUR +**

**Trattamento Protecsol®**

MANUTENZIONE

STRATO DI USURA 0.90 mm

Taralay Impression Acoustic Plus /
Taralay Impression Compact Plus

Disponibile su richiesta
(Ordine minimo di 800 m²)

INSTALLAZIONE VELOCE

STRATO DI USURA 0.70 mm

Taralay Libertex

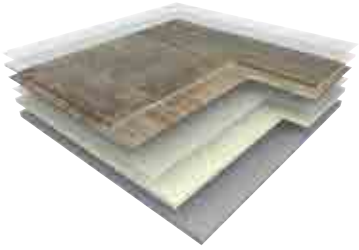

STRATO DI USURA 0.70 mm

Taralay Impression Acoustic

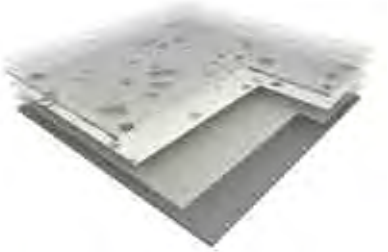

Taralay Impression Compact

STRATO DI USURA 0.70 mm

INSTALLAZIONE VELOCE

Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Compact

Trattamento **Protecsol®**

Trattamento PROTECSOL® 2

## TARALAY LIBERTEX

# TUTTI I BENEFICI DELLA GAMMA TARALAY...

| IGIENE E MANUTENZIONE FACILE | ALTA RESISTENZA AL TRAFFICO | COMFORT ACUSTICO |
|---|---|---|
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE PROTECSOL | 34<br>STRATO D'USURA 0,70mm | 19 dB<br>SISTEMA STRATIFICATO MAX 3 |

# ... CON INSTALLAZIONE VELOCE

| PREPARAZIONE MINIMA DEL SOTTOFONDO | LOCALI IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI | NESSUNA ATTESA PER L'ASCIUGATURA |
|---|---|---|
| INSTALLAZIONE SU SOTTOFONDI ESISTENTI O IRREGOLARI | NIENTE ODORI, NIENTE COLLA, TEMPI DI LAVORAZIONE BREVI | SOLUZIONE LOOSELAY |

# TARALAY LIBERTEX

## INSTALLAZIONE VELOCE IN UN'UNICA SOLUZIONE!

**SENZA L'USO DI COLLE**
Applicare nastro biadesivo (ad esempio FIX & FREE 100 - Rif. codice 058U) nelle zone di saldatura e sul perimentro della stanza

**SALDATURA A CALDO**
per un sistema igienico 100% waterproof (Rif. CR40 0585)

**SALDATURA A FREDDO**
per giunti invisibili (Rif. Romus #95605)

**BATTISCOPA**
Vynaflex - ideale per applicazioni retail (H60 - Rif. 0483/ H80 - Rif. 0482/ H100 - Rif. 0477)
Guscia per un sistema igienico 100% waterproof

**ZERBINATURA ALL'INGRESSO**
NUOVO sistema per un'installazione veloce con QUICKMAT TILE (Rif. 1725)

*Per maggiori informazioni: www.gerflor.it*

## LA SOLUZIONE SOSTENIBILE PER I TUOI PAVIMENTI!

### ECONOMIA CIRCOLARE

- 100% PRODOTTI RICICLABILI
- CONTENUTO DI RICICLATO fondo tessile realizzato con PET RICICLATO

= 1m²

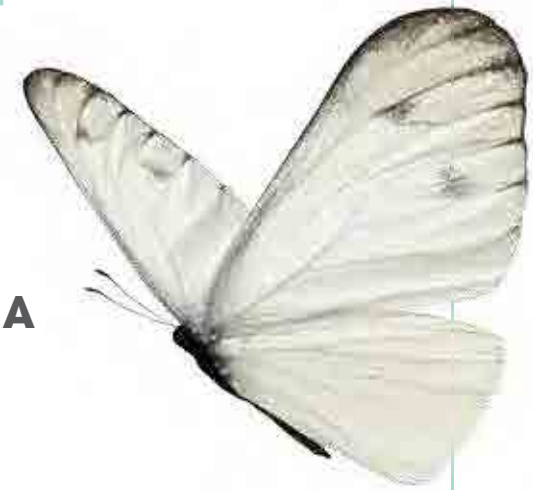

### QUALITA' DELL'ARIA INTERNA

INSTALLARE SENZA COLLA RIDUCE DRASTICAMENTE I VOC

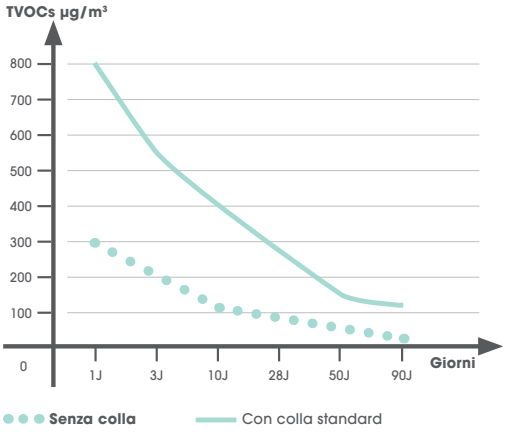

# TARALAY LIBERTEX

## TARALAY LIBERTEX

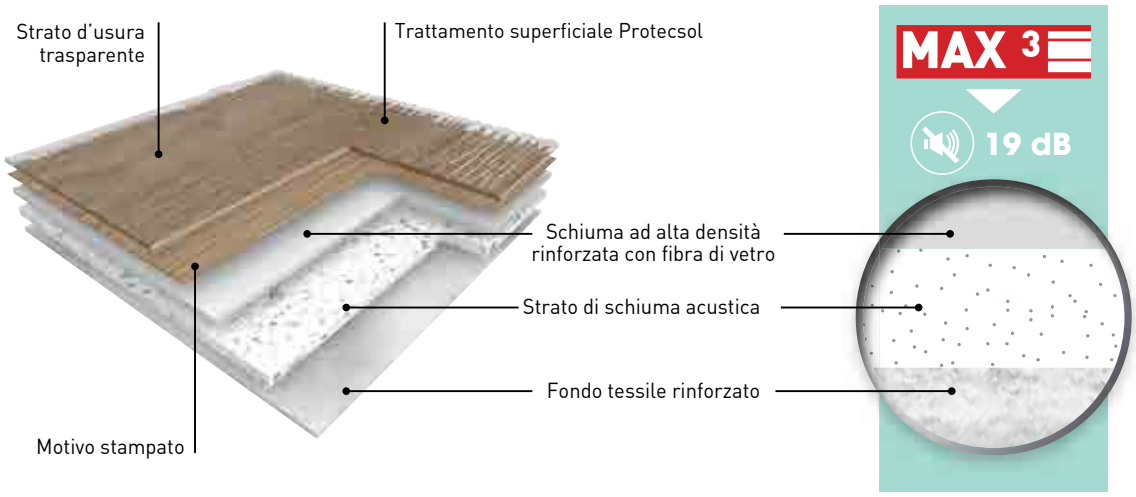


**TARALAY LIBERTEX** ideale per un'installazione veloce o la ristrutturazione di edifici commerciali. Pavimentazione vinilica multistrato con motivo stampato protetto da uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm. Il prodotto presenta uno strato di schiuma ad alta densità rinforzata con fibra di vetro, uno strato di schiuma acustica e un fondo tessile rinforzato. **L'isolamento acustico è pari a 19 dB.**
E' disponibile in teli da 2 e 4 metri di larghezza, offre una resistenza allo scivolamento R10 e un gruppo di abrasione T.
Beneficia di una protezione superficiale Protecsol e di un decoro ultra realistico.

**TARALAY LIBERTEX** è una soluzione di posa libera estremamente veloce. Viene posato senza colla applicando semplicemente un nastro biadesivo come ad esempio **FIX & FREE** sul perimetro delle stanze e nella zona delle saldature. Il suo fondo tessile assorbe le irregolarità delle superfici richiedendo una minima preparazione del sottofondo. E' compatibile sia con una saldatura a caldo che a freddo ed è possibile realizzare la guscia di rimonta o in alternativa usare un battiscopa Vynaflex.

Il fondo tessile è composto dal 95% da bottiglie in PET riciclate. E' riciclabile al 100% e conforme alla normativa REACH. E' caratterizzato da emissioni VOC dopo 28 giorno (ISO 16000) < a 100 microgrammi/m$^3$. E' classificato A+ (la classe migliore) per la verifica della qualità dell'aria indoor..

# TARALAY LIBERTEX

Textile Backing | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

**Installazione veloce**

- Minima preparazione del sottofondo: Il fondo tessile assorbe eventuali irregolarità
- Locali immediatamente disponibili: nessun odore, immediatamente calpestabile
- Nessun tempo di attesa per l'asciugatura

**Igiene e facilità di manutenzione:** Trattamento superficiale Protecsol

**Comfort acustico:** Riduzione del rumore pari a 19 dB



| | | | LIBERTEX |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 3.65 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.70 |
| Peso | EN ISO 23997 | $g/m^2$ | 2900 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200/400 |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | lm | 20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 11638 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-1 | classe | Cfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | $mm^3$ | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.40 |
| Stabilità dimensionale (rilevata) | - | - | ≤ 0.05 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.20 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 19 |
| Rumore da calpestio nell'ambiente emittente | NF S 31 074 | dB | < 65 |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Protecsol® |
| Resistenza ai prodotti chimici[1] | EN ISO 26987 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | $microgrammi/m^3$ | < 100 |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS / $B_{fl}$-s1 |

*(1) Riguardo la resistenza ai reagenti chimici, si prega di scaricare le corrispondenti brochure dal nostro sito internet.*
*(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*

# TARALAY LIBERTEX - REFLECT

FONDO TESSILE
PATENTED GERFLOR

Textile Backing | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

2253 Reflect Silver / 2252 Reflect Forest

2253 Reflect Silver

Scale 1

2249 Reflect Sea

2252 Reflect Forest

2251 Reflect Sunny

1785 Reflect Earth

2252 Reflect Flower

# TARALAY LIBERTEX - AMSTERDAM / PAROS

FONDO TESSILE
PATENTED GERFLOR

Textile Backing | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

2151 Amsterdam Light Grey

## AMSTERDAM

2151 Amsterdam Light Grey — Scale 1

2152 Amsterdam Grey

2153 Amsterdam Anthracite

2248 Paros Clear

## PAROS

2248 Paros Clear — Scale 1

33.3 x 66.6 cm

# TARALAY LIBERTEX - WOOD

FONDO TESSILE
PATENTED GERFLOR

Textile Backing | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

2247 Hossegor Latte

## LEGEND

1430 - Legend Grey

No plank
Continuous design

2243 - Legend Chestnut

No plank
Continuous design

2242 - Legend Country

No plank
Continuous design

## COCOON

2241 - Cocoon Silver Brown

No plank
Continuous design

## HOSSEGOR

2247 - Hossegor Latte

10 x 100-67-33.3 cm

# TARALAY LIBERTEX - WOOD

FONDO TESSILE
PATENTED GERFLOR

Textile Backing | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

2245 Skandi Oak Natural

## SKANDI OAK

2244 - Skandi Oak Clear

20 x 133,3 cm

2245 - Skandi Oak Natural

20 x 133,3 cm

2246 - Skandi Oak Toffee

20 x 133,3 cm

## PURE OAK

0720 - Pure Oak Clear

16 x 100 cm

1751 - Pure Oak Grey

16 x 100 cm

# ETEROGENEI COMPATTI E ACUSTICI

## TARALAY IMPRESSION NUOVO

### TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC

### TARALAY IMPRESSION COMPACT

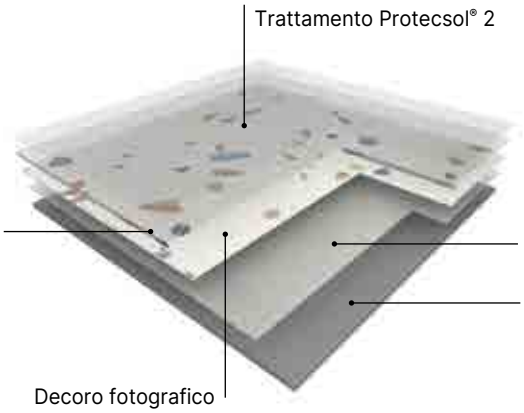


**Protecsol® 2**

Ineguagliata resistenza alle macchie
Manutenzione facilitata

Resistenza al traffico
Durabilità del decoro

Migliore bilanciamento tra identazione e acustica
Ridotto rumore al calpestio

Per maggiori informazioni riferirsi ai Protocolli di posa Gerflor

## TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC

**19 dB** VHD

**TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC** è una pavimentazione in PVC multistrato, spessore 2 mm e peso di 2.825 gr/mq; ha uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge un motivo decorativo stampato. il prodotto è dotato di un sotto strato compatto calandrato, pressato, con schiuma ad altissima densità (VHD) e rinforzato con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico di 19 dB pur mantenendo un'identazione ridotta per garantire le prestazioni nel caso di traffico pesante (carrelli). Offre inoltre di una prestazione antisdrucciolo R10.

**TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC PLUS** è la versione del prodotto caratterizzata da uno strato di usura in PVC puro trasparente di 0.90 mm, spessore 3.55 mm e peso di 3.265 gr/mq

Tali pavimenti godono dell'esclusivo trattamento superficiale Protecsol® 2 ottenuto con l'impiego di una specifica tecnologia UV/laser che riduce al minimo le macchie causate dai prodotti chimici, conferisce particolare resistenza al pavimento ed elimina definitivamente la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione e ne viene di conseguenza ridotto di parecchio l'onere di manutenzione.

**TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC** è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6 sono inferiori a 10 nanogrammi/m³. È certificato Floorscore® e può quindi far accedere all'accreditamento del sistema LEED. Inoltre questa pavimetazione ha elevate caratteristiche batteriostatiche e micostatiche inibendo l'azione batterica (E.coli /S.aureus / MRSA) oltre al 99% secondo la norma ISO22196.

## TARALAY IMPRESSION COMPACT

**8 dB**

**TARALAY IMPRESSION COMPACT** è una pavimentazione in PVC multistrato, spessore 2 mm e peso **di 2.635 gr/mq**; ha uno **strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge un motivo decorativo stampato**. Il prodotto è dotato di un sotto strato compatto calandrato, pressato e rinforzato con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico di 8 dB ed un'eccellente resistenza ai carichi dinamici. Offre inoltre di una prestazione antisdrucciolo R10.

**TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS** è la versione del prodotto caratterizzata da uno strato di usura in PVC puro trasparente di 0.90 mm, spessore 2,25 mm e peso di **2.975 gr/mq**.

Tale pavimento gode dell'esclusivo trattamento superficiale Protecsol® 2 ottenuto con l'impiego di una specifica tecnologia UV/laser che riduce al minimo le macchie causate dai prodotti chimici, conferisce particolare resistenza al pavimento ed elimina definitivamente la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione e ne viene di conseguenza ridotto di parecchio l'onere di manutenzione.

**TARALAY IMPRESSION COMPACT** è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6 sono inferiori a 10 nanogrammi/m³.
È certificato Floorscore® e può quindi far accedere all'accreditamento del sistema LEED. Inoltre questa pavimetazione ha elevate caratteristiche batteriostatiche e micostatiche inibendo l'azione batterica (E.coli /S.aureus / MRSA) oltre al 99% secondo la norma ISO22196.

### VANTAGGI

- Resistenza alle macchie/ facilità di manutenzione ineguagliata
- Resistenza al traffico e durabilità del decoro
- Migliore bilanciamento tra identazione e acustica
- Decori ultra-realistici
- Effetto opaco
- Gamme colori per tutti i mercati

TARALAY IMPRESSION hop NUOVO

# Concezione ECO valorizzata in tutte le tappe del ciclo di vita

**GERFLOR SI IMPEGNA**
in maniera trasparente a migliorare il Carbon Impact dei suoi prodotti, mediante l'analisi del ciclo di vita certificata da laboratori indipendenti esterni

## 1- Materie prime

**+ 15%** Contenuto riciclato

TCOV < 10 microgrammi/m³

REACH Conforme al REACH®

## 4- Recupero facilitato

**100%** RECYCLABLE 100% riciclabile

Disassemblabilità e ri-uso:
- Pavimenti disassemblabili senza danni agli stessi e ai supporti
- Pavimentazioni riutilizzabili per altre installazioni

Riciclo facilitato
- Pavimentazioni a fine vita reintegrate nelle nostre produzioni

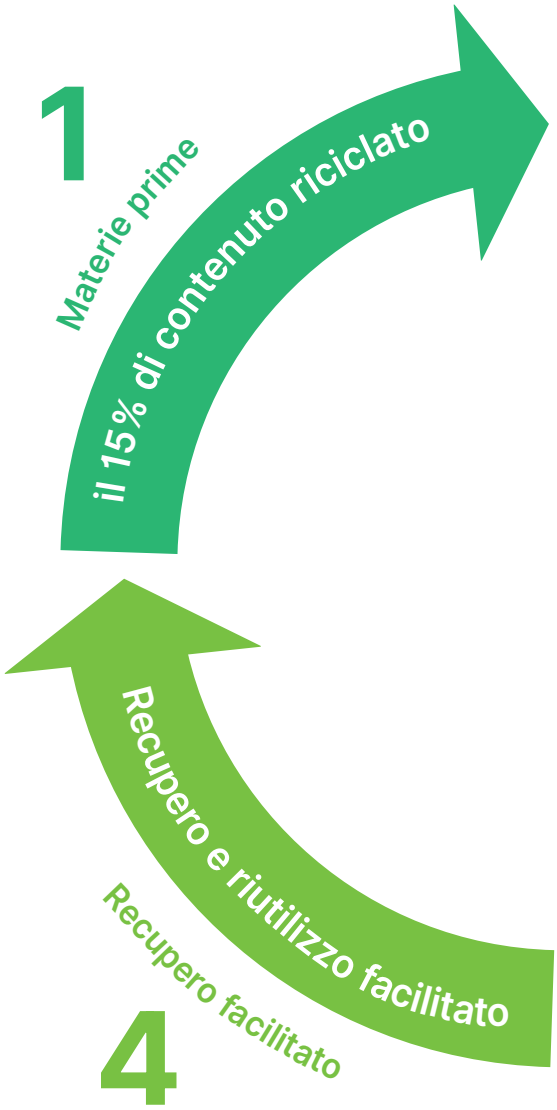


Accellerare il riciclo è fondamentale per costruire un'economia circolare, preservare le risorse e ridurre il Carbon Impact delle nostre attività: questi sono i nostri impegni per uno Sviluppo Sostenibile.

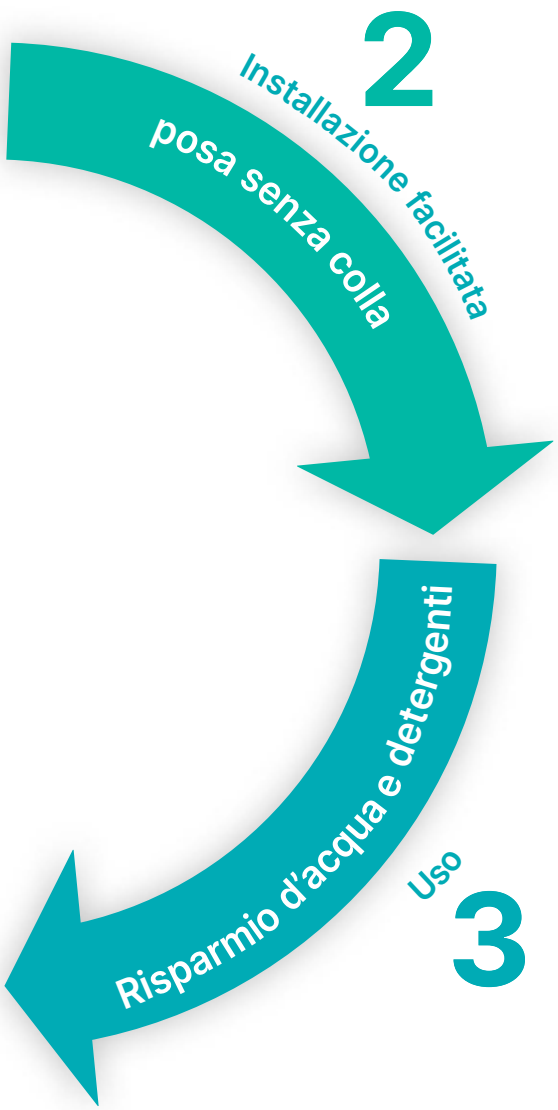


## 2- Installazione facilitata
in ambienti occupati

- Nastro biadesivo hop !
- Posa senza colla
- Nessun tempo di attesa per l'installazione
- disassemblabilità

## 3- Uso
Performance migliorate
per una più lunga durabilità

- Protecsol® 2: superficie vetrificata, resistente alle macchie; minore utilizzo d'acqua e detergenti
- Resistente ai carichi mobili pesanti fino a 500kg
- Eccellente resistenza all'identazione –0,03mm (compact) / 0,08mm (acoustic)
- Eccellente stabilità anche a variazioni di temperatura: dilatazione < 0.03%
- Ridotta sensibilità all'umidità

# ETEROGENEI COMPATTI E ACUSTICI

## TARALAY IMPRESSION hop NUOVO

### TARALAY IMPRESSION hop ACOUSTIC / hop COMPACT

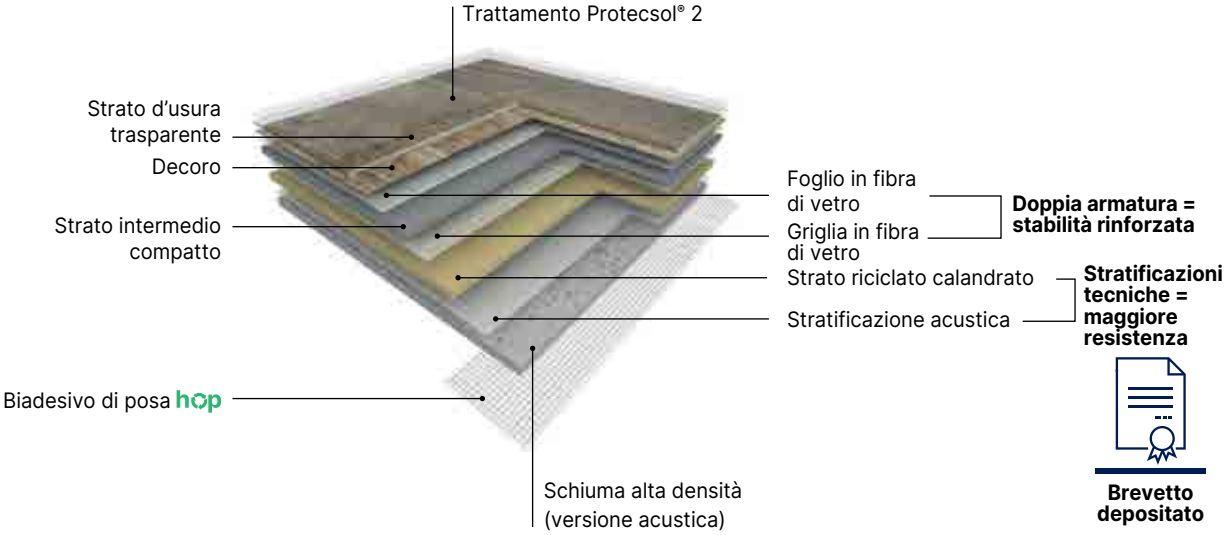


**+ 15%**

Contenuto riciclato

TCOV
< 10 microgrammi/m³

REACH

Conforme al REACH
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

Per maggiori informazioni riferirsi ai Principi di Messa in Opera Gerflor

Acoustic | Compact | **Protecsol® 2**

INSTALLAZIONE VELOCE



## TARALAY IMPRESSION hop ACOUSTIC

**TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC** è una pavimentazione in PVC multistrato, spessore 4.35 mm e peso di 3.670 gr/mq; ha uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge un motivo decorativo stampato. il prodotto è dotato di un sotto strato compatto calandrato, pressato, con schiuma ad altissima densità (VHD) e rinforzato con foglio e una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico di 19 dB pur mantenendo un'identazione ridotta per garantire le prestazioni nel caso di traffico pesante (carrelli). Offre inoltre di una prestazione antisdrucciolo R10.

Tale pavimento gode dell'esclusivo trattamento superficiale Protecsol® 2 ottenuto con l'impiego di una specifica tecnologia UV/laser che riduce al minimo le macchie causate dai prodotti chimici, conferisce particolare resistenza al pavimento ed elimina definitivamente la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione e ne viene di conseguenza ridotto di parecchio l'onere di manutenzione.

**TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC** è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6 sono inferiori a 10 nanogrammi/m³.
È certificato Floorscore® e può quindi far accedere all'accreditamento del sistema LEED. Inoltre questa pavimetazione ha elevate caratteristiche batteriostatiche e micostatiche inibendo l'azione batterica (E.coli /S.aureus / MRSA) oltre al 99% secondo la norma ISO22196.

## TARALAY IMPRESSION hop COMPACT

**TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT** è una pavimentazione in PVC multistrato, spessore 2.30 mm e peso di 3.200 gr/mq; ha uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge un motivo decorativo stampato. Il prodotto è dotato di un sotto strato compatto calandrato, pressato e rinforzato con foglio e una griglia in fibra di vetro: offre un isolamento acustico di 8 dB mantenendo un'identazione ridotta per garantire le prestazioni nel caso di traffico pesante (carrelli). Offre inoltre di una prestazione antisdrucciolo R10.

Tale pavimento gode dell'esclusivo trattamento superficiale Protecsol® 2 ottenuto con l'impiego di una specifica tecnologia UV/laser che riduce al minimo le macchie causate dai prodotti chimici, conferisce particolare resistenza al pavimento ed elimina definitivamente la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione e ne viene di conseguenza ridotto di parecchio l'onere di manutenzione.

**TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT** è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6 sono inferiori a 10 nanogrammi/m³.
È certificato Floorscore® e può quindi far accedere all'accreditamento del sistema LEED. Inoltre questa pavimetazione ha elevate caratteristiche batteriostatiche e micostatiche inibendo l'azione batterica (E.coli /S.aureus / MRSA) oltre al 99% secondo la norma ISO22196.

### VANTAGGI

- Resistenza alle macchie e facilità di manutenzione
- Resistenza al traffico e durabilità del decoro
- Migliore bilanciamento tra identazione e acustica
- Ultra realismo dei decori
- Effetto opaco
- Una collezione per tutti i segmenti

1. Pulire e tracciare per la posa

2. Stendere il nastro biadesivo Hop e posizionare i teli

3. Rimuovere il nastro di carta e posizionare il pavimento

4. E hop è posato!

# TARALAY IMPRESSION hop NUOVO
# HAPPY NUMBER / HAPPY FORM

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Uni Matt Indigo / Happy Number Blue

## Happy Number

1102 Happy Number Blue

*Decoro in scala circa 5%*

1103 Happy Number Grey

*Decoro in scala circa 5%*

Happy Form

## Happy Form

1101 Happy Form

*Decoro in scala circa 5%*

# TARALAY IMPRESSION hop NUOVO
# HAPPY ROAD / CHESS BLACK & WHITE

Happy Road

## Happy Road

0923 Happy Road

*Decoro in scala circa 10%*

Chess Black & White

## Chess Black & White

1041 Chess Black & White

*Decoro in scala circa 10%*
*Dimensioni reali del quadrato: 25 × 25 cm*

# TARALAY IMPRESSION hop NUOVO KUBES

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Kubes Indigo / Flipkube Indigo

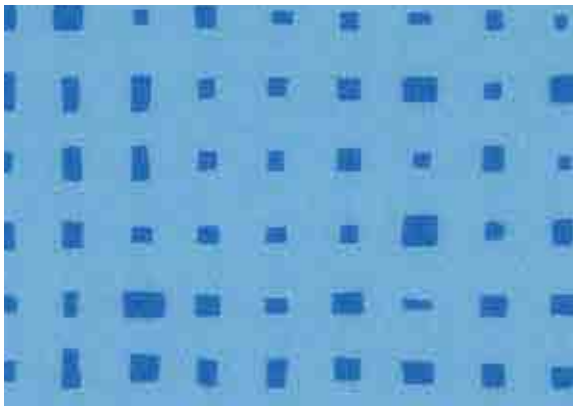

1050 Kubes Indigo

*Decoro in scala reale*

1030 Kubes Fuschia

1031 Kubes Carmine

1047 Kubes Lemon

1027 Kubes Corail

1046 Kubes Anis

0755 Kubes White

# TARALAY IMPRESSION hop NUOVO
# FLIPKUBE

Flipkube Indigo

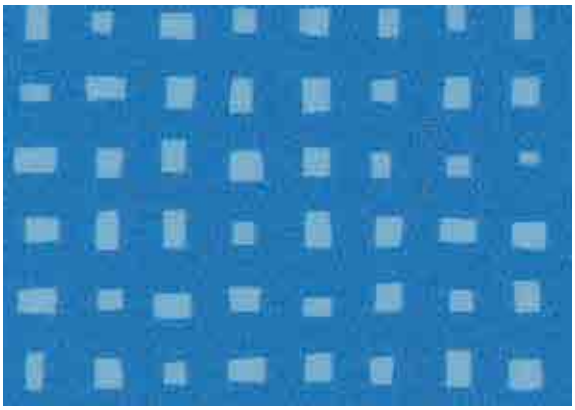

1042 Flipkube Indigo

*Decoro in scala reale*

1044 Flipkube Lagoon



1075 Flipkube Purple

1043 Flipkube Garden

1045 Flipkube White

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO UNI MATT

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Uni Matt Light Beige / Happy Number Grey

1084 Uni Matt Jungle Grey

*Decoro in scala reale*

0832 Uni Matt Grey

1088 Uni Matt Dark Beige

1092 Uni Matt Light Beige



0848 Uni Matt White

1091 Uni Matt Corail

1089 Uni Matt Copper

1090 Uni Matt Brick

1086 Uni Matt Poudre

1087 Uni Matt Yellow

1082 Uni Matt Light Green

1081 Uni Matt Lagoon

1078 Uni Matt Indigo

1080 Uni Matt Green

1079 Uni Matt Dark Green

1085 Uni Matt Teal

1083 Uni Matt Navy

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO CEMENTO / TERRAZZO

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Cemento Napoli

## Cemento

1024 Cemento Napoli
*Decoro in scala reale*


1026 Cemento Roma

0524 Cemento Capri

0523 Cemento Genova

1025 Cemento Firenze

0543 Cemento Brescia

Terrazzo Brescia

## Terrazzo

1059 Terrazzo Brescia
*Decoro in scala reale*

1060 Terrazzo Napoli


1058 Terrazzo Black & White

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO ROUGH / RIVERSIDE

Rough Grey

## Rough

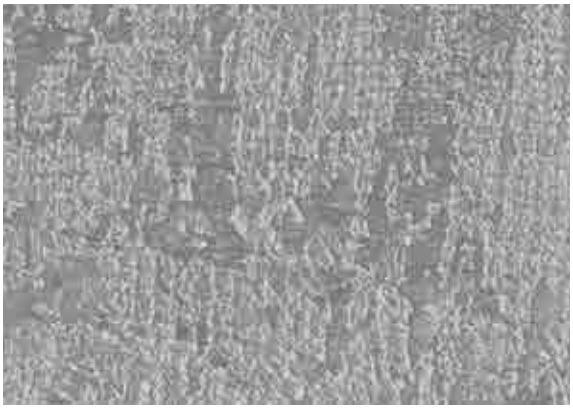

1029 Rough Grey

*Decoro in scala reale*

1028 Rough Beige

Riverside

## Riverside

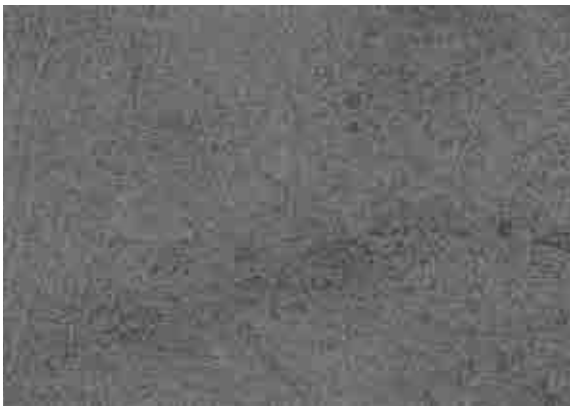

1057 Riverside

*Decoro in scala reale*

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO GENTLEMEN / PURE WOOL

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Gentlemen Denim

## Gentlemen

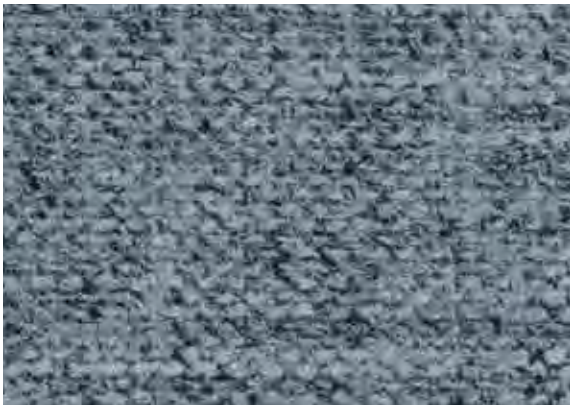

1068 Gentlemen Denim

*Decoro scala reale*



1067 Gentlemen Black & White

0770 Gentlemen Clear

Pure Wool Grey

## Pure Wool

1072 Pure Wool Grey

*Decoro scala reale*

1071 Pure Wool Taupe

1074 Pure Wool Teal

1073 Pure Wool Beige

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO FINESSE

Finesse Poudre

1066 Finesse Poudre

*Decoro in scala reale*

1063 Finesse Brown

1065 Finesse Paille

1064 Finesse Nature

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO ENVOL / JUNGLE

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Envol Forest

## Envol

1099 Envol Forest

hop

Decoro in scala reale

1098 Envol Black & White

Jungle Green / Uni Matt Dark Green

## Gentlemen

1039 Jungle Green

Decoro in scala reale

1038 Jungle Copper

1040 Jungle Grey

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO
# NIDO

Nido Teal / Uni Matt Teal

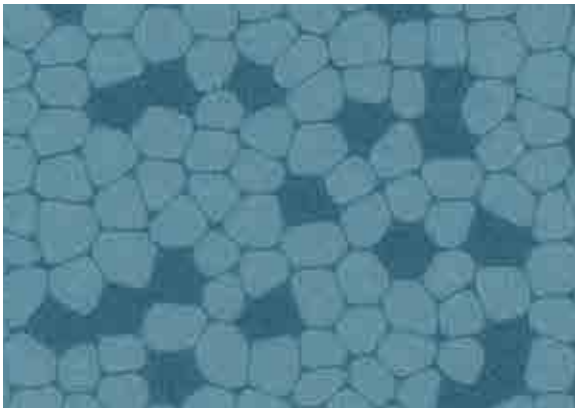

1037 Nido Teal

*Decoro in scala reale*

1036 Nido Brick

1062 Nido Beige



1035 Nido Grey

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO METALLIC / NEST

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Metallic Gold

## Metallic

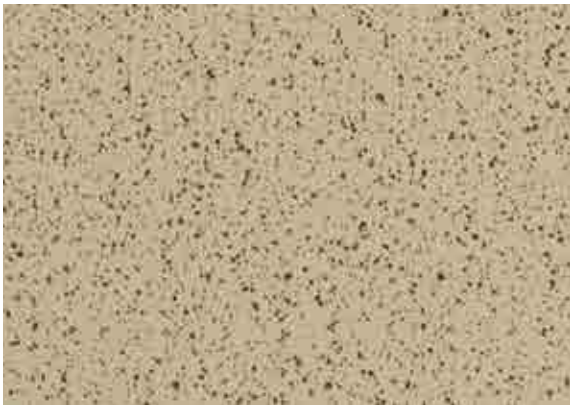

1048 Metallic Gold

*Decoro in scala reale*

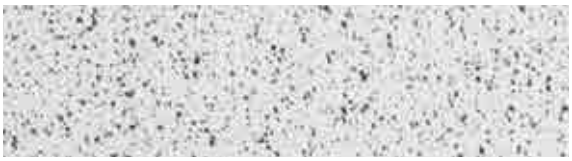

1049 Metallic Silver

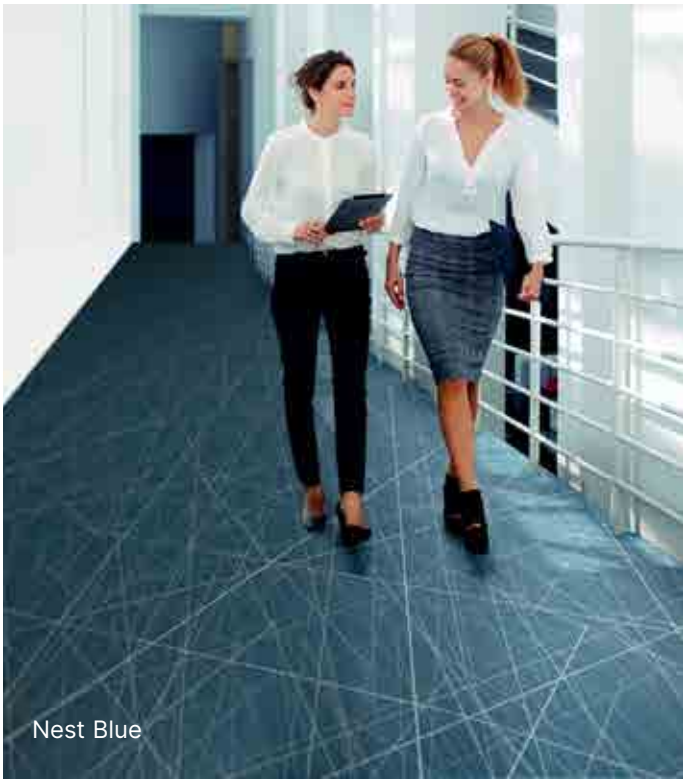
Nest Blue

## Nest

1051 Nest Blue

*Decoro in scala reale*

0745 Nest Metal

1052 Nest White

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO RICE

Rice Champa

0736 Rice Champa

*Decoro in scala reale*

0763 Rice Greige

0737 Rice Souris

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO WOOD FUSION / RIVAU NATURE

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Wood Fusion Nature

## Wood Fusion

1104 Wood Fusion Nature

20 cm

Rivau Nature

## Rivau Nature

1110 Rivau Nature

7 × 35 cm

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO
# HABANA 3D / RAINTREE

Habana 3D Blossom

## Habana 3D

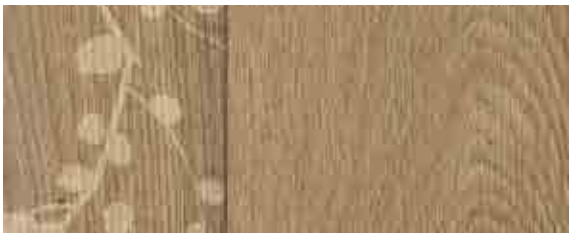

1100 Habana 3D Blossom

16,6 cm

1069 Habana 3D Trinidad

16,6 cm

1070 Habana 3D Vinales

16,6 cm

Raintree Natural

## Raintree

1077 Raintree Natural

2 cm

1076 Raintree Grey

2 cm

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO NATURE OAK / NOMA

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Nature Oak Clear

## Nature Oak

1055 Nature Oak Clear
hop
16,6 cm

1053 Nature Oak Blond
hop
16,6 cm

1056 Nature Oak Dark
hop
16,6 cm

1054 Nature Oak Brown
16,6 cm

## Noma

0519 Noma Beige
16,6 cm

0373 Noma Ice
hop
16,6 cm

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO
# CHARME / WALNUT

Charme Kraft

## Charme

1093 Charme Kraft

hop

20 cm

0723 Charme Pecan

20 cm

## Walnut

1314 Walnut Brown

10 cm

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO SYCAMORE / PORTOBELLO

Acoustic | 19 dB | Compact | Protecsol® 2

Sycamore Light Brown

## Sycamore

0725 Sycamore Light Brown

Pas de lame
Pas de raccord

0727 Sycamore Vanilla

Pas de lame
Pas de raccord

Portobello

## Portobello

0773 Portobello

16,6 cm

# TARALAY IMPRESSION / TARALAY IMPRESSION hop NUOVO
# MOON ISLAND / INFINITY

Moon Island

## Moon Island

0760 Moon Island

16,6 cm

Infinity Aube

## Infinity

0680 Infinity Greige

hop

Pas de lame
Pas de raccord

0720 Infinity Aube

Pas de lame
Pas de raccord

*Disponibile versione Taralay Impression hop

# ETEROGENEI COMPATTI E ACUSTICI

| | | | TARALAY IMPRESSION COMPACT |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.00 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.70 |
| Peso | EN ISO 23997 | $g/m^2$ | 2635 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200 |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | lm | 25 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | $mm^3$ | ⩽ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | EN ISO 10582 | tipo | I |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0.40 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0.10 |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≃ 0.03 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 8 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | PROTECSOL® 2 |
| Resistenza ai prodotti chimici[1] | EN ISO 26987 | - | OK |
| Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) dopo 24h[2] | ISO 22196 | - | > 99% inibisce la crescita |
| Attività virucida (coronavirus umano) dopo 2h[2] | ISO 21702 | - | > 99.7% attività virucida |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | $microgrammi/m^3$ | < 10 |
| Certification | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | $B_{fl}$-s1 |

| TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS | TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC | TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC PLUS | TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT | TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2.25 | 3.35 | 3.55 | 2.30 | 4.35 |
| 0.90 | 0.65 | 0.90 | 0.70 | 0.70 |
| 2825 | 2825 | 3265 | 3200 | 3670 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | |
| EN ISO 10582 | EN ISO 11638 | EN ISO 11638 | EN ISO 10582 | EN ISO 11638 |
| 34 - 43 | 34-42 | 34 - 42 | 34-43 | 34 - 42 |
| Cfl-s1 | Bfl-s1 | Cfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
| | | | | |
| ⩽ 2.0 | ⩽ 2.0 | ⩽ 2.0 | ⩽ 2.0 | ⩽ 2.0 |
| T | T | T | T | T |
| I | - | - | I | I |
| ⩽ 0.40 | ⩽ 0.40 | ⩽ 0.40 | ⩽ 0.40 | ⩽ 0.40 |
| ⩽ 0.10 | ⩽ 0.20 | ⩽ 0.20 | ⩽ 0.10 | ⩽ 0.20 |
| ≃ 0.03 | ≃ 0.08 | ≃ 0.08 | ≃ 0.03 | ≃ 0.08 |
| 8 | 19 | 19 | 8 | 19 |
| OK | OK | OK | OK | OK |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ⩾ 6 | ⩾ 6 | ⩾ 6 | ⩾ 6 | ⩾ 6 |
| PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® 2 |
| OK | OK | OK | OK | OK |
| > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita |
| > 99.7% attività virucida | > 99.7% attività virucida | > 99.7% attività virucida | > 99.7% attività virucida | > 99.7% attività virucida |
| | | | | |
| < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
| | | | | |
| | | | | |
| Cfl-s1 | Bfl-s1 | Cfl-s1 | | |

*(1) Riguardo la resistenza ai reagenti chimici, si prega di scaricare le corrispondenti brochure dal nostro sito internet.*
*(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*

# TARALAY INITIAL

## TARALAY INITIAL COMPACT

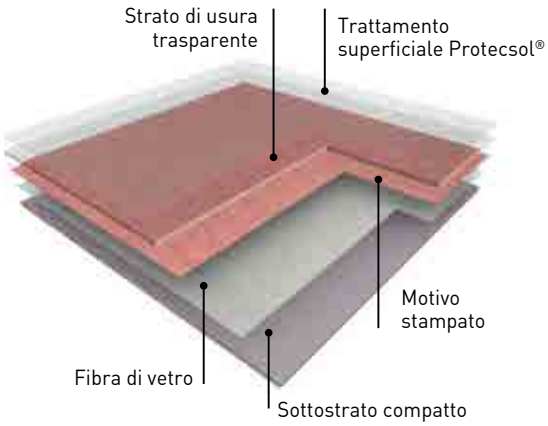


**TARALAY INITIAL COMPACT** è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m di larghezza (**Gruppo T** di abrasione). Il prodotto è dotato di sottostrato in schiuma ad altissima densità (VHD), rinforzato con fibra di vetro e provvisto di un motivo stampato e protetto da uno strato di usura trasparente (spessore: 0,65 mm). L'isolamento acustico è pari a 19 dB e la resistenza all'impronta è pari a 0,10 mm.

La protezione è garantita dal trattamento superficiale anti-UV **Protecsol®** che facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione).

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa **REACH**. Il tasso di emissione di composti organici volatili di questo prodotto è < 10 µg/m$^3$ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000 -6).

Il prodotto è riciclabile al 100%.

## TARALAY INITIAL COMFORT

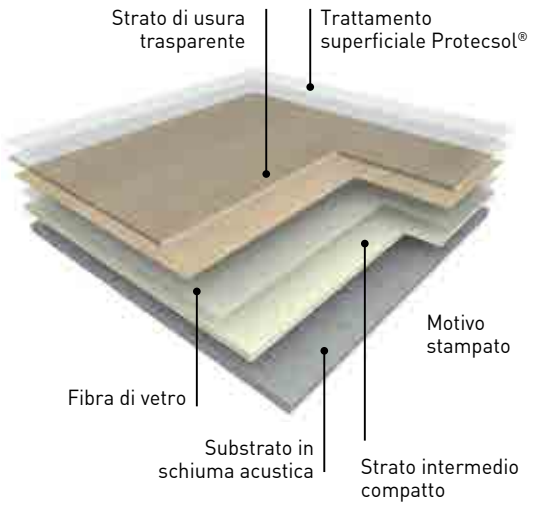


**TARALAY INITIAL COMFORT** è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m di larghezza (**Gruppo T** di abrasione). Il prodotto è dotato di sottostrato in schiuma ad altissima densità (VHD), rinforzato con fibra di vetro e provvisto di un motivo stampato e protetto da uno strato di usura trasparente (spessore: 0,65 mm). L'isolamento acustico è pari a 19 dB e la resistenza all'impronta è pari a 0,10 mm.

La protezione è garantita dal trattamento superficiale anti-UV **Protecsol®** che facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione).

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa **REACH**. Il tasso di emissione di composti organici volatili di questo prodotto è < 10 µg/m$^3$ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000 -6).

Il prodotto è riciclabile al 100%.

# TARALAY INITIAL

Compact | Comfort | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

- Tutte le referenze sono disponibili nella versione **Comfort e Compact**
- Ottima resistenza all'improntabilità: **0.10 mm (Comfort) e 0.03 mm (Compact)**
- Eccellente isolamento acustico **19 dB (Comfort) 6 dB (Compact)**
- Trattamento superficiale **Protecsol®** (manutenzione semplice, senza cera)
- Eccellente qualità dell'aria interna agli ambienti
  **TVOC dopo 28 giorni < 10µg/m³**



| | | | TARALAY INITIAL COMPACT PRO | TARALAY INITIAL COMFORT PRO |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.00 | 3.35 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.70 | 0.65 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 2635 | 2825 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | lm | 25 | 25 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 | EN ISO 11638 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | 34-42 |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51 130 | classe | R10 | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ⩽ 2.0 | ⩽ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T | T |
| Type Binder content | EN ISO 10582 | tipo | I | - |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0.40 | ⩽ 0.40 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0.10 | ⩽ 0.20 |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≃ 0.03 | ≃ 0.10 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 6 | 19 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 6 | ⩾ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Protecsol® | Protecsol® |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK | OK |
| Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA)[1] | ISO 22196 | - | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita |
| Attività virucida (coronavirus umano) dopo 2h[1] | ISO 21702 | - | > 99.3% attività virucida | > 99.3% attività virucida |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | |
| CE | EN 14041 | | DS / Bfl-s1 | |

*(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*

# TARALAY INITIAL - DIVERSION

Compact | Comfort | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

0515 Diversion Kiwi

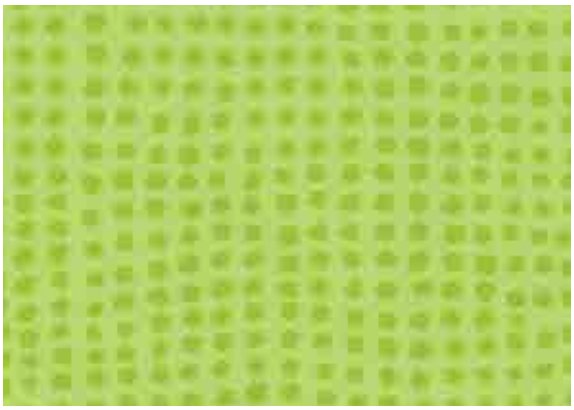

0515 Diversion Kiwi

^ Scale 1

0949 Diversion Soleil

0825 Diversion Turquoise

0049 Diversion Carbone

0962 Diversion Marine

0047 Diversion Ivoire



0824 Diversion Souris

# TARALAY INITIAL - MIAMI

Compact | Comfort | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

0952 Miami Soleil

0952 Miami Soleil

^ Scale 1

0950 Miami Sable

0963 Miami Perle

0966 Miami Abricot

0968 Miami Ciel

0951 Miami Litchee

0967 Miami Mer

0970 Miami Taupe

0965 Miami Foret

0964 Miami Souris

0969 Miami Paon

# TARALAY INITIAL - SPIDER

Compact | Comfort | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

0974 Spider Saphir

0974 Spider Saphir

^ Scale 1

0976 Spider Quartz

0954 Spider Dore

0956 Spider Grenat

0957 Spider Cuivre

0975 Spider Emeraude

0955 Spider Perle



0973 Spider Alu

# TARALAY INITIAL - URBAN / STRADA

Compact | Comfort | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

0035 Urban Gris

## URBAN

0035 Urban Gris

Scale 1

0037 Urban Souris

0958 Urban Beige

0791 Strada Metallic

## STRADA

0791 Strada Metallic

Scale 1

0790 Strada Chrome

0465 Strada Ciment

# TARALAY INITIAL - WOOD

Compact | Comfort | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

0826 Filament Grey

## FILAMENT

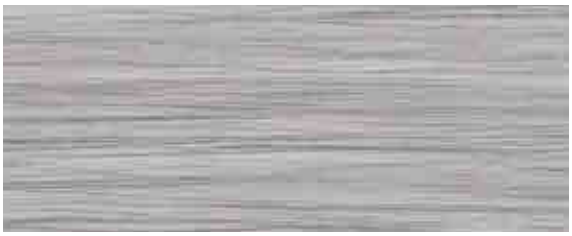

0826 Filament Grey

No plank
Continuous design

0799 Filament Light

No plank
Continuous design

## RENZO

0590 Renzo Steel

No plank
Continuous design

0636 Esterel Blond

## ESTEREL

0636 Esterel Blond

10 cm

# TARALAY INITIAL - WOOD

Compact | Comfort | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

0828 Habana Beige

## HABANA

0797 Habana Ivory

16.7 cm

0828 Habana Beige

16.7 cm

0698 Noma Naturel

## NOMA

0588 Noma Clair

16.7 cm

0698 Noma Naturel

16.7 cm

# TARALAY INITIAL - WOOD

Compact | Comfort | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

0773 Ranch

## RANCH

0773 Ranch

16.7 cm

0953 Ranch Anthracite

16.7 cm

## BOSTONIAN

0961 Bostonian Honey

20 cm

0959 Bostonian Brown

20 cm

0960 Bostonian Grey

20 cm

# TARALAY INITIAL - WOOD

Compact | Comfort | 19 dB | Protecsol® | 100% riciclabile

0977 Twist Grey

## TWIST

0977 Twist Grey

16.7 cm

0979 Twist White

16.7 cm

0978 Twist Blond

16.7 cm

0980 Twist Brown

16.7 cm

# NEROK 55/70 Nuovo

## NEROK 55/70

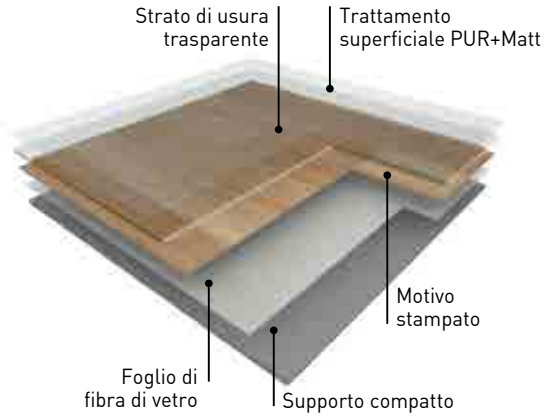


**NEROK** è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m o 4 m di larghezza (Gruppo T di abrasione).

Il prodotto è dotato di sottostrato compatto rinforzato con fibra di vetro e provvisto di un motivo stampato e protetto da uno strato di usura trasparente (spessore: 0,70 mm). L'isolamento acustico è pari a 6 dB e la resistenza all'impronta è pari a 0,05 mm.

La protezione è garantita dal trattamento superficiale **PUR+Matt** che facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione).

Non contiene metalli pesanti o componenti Cmr 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione di composti organici volatili di questo prodotto è < 100 µg/m$^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).

Il prodotto è riciclabile al 100%.

# NEROK 55/70 Nuovo

Compact | Comfort | 19 dB | PUR+ | 100% riciclabile

- **Disponibile in 4 e 2m di larghezza**
- **Nerok 55:** Classe 33
- **Nerok 70:** Classe 34
- **100 % Riciclabile**
- **Trattamento superficiale PUR+**Matt
  - Facile manutenzione



| | | | NEROK 55 | NEROK 55 ACOUSTIC | NEROK 70 | NEROK 70 ACOUSTIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.00 | 3.35 | 2.00 | 3.45 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.70 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 2560 | 2400 | 2670 | 2500 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200 /400 | 200 /400 | 200 /400 | 200 /400 |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | ml | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 | EN 651 | EN ISO 10582 | EN 651 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | Class | 33-42 | 33-42 | 34-43 | 34-42 |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-1 | Class | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51 130 | Class | R10 | R10 | R10 | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | QB 30 | gruppo | T | T | T | T |
| Type Binder content | EN ISO 10582 | tipo | I | - | I | - |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≈ 0.05 | ≈ 0.10 | ≈ 0.05 | ≈ 0.10 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 6 | 19 | 6 | 19 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | OK | OK | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR+Matt | PUR+Matt | PUR+Matt | PUR+Matt |
| Resistenza ai prodotti chimici [1] | EN ISO 26987 | - | OK | OK | OK | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | micrograms/m³ | <100 | <100 | <100 | <100 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | | | | |

*(1) Riguardo la resistenza ai reagenti chimici, si prega di scaricare le corrispondenti brochure dal nostro sito internet.*

# NEROK 55/70 Nuovo

Compact | Comfort | 19 dB | PUR+Matt | 100% riciclabile

## SHERWOOD

2015 Sherwood Brown

25 cm

2013 Sherwood Blond

25 cm

2012 Sherwood Clear

25 cm

2017 Sherwood Grey

25 cm

## NEWPORT

2244 Nuovoport Clear

20 cm

2245 Nuovoport Natural

20 cm

# NEROK 55/70 Nuovo

Compact | Comfort | 19 dB | PUR+Matt | 100% riciclabile

## HARBOR

1893 Harbor Blue

Multisizes

## NOMA

0476 Noma Miel

16.7 cm

1451 Noma Kola

16.7 cm

## OAK SELECT

2242 Oak Select Country

No strip
Continuous design

1430 Oak Select Dark Grey

No strip
Continuous design

# NEROK 55/70 Nuovo

Compact | Comfort | 19 dB | PUR+Matt | 100% riciclabile

1751 Timber Grey

## TIMBER

1751 Timber Grey

16,7 cm

0720 Timber Clear

16,7 cm

0492 Timber Cabana

16,7 cm

## CHENE

0669 Chene Light

6,2 cm

## FACTORY

1518 Factory White

16,7 cm

# NEROK 55/70 Nuovo

Compact | Comfort | 19 dB | PUR+Matt | 100% riciclabile

2151 Shade Light Grey

## SHADE

2151 Shade Light Grey

Scale 1

2152 Shade Grey

2153 Shade Anthracite

2249 Brooklyn Blue

## BROOKLYN

2249 Brooklyn Blue

Scale 1

2253 Brooklyn Silver

## NEROK 55/70 Nuovo

Compact | 6 dB | PUR+Matt | 100% riciclabile

2131 Leone Mouse

### LEONE

2131 Leone Mouse

Scale 1

2132 Leone Metal

2133 Leone Anthracite

2135 Leone Cream

2134 Leone Brown

# NEROK 55/70 Nuovo

Compact | 6 dB | PUR+Matt | 100% riciclabile

0597 Pixel Silver

## PIXEL

0597 Pixel Silver

Scale 1

2176 Pixel Taupe

2178 Pixel Paprika

2175 Pixel Clear

0621 Pixel Vanilla

0639 Pixel Sand



2181 Pixel Meadow

0632 Pixel Anthracite



2182 Pixel Ocean

2179 Pixel Black

# TARASTEP PRO NUOVO

## TARASTEP PRO

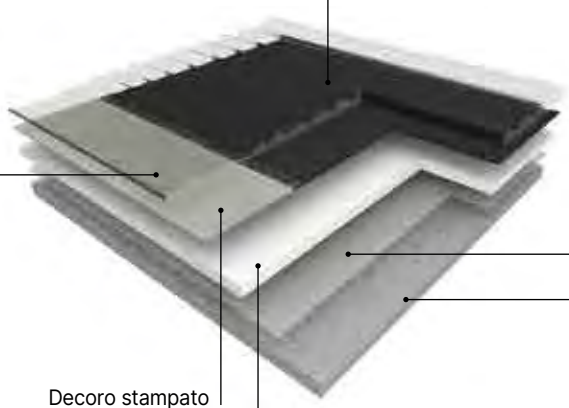


## ACCSSIBILITÀ PER TUTTI

Acoustic **17 dB**

# TARASTEP PRO

**TARASTEP** utilizzato per rivestire in modo continuo le scale interne, è un rivestimento in PVC acustico, multistrato, armato, non caricato, gruppo T di abrasione, con sottostrato in schiuma. Le referenze hanno un contrasto fino al 90% fra i gradini e il toro scala per incrementare la visibilità delle persone con problemi di vista.

Ha uno strato di usura trasparente di 1.00 mm. Spessore totale 3.45 mm.

**TARASTEP** offre un isolamento acustico pari a 17 dB.

L'emissione di COV è pari a 100µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6).

È riciclabile al 100%.

| | | | TARASTEP PRO |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 3,45 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 1 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 3005 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 100 |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | ml | 20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN 11638 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34 - 42 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 17 |
| Rumore da calpestio nell'ambiente emittente | NFS 31 074 | dB | < 65 |
| Reazione al fuoco | EN 13 501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | QB 30 | - | T |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,40 |
| Improntabilità (requisito normativo) | EN ISO 24343-1 | mm | ≈ 0,20 |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≈ 0,10 |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Protecsol® |
| Resistenza ai prodotti chimici [1] | EN ISO 26987 | - | OK |
| Azione virucida (E. coli – S. aureus – MRSA) [2] | ISO 22196 | - | > 99% - ne favorise pas la prolifération |
| Azione virucida (coronavirus umano 229E) [2] | ISO 21702 | - | > 99.3% après 2h activité virucide |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TCOV dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 100 |
| Certificazione | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14 041 | - | |

*(1) Riguardo la resistenza ai reagenti chimici, si prega di scaricare le corrispondenti brochure dal nostro sito internet.*
*(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*

## TARASTEP PRO NUOVO

Acoustic **17 dB**

2338 Sand & Brown
**82%** contrasto

2333 Nature & Dark Grey
**83%** contrasto

2335 Capri & Black
**79%** contrasto

2342 Genova & Dark Grey
**90%** contrasto

2339 Dark Grey & Yellow
**73%** contrasto

2334 Blue Grey & Clear
**73%** contrasto

2337 Deep Blue & Clear
**77%** contrasto

2344 Silver & Green
**73%** contrasto

2336 Brescia & Black
**84%**
**contrasto**

2343 Light Grey & Black
**85%**
**contrasto**

2341 Black & Light Grey
**77%**
**contrasto**

2332 Silver & Dark Grey
**86%**
**contrasto**

2340 Warm Grey & Black
**77%**
**contrasto**

## Produttore Europeo di LVT dal 1985

- 4 stabilimenti che producono LVT
- Stock in Europa
  12 poli logistici
- Internal Design Center
  design esclusivo

# Gerflor
# The Reference!

# LUXURY VINYL TILES

PAGINE

# 112/197




**Creation 70 ..... 118**

- Creation 70 126
- Creation 70 Clic 126
- Creation 70 Looselay 126
- Creation 70 Connect 126

**Saga² ..... 140**

**Creation 55** Nuovo **..... 146**

- Creation 55 146
- Creation 55 Solid Clic 148
- Creation 55 Rigid Acoustic 150
- Creation 55 Looselay 152
- Creation 55 Looselay Acoustic 154

**Creation 40** Nuovo **..... 168**

- Creation 40 168
- Creation 40 Solid Clic 170
- Creation 40 Rigid Acoustic 172

**Creation 30** Nuovo **..... 182**

- Creation 30 182
- Creation 30 Solid Clic 184

**Più di un pavimento: rivestimenti murali e accessori..... 196**

# Creation

LVT

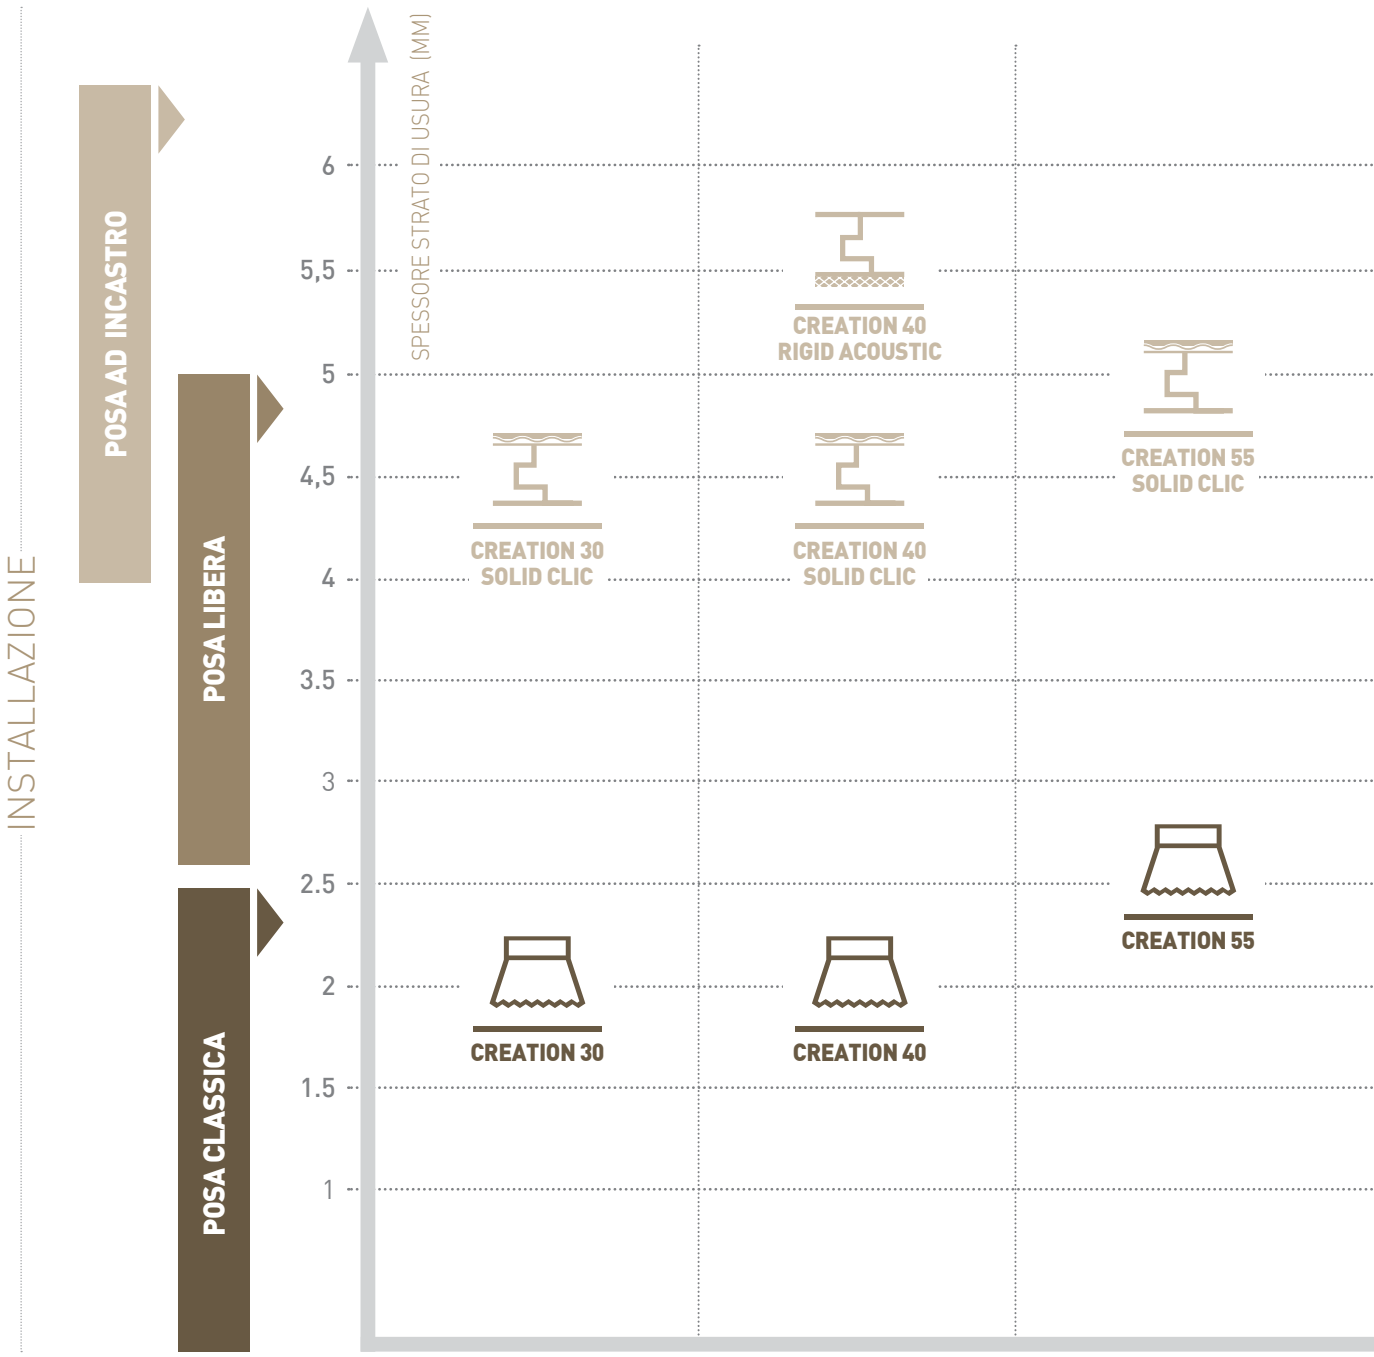


| | | | |
|---|---|---|---|
| TRAFFICO | | | |
| CLASSIFICAZIONE | 23-31 | 32-41 | 33-42 |

Possibilità Di Vedere I Nostri Lvt In Vari Ambienti. Visitate Il Nostro
**Interior Designer Service su www.gerflor.it**

CREATION 55
RIGID ACOUSTIC
CREATION 55
LOOSELAY ACOUSTIC
CREATION 55
LOOSELAY
CREATION 70
LOOSELAY
CREATION 70
CLIC
CREATION 70
CONNECT
SAGA²
CREATION 70
33-42
34-43

# Il nostro impegno
per un futuro sostenibile

## Tutte le gamme di prodotti Gerflor sono sviluppate secondo un modello di analisi del ciclo di vita

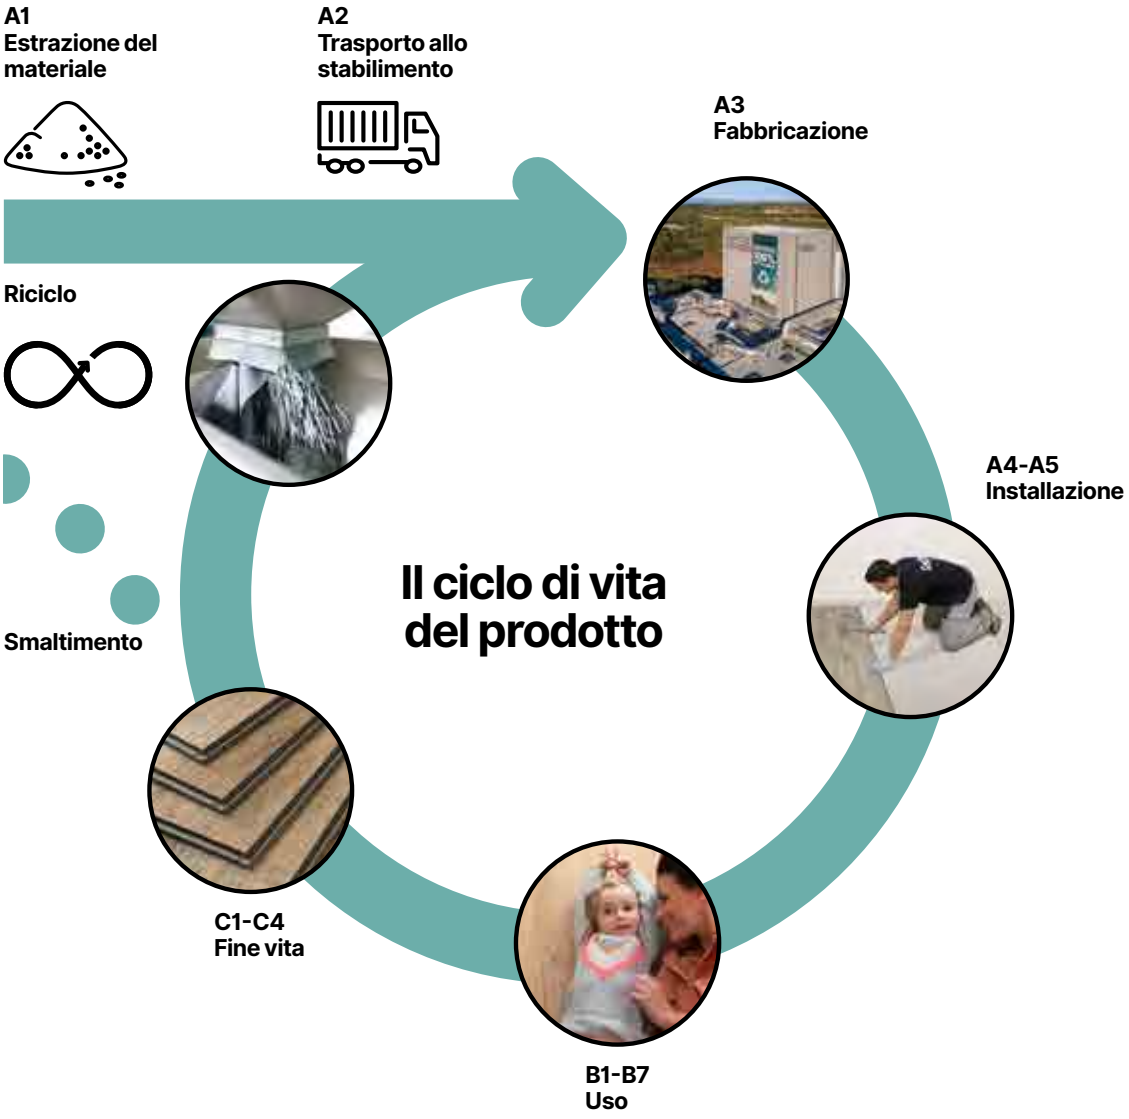


**L'analisi del ciclo di vita dei nostri prodotti verificata da terze parti è disponibile nella Environmental Product Declaration (EPD)**

# Creation

il riferimento nella sostenibilità

## Impronta ecologica

- Impianti produttivi in Europa
- Certificazioni ISO 14001 e 50001
- Energia rinnovabile

MADE IN EUROPE

**3 stabilimenti in Europa**

## Economia circolare

- Prodotti riciclabili al 100%.
- Alta % di contenuto riciclato
- Soluzioni di posa senza colla
- Imballaggio utilizzando il 100% di cartone riciclato

## Salute e sicurezza

- 100% conforme Reach
- Senza ftalati*
- Senza formaldeide
- Qualità dell'aria interna: TVOC <10 µg/m³ dopo 28 giorni

* Tranne il contenuto riciclato

we **care** / we **act**

# Creation 70

Formati (mm) 228x914 184x1219 208x1243 230x1500

152x914 / 76x914 / 228x914 457x914 610x610 914x914 305x914 / 152x914 / 457x914 | PUR+ Matt

2.5 mm 0.70 mm

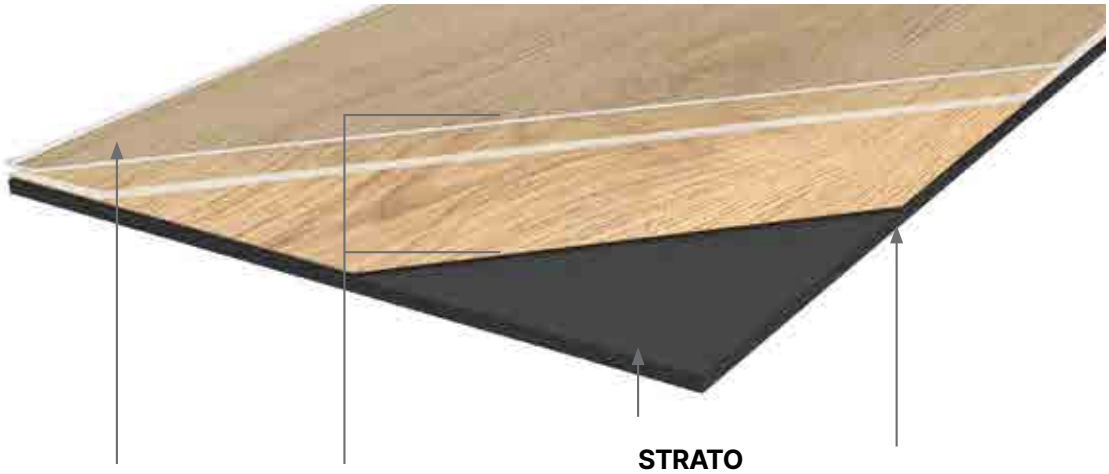

## PUR+ MATT

Manutenzione facile

## 4D DESIGN

**SUPERFICIE OPACA**

Aspetto naturale

**STRATO DI USURA CRYSTAL**

Design e colore ad alta definizione

**RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI**

Superficie ultra realistica

**DESIGN**

Grande varietà di doghe e piastre

## STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE

Isolamento acustico

Confortevole al passo

## SOTTOFONDO DIAMOND

**INSTALLAZIONE**

Semplice da maneggiare

**SUBSTRATO CON GRIP**

Maggior adesione al supporto

Facile da posizionare

## LVT DESIGN COVERSTRIPS - Strisce decorative

Formato (mm) 4x914mm

Codice: 3203 + Codice colore

REACH

**100% REACH**
**SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE**
**FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 70

**CREATION 70 DESIGN** è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.70 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da un sottofondo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superiore flessibile che conferisce una superficie morbida e confortevole. Il suo spessore totale è di 2.5 mm.
Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano (PUR+ Matt), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 70 DESIGN** è una pavimentazione da incollo, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 34 / 43 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).
**CREATION 70 DESIGN** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è **inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).**

| | | | CREATION 70 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CREATION 70 DESIGN | | | | | | | | CREATION 70 |
| **DESCRIZIONE** | | | | | | | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.50 | | | | | | | | 2.50 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.70 | | | | | | | | 0.70 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 4100 | | | | | | | | 3960 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | 184x1219 | 230x1500 | Mix doghe 76/152/228 x914 | 610x610 | 914x914 | 457x914 | 228x914 | Mix piastre 152/305/457 x914 | 208x1243 |
| Numero di doghe/piastre e mq per scatola | - | - | 14[1] / 15 3.14 / 3.36 | 9 / 3.11 | 8+8+8 / 3.34 m | 9 / 3.35 | 5 / 4.18 | 9 / 3.76 | 17 / 3.54 | 4+4+4 / 3.34 | 14 / 3.62 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | | | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 | | | | | | | | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | | | | | | | | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 | | | | | | | | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | | | | | | | | < 2 |
| Scivolosità umida [2] | DIN 51 130 | classe | R10 | | | | | | | | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | | | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 | | | | | | | | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T | | | | | | | | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I | | | | | | | | I |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 76 | | | | | | | | 76 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 | | | | | | | | 4 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.25 | | | | | | | | ≤ 0.25 |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ≤ 0.10 | | | | | | | | ≤ 0.10 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | | | | | | | | ≤ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | | | | | | | | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | | | | | | | | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | | | | | | | | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR+ Matt | | | | | | | | PUR+ Matt |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK | | | | | | | | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | | | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 | | | | | | | | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | | | | | | | | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | DS | Bfl-s1 | | | | | | | |

*(1) Regimental Picadilly 0807*
*(2) Test - rampa con olio*

# Creation 70 Clic

Formati (mm) 214x1239 242x1461 391x729 | **PUR+ Matt**



## PUR+ Matt

Manutenzione facile

## 4D DESIGN

**SUPERFICIE OPACA**

Aspetto naturale

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Design e colore ad alta definizione

**RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI**

Superficie ultra realistica

**PELLICOLA DECORATIVA 2 M**

Ampia varietà di doghe e piastre

## TECNOLOGIA DUO CORE

**STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE**

Isolamento acustico

Confortevole al passo

**STRATO RIGIDO RINFORZATO DA UN VELO DI FIBRA DI VETRO**

La miglior stabilità dimensionale

Posa senza adesivo

Posa diretta su ceramica con fughe minori a 4 mm

## CLIC REVOLUTION 100 % VERTICALE

30% Più veloce

Resistenza del sistema clic

Resistenza al traffico intenso

Giunti impermeabili

Facile sostituzione della singola doga

REACH

**100% REACH**
**SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE**
**FINO AL 55% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 70 Clic

**CREATION 70 CLIC** è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in doghe da 214x1239 mm, 242x1461 mm e piastre da 391x729 mm con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.7 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 m per offrire la massima varietà di decoro e la tecnologia "Duo Core" costituita da un sottostrato compatto rafforzato con un velo in fibre di vetro combinato a uno strato flessibile per un maggior comfort superficiale. Lo spessore totale della doga è di 6 mm.

**CREATION 70 CLIC** beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (PUR+MATT) che facilita la manutenzione ed evita la metalizzazione.

**CREATION 70 CLIC** è una pavimentazione ad incastro caratterizzata da un sistema a clic verticale sia sul lato lungo che su quello corto per un' installazione facile e veloce. Il prodotto rientra nella classificazione europea 33/42 (EN-ISO 10874) ed è caratterizzato dalla classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (secondo la EN 13501-1).

**CREATION 70 CLIC** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 55%. È conforme alla normativa REACH.

L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10 µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6) e rientra nella classe A+ (la più elevata) per quanto riguarda gli aspetti di salubrità.

## Da abbinare ai materassini acustici Gerflor

Gerflor Acoustic 15dB

Codice: 1798 - Formato: 1m x 15ml

Gerflor Acoustic Plus19dB

Codice: 0704 - Formato: 0.98m x 15.3ml

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.

## Strumenti Romus

Martello in plastica antirimbalzo
Cutter - Rullo a pressione per LVT

| | | | CREATION 70 CLIC | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 6 | | |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.70 | | |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 9850 | | |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | 214 x 1239 | 242 x 1461 | 391 x 729 |
| Numero di doghe/piastre e mq per scatola | - | - | 6 / 1.59 | 5 / 1.77 | 5 / 1.43 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 | | |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | | |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 | | |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | | |
| Scivolosità umida | DIN 51 130 | classe | R10 | | |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 | | |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T | | |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I | | |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 | | |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ≤ 0.05 | | |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | | |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 5 | | |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 78 | | |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | | |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | | |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | | |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR+ Matt | | |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK | | |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 | | |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | | |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | |
| CE | EN 14041 | | DS | Bfl-s1 | |

# Creation 70 Looselay

Formati (mm) 229x1220 600x600 914x914 | **PUR+ Matt**

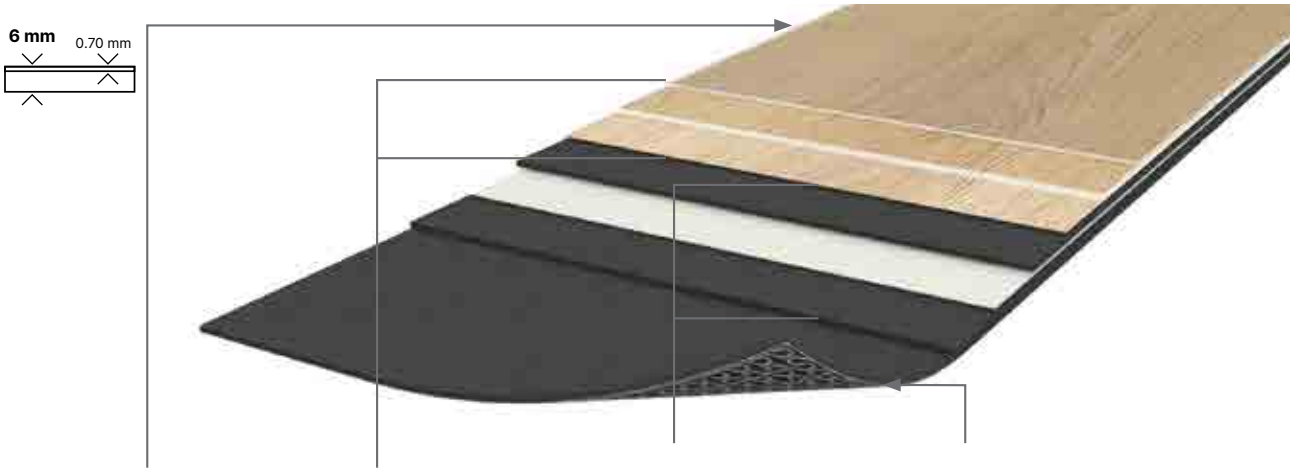


## PUR+ Matt

Manutenzione facile

## 4D DESIGN

**SUPERFICIE OPACA**

Aspetto naturale

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Design e colore ad alta definizione

**RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI**

Superficie ultra realistica

**COMBINAZIONI**

Molteplici formati e decori

## TECNOLOGIA DUO CORE

**STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE**

Isolamento acustico

Confortevole al passo

**STRATO RIGIDO**

La migliore stabilità dimensionale / contiene fibre di vetro

Posa diretta su ceramica con fughe minori a 5 mm.

## SOTTOSTRATO GRIP-WAVE

**SOTTOSTRATO ANTISLITTAMENTO**

Forte adesione sul supporto

Circolazione dell'aria: migliore acustica

Circolazione dell'umidità: resistenza alla muffa

Sostituzione agevole: ideale per ristrutturazioni

REACH

**100% REACH**
**SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE**
**FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 70 Looselay

**CREATION 70 LOOSELAY** è un pavimento vinilico antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione disponibile in doghe e piastre con bordi bisellati . È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.70 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato con un velo in fibra di vetro, combinato ad uno strato flessibile superficiale per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della doga è di 6 mm. Inoltre, il sottostrato antislittamento permette di garantire un posizionamento ottimale.
Il prodotto beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (PUR+ MATT), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 70 LOOSELAY** è un pavimento che si installa con un adesivo adeguatamente resistente che garantisca l'inamovibilità delle doghe/ piastre. Rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

**CREATION 70 LOOSELAY** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO16000-6) e rientra nella classe A+ (la più elevata) per quanto riguarda gli aspetti di salubrità.

## Scopri il mondo di possibilità

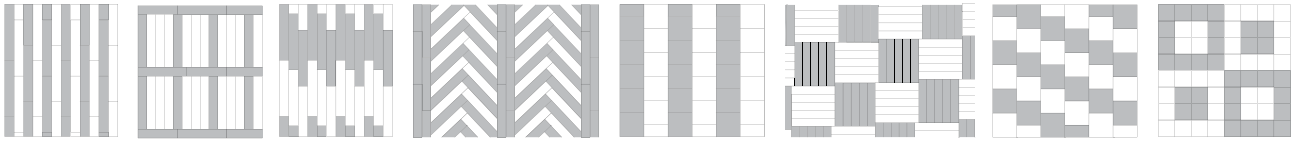

STRISCE SOTTILI | RECINZIONE | FISARMONICA | SPINA DI PESCE | STRISCE AMPIE | TRICOT | A SCACCHIERA | TARGET

## Installazione rapida e facile

Posa con adesivo

Installazione delle doghe/piastre

Rullo a pressione raccomandato

Sostituzione semplice della singola doga/ piastra

*Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.*

| | | | CREATION 70 LOOSELAY | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 6.00 | | |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.70 | | |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 10000 | | |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | 229 x 1220 | 600 x 600 | 914 x 914 |
| Numero di doghe/piastre e mq per scatola | - | - | 6 / 1.68 | 4 / 1.44 | 2 / 1.67 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 | | |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | | |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 | | |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | | |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 | | |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 | | |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T | | |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I | | |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 73 | | |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 9 | | |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 | | |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ≤ 0.05 | | |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | | |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | | |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | | |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | | |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR+ Matt | | |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK | | |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 | | |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | |
| CE | EN 14041 | | DS | Bfl-s1 | |

# Creation 70 Connect

Formati (mm) 701,3 x 701,3 | Rimovibile | **PUR+ Matt**

## PUR+ Matt

Manutenzione facile

## 4D DESIGN

**SUPERFICIE OPACA**

Aspetto naturale

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Design e colore ad alta definizione

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**DESIGN**

Finiture selezionate per un effetto all over (incastro perfettamente nascosto)

## STRATO INTERMEDIO RESILIENTE RINFORZATO

Particelle di vetro per una migliore stabilità

Isolamento acustico

Confortevole al passo

Posa diretta su ceramica con fughe fino a 5 mm

## INCASTRO ESCLUSIVO A CODA DI RONDINE

Brevetto Gerflor

Posa senza adesivo

Posa facile e veloce

Nessun errore in fase di installazione

Incastri resistenti

# Creation 70 Connect

**CREATION 70 Connect** è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in piastre. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.70 mm di spessore, da una pellicola decorativa, da uno strato intermedio calandrato e da un sottostrato compatto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Il suo spessore totale è di 5 mm. Beneficia di un trattamento di superficie PUR+Matt che ne facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 70 Connect** è una pavimentazione ad incastro, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 34 / 43 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

**CREATION 70 Connect** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

Installazione ad incastro con coda di rondine

Senza adesivo

Installazione facile e veloce

Effetto all over

| | | | CREATION 70 CONNECT |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 5.00 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.70 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 8235 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | 701.3 x 701.3 |
| Numero di piastre e mq per scatola | - | - | 20 / 9.83 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida[1] | DIN 51130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | gruppo | I |
| Rumore al calpestio | NF-S 31074 | dB | 75 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 5 |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR+ Matt |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS, Bfl-s1 |

*(1) Test con rampa di oplio*

# Creation 70

HoAC
History of
Architectural
Construction
HoAC
Info Point
SKYSCRAPER
Flatiron Building
Skyscraper

CERVINO OAK COLD GREY 1187
**DB** 230 x 1500

TRAVERTINO GREY 1189
**DB** 228 x 914

ONKA PEARL 1056
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

GRACE BAY BLACK 1050
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239

MUSE SMOCKED 1051
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239

TOASTED WOOD ASH 1053
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

# Creation 70

128 TOASTED WOOD CAFE

WILD OAK 0359
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239

TOASTED WOOD ROADSTER 0800
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

TOASTED WOOD CAFE 0799
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

ONKA COFFEE 1057
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

ONKA NATURAL 1055
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

MUSE SAND 1052
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239

ONKA HONEY 1054
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461 | **LL** 229 x 1220

CLIFTON HONEY 1190
**DB** 208 x 1243

SERENA 0545
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239

ALBION 0577
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239

DIESEL NALA 1075
**DB** 230 x 1500 | **LL** 229 x 1220

CLIFTON CHESTNUT 1191
**DB** MIX : 152 x 914 / 76 x 914 / 228 x 914

DIESEL BURNT 1074
**DB** 230 x 1500 | **LL** 229 x 1220

DEEP FOREST 0360
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239

# Creation 70

CLIFTON GREY 1192
**DB** 208 x 1243

TRAVERTINO BEIGE 1188
**DB** 228 x 914

GRACE BAY CREAM 1049
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239

DENIM WOOD 0356
**DB** 208 x 1243 | **LL** 229 x 1220

SOLID GLAM PICADILLY 0803
**DB** 184 x 1219

PORTOBELLO 0357
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239 | **LL** 229 x 1220

REGIMENTAL PICADILLY 0807
**DB** 184 x 1219

MOON ISLAND 0358
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239 | **LL** 229 x 1220

SILVERSANDS 0324
**DB** 208 x 1243

LIMED OAK 0329
**DB** 208 x 1243

MIDWEST 0538
**DB** 208 x 1243 | **CLIC** 214 x 1239 | **LL** 229 x 1220

CERVINO OAK BEIGE 0797
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

CLIFTON 0556
**DB** MIX : 152 x 914 / 76 x 914 / 228 x 914

CERVINO OAK NATURE 0798
**DB** 230 x 1500 | **CLIC** 242 x 1461

DOUGLAS 0535
**DB** 208 x 1243

CERVINO OAK HONEY CLEAR 1186
**DB** 230 x 1500

# Creation 70

GENTLEMAN TAUPE 1083
**DB** 228 x 914 | **LL** 229 x 1220 | **CO** 701,3 x 701,3

TATAMI SMOKED 1079
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600

PRADO TERRACOTTA 1065
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729

GENTLEMAN TWEED 1076
**DB** 228 x 914 | **LL** 229 x 1220

DALMA BURGUNDY 1089
**CO** 701,3 x 701,3

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

TATAMI SAVANE

PURE CONCRETE BEIGE 1063
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729

ROUGH TEXTILE BEIGE 0062
**CO** 701,3 x 701,3

TATAMI SAVANE 1077
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600

TATAMI RAFFIA 1078
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600

OXYD PURE 0088
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729

# Creation 70

PURE CONCRETE LIGHT 1060

**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914

SECRET GARDEN WHITE 1059

**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729

ETNA BEIGE 1068

**DB** 457 x 914 / MIX : 152 x 914 / 305 x 914 / 457 x 914 (à la demande)
**CLIC** 391 x 729

DOCK TAUPE 0087

**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914 | **CO** 701,3 x 701,3 (0089)

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

ETNA BEIGE

PURE CONCRETE MEDIUM 1061
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914

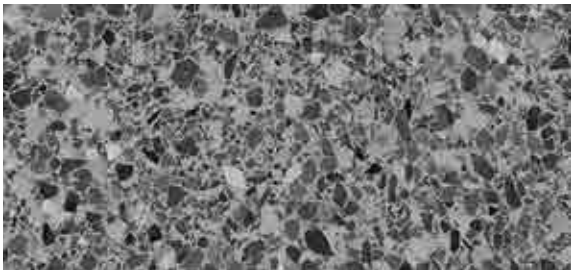

DALMA GREY 1088
**CO** 701 x 701

ROUGH TEXTILE GREY 0063
**CO** 701,3 x 701,3

EAST VILLAGE 0522
**DB** 610 x 610

DOCK GREY 0085
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914 | **CO** 701,3 x 701,3

HALIFAX 0531
**DB** 610 x 610

CARASSI 0561
**DB** 228 x 914

ETNA DARK 1069
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729

OXYD IRON 0089
457 x 914 | 391 x 729
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729

PURE CONCRETE DARK 1062
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 914 x 914

# Creation 70

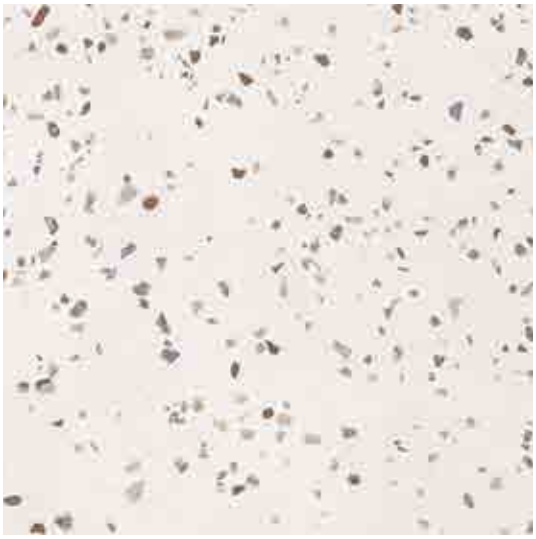

TERRAZZO NATURE* 1067
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729

TERRAZZO OCRE* 1066
**DB** 914 x 914 | **CLIC** 391 x 729

** Scala: 1/5*

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

GENTLEMAN GREY /
GENTLEMAN GARANCE /
GENTLEMAN PEPPERMINT

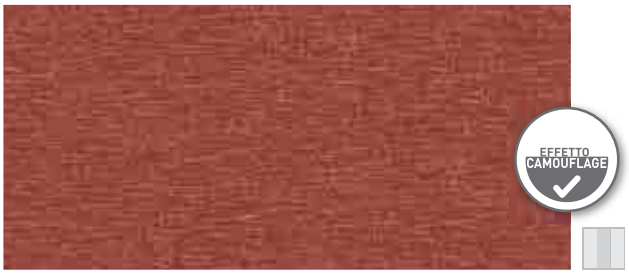


GENTLEMAN GARANCE 1080
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600

GENTLEMAN INDIGO 1081
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600

GENTLEMAN PEPPERMINT 1082
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600

GENTLEMAN GREY 1058
**DB** 610 x 610 | **CLIC** 391 x 729 | **LL** 600 x 600 | **CO** 701,3 x 701,3 (0088)

PRADO GREEN 1064
**DB** 457 x 914 | **CLIC** 391 x 729

# Creation 70

| Creation 70 | | Dry Back<br>Da incollo | Clic | Looselay | Connect | Design Skirting<br>Battiscopa<br>corrispondente | Emboss | NCS | LRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Colore Design | | | | | | | | |
| 0085 | DOCK GREY | 457x914 | 391x729 | 914x914 | 701,3x701,3 | S111 | HAMMERED | 6500-N | 20.1 |
| 0087 | DOCK TAUPE | 457x914 | 391x729 | 914x914 | 701,3x701,3 | S020 | HAMMERED | 6005-Y50R | 19.2 |
| 1058 | GENTLEMAN GREY | 610x610 | 391x729 | 600x600 | 701,3x701,3 (0088) | BIANCO | TEXTILE | 7500-N | 12.7 |
| 0538 | MIDWEST | 208x1243 | 214x1239 | 229x1220 | - | S039 | NATURAL | 3010-Y30R | 38.9 |
| 0358 | MOON ISLAND | 208x1243 | 214x1239 | 229x1220 | - | S034 | BRUSHED | 4010-Y30R | 24.8 |
| 1054 | ONKA HONEY | 230x1500 | 242x1461 | 229x1220 | - | S121 | NATURAL | 4020-Y40R | 26.6 |
| 0357 | PORTOBELLO | 208x1243 | 214x1239 | 229x1220 | - | S053 | BRUSHED | 5005-Y50R | 23.5 |
| 1062 | PURE CONCRETE DARK | 914x914 | 391x729 | 914x914 | - | BIANCO | HAMMERED | 7500-N | 11.1 |
| 1060 | PURE CONCRETE LIGHT | 914x914 | 391x729 | 914x914 | - | BIANCO | HAMMERED | 3500-N | 39.1 |
| 1061 | PURE CONCRETE MEDIUM | 914x914 | 391x729 | 914x914 | - | BIANCO | HAMMERED | 4502-B | 28.4 |
| 0577 | ALBION | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S108 | NATURAL | 4020-Y30R | 21.8 |
| 0797 | CERVINO OAK BEIGE | 230x1500 | 242x1461 | - | - | S011 | NATURAL | 3010-Y30R | 40.1 |
| 0798 | CERVINO OAK NATURE | 230x1500 | 242x1461 | - | - | S109 | NATURAL | 5020-Y20R | 28.3 |
| 0360 | DEEP FOREST | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S110 | BRUSHED | 6010-Y50R | 15.8 |
| 1068 | ETNA BEIGE | 457x914 /<br>MIX 152x914 / 305x914 / 457x914<br>on demande | 391x729 | - | - | BIANCO | HAMMERED | 4005-Y80R | 36.6 |
| 1069 | ETNA DARK | 457x914 | 391x729 | - | - | BIANCO | HAMMERED | 6502-R | 12.9 |
| 1050 | GRACE BAY BLACK | 208x1243 | 214x1239 | - | - | BIANCO | NATURAL | 2500-N | 32.0 |
| 1049 | GRACE BAY CREAM | 208x1243 | 214x1239 | - | - | BIANCO | NATURAL | 2005-Y80R | 49.1 |
| 1052 | MUSE SAND | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S117 | NATURAL | 3010-Y40R | 39.4 |
| 1051 | MUSE SMOKED | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S118 | NATURAL | 5005-Y80R | 21.3 |
| 1057 | ONKA COFFEE | 230x1500 | 242x1461 | - | - | BIANCO | NATURAL | 8005-Y80R | 7.0 |
| 1055 | ONKA NATURAL | 230x1500 | 242x1461 | - | - | S122 | NATURAL | 3020-Y60R | 31.1 |
| 1056 | ONKA PEARL | 230x1500 | 242x1461 | - | - | S120 | NATURAL | 4005-R20B | 32.9 |
| 0089 | OXYD IRON | 457x914 | 391x729 | - | - | BIANCO | PERFORATED | 8000-N | 9.4 |
| 0088 | OXYD PURE | 457x914 | 391x729 | - | - | BIANCO | PERFORATED | 6020-Y30R | 17.2 |
| 1063 | PURE CONCRETE BEIGE | 914x914 | 391x729 | - | - | BIANCO | HAMMERED | 4005-Y50R | 34.3 |
| 1064 | PRADO GREEN | 457x914 | 391x729 | - | - | BIANCO | STONE | 7502-G | 12.1 |
| 1065 | PRADO TERRACOTTA | 457x914 | 391x729 | - | - | BIANCO | STONE | 4010-Y90R | 23.1 |
| 1059 | SECRET GARDEN WHITE | 457x914 | 391x729 | - | - | BIANCO | STONE | 2502-Y | 50.2 |
| 0545 | SERENA | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S132 | NATURAL | 6010-Y30R | 16.7 |
| 1067 | TERRAZZO NATURE | 914x914 | 391x729 | - | - | BIANCO | STONE | 2000-N | 64.4 |
| 1066 | TERRAZZO OCRE | 914x914 | 391x729 | - | - | BIANCO | STONE | 2002-Y50R | 54.5 |
| 1053 | TOASTED WOOD ASH | 230x1500 | 242x1461 | - | - | BIANCO | NATURAL | 7502-R | 10.6 |
| 0799 | TOASTED WOOD CAFE | 230x1500 | 242x1461 | - | - | BIANCO | NATURAL | 8010-Y30R | 8.4 |
| 0800 | TOASTED WOOD ROADSTER | 230x1500 | 242x1461 | - | - | BIANCO | NATURAL | 7010-Y30R | 13.6 |
| 0359 | WILD OAK | 208x1243 | 214x1239 | - | - | S075 | BRUSHED | 4020-Y30R | 26.8 |
| 0356 | DENIM WOOD | 208x1243 | - | 229x1220 | - | S026 | NATURAL | 2502-Y | 41.4 |
| 1074 | DIESEL BURNT | 230x1500 | - | 229x1220 | - | BIANCO | NATURAL | 8010-Y30R | 8.1 |
| 1075 | DIESEL NALA | 230x1500 | - | 229x1220 | - | BIANCO | NATURAL | 5020-Y30R | 16.7 |
| 1080 | GENTLEMAN GARANCE | 610x610 | - | 600x600 | - | BIANCO | TEXTILE | 5030-Y90R | 13.7 |
| 1081 | GENTLEMAN INDIGO | 610x610 | - | 600x600 | - | BIANCO | TEXTILE | 5030-R90B | 16.3 |
| 1082 | GENTLEMAN PEPPERMINT | 610x610 | - | 600x600 | - | BIANCO | TEXTILE | 6020-G | 16.3 |
| 1083 | GENTLEMAN TAUPE | 228x914 | - | 229x1220 | 701,3x701,3 (0089) | BIANCO | TEXTILE | 5502-Y | 21.2 |
| 1076 | GENTLEMAN TWEED | 228x914 | - | 229x1220 | - | BIANCO | TEXTILE | 6010-Y50R | 16.2 |
| 1077 | TATAMI SAVANE | 610x610 | - | 600x600 | - | BIANCO | STONE | 3010-Y20R | 31.6 |
| 1079 | TATAMI SMOKED | 610x610 | - | 600x600 | - | BIANCO | STONE | 7005-Y20R | 12.2 |
| 1078 | TATAMI RAFFIA | 610x610 | - | 600x600 | - | BIANCO | STONE | 4020-Y30R | 24.4 |
| 0561 | CARASSI | 228x914 | - | - | - | BIANCO | RIB WOOD | 5502-G | 21.7 |
| 1187 | CERVINO OAK COLD GREY | 230x1500 | - | - | - | BIANCO | NATURAL | 3502-R | 33.8 |
| 1186 | CERVINO OAK HONEY CLEAR | 230x1500 | - | - | - | BIANCO | NATURAL | 4020-Y30R | 27.6 |
| 0556 | CLIFTON | Mix 152 X914 / 76x914 / 228x914 | - | - | - | S144 | NATURAL | 5010-Y10R | 23.2 |
| 1191 | CLIFTON CHESNUT | Mix 152 X914 / 76x914 / 228x914 | - | - | - | BIANCO | NATURAL | 4020-Y40R | 25.2 |
| 1192 | CLIFTON GREY | 208x1243 | - | - | - | BIANCO | NATURAL | 3005-R20B | 45.7 |
| 1190 | CLIFTON HONEY | 208x1243 | - | - | - | BIANCO | NATURAL | 4020-Y40R | 24.2 |
| 0535 | DOUGLAS | 208x1243 | - | - | - | BIANCO | NATURAL | 4005-Y50R | 29.1 |
| 0522 | EAST VILLAGE | 610x610 | - | - | - | S154 | STONE | 4502-G | 22.0 |
| 0531 | HALIFAX | 610x610 | - | - | - | S032 | STONE | 6502-Y | 16.7 |
| 0329 | LIMED OAK | 208x1243 | - | - | - | S147 | NATURAL | 2010-Y20R | 42.0 |
| 0807 | REGIMENTAL PICADILLY | 184x1219 | - | - | - | BIANCO | NATURAL | 4005-Y20R | 20.6 |
| 0324 | SILVERSANDS | 208x1243 | - | - | - | S146 | NATURAL | 3010-Y20R | 33.1 |
| 0803 | SOLID GLAM PICADILLY | 184x1219 | - | - | - | BIANCO | NATURAL | 5005-Y20R | 27.8 |
| 1188 | TRAVERTINO BEIGE | 228x914 | - | - | - | BIANCO | STONE | 3005-Y80R | 46.9 |
| 1189 | TRAVERTINO GREY | 228x914 | - | - | - | BIANCO | STONE | 3502-R | 36.7 |
| 1089 | DALMA BURGUNDY | - | - | - | 701,3x701,3 | BIANCO | HAMMERED | 6005-Y80R | 24,7 |
| 1088 | DALMA GREY | - | - | - | 701,3x701,3 | BIANCO | HAMMERED | 7005-R80B | 19 |
| 0062 | ROUGH TEXTILE BEIGE | - | - | - | 701,3x701,3 | BIANCO | TEXTILE | 5005-Y20R | 25,4 |
| 0063 | ROUGH TEXTILE GREY | - | - | - | 701,3x701,3 | BIANCO | TEXTILE | 5500-N | 21,1 |

S001 : **Bianco**

# Confezioni

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 70** | | |
| 184 x 1219 | 3,36 | 215,32 |
| 184 x 1219* | 3,14 | 213,53 |
| 208 x 1243 | 3,62 | 195,46 |
| 228 x 914 | 3,54 | 212,65 |
| 230 x 1500 | 3,11 | 204,93 |
| 457 x 914 | 3,76 | 203,09 |
| 610 x 610 | 3,35 | 187,54 |
| 914 x 914 | 4,18 | 204,84 |
| MIX Doghe | 3,34 | 213,49 |
| MIX Piastre | 3,34 | 200,58 |

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 70** Clic | | |
| 214 x 1239 | 1,59 | 85,86 |
| 242 x 1461 | 1,77 | 84,96 |
| 391 x 729 | 1,43 | 85,80 |
| **Creation 70** Looselay | | |
| 229 x 1220 | 1,67 | 80,2 |
| 600 x 600 | 1,44 | 72,0 |
| 914 x 914 | 1,67 | 80,2 |
| **Creation 70** Connect | | |
| 701,3 x 701,3 | - | 49,14 |

* Regimental Picadilly 0807

# Embossing decorativi

Stone

Brushed

Saw effect

Natural

Hammered

Perforated

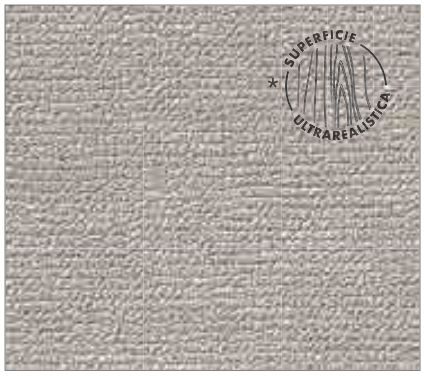
Textile*

Rib Wood

# Saga²

Formati (mm) 500 x 500 | Rimovibile | **Protecsol®**



## Protecsol®

Manutenzione facile

## 4D DESIGN

**SUPERFICIE OPACA**

Aspetto naturale

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Design e colore ad alta definizione

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**DESIGN**

Design esclusivo

## STRATO INTERMEDIO RESILIENTE

Isolamento acustico

Acoustic

Confortevole al passo

Posa diretta su ceramica con fughe inferiori a 5 mm

## SUBSTRATO IN SUGHERO

15 dB
Isolamento acustico

Ecosostenibile

Facile rimozione della singola piastra

# Saga²

**SAGA²** è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in piastre.
È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.70 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da un sottostrato in PVC/Sughero, che conferisce ottime proprietà acustiche sia come isolamento acustico (15 dB) che come rumore da calpestio (65 dB). Il suo spessore totale è di 4.6 mm.
Beneficia di un trattamento di superficie Protecsol che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**SAGA²** è una pavimentazione looselay, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 34 / 43 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).
**SAGA²** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 55%. È conforme alla normativa REACH.
L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

CORK INSIDE

Confortevole e resistente

Acustico

Posa diretta su ceramica con fughe inferiori a 5 mm

Installazione a scacchiera

| | | | SAGA² |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 4.6 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.70 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 5595 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | 500 x 500 |
| Numero di piastre per package | - | - | 10 / 2.50 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN 652 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-42 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida[1] | DIN 51130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | < 0.13 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 15 |
| Rumore al calpestio | NF-S 31074 | dB | < 65 |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Protecsol® |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS Bfl-s1 |

*(1) Test rampa con olio*

# Saga²

ROUGH TEXTILE GREY 0063



GENTLEMAN GREY 0088

KADINA CITY 0017

BARMA SWEET 0021

BARMA MYSTERY 0023

GENTLEMAN BLUE 0030

FIBER SILVER 0028 METAL EFFECT

DOCK GREY 0085

SPIDER BLUE 0039



MOZAIC GREY 0032

FIBER HEAVY METAL 0027 METAL EFFECT



DALMA GREY 1088

Scala: 1/5

# Saga²

AMARANTE DARK 0572

FIBER COPPER METAL EFFECT
0026

GENTLEMAN TAUPE 0089

DOCK TAUPE 0087



DALMA BURGUNDY 1089

ROUGH TEXTILE BEIGE
0062

GENTLEMAN BEIGE 0029



SPIDER BEIGE 0033

AMARANTE 0579

BARMA BEIGE 0025

ALBION 0577

Scala: 1/5

# Creation 55 Nuovo

Formati (mm) 184x1219 230x1500 152x762 610x610 914x914 457x914

Protecshield™

2.5 mm 0.55 mm

## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Micro scratch resistance

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE

Comfort acustico

Confortevole al passo

Facile installazione

Taglio agevole

## DESIGN COVERSTRIPS - Strisce decorative LVT

Formato (mm) 4x914mm

Codice: 3203 + Codice colore

REACH

**100% REACH**
**SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE**
**FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 55

**CREATION 55** è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da uno sottofondo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superiore flessibile che conferisce una superficie morbida e confortevole. Il suo spessore totale è di 2.5 mm.
Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano **Protec-Shield**, che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 55** è una pavimentazione da incollo, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).
**CREATION 55** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 35%. È conforme alla normativa REACH.
L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

## Può essere combinato con il materassino acustico

Gerflor Smart Fix 16dB

Codice: 1698 - Formato: 1m x 7.5ml

| | | | CREATION 55 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CREATION 55 | CREATION 55 TREND | CREATION 55 DESIGN |
| **DESCRIZIONE** | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.50 | | |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.55 | | |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 3850 | | 4 410 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Doghe - 184,15x1219,2 / 914,4x914,4 / 152x762 / 230x1500<br>Piastre - 457,2x914,4 / 609,6x609,6 | | |
| Numero di doghe/piastre e mq per confezione | - | - | 15-5-33-9-9-9/<br>3,36-4,18-3,82-3,11-3,76-3,35 | | |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 | | |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 33-42 | | |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | | |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | | |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 | | |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 | | |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T | | |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I | | |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 77 | | |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 | | |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.25 | | |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ≤ 0.10 | | |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | | |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK | | |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | | |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | | |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ | | |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK | | |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 | | |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | | |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | |
| CE | EN 14041 | | DS $B_{fl}$-s1 | | |

# Creation 55 Solid Clic Nuovo

Formati (mm) 212x1239 240x1461 389x729 Protecshield™

5 mm 0.55 mm

## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Micro scratch resistance

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## TECNOLOGIA DUOCORE 2.0

**RESILIENT COMFORT CORE**

Comfort acustico

Confortevole al passo

**NUOVO RIGID CORE**

Posa diretta su ceramica (fughe <6mm/<2mm)

60°C

Resiste a elevate oscillazioni di temperatura

## ESCLUSIVO SISTEMA AD INCASTRO

**ANGOLARE SUL LATO LUNGO**

Installazione silenziosa

**VERTICALE SUL LATO CORTO**

Resistenza al traffico intenso

Installazione facìile e veloce

Giunti impermeabili

REACH

**100% REACH**
**SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE**
**FINO AL 55% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 55 Solid Clic

**CREATION 55 SOLID CLIC** è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 m di larghezza per avere più varietà nel design e di una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superficiale resiliente per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della doga è di 5 mm.

Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato **ProtecShield**, che facilita la manutenzione ed evita la metalizzazione.

**CREATION 55 SOLID CLIC** è una pavimentazione da incastro caratterizzata da un sistema di clic verticale sul lato corto e orizzontale sul lato lungo per una installazione facile e veloce. La resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33/42 ( EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco ( EN 13501-1).

**CREATION 55 SOLID CLIC** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

## Può essere combinato con sottostrato acustico Gerflor

Gerflor Acoustic 15dB

Codice: 1798 - Formato: 1m x 15ml

Gerflor Acoustic Plus19dB

Codice: 0704 - Formato: 0.98m x 15.3ml

Gerflor Silence Plus19dB

Codice: 5949 - Formato: 1.18m x 8.5ml

| | | | CREATION 55 SOLID CLIC |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 5.00 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.55 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 7781 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Doghe - 212x1238,8 / 239,6x1460,8<br>Piastre - 388,8x728,7 |
| Numero delle doghe / piastre e mq per confezione | EN ISO 24342 | mm | 7-6-6 /<br>1,84-2,10-1,70 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 33-42 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | < 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 79 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ≈ 0.05 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN 423 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS Bfl-s1 |

# Creation 55 Rigid Acoustic

Nuovo

Formati (mm) 177x1219 225x1524 125x750 457x914

Protecshield™

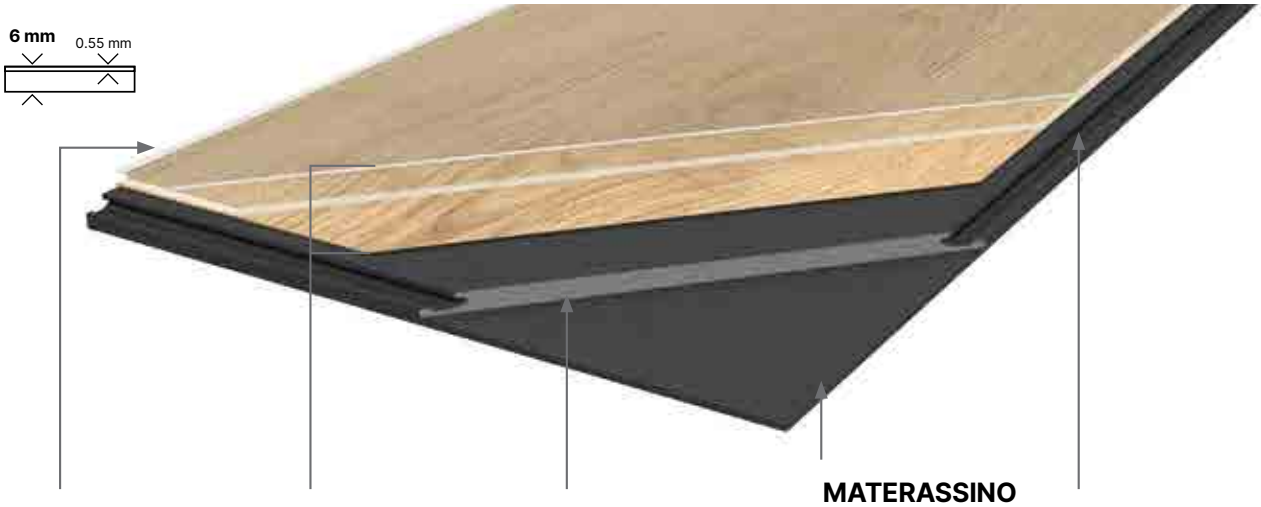


## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Resistenza ai micro-graffi

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## TECNOLOGIA RIGID CORE

Per pose sopra ceramica con fughe <8mm/<3mm

60°C

Resiste a elevate oscillazioni di temperatura

## MATERASSINO ACUSTICO INTEGRATO

**MATERASSINO ACUSTICO**

Isolamento acustico 19dB

Assorbe irregolarità del sottofondo (fino a 1 mm)

## SISTEMA DI AGGANCIO

**INSTALLAZIONE**

Incastro a rotazione

REACH

**100% REACH**
**SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE**
**FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 55 Rigid Acoustic

**CREATION 55 RIGID ACOUSTIC** è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, rigido, non caricato disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa, composta da un nucleo rigido e da un materassino acustico integrato che garantisce un isolamento acustico di18dB. Lo spessore totale della doga è di 6 mm.
Beneficia del trattamento superficiale al poliuretano fotoreticolato **ProtecShield,** che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 55 RIGID ACOUSTIC** è una pavimentazione caratterizzata da un incastro a rotazione.
La resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1 ).

**CREATION 55 RIGID ACOUSTIC** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile ed è conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 100µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

BALLERINA



| | | | CREATION 55 RIGID ACOUSTIC |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 6.00 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.55 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 9480 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Piastre - 125x750 / 177x1219 / 225x1524<br>Doghe - 457x914 |
| Numero di piastre/doghe e mq per confezione | EN ISO 24342 | mm | 16-8-5-4 /<br>1,50-1,73-1,71-1,67 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 33-42 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | < 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 81 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 19 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ≤ 0.05 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN 423 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS Bfl-s1 |

# Creation 55 Looselay

Nuovo

Formati (mm) 229x1220 500x500 600x600 | Protecshield™

4.5 mm 0.55 mm

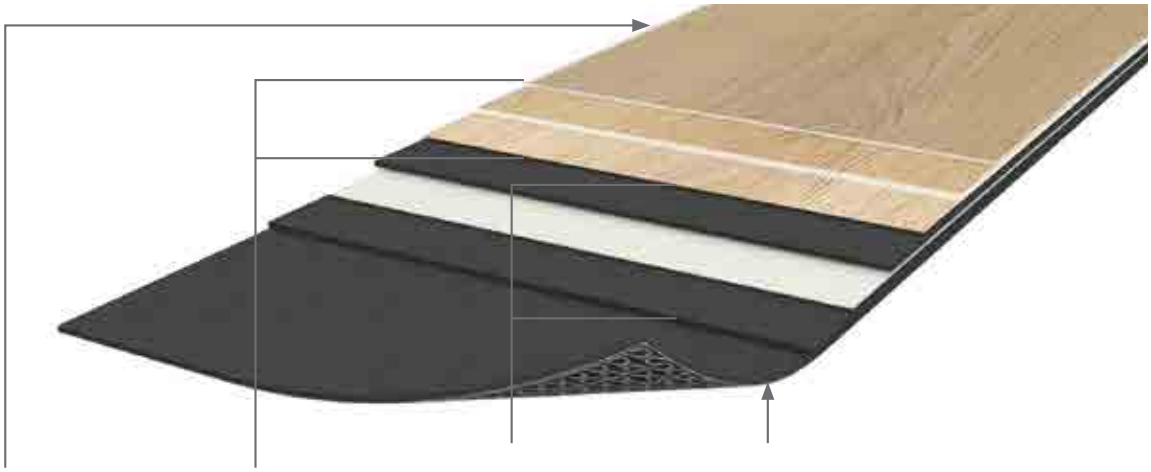

## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Resistenza ai micro-graffi

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## TECNOLOGIA DUO CORE

**RISTRUTTURAZIONE**

Per posa su ceramica con fughe 4mm/2mm

**STABILITÀ DIMENSIONALE**

Installazione senza colla fino a 30 mq

**STRATO INTERNO RESILIENTE**

Isolamento acustico

Confortevole al passo

**RIMOVIBILE**

Adatto a posa su pavimenti sopraelevati

## SOTTOSTRATO GRIP-WAVE

Aderenza perfetta al sottofondo

Nessuna umidità sotto il pavimento

REACH

**100% REACH SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

Disponibile in 19dB

## Creation 55 Looselay Acoustic

5.5 mm 0.55 mm

con sottofondo acustico integrato

Formati (mm) 229x1220 500x500

# Creation 55 Looselay

**CREATION 55 LOOSELAY** è un pavimento vinilico antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione disponibile in doghe e piastre. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato flessibile superficiale per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della doga è di 4.50 mm. Inoltre, il sottostrato antislittamento permette un installazione facile e senza l'utilizzo di nessun adesivo fino a 30 mq.
Il prodotto beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato **ProtecShield**, che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 55 LOOSELAY** è un pavimento a posa libera, con una resistenza che rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

**CREATION 55 LOOSELAY** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di ricilato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO16000-6).

## Scopri il mondo di possibilità

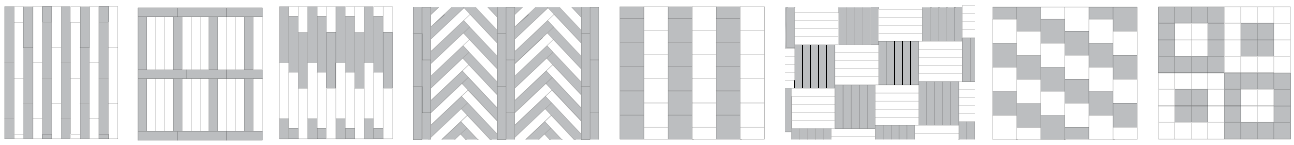

STRISCE SOTTILI | RECINZIONE | FISARMONICA | SPINA DI PESCE | STRISCE AMPIE | TRICOT | A SCACCHIERA | TARGET

## Installazione rapida e facile

Posa con adesivo

Installazione delle doghe/piastre

Rullo a pressione raccomandato

Sostituzione semplice della singola doga/ piastra

*Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.*

| | | | CREATION 55 LOOSELAY |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 4.50 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.55 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 7500 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Piastre - 229x1220<br>Doghe - 500x500 / 600 x 600 |
| Numero di doghe/piastre e mq per scatola | - | - | 8-8-6 / 2,23-2,0-2,16 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 33-42 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 73 |
| Room Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 7 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 |
| Stabilità dimensionale rilevata | EN ISO 23999 | % | ≈ 0.05 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.05 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS, Bfl-s1 |

# Creation 55 Looselay Acoustic Nuovo

Formati (mm) 229x1220 500x500 Protecshield™

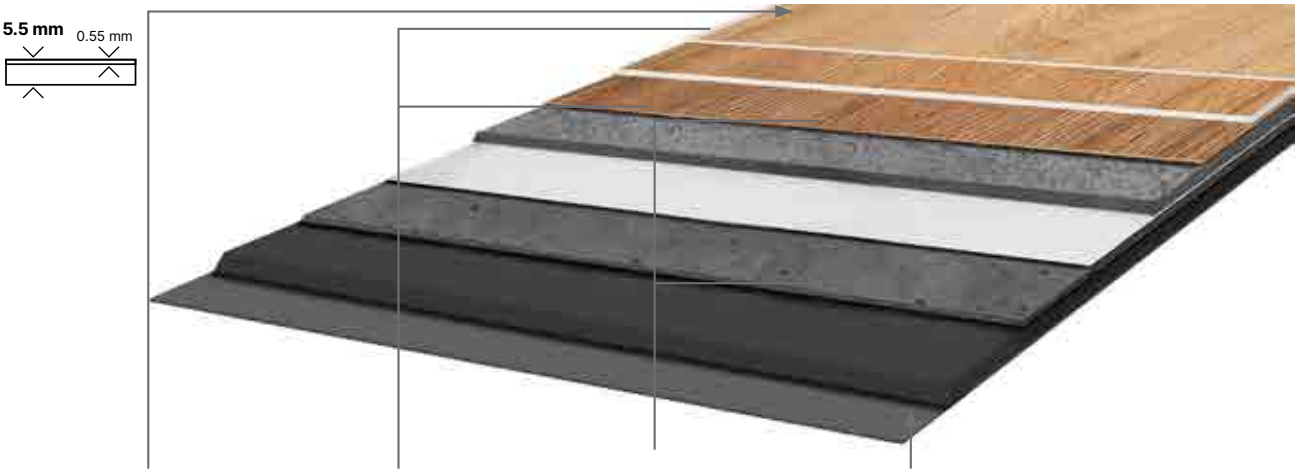


## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Resistenza ai micro graffi

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## TECNOLOGIA DUO CORE

**RISTRUTTURAZIONE**

Per posa su ceramiche con fuga 4mm/2mm

**STABILITÀ DIMENSIONALE**

Installazione senza colla fino a 30 mq

**STRATO INTERNO RESILIENTE**

Isolamento acustico

Confortevole al passo

**RIMOVIBILE**

Adatto a posa su pavimenti sopraelevati

## SOTTOSTRATO GRIP-WAVE

Aderenza perfetta al sottofondo

Nessuna umidità sotto il pavimento

## MATERASSINO ACUSTICO INTEGRATO

**MATERASSINO ACUSTICO**

Isolamento acustico 19dB

REACH

**100% REACH SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 55 Looselay Acoustic

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** è un pavimento vinilico antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione disponibile in doghe e piastre con bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato flessibile superficiale per fornire una superficie morbida e confortevole. Il substrato integra un materassino acustico che permette di raggiungere 19 dB di riduzione dei rumori da impatto. Lo spessore totale della doga è di 5.50 mm. Il prodotto beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato **ProtecShield**, che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** è un pavimento a posa libera, con una resistenza che rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (ENISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di ricilato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 35%. È conforme alla normativa REACH.
L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO16000-6).

## Scopri il mondo di possibilità

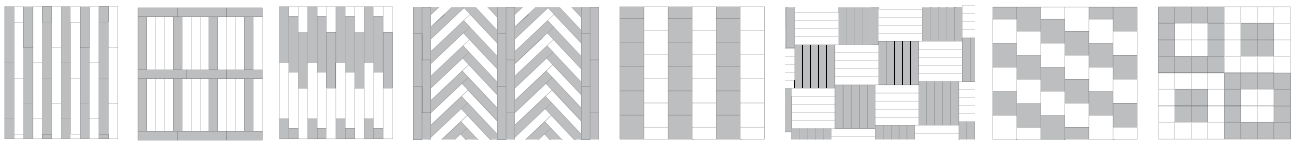

STRISCE SOTTILI | RECINZIONE | FISARMONICA | SPINA DI PESCE | STRISCE AMPIE | TRICOT | A SCACCHIERA | TARGET

## Installazione rapida e facile

Posa con adesivo

Installazione delle doghe/piastre

Rullo a pressione raccomandato

Sostituzione semplice della singola doga/ piastra

*Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.*

| | | | CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 5.50 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.55 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 7600 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Doghe - 229x1220<br>Piastre - 500x500 |
| Numero di doghe/piastre e mq per scatola | - | - | 8-8 / 2,23-2,0 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN 651 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 33-42 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 70 |
| Room Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 19 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 |
| Stabilità dimensionale rilevata | EN ISO 23999 | % | ≈ 0.05 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.20 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | |

# Creation 55 EIR Emboss A Registro Nuovo

CHARMING OAK BROWN 1280
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289
**DB** 184 x 1219

CHARMING OAK NATURE 1277
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

WHITE LEAD OAK BLOND 1288
**DB** 184 x 1219

CHARMING OAK BEIGE 1278
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290
**DB** 184 x 1219

CHARMING OAK GREY 1279
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

LOUNGE OAK CHESTNUT 1274

**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524

LOUNGE OAK GOLDEN 1271

**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524

LOUNGE OAK NATURAL 1273

**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524

LOUNGE OAK BEIGE 1272

**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524

CHARMING OAK BROWN

# Creation 55 Nuovo

BROWNIE 0459
**DB** 184 x 1219

BUFFALO 0457
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

BOSTONIAN OAK 0871
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220

AMARANTE 0579
**DB** 184 x 1219

MICHIGAN 0461
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

CEDAR BROWN 0850
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524

QUARTET 0503
**DB** 184 x 1219 / 152 x 762 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219 / 125 x 750

BOSTONIAN OAK HONEY 0851
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

LONG BOARD 0455

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

BALLERINA 0347

**DB** 184 x 1219 / 152 x 762 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219 / 125 x 750
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

QUARTET HONEY 0870

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220

HONEY OAK 0441

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

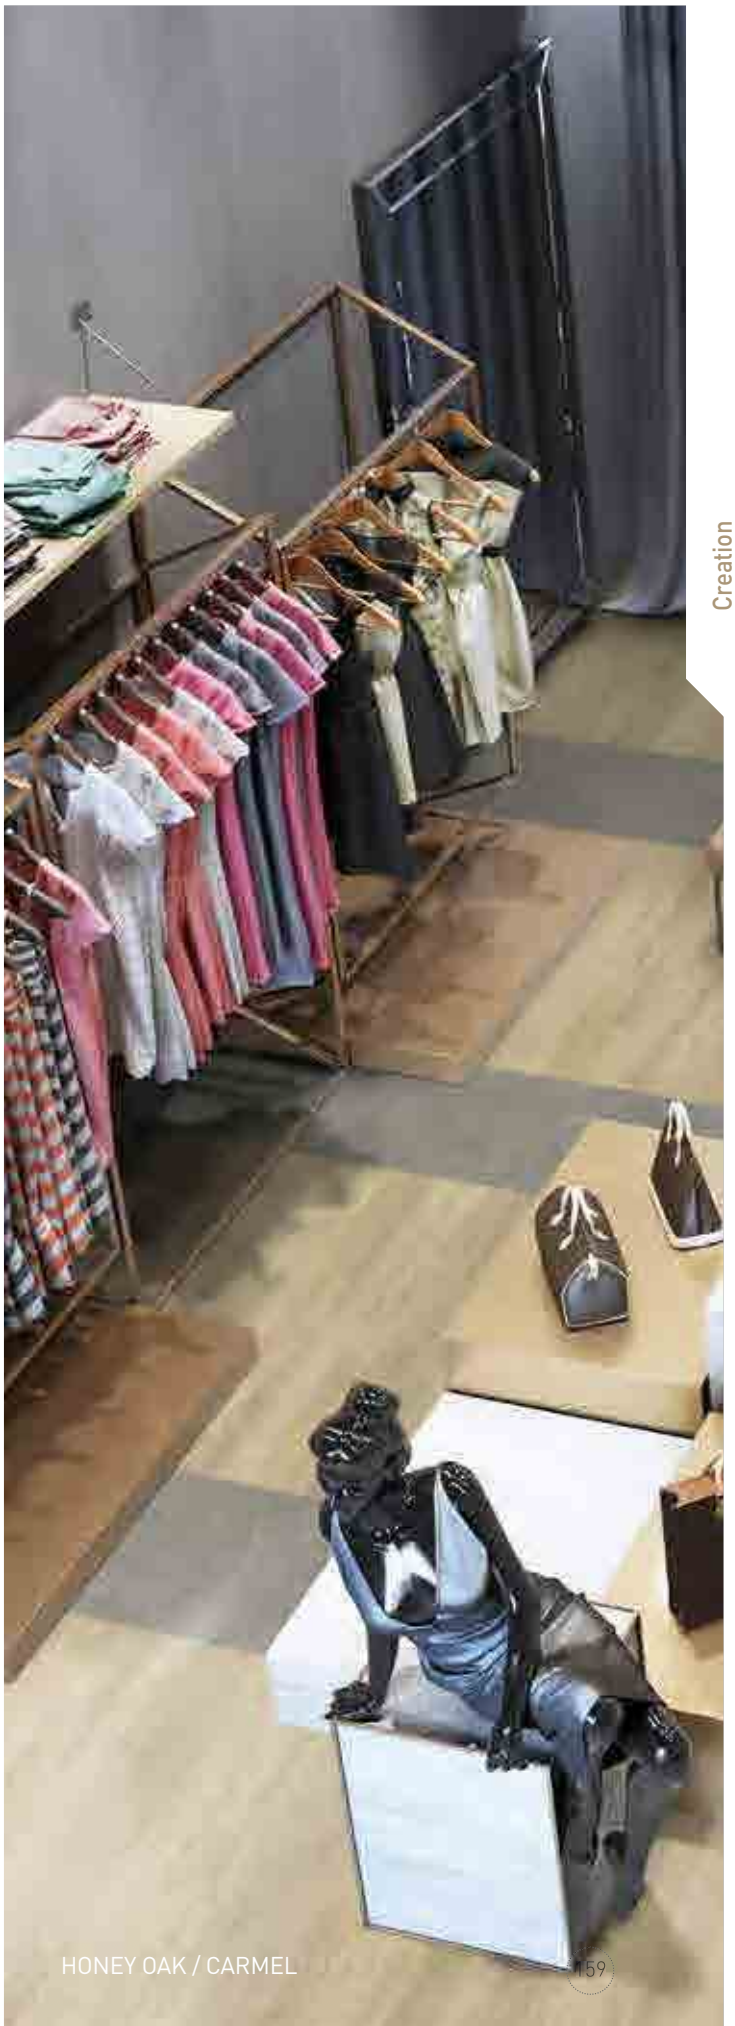

HONEY OAK / CARMEL

# Creation 55 Nuovo

RUSTIC OAK 0445
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

CAMBRIDGE 0465
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

QUARTET FAUVE 0859
**DB** 184 x 1219 | 152 x 762 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 |
**RIGID AC** 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220

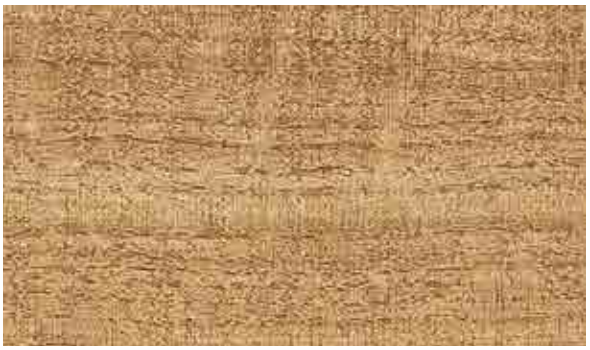

SWISS OAK GOLDEN 0796
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

MANSFIELD NATURAL 0069

**DB** 184 x 1219

BOSTONIAN OAK BEIGE 0853

**DB** 184 x 1219 | 152 x 762 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220

SWISS OAK BEIGE 0848

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

MALUA BAY 0448

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

TWIST 0504

**DB** 184 x 1219 | 152 x 762 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
**RIGID AC** 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

CEDAR PURE 0849

**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 225 x 1524

SALENTO LIGHT GREY 1287

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

SALENTO BEIGE 1286

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

# Creation 55 Nuovo

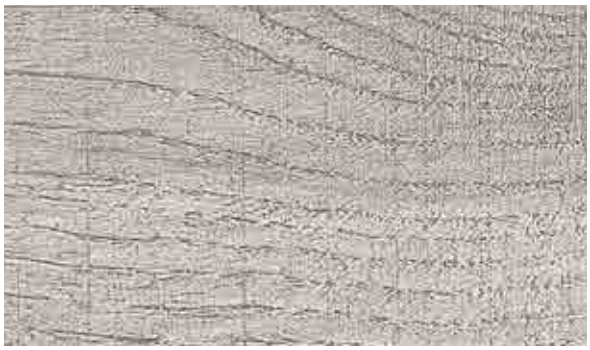

SWISS OAK PEARL 0846

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

OXFORD 0061

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

PALISSANDRO GREY 1281

**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461

AMADOR 0447

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

WHITE LIME 0584

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 177 x 1219

MANSFIELD LIGHT 0068

**DB** 184 x 1219

ARENA 0060

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

RANCH 0456

**DB** 184 x 1219 / 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 / 240 x 1461 | **RIGID AC** 177 x 1219
**LL** 229 x 1220 | **LL AC** 229 x 1220

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

STRIPE OAK ICE 0858
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

URBAN STREET BEIGE

URBAN STREET BEIGE 1285
**DB** 914 x 914

PALISSANDRO BEIGE 1282
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461

CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914

PALISSANDRO BEIGE

PAINT WOOD TAUPE 0856
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

BLOOM UNI TAUPE 0868
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914 | **LL** 600 x 600



FABRIK MIX JUTE 1268
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729

CURTON STONE LIGHT GREY 1275
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914

# Creation 55 Nuovo

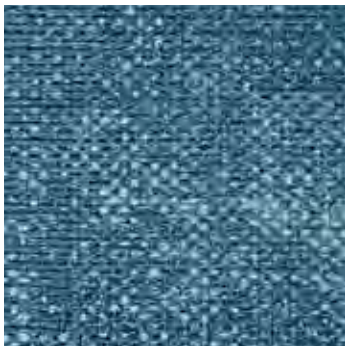

FABRIK MIX INDIGO 1270
**DB** 610 x 610 | **LL** 600 x 600

SILVER CITY 0373
**DB** 610 x 610

PARKER STATION 0374
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914
**LL** 500 x 500 | **LL AC** 500 x 500

PONTO CRUZ CITY 0878
**LL** 500 x 500

RIVERSIDE 0436
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914 | **LL** 600 x 600

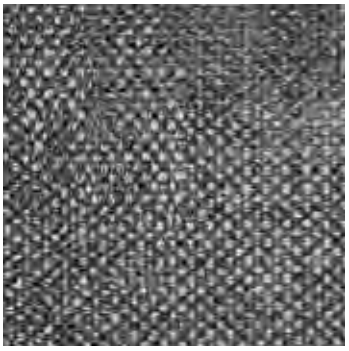

FABRIK MIX DARK GREY 1269
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**LL** 600 x 600

PONTO CRUZ NAVY 0876
**LL** 500 x 500

CARMEL 0618
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914 | **LL** 500 x 500
**LL AC** 500 x 500

BLOOM UNI GREY 0869
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 457 x 914 | **LL** 600 x 600

 FABRIK MIX DARK GREY

URBAN STREET MEDIUM 1284
**DB** 914 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**LL** 600 x 600

URBAN STREET LIGHT 1283
**DB** 914 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**LL** 600 x 600

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

URBAN STREET MEDIUM / URBAN STREET LIGHT

# Creation 55

| Creation 55 | | Dry Back Da incollo | Solid Clic | Rigid Acoustic | Looselay | Looselay Acoustic | Design Skirting Battiscopa corrispondente | Design Coverstrip Striscia decorativa corrispondente | Emboss | NCS | LRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice Colore Design | | | | | | | | | | | |
| 0447 | **Amador** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 *** | 229 x 1220 *** | 229 x 1220 *** | S004 | S004 | Saw Effect | 5005-Y50R | 25.1 |
| 0579 | **Amarante** | 184 x 1219 | - | - | - | | S005 | S001 | Brushed | 5010-Y30R | 21.3 |
| 0060 | **Arena** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | 229 x 1220 *** | 229 x 1220 *** | S026 | S001 | Saw Effect | 4005-Y20R | 37.2 |
| 0347 | **Ballerina** | 184 x 1219<br>152 x 762 | 212 x 1239 | 177 x 1219<br>125 x 750 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S008 | S008 | Natural | 4040-Y20R | 28.4 |
| 0869 | **Bloom Uni Grey** | 610 x 610 | 389 x 729 | 457 x 914 | 600 x 600 | - | S071 | S071 | Hammered | 5005-B20G | 23.2 |
| 0868 | **Bloom Uni Taupe** | 610 x 610 | 389 x 729 | 457 x 914 | 600 x 600 | - | S072 | S072 | Hammered | 4502-Y | 28.5 |
| 0871 | **Bostonian Oak** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | - | S016 | S016 | Natural | 5020-Y20R | 26.4 |
| 0853 | **Bostonian Oak Beige** | 184 x 1219<br>152 x 762 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | - | S017 | S017 | Natural | 4005-Y20R | 36.7 |
| 0851 | **Bostonian Oak Honey** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S019 | S019 | Natural | 4020-Y20R | 29.8 |
| 0459 | **Brownie** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S073 | S001 | Natural | 6020-Y30R | 10.7 |
| 0457 | **Buffalo** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S075 | S001 | Brushed | 6010-Y10R | 16.3 |
| 0465 | **Cambridge** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S065 | S001 | Natural | 3030-Y20R | 39.8 |
| 0618 | **Carmel** | 457 x 914 | 389 x 729 | 457 x 914 | 500 x 500 | 500 x 500 | S020 | S020 | Hammered | 6005-Y50R | 19.2 |
| 0850 | **Cedar Brown** | 230 x 1500 | 240 x 1461 | 225 x 1524 | - | - | S024 | S024 | Natural | 5020-Y20R | 21.3 |
| 0849 | **Cedar Pure** | 230 x 1500 | 240 x 1461 | 225 x 1524 | - | - | S025 | S025 | Natural | 3010-Y30R | 39.8 |
| 1278 | **Charming Oak Beige** | 184 x 1219 | 212 x 1239 * | 177 x 1219 | - | - | S160 | S001 | EIR - Charming Oak | 4010-Y50R | 31.5 |
| 1280 | **Charming Oak Brown** | 184 x 1219 | 212 x 1239 * | 177 x 1219 | - | - | S161 | S001 | EIR - Charming Oak | 6010-Y70R | 13.4 |
| 1279 | **Charming Oak Grey** | 184 x 1219 | 212 x 1239 * | 177 x 1219 | - | - | S162 | S001 | EIR - Charming Oak | 3000-N | 36.2 |
| 1277 | **Charming Oak Nature** | 184 x 1219 | 212 x 1239 * | 177 x 1219 | - | - | S163 | S001 | EIR - Charming Oak | 5010-Y30R | 18.6 |
| 1276 | **Curton Stone Light Beige** | 457 x 914 | 389 x 729 | 457 x 914 ** | - | - | S184 | S184 | Stone | 2010-Y40R | 48.9 |
| 1275 | **Curton Stone Light Grey** | 457 x 914 | 389 x 729 | 457 x 914 ** | - | - | S185 | S185 | Stone | 3005-Y20R | 45.9 |
| 1269 | **Fabrik Mix Dark Grey** | 610 x 610 | 389 x 729 | - | 600 x 600 | - | S165 | S001 | Hammered | 6005-R50B | 13.4 |
| 1270 | **Fabrik Mix Indigo** | 610 x 610 | - | - | 600 x 600 | - | S166 | S001 | Hammered | 5020-B | 17.1 |
| 1268 | **Fabrik Mix Jute** | 610 x 610 | 389 x 729 | - | - | - | S167 | S001 | Hammered | 5005-Y50R | 26.3 |
| 0441 | **Honey Oak** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S033 | S033 | Natural | 4020-Y20R | 27.7 |
| 0455 | **Long Board** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S034 | S034 | Brushed | 4010-Y30R | 24.8 |
| 1272 | **Lounge Oak Beige** | 230 x 1500 | 240 x 1461 * | 225 x 1524 | - | - | S168 | S001 | EIR - Lounge Oak | 4010-Y30R | 33.9 |
| 1274 | **Lounge Oak Chestnut** | 230 x 1500 | 240 x 1461 * | 225 x 1524 | - | - | S169 | S001 | EIR - Lounge Oak | 5010-Y30R | 20.5 |
| 1271 | **Lounge Oak Golden** | 230 x 1500 | 240 x 1461 * | 225 x 1524 | - | - | S170 | S001 | EIR - Lounge Oak | 5020-Y20R | 23.8 |
| 1273 | **Lounge Oak Natural** | 230 x 1500 | 240 x 1461 * | 225 x 1524 | - | - | S171 | S001 | EIR - Lounge Oak | 4020-Y30R | 30.2 |
| 0448 | **Malua Bay** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S035 | S035 | Brushed | 2502-Y | 47.1 |
| 0068 | **Mansfield Light** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S036 | S001 | Brushed | 4502-Y | 31.8 |
| 0069 | **Mansfield Natural** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S037 | S001 | Brushed | 3010-Y20R | 37.7 |
| 0461 | **Michigan** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S038 | S038 | Brushed | 6020-Y30R | 13.5 |
| 0061 | **Oxford** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S043 | S001 | Brushed | 5502-Y | 19.2 |
| 0856 | **Paint Wood Taupe** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S046 | S001 | Brushed | 5502-Y | 18.9 |
| 1282 | **Palissandro Beige** | 230 x 1500 | 240 x 1461 | - | - | - | S176 | S001 | Stone | 4010-Y50R | 32.1 |
| 1281 | **Palissandro Grey** | 230 x 1500 | 240 x 1461 | - | - | - | S177 | S001 | Stone | 4005-R20B | 38.4 |
| 0374 | **Parker Station** | 610 x 610 | 389 x 729 | 457 x 914 | 500 x 500 | 500 x 500 | S047 | S047 | Hammered | 8000-N | 12.6 |
| 0878 | **Ponto Cruz City** | - | - | - | 500 x 500 | - | - | - | - | 5502-B | 26.30 |
| 0876 | **Ponto Cruz Navy** | - | - | - | 500 x 500 | - | - | - | - | 3502-B | 33.90 |
| 0503 | **Quartet** | 184 x 1219<br>152 x 762 | 212 x 1239 | 177 x 1219<br>125 x 750 | - | - | S056 | S056 | Natural | 5020-Y20R | 19.4 |
| 0859 | **Quartet Fauve** | 184 x 1219<br>152 x 762 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | - | S057 | S057 | Natural | 4030-Y20R | 23.9 |
| 0870 | **Quartet Honey** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | - | S058 | S058 | Natural | 3040-Y20R | 28.2 |
| 0456 | **Ranch** | 184 x 1219<br>230 x 1500 | 212 x 1239<br>240 x 1461 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S053 | S053 | Brushed | 5005-Y50R | 23.5 |
| 0436 | **Riverside** | 610 x 610 | 389 x 729 | 457 x 914 | 600 x 600 | - | S032 | S032 | Hammered | 6502-Y | 16.7 |
| 0445 | **Rustic Oak** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S062 | S062 | Natural | 4030-Y20R | 20.4 |
| 1286 | **Salento Beige** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S186 | S186 | Natural | 2010-Y40R | 37.0 |
| 1287 | **Salento Light Grey** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S187 | S187 | Natural | 2005-Y40R | 46.6 |
| 0373 | **Silver City** | 610 x 610 | - | - | - | - | S048 | S001 | Hammered | 6502-Y | 19.1 |
| 0858 | **Stripe Oak Ice** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | - | - | - | S009 | S001 | Natural | 3502-Y | 37.3 |
| 0848 | **Swiss Oak Beige** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | - | - | S011 | S011 | Natural | 3010-Y30R | 40.1 |
| 0796 | **Swiss Oak Golden** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S015 | S015 | Natural | 4030-Y20R | 25.8 |
| 0846 | **Swiss Oak Pearl** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S014 | S014 | Natural | 3502-Y | 36.1 |
| 0504 | **Twist** | 184 x 1219<br>152 x 762 | 212 x 1239 | 177 x 1219 | 229 x 1220 | 229 x 1220 | S039 | S039 | Natural | 3010-Y30R | 38.9 |
| 1285 | **Urban Street Beige** | 914 x 914 | - | - | - | - | S178 | S001 | Hammered | 4005-Y50R | 31.2 |
| 1283 | **Urban Street Light** | 914 x 914 | 389 x 729 | - | 600 x 600 | - | S094 | S001 | Hammered | 3502-R | 42.3 |
| 1284 | **Urban Street Medium** | 914 x 914 | 389 x 729 | - | 600 x 600 | - | S180 | S001 | Hammered | 4502-R | 26.5 |
| 1288 | **White Lead Oak Blond** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S181 | S001 | EIR - White Lead Oak | 3010-Y40R | 29.6 |
| 1289 | **White Lead Oak Dark Beige** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S182 | S001 | EIR - White Lead Oak | 5010-Y10R | 25.3 |
| 1290 | **White Lead Oak Shadow Grey** | 184 x 1219 | - | - | - | - | S183 | S001 | EIR - White Lead Oak | 3502-Y | 34.6 |
| 0584 | **White Lime** | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 177 x 1219 *** | - | - | S074 | S074 | Saw Effect | 4005-Y20R | 36.0 |

*** Disponibile con emboss classico nel 2022. Disponibile con EIR in 2023 / ** Hammered emboss in Rigid Acoustic**
***** Brushed emboss in Rigid Acoustic / Looselay / Looselay Acoustic**

S001 : **Bianco**

# Confezioni

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 55** Trend | | |
| 184.15 x 1219.2 | 3.36 | 215.04 |
| 230 x 1500 | 3.11 | 214.59 |
| 152 x 762 | 3.82 | 213.92 |
| 457.2 x 914.4 | 3.76 | 218.08 |
| 609.6 x 609.6 | 3.35 | 187.60 |
| **Creation 55** Design | | |
| 184.15 x 1219.2 | 3.36 | 215.04 |
| 230 x 1500 | 3.11 | 214.59 |
| 914.4 x 914.4 | 4.18 | 192.28 |

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 55** Solid Clic | | |
| 212 x 1238.8 | 1.84 | 104.8 |
| 239.6 x 1460.8 | 2.1 | 100.8 |
| 388.8 x 728.7 | 1.7 | 102 |
| **Creation 55** Rigid Acoustic | | |
| 125 x 750 | 1.50 | 84 |
| 177 x 1219 | 1.73 | 96.88 |
| 225 x 1524 | 1.71 | 92.34 |
| 457 x 914 | 1.67 | 93.52 |

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 55** Looselay | | |
| 229 x 1220 | 2.23 | 124.88 |
| 500 x 500 | 2 | 128 |
| 600 x 600 | 2.16 | 95.04 |
| **Creation 55** Looselay Acoustic | | |
| 229 x 1220 | 2.23 | 124.88 |
| 500 x 500 | 2 | 128 |

# Embossing esclusivi

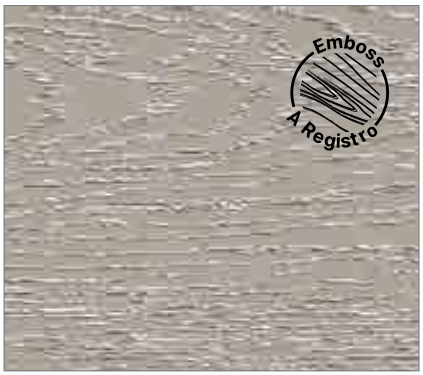

EIR - Charming Oak

Stone

Hammered

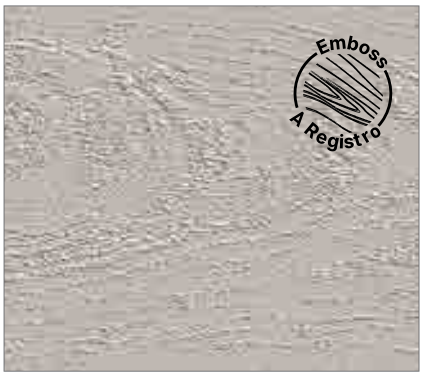

EIR - White Lead Oak

Saw effect

Natural

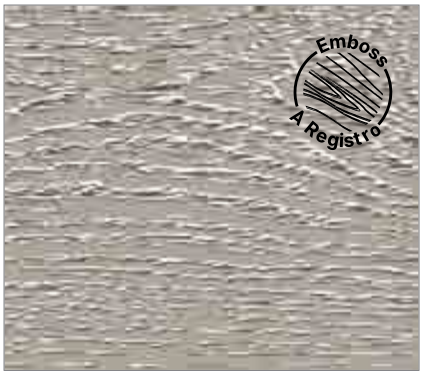

EIR - Lounge Oak

Brushed

**EIR**

Embossing esclusivo per design migliorato

# Creation 40 Nuovo

Formati (mm) 184x1219 230x1500 610x610 457x914 Protecshield™

## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Micro scratch resistance

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## STRATO INTERNO RESILIENTE

Isolamento acustico

Confortevole al passo

Facile installazione

Taglio agevole

## Strisce decorative LVT

Formato (mm) 4x914mm

Codice: 3203 + Codice colore

REACH

**100% REACH SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 40

**CREATION 40** è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.40 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da una tecnologia Duo Core, composta da uno sottofondo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superiore flessibile che conferisce una superficie morbida e confortevole. Il suo spessore totale è di 2 mm.
Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano **Protec-Shield**, che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 40** è una pavimentazione da incollo, la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).
**CREATION 40** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 35%. È conforme alla normativa REACH.
L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6**).**

## Può essere combinato con il sottostrato preadesivo

Gerflor Smart Fix 16dB

Codice: 1698 - Formato: 1m x 7.5ml

| | | | CREATION 40 |
|---|---|---|---|
| | | | TREND |
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.40 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 3 180 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Doghe - 184,15x1219,2 / 230x1500<br>Piastre - 457,2x914,4 / 609,6x609,6 |
| Numero di doghe/piatre e mq per confezione | - | - | 21-13-11-13 /<br>4,71-4,49-4,6-4,83 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23 - 32 - 41 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ⩽ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 77 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0.25 |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ⩽ 0.10 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS $B_{fl}$-s1 |

# Creation 40 Solid Clic Nuovo

Formati (mm) 212x1239 240x1461 389x729 Protecshield™

## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Micro scratch resistance

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## TECNOLOGIA DUOCORE 2.0

**RESILIENT COMFORT CORE**

Comfort acustico

Confortevole al passo

**NUOVO RIGID CORE**

Per posa su ceramica con fughe 6 mm/2mm

60°C

Resiste a elevate oscillazioni di temperatura

## ESCLUSIVO SISTEMA AD INCASTRO

**ANGOLARE SUL LATO LUNGO**

Installazione silenziosa

**VERTICALE SUL LATO CORTO**

Resistenza al traffico intenso

Installazione facìile e veloce

Giunti impermeabili

REACH

**100% REACH SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 40 Solid Clic

**CREATION 40 SOLID CLIC** è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.45 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 m di larghezza per avere più varietà nel design e di una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superficiale resiliente per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della doga è di 4.50 mm.

Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato **ProtecShield**, che facilita la manutenzione ed evita la metalizzazione.

**CREATION 40 SOLID CLIC** è una pavimentazione da incastro caratterizzata da un sistema di clic verticale sul lato corto e orizzontale sul lato lungo per una installazione facile e veloce. La resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33/42 ( EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco ( EN 13501-1).

**CREATION 40 SOLID CLIC** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m$^3$ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

## Può essere combinato con sottostrato acustico Gerflor

Gerflor Acoustic 15dB

Codice: 1798 - Formato: 1m x 15ml

Gerflor Acoustic Plus19dB

Codice: 0704 - Formato: 0.98m x 15.3ml

Gerflor Silence Plus19dB

Codice: 5949 - Formato: 1.18m x 8.5ml

| | | | CREATION 40 SOLID CLIC |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 4.50 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.45 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m$^2$ | 7118 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Doghe - 212x1238,8 / 239,6x1460,8<br>Piastre - 388,8x728,7 |
| Numero di doghe/piatre e mq per confezione | EN ISO 24342 | mm | 8-7-7/<br>2,10-2,45-1,98 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23 - 32 -41 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm$^3$ | < 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 79 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ≤ 0.05 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN 423 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m$^3$ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS Bfl-s1 |

# Creation 40 Rigid Acoustic Nuovo

Formati (mm) 229x1250 229x1492 399x730 Protecshield™

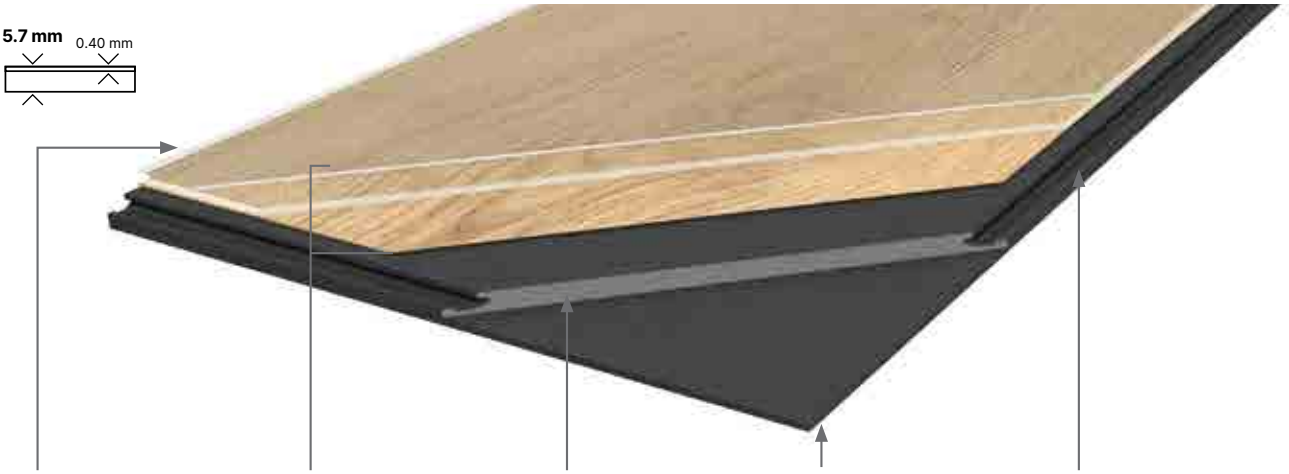


## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Micro scratch resistance

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## RCB-TECNOLOGIA BREVETTATA

Posa diretta su ceramica (fughe <8mm/<3mm)

**EASY INSTALLATION**

facile da maneggiare (7 kg/m²) e installazione veloce (30%). Leggero per gli standard SPC

60°C

Resiste a elevate oscillazioni di temperatura

## INTEGRATED ACOUSTIC UNDERLAY

**ACOUSTIC UNDERLAYER**

Isolamento acustico 19dB

Assorbe difetti del sottofondi (fino a 1 mm di displanarità)

## SISTEMA DI AGGANCIO

**INSTALLAZIONE**

Incastro a rotazione

REACH

**100% REACH**
**SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE**
**FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 40 Rigid Acoustic

**CREATION 40 RIGID ACOUSTIC** è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, rigido, non caricato disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.40 mm di spessore, da una pellicola decorativa, composta da un nucleo rigido e da un materassino acustico integrato che garantisce un isolamento acustico di18dB. Lo spessore totale della doga è di di 5.70 mm. Beneficia del trattamento superficiale al poliuretano fotoreticolato **ProtecShield,** che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 40 RIGID ACOUSTIC** è una pavimentazione caratterizzata da un incastro a rotazione.
La resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33 / 42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco ( EN 13501-1 ).

**CREATION 40 RIGID ACOUSTIC** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile ed è conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 100µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

SALENTO BEIGE



| | | | CREATION 40 RIGID ACOUSTIC |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 5.70 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.40 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 7000 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Doghe - 229x1250 / 229x1492<br>Piastre - 399x730 |
| Numero di doghe/piatre e mq per confezione | EN ISO 24342 | mm | 7-7-7/<br>2-2,39-2,04 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23 - 32 - 41 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | < 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 80 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 19 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0.15 |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ⩽ 0.10 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN 423 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS Bfl-s1 |

# Creation 40 Nuovo

MICHIGAN 0461
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

QUARTET 0503
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

BOSTONIAN OAK 0871
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

CEDAR BROWN 0850
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 229 x 1492

RUSTIC OAK 0445
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

HONEY OAK 0441
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

QUARTET HONEY 0870
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

QUARTET FAUVE 0859
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

**DB**
Creation 40 (Dry Back)

**SOLID CLIC**
Creation 40 Solid Clic

**RIGID AC**
Creation 40 Rigid Acoustic

BOSTONIAN OAK HONEY 0851
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

LONG BOARD 0455
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

BALLERINA 0347
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

SWISS OAK GOLDEN 0796
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

BOSTONIAN OAK HONEY

# Creation 40 Nuovo

TWIST 0504
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

SWISS OAK BEIGE 0848
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

SALENTO BEIGE 1286
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

CEDAR PURE 0849
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 229 x 1492

MALUA BAY 0448
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

SALENTO LIGHT GREY 1287
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

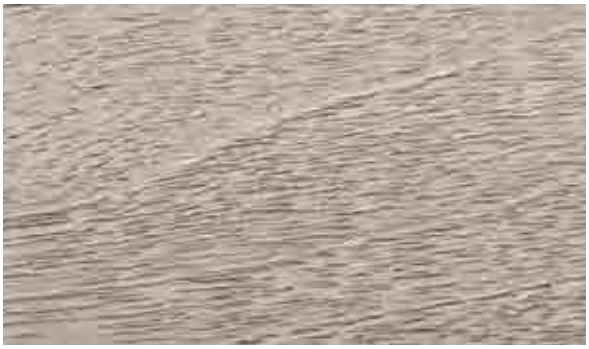

BOSTONIAN OAK BEIGE 0853
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

**DB**
Creation 40 (Dry Back)

**SOLID CLIC**
Creation 40 Solid Clic

**RIGID AC**
Creation 40 Rigid Acoustic

RANCH 0456

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

AMADOR 0447

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

WHITE LIME 0584

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

SWISS OAK PEARL 0846

**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

CURTON STONE LIGHT BEIGE

# Creation 40 Nuovo

PARKER STATION 0374
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730

RIVERSIDE 0436
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730

CARMEL 0618
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730

BLOOM UNI TAUPE 0868
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730

CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730

CURTON STONE LIGHT GREY 1275
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730

BLOOM UNI GREY 0869
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
**RIGID AC** 399 x 730

BLOOM UNI GREY



Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

# Creation 40 Nuovo

| Creation 40 | | Dry Back Da incollo | Solid Clic | Rigid Acoustic | Design Skirting Battiscopa corrispondente | Design Coverstip Striscia decorativa corrispondente | Embossing | NCS | LRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Color Design | | | | | | | | |
| 0447 | Amador | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S004 | S004 | SAW EFFECT * | 5005-Y50R | 25.1 |
| 0347 | Ballerina | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S008 | S008 | NATURAL | 4040-Y20R | 28.4 |
| 0869 | Bloom Uni Grey | 610 x 610 | 389 x 729 | 399 x 730 | S071 | S071 | HAMMERED | 5005-B20G | 23.2 |
| 0868 | Bloom Uni Taupe | 610 x 610 | 389 x 729 | 399 x 730 | S072 | S072 | HAMMERED | 4502-Y | 28.5 |
| 0871 | Bostonian Oak | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S016 | S016 | NATURAL | 5020-Y20R | 26.4 |
| 0853 | Bostonian Oak Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S017 | S017 | NATURAL | 4005-Y20R | 36.7 |
| 0851 | Bostonian Oak Honey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S019 | S019 | NATURAL | 4020-Y20R | 29.8 |
| 0618 | Carmel | 457 x 914 | 389 x 729 | 399 x 730 | S020 | S020 | HAMMERED | 6005-Y50R | 19.2 |
| 0850 | Cedar Brown | 230 x 1500 | 240 x 1461 | 229 x 1492 | S024 | S024 | NATURAL | 5020-Y20R | 21.3 |
| 0849 | Cedar Pure | 230 x 1500 | 240 x 1461 | 229 x 1492 | S025 | S025 | NATURAL | 3010-Y30R | 39.8 |
| 1276 | Curton Stone Light Beige | 457 x 914 | 389 x 729 | 399 x 730 | S184 | S184 | STONE ** | 2010-Y40R | 48.9 |
| 1275 | Curton Stone Light Grey | 457 x 914 | 389 x 729 | 399 x 730 | S185 | S185 | STONE ** | 3005-Y20R | 45.9 |
| 0441 | Honey Oak | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S033 | S033 | NATURAL | 4020-Y20R | 27.7 |
| 0455 | Long Board | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S034 | S034 | BRUSHED | 4010-Y30R | 24.8 |
| 0448 | Malua Bay | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S035 | S035 | BRUSHED | 2502-Y | 47.1 |
| 0461 | Michigan | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S038 | S038 | BRUSHED | 6020-Y30R | 13.5 |
| 0374 | Parker Station | 610 x 610 | 389 x 729 | 399 x 730 | S047 | S047 | HAMMERED | 8000-N | 12.6 |
| 0503 | Quartet | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S056 | S056 | NATURAL | 5020-Y20R | 19.4 |
| 0859 | Quartet Fauve | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S057 | S057 | NATURAL | 4030-Y20R | 23.9 |
| 0870 | Quartet Honey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S058 | S058 | NATURAL | 3040-Y20R | 28.2 |
| 0456 | Ranch | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S053 | S053 | BRUSHED | 5005-Y50R | 23.5 |
| 0436 | Riverside | 610 x 610 | 389 x 729 | 399 x 730 | S032 | S032 | HAMMERED | 6502-Y | 16.7 |
| 0445 | Rustic Oak | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S062 | S062 | NATURAL | 4030-Y20R | 20.4 |
| 1286 | Salento Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S186 | S186 | NATURAL | 2010-Y40R | 37.0 |
| 1287 | Salento Light Grey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S187 | S187 | NATURAL | 2005-Y40R | 46.6 |
| 0848 | Swiss Oak Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S011 | S011 | NATURAL | 3010-Y30R | 40.1 |
| 0796 | Swiss Oak Golden | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S015 | S015 | NATURAL | 4030-Y20R | 25.8 |
| 0846 | Swiss Oak Pearl | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S014 | S014 | NATURAL | 3502-Y | 36.1 |
| 0504 | Twist | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S039 | S039 | NATURAL | 3010-Y30R | 38.9 |
| 0584 | White Lime | 184 x 1219 | 212 x 1239 | 229 x 1250 | S074 | S074 | SAW EFFECT * | 4005-Y20R | 36.0 |

* Brushed embossing in Rigid Acoustic
** Hammered embossing in Rigid Acoustic

## Confezioni

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 40** Trend | | |
| 457.2x914.4 | 4.60 | 230 |
| 609.6x609.6 | 4.83 | 202.86 |
| 184.15x1219.2 | 4.71 | 263.76 |

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| 230x1500 | 4.49 | 255.93 |
| **Creation 40** Solid Clic | | |
| 212x1238.8 | 2.10 | 113.50 |
| 239.6x1460.8 | 2.45 | 117.60 |

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| 388.8x728.7 | 1.98 | 107.10 |
| **Creation 40** Rigid Acoustic | | |
| 229x1250 | 2 | 96.4 |
| 229x1492 | 2.39 | 114.8 |
| 399x730 | 2.04 | 114.2 |



## Embossing esclusivi

Stone

Saw effect

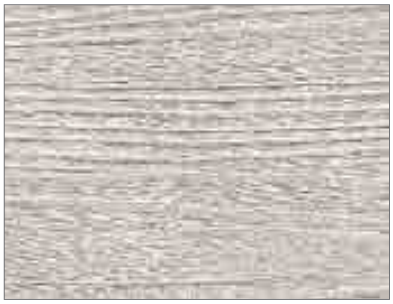
Brushed

Hammered

Natural

# Creation 30 Nuovo

Formati (mm) 184x1219 230x1500 610x610 457x914 Protecshield™



## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Micro scratch resistance

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## RESILIENT COMFORT CORE

Isolamento acustico

Confortevole al passo

Facile installazione

Taglio agevole

## Design coverstrip - Strisce decorative

Formato (mm) 4x914mm

Codice: 3203 + Codice colore

# Creation 30

**CREATION 30** è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.30 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da uno strato confortevole e resiliente che offre una superficie morbida e confortevole. Il suo spessore totale è di 2 mm.

Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano **ProtecShield**, che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 30** è una pavimentazione da incollo, lo strato di usura che lo caratterizza rende il prodotto adatto ad un utilizzo residenziale e commerciale secondo la classificazione 23 / 31(EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

**CREATION 30** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

## Può essere combinato con un sottofondo pre-adesivo

Gerflor Smart Fix 16dB

Codice: 1698 - Formato: 1m x 7.5ml

| | | | CREATION 30 |
|---|---|---|---|
| | | | DESIGN |
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.30 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 3 460 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Doghe - 184 x 1219 / 230x1500<br>Piastre - 457x914 / 610x610 |
| Numero di doghe/piatre e mq per confezione | - | - | 15-11-9-9 /<br>3.36-3.80-3.76-3.35 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23 - 31 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | ⩽ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 77 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0.25 |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ⩽ 0.10 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | |

# Creation 30 Solid Clic Nuovo

Formati (mm) 212x1239 240x1461 389x729 Protecshield™

## PROTECSHIELD™

**CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATE**

Micro scratch resistance

Manutenzione facile

**SUPERFICIE ULTRA OPACA**

Aspetto naturale

## 4D DESIGN

**STRATO DI USURA 'CRYSTAL'**

Aspetto naturale

**FILM STAMPATO IN ALTA DEFINIZIONE**

Superficie ultra realistica

**RILIEVO STRUTTURATO**

Superficie ultra realistica

**BORDI BISELLATI**

Effetti piastre e doghe

## TECNOLOGIA DUOCORE 2.0

**RESILIENT COMFORT CORE**

Comfort acustico

Confortevole al passo

**NUOVO RIGID CORE**

Posa diretta su ceramica (fughe <6mm/<2mm)

60°C

Resiste a elevate oscillazioni di temperatura

**CUTTING**

Taglio agevole

## ESCLUSIVO SISTEMA AD INCASTRO

**ANGOLARE SUL LATO LUNGO**

Installazione silenziosa

**VERTICALE SUL LATO CORTO**

Resistenza al traffico intenso

Installazione facìile e veloce

Giunti impermeabili

REACH

**100% REACH SENZA FTALATI**

**100% RICICLABILE FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO**

**EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO DI RILEVAMENTO**
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
**SENZA FORMALDEIDE**

# Creation 30 Solid Clic

**CREATION 30 SOLID CLIC** è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.30 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 m di larghezza per avere più varietà nel design e di una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superficiale resiliente per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della doga è di 4.50 mm.

Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato **ProtecShield**, che facilita la manutenzione ed evita la metalizzazione.

**CREATION 30 SOLID CLIC** è una pavimentazione da incastro caratterizzata da un sistema di clic verticale sul lato corto e orizzontale sul lato lungo per una installazione facile e veloce. La resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33/42 ( EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco ( EN 13501-1).

**CREATION 30 SOLID CLIC** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni – ISO 16000-6).

## Può essere combinato con sottostrato acustico Gerflor

Gerflor Acoustic 15dB

Codice: 1798 - Formato: 1m x 15ml

Gerflor Acoustic Plus19dB

Codice: 0704 - Formato: 0.98m x 15.3ml

Gerflor Silence Plus19dB

Codice: 5949 - Formato: 1.18m x 8.5ml

| | | | CREATION 30 SOLID CLIC |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 4.50 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.30 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/m² | 7118 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | Doghe - 212x1238,8 / 240 x 1461<br>Piastre - 389 x 729 |
| Numero di doghe/piatre e mq per confezione | EN ISO 24342 | mm | 8-7-7/<br>2,10-2,45-1,98 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23 - 31 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm³ | < 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | I |
| Rumore al calpestio | NF S 31074 | dB | 79 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Stabilità dimensionale (requisito normativo) | EN ISO 23999 | % | ⩽ 0.15 |
| Stabilità dimensionale rilevata | - | % | ≈ 0.05 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ⩽ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | ProtecShield™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN 423 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/m³ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS $B_{fl}$-s1 |

# Creation 30 Nuovo

BROWNIE 0459
**DB** 184 x 1219

BOSTONIAN OAK 0871
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

OAK FANTASY BROWN 1294
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

OAK FANTASY GREY 1295
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

MICHIGAN 0461
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

AMARANTE 0579
**DB** 184 x 1219

QUARTET 0503
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

BUFFALO 0457
**DB** 184 x 1219

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

CEDAR BROWN 0850
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461

OAK FANTASY HONEY 1296
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

BOSTONIAN OAK HONEY 0851
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

QUARTET HONEY 0870
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

BALLERINA 0347
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

QUARTET FAUVE 0859
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289
**DB** 184 x 1219

SWISS OAK GOLDEN 0796
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

# Creation 30 Nuovo

HONEY OAK 0441
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

CEDAR PURE 0849
**DB** 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461

RUSTIC OAK 0445
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

CAMBRIDGE 0465
**DB** 184 x 1219

LONG BOARD 0455
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

WHITE LEAD OAK BLOND 1288
**DB** 184 x 1219

BRAUKERNE NATURAL 1292
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

BRAUKERNE BEIGE 1293
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

**DB**
Creation 30 (Dry Back)

**SOLID CLIC**
Creation 30 Solid Clic

TWIST 0504
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

NORTHWOOD MOKACCINO 0817
**DB** 184 x 1219

SALENTO LIGHT GREY 1287
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

SALENTO BEIGE 1286
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

CHEVRON HURRICANE

SALENTO LIGHT GREY

# Creation 30 Nuovo

CHEVRON HURRICANE 0809
**DB** 184 x 1219

OXFORD 0061
**DB** 184 x 1219

BOSTONIAN OAK GREY 0855
**DB** 184 x 1219

AMADOR 0447
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

RANCH 0456
**DB** 184 x 1219 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

PAINT WOOD TAUPE 0856
**DB** 184 x 1219

WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290
**DB** 184 x 1219

SWISS OAK CASHMERE 0795
**DB** 184 x 1219



Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

**DB**
Creation 30 (Dry Back)

**SOLID CLIC**
Creation 30 Solid Clic

SWISS OAK BEIGE 0848
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

MALUA BAY 0448
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

ARENA 0060
**DB** 184 x 1219

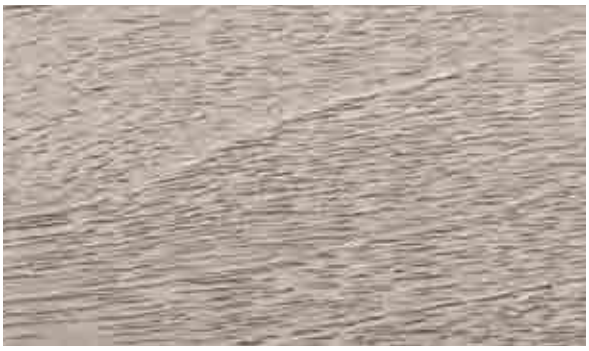

BOSTONIAN OAK BEIGE 0853
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

SWISS OAK PEARL 0846
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

WHITE LIME 0584
**DB** 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

STRIPE OAK ICE 0858
**DB** 184 x 1219



NORTHWOOD MACCHIATO 0816
**DB** 184 x 1219

# Creation 30 Nuovo

CURTON STONE LIGHT BEIGE

DURANGO TAUPE 0751
**DB** 610 x 610

CURTON STONE LIGHT GREY 1275
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729

DURANGO MOKA 0750
**DB** 610 x 610

CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729

BLOOM UNI TAUPE 0868
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729

REGGIA IVORY 0861
**DB** 457 x 914

BACK STREET 0748
**DB** 457 x 914

URBAN STREET BEIGE 1285
**DB** 610 x 610

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

**DB**
Creation 30 (Dry Back)

**SOLID CLIC**
Creation 30 Solid Clic

OPPLAND STONE 1291
**DB** 457 x 914

PARKER STATION 0374
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729

RIVERSIDE 0436
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729

SILVER CITY 0373
**DB** 610 x 610

URBAN STREET MEDIUM 1284
**DB** 610 x 610

CARMEL 0618
**DB** 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729

BLOOM UNI GREY 0869
**DB** 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729

URBAN STREET LIGHT 1283
**DB** 610 x 610

OPPLAND STONE

# Creation 30 Nuovo

| Creation 30 | | Dry Back Da incollo | Solid Clic | Design Skirting Battiscopa corrispondenti | Design Coverstip Soglie decorative corrispondenti | Emboss | NCS | LRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Color Design | | | | | | | |
| 0447 | Amador | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S004 | S004 | Saw Effect | 5005-Y50R | 25.1 |
| 0579 | Amarante | 184 x 1219 | - | S005 | S001 | Brushed | 5010-Y30R | 21.3 |
| 0060 | Arena | 184 x 1219 | - | S026 | S001 | Saw Effect | 4005-Y20R | 37.2 |
| 0748 | Back Street | 457 x 914 | - | S095 | S001 | Hammered | 4502-Y | 27.9 |
| 0347 | Ballerina | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S008 | S008 | Natural | 4040-Y20R | 28.4 |
| 0869 | Bloom Uni Grey | 610 x 610 | 389 x 729 | S071 | S071 | Hammered | 5005-B20G | 23.2 |
| 0868 | Bloom Uni Taupe | 610 x 610 | 389 x 729 | S072 | S072 | Hammered | 4502-Y | 28.5 |
| 0871 | Bostonian Oak | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S016 | S016 | Natural | 5020-Y20R | 26.4 |
| 0853 | Bostonian Oak Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S017 | S017 | Natural | 4005-Y20R | 36.7 |
| 0855 | Bostonian Oak Grey | 184 x 1219 | - | S018 | S001 | Natural | 6005-Y20R | 24.0 |
| 0851 | Bostonian Oak Honey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S019 | S019 | Natural | 4020-Y20R | 29.8 |
| 1293 | Braukerne Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S158 | S001 | Brushed | 3010-Y40R | 35.8 |
| 1292 | Braukerne Natural | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S159 | S001 | Brushed | 3020-Y60R | 29.3 |
| 0459 | Brownie | 184 x 1219 | - | S073 | S001 | Natural | 6020-Y30R | 10.7 |
| 0457 | Buffalo | 184 x 1219 | - | S075 | S001 | Brushed | 6010-Y10R | 16.3 |
| 0465 | Cambridge | 184 x 1219 | - | S065 | S001 | Natural | 3030-Y20R | 39.8 |
| 0618 | Carmel | 457 x 914 | 389 x 729 | S020 | S020 | Hammered | 6005-Y50R | 19.2 |
| 0850 | Cedar Brown | 230 x 1500 | 240 x 1461 | S024 | S024 | Natural | 5020-Y20R | 21.3 |
| 0849 | Cedar Pure | 230 x 1500 | 240 x 1461 | S025 | S025 | Natural | 3010-Y30R | 39.8 |
| 0809 | Chevron Hurricane | 184 x 1219 | - | S030 | S001 | Natural | 6502-Y | 13.8 |
| 1276 | Curton Stone Light Beige | 457 x 914 | 389 x 729 | S184 | S184 | Stone | 2010-Y40R | 48.9 |
| 1275 | Curton Stone Light Grey | 457 x 914 | 389 x 729 | S185 | S185 | Stone | 3005-Y20R | 45.9 |
| 0750 | Durango Moka | 610 x 610 | - | S164 | S001 | Hammered | 6005-Y50R | 20.5 |
| 0751 | Durango Taupe | 610 x 610 | - | S093 | S001 | Hammered | 3005-Y20R | 37.7 |
| 0441 | Honey Oak | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S033 | S033 | Natural | 4020-Y20R | 27.7 |
| 0455 | Long Board | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S034 | S034 | Brushed | 4010-Y30R | 24.8 |
| 0448 | Malua Bay | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S035 | S035 | Brushed | 2502-Y | 47.1 |
| 0461 | Michigan | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S038 | S038 | Brushed | 6020-Y30R | 13.5 |
| 0816 | Northwood Macchiato | 184 x 1219 | - | S040 | S001 | Brushed | 1502-Y50R | 67.8 |
| 0817 | Northwood Mokaccino | 184 x 1219 | - | S041 | S001 | Brushed | 3010-Y30R | 39.3 |
| 1294 | Oak Fantasy Brown | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S172 | S001 | Brushed | 7010-Y90R | 8.7 |
| 1295 | Oak Fantasy Grey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S173 | S001 | Brushed | 6010-Y70R | 11.4 |
| 1296 | Oak Fantasy Honey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S174 | S001 | Brushed | 5020-Y50R | 19.5 |
| 1291 | Oppland Stone | 457 x 914 | - | S175 | S001 | Hammered | 7500-N | 7.7 |
| 0061 | Oxford | 184 x 1219 | - | S043 | S001 | Brushed | 5502-Y | 19.2 |
| 0856 | Paint Wood Taupe | 184 x 1219 | - | S046 | S001 | Brushed | 5502-Y | 18.9 |
| 0374 | Parker Station | 610 x 610 | 389 x 729 | S047 | S047 | Hammered | 8000-N | 12.6 |
| 0503 | Quartet | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S056 | S056 | Natural | 5020-Y20R | 19.4 |
| 0859 | Quartet Fauve | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S057 | S057 | Natural | 4030-Y20R | 23.9 |
| 0870 | Quartet Honey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S058 | S058 | Natural | 3040-Y20R | 28.2 |
| 0456 | Ranch | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S053 | S053 | Brushed | 5005-Y50R | 23.5 |
| 0861 | Reggia Ivory | 230 x 1500 | - | S054 | S001 | Stone | 3010-Y20R | 46.1 |
| 0436 | Riverside | 457 x 914 | 389 x 729 | S032 | S032 | Hammered | 6502-Y | 16.7 |
| 0445 | Rustic Oak | 610 x 610 | 212 x 1239 | S062 | S062 | Natural | 4030-Y20R | 20.4 |
| 1286 | Salento Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S186 | S186 | Natural | 2010-Y40R | 37.0 |
| 1287 | Salento Leggero Grey | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S187 | S187 | Natural | 2005-Y40R | 46.6 |
| 0373 | Silver City | 184 x 1219 | - | S048 | S001 | Hammered | 6502-Y | 19.1 |
| 0858 | Stripe Oak Ice | 610 x 610 | - | S009 | S001 | Natural | 3502-Y | 37.3 |
| 0848 | Swiss Oak Beige | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S011 | S011 | Natural | 3010-Y30R | 40.1 |
| 0795 | Swiss Oak Cashmere | 184 x 1219 | - | S012 | S001 | Natural | 4010-Y30R | 33.3 |
| 0796 | Swiss Oak Golden | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S015 | S015 | Natural | 4030-Y20R | 25.8 |
| 0846 | Swiss Oak Pearl | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S014 | S014 | Natural | 3502-Y | 36.1 |
| 0504 | Twist | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S039 | S039 | Natural | 3010-Y30R | 38.9 |
| 1285 | Urban Street Beige | 184 x 1219 | - | S178 | S001 | Hammered | 4005-Y50R | 31.2 |
| 1283 | Urban Street Leggero | 610 x 610 | - | S094 | S001 | Hammered | 3502-R | 42.3 |
| 1284 | Urban Street Medium | 610 x 610 | - | S180 | S001 | Hammered | 4502-R | 26.5 |
| 1288 | White Lead Oak Blond | 610 x 610 | - | S181 | S001 | Brushed | 3010-Y40R | 29.6 |
| 1289 | White Lead Oak Dark Beige | 184 x 1219 | - | S182 | S001 | Brushed | 5010-Y10R | 25.3 |
| 1290 | White Lead Oak Shadow Grey | 184 x 1219 | - | S183 | S001 | Brushed | 3502-Y | 34.6 |
| 0584 | White Lime | 184 x 1219 | 212 x 1239 | S074 | S074 | Saw Effect | 4005-Y20R | 36.0 |
| | | | | S001: Bianco | S001: Aluminium | | | |

## Confezioni

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 30** Design | | |
| 457 x 914 | 3.76 | 248.16 |
| 610 x 610 | 3.35 | 234.50 |
| 184 x 1219 | 3.36 | 241.92 |
| 230x1500 | 3.80 | 250.80 |
| Chevron 184 x 1219 | 3.14 | 251.20 |

| Prodotto Dimensioni (mm) | m²/box | m²/pallet |
|---|---|---|
| **Creation 30** Solid Clic | | |
| 212 x 1239 | 2.10 | 113.50 |
| 240 x 1461 | 2.45 | 117.60 |
| 389 x 729 | 1.98 | 107.10 |



## Embossing esclusivi

Stone

Saw effect

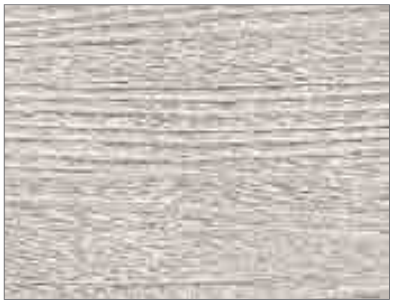
Brushed

Hammered

Natural

# Non solo pavimenti

# Materassini acustici

**Creation Solid Clic**

Gerflor Acoustic 15dB

Codice: 1798
Formato: 1m x 15ml

Gerflor Acoustic Plus 19dB

Codice: 0704
Formato: 0.98m x 15.3ml

Gerflor Silence Plus 19dB

Codice: 5949
Formato: 1.18m x 8.5ml

**Creation (Dry Back)***

Gerflor Smart Fix 16dB

Codice: 1698
Formato: 1m x 7.5ml

# Design skirting - Battiscopa in PVC o MDF

PVC Codice: 6086 + Codice colore / MDF Codice: 5947 + Codice colore

# Design coverstrip - Soglie decorative

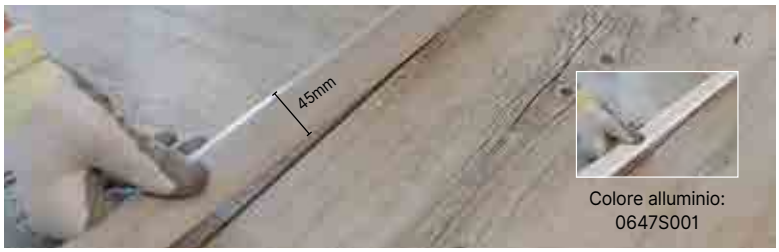


Codice: 0647 + Codice colore - Formato: 45mm x 0.90m
Colori dispoinibili su gerflor.it

3 usages

**1.** Giunto di dilatazione

**2.** Rampa



**3.** Soglia

# Zerbini da ingresso

Quickmat Piastre: piastre preadesivizzate (spessore 12 mm)

* Eccetto Creation 70

# PIASTRE AUTOPOSANTI

PAGINE

**198/213**

**Piastre autoposanti - GTI ..... 202**

- GTI MAX 202
- GTI PURE 202
- GTI EL5 202

**Piastre autoposanti - Attraction® .. 210**

# PIASTRE AUTOPOSANTI

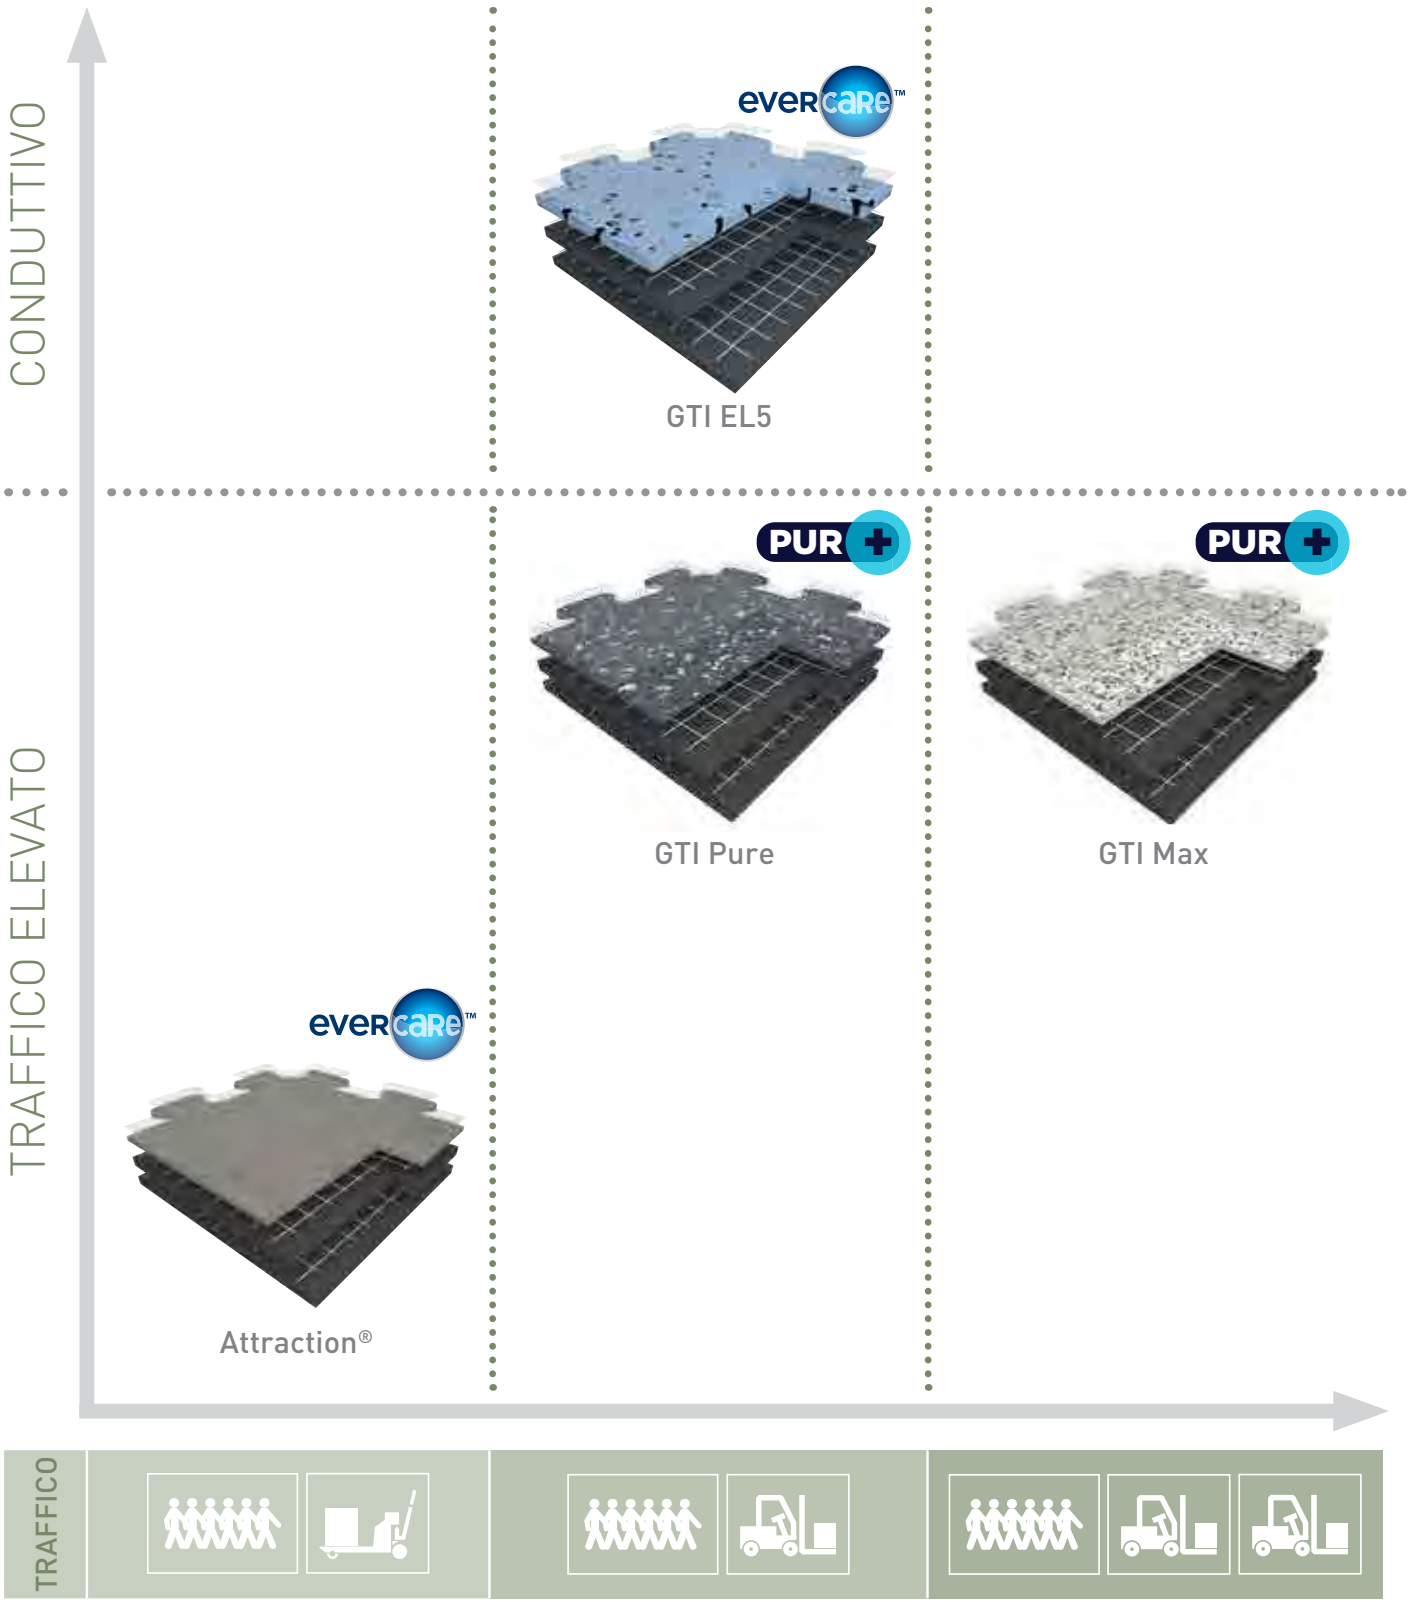

3707 - Brazilia Paraiba

# GTI MAX - GTI PURE

CONNECT

CLEANTECH




## GTI MAX CONNECT & CLEANTECH

### GTI MAX CONNECT

### GTI MAX CLEANTECH

**GTI MAX** è una pavimentazione in PVC multistrato a posa libera con trattamento poliuretanico **(PUR+)**, spessore 6 mm, in piastre con incastri a coda di rondine nella configurazione **CONNECT** e a giunzioni saldate nella configurazione **CLEANTECH**.

**GTI MAX** è prodotto da Gerflor mediante un processo ad alta pressione continua che lo rende particolarmente idoneo all'utilizzo con carichi statici e dinamici elevati. Il prodotto è composto da vari strati presso-calandrati ed è inoltre rinforzato da due griglie in fibra di vetro. **GTI MAX** è composto da un substrato nero di 4 mm formato da vari strati presso-calandrati e una superificie rinforzata omogenea colorata di 2 mm di spessore.

**GTI MAX** è riciclabile al 100%.

**GTI Access** è un accessorio complementare (rampa) che serve a dare continuità e a raccordare la piastra con la pavimentazione pre-esistente.

**GTI Corner** è il complemento di GTI Access che permette di creare gli angoli delle rampe.

## GTI PURE CONNECT

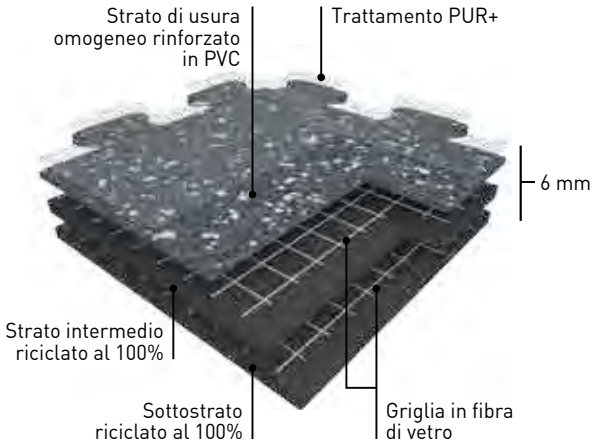


**GTI PURE** è una pavimentazione in PVC multistrato a posa libera con trattamento poliuretanico (PUR+), spessore 6 mm, in piastre con incastro a coda di rondine nella configurazione **CONNECT**.

**GTI PURE** è prodotto da Gerflor mediante un processo ad alta pressione continua, raggiungendo un gruppo d'abrasione T. Lo strato d'usura del **GTI PURE** è uno strato omogeneo in puro vinile di spessore 1 mm, senza riempitivo, che incorpora chips colorati pressati, senza altre stratificazioni d'usura trasparenti. Offre un'abrasione ed una resistenza ai graffi eccezionali, oltre ad un'elevata resistenza al traffico.

**GTI PURE** è rinforzato con 2 griglie in fibra di vetro su entrambi i lati dello strato omogeneo intermedio pressato. Il prodotto è riciclabile al 100%. **GTI PURE** è realizzato con un plastificante senza ftalati.

# GTI MAX - GTI PURE

Compact CONNECT 635 x 635 mm | Compact CLEANTECH 600 x 600 mm | **Rimovibile** | **R10** | **PUR+** | **100% riciclabile**

- **Creato per zone ad alto traffico**
- Veloce rinnovamento degli spazi: può essere installato sui pavimenti esistenti
- Nessuna preparazione del sottofondo, nessun utilizzo di collanti e nessun blocco della produzione dovuto alla posa (nessuna perdita economica)
- **Nuovo trattamento di superficie al poliuretano (PUR+) per una facile manutenzione**
- **6 tipi di accessori di segnaletica permettono di personalizzare il pavimento**

| | | | GTI MAX | | GTI PURE |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 6 | | 6 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 2 | | 1 |
| Peso | EN ISO 23997 | $g/m^2$ | 9365 | | 8935 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | 635 x 635 CONNECT<br>600 x 600 CLEANTECH (senza coda di rondine)[1] | | 635 x 635 CONNECT |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 | | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 | | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | EN 16165:2021 Appendix B (DIN 51130) | classe | R10 | | R10 |
| Test del pendolo | BS7976 | - | Finitura in cemento[2]: +36 PTV | Finitura a chicchi di riso[2] Rilievo soft[2] | Rilievo soft<br>- |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | $mm^3$ | ≤ 2.0 | | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T | | T |
| Type Binder content | EN ISO 10582 | type | I | | I |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 | | ≤ 0.15 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | | ≤ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W) | ISO 4918 | - | OK | | OK |
| Durezza Shore | EN ISO 868 | $H_D$ | ≥ 55 | | - |
| Resistenza Shifting | CAHIER CSTB 3562 | $N/mm^2$ | ≥ 30 | | - |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR+ | | PUR+ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK | | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | $microgrammi/m^3$ | < 10 | | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | |
| CE | EN 14041 | | | | |

*(1) Disponibile su richiesta*
*(2) +36 PTV solo per 7 referenze GTI Max: Ermelino - Ora - Bora - Libeccio - Grecale - Sirocco - Tramontana*

## LOGHI GTI

0001 Attenzione

0002 Carrello elevatore

0006 Pedoni

0003 Freccia

0005 Divieto di accesso

0004 Stop

# PIASTRE AUTOPOSANTI - GTI

## GTI MAX

Compact CONNECT 635 x 635 mm | Compact CLEANTECH 600 x 600 mm | **Rimovibile** | **R10** | **PUR+** | **100% riciclabile**

### Finitura a grani di riso

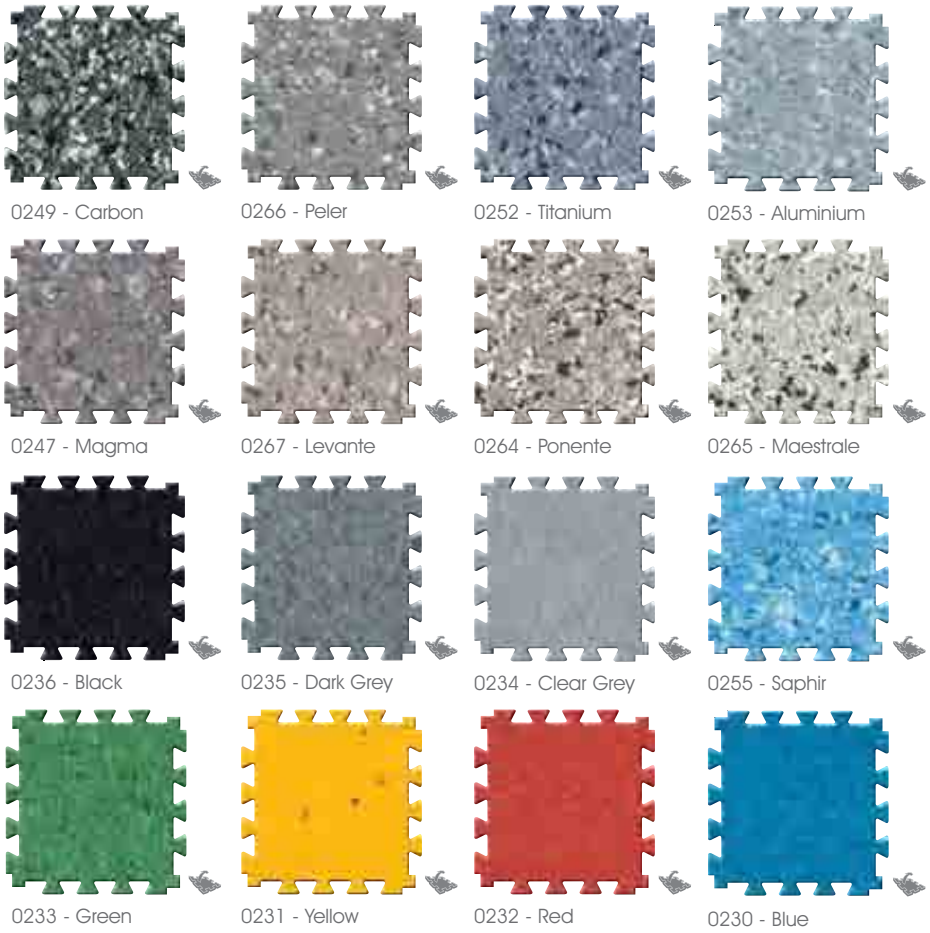




**15 incastri interlocking per ogni lato**

### Finitura effetto cemento

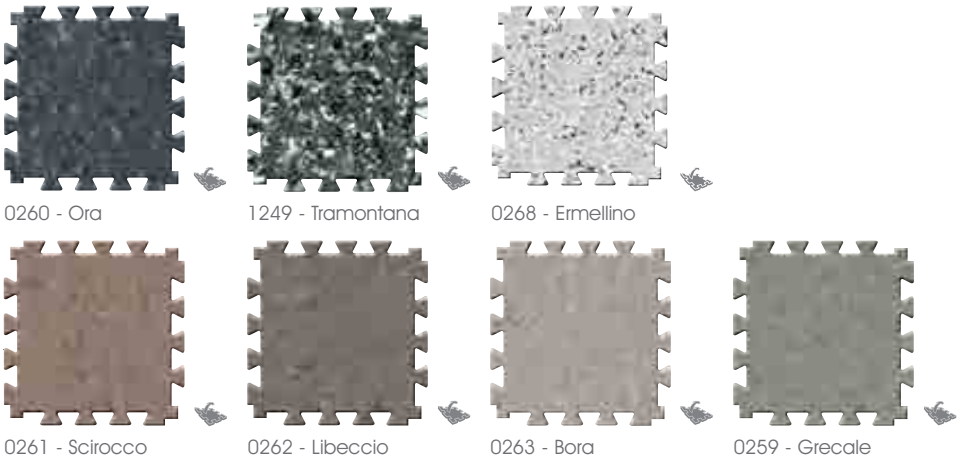


*Ordini minimi: 500 mq*

**Tutti questi colori sono disponibili nella versione GTI MAX CLEANTECH.**
**Per ulteriori dettagli si prega di contattare l'ufficio tecnico.**

# GTI MAX

Compact CONNECT 635 x 635 mm | Compact CLEANTECH 600 x 600 mm | **Rimovibile** | **R10** | **PUR+** | **100% riciclabile**

## Finitura liscia


2249 - Stromboli


2266 - Vesuvio


2252 - Teide


2247 - Vulcano


2267 - Fuji


2264 - Piton


2265 - Merapi

*On order Moq: 500 sqm*

# GTI PURE

Compact CONNECT 635 x 635 mm | **Rimovibile** | **R10** | **PUR+** | **100% riciclabile**

## Finitura liscia

2742 Times Square


2744 Queens Soft

2743 Central Park


2741 Brooklyn


2740 Harlem Soft

2745 Plaza

## ACCESSORI GTI MAX - GTI PURE

RAMPE ALLUMINIO 5-6 MM



Rampe in Alluminio 5-6 mm / Ref. 0505
+ Angolo alluminio 5-6 mm / Ref. 1513
*Vedere pagina 310*

TRAFFICO ELEVATO PVC RAMPA 6 MM



Ref. 0500
*Vedere pagina 310*

KIT ESPLANADE 9000

Ref. 1700
*Vedere pagina 313*

ANGOLI E RAMPE

**ANGOLO GTI CONNECT**
320 x 320 mm

**RAMPA GTI CONNECT**
635 x 320 mm

**ANGOLO GTI CLEANTECH**
300 x 300 mm

**RAMPA GTI CLEANTECH**
600 x 300 mm

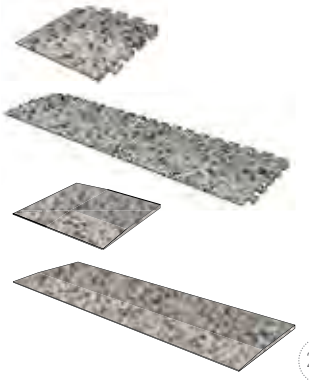

*Per maggiori informazioni si prega di consultare la brochure GTI Max.*

# GTI EL5

## GTI EL5 CONNECT & CLEANTECH

CONNECT




CLEANTECH




### GTI EL5 CONNECT

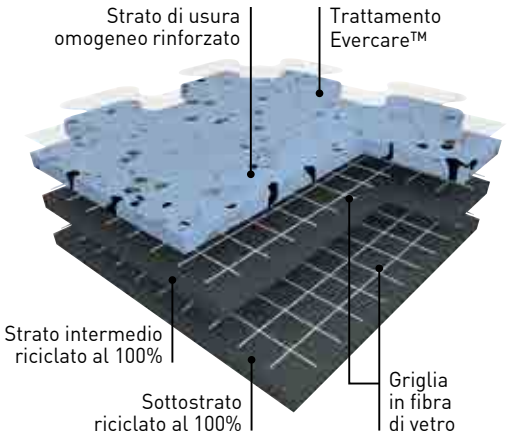


### GTI EL5 CLEANTECH

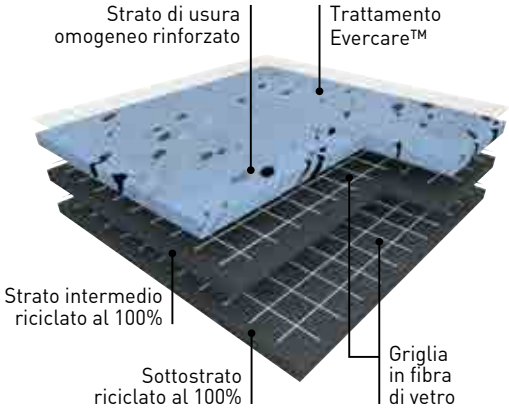


**GTI EL5** è una **piastra autoposante in vinile multistrato** di 6 mm di spessore, rinforzata con 2 griglie in fibra di vetro.

Le piastrelle GTI EL5 possono essere posate con sistema a incastro a coda di rondine (**GTI EL5 CONNECT**).

Sono disponibili anche in **formato quadrato con giunti da saldare** per ambienti con particolari esigenze di pulizia e impermeabilità (**GTI EL5 CLEANTECH**).

Lo strato di usura di GTI EL5 è costituito da 2 mm di vinile omogeneo, realizzato tramite processo continuo ad alta pressione e presenta un indice di abrasione gruppo P.

È conforme allo standard EN 649 e presenta un'eccezionale resistenza al passaggio.

Questo pavimento viene sottoposto ad un esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser Evercare che ne garantisce **semplicità di manutenzione e impedisce la comparsa di macchie** causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterico per le mani.

Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede metallizzazione (ceratura).

I granuli di carbonio incapsulati nell'intero spessore, il **sottostrato conduttivo** e il **trattamento superficiale conduttivo** garantiscono proprietà conduttive ottimali e uniformi per tutta la durata utile del prodotto.

**GTI EL5** si comporta come un conduttore continuo **$5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$** (EN 1081) e **$Rt \leq 10^9$** (IEC 61340-4-1). Presenta proprietà antistatiche permanenti (< 2000 V secondo EN 1815 e < 100 V secondi IEC 61340-4-5).

**Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a 10 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000-6).**

| FINITURE COMPLEMENTARI | | | |
|---|---|---|---|
| GTI EL5 CONNECT | | GTI EL5 CLEANTECH | |
| 2717 | Rampe d'alluminio | 2715 | Rampe d'alluminio |
| | | 2716 | Angoli |
| | | 2722 | Cordolo di saldatura conduttivo |

# GTI EL5

Compact CONNECT 635 x 635 mm | Compact CLEANTECH 650 x 650 mm | Rimovibile | R9 | Evercare™ | 100% riciclabile

**CONNECT**
- Installazione veloce
- Resistenza al traffico pesante

**CLEANTECH**
- Impermeabile (saldatura a caldo)
- Resistenza al traffico pesante

| | | | GTI EL5 |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 6 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 2 |
| Peso | EN ISO 23997 | $g/m^2$ | 9240 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | 635 x 635 (CONNECT)<br>650 x 650 (CLEANTECH) |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 |
| Electrical resistance[1] | EN 1081 | Ohm | $5x10^4 \leq Rt \leq 10^6$ |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | EN 16165:2021<br>Appendix B (DIN 51130) | classe | R9 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | $mm^3$ | ≤ 4.0 |
| Gruppo di abrasione | NF 189 | gruppo | P |
| Type Binder content | EN ISO 10582 | type | I |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.25 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W) | ISO 4918 | - | OK |
| Durezza Shore | EN ISO 868 | $H_D$ | ≥ 90 |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Evercare™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | $microgrammi/m^3$ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS<br>$B_{fl}$-s1 ≤10⁶Ω |

*(1) Misurata prima dell'installazione*

## GTI EL5

GTI CLEANTECH - 0354 Blue

# GTI EL5

## GTI EL5 CONNECT

Compact CONNECT 635 x 635 mm | R9 | Evercare™ | Rimovibile


0353 Beige


0350 Light Grey

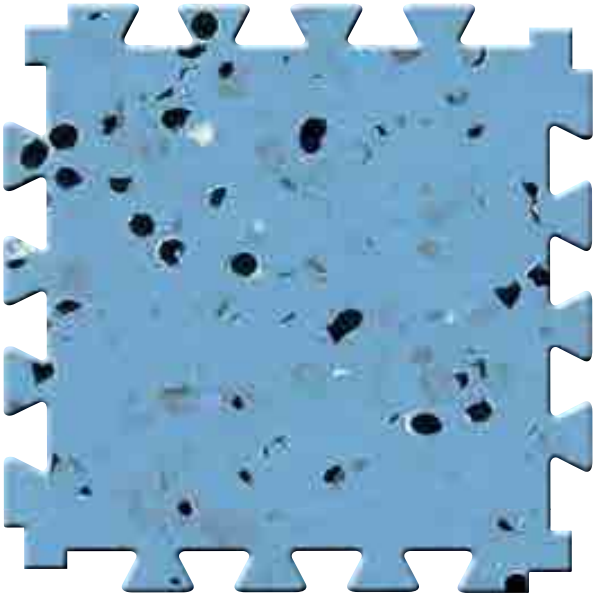
0354 Blue

^ Scale 1


0352 Grey


0351 Black

## GTI EL5 CLEANTECH

Compact CLEANTECH 650 x 650 mm | R9 | Evercare™ | Rimovibile



0353 Beige


0350 Light Grey

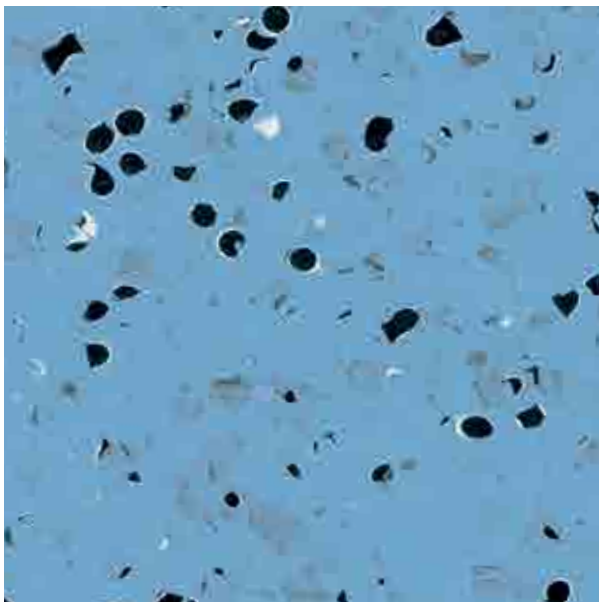
0354 Blue

^ Scale 1


0352 Grey


0351 Black

# ATTRACTION®

## ATTRACTION® CONNECT & CLEANTECH

CONNECT

CLEANTECH




### ATTRACTION® CONNECT

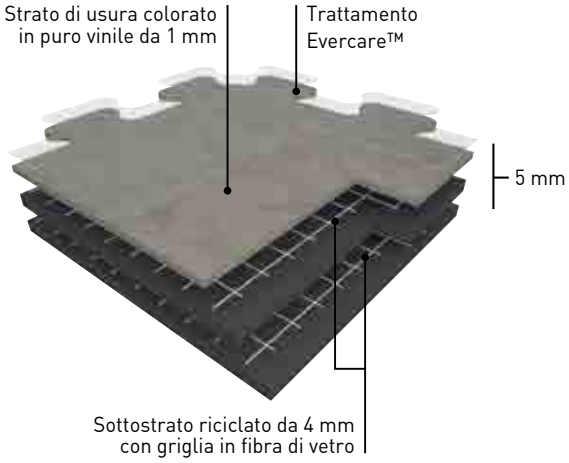


**ATTRACTION®** è un pavimento in PVC flessibile, eterogeneo, di 5 mm di spessore, composto da un sottostrato riciclato di 4 mm di spessore e da uno strato superficiale di usura colorato in puro vinile da 1 mm, rinforzato da una doppia griglia di fibra di vetro.
Pavimento, gruppo T d'abrasione, ottenuto tramite pressatura, si presenta sotto forma di piastre amovibili non incollate.
Possiede un decoro omogeneo nella massa, ottenuto tramite pressatura ad alta pressione di particelle inserite nello strato d'usura calandrato colorato.
**ATTRACTION®** permette una posa unica grazie agli incastri a coda di rondine che facilitano l'installazione e la sostituzione.
Questo pavimento viene sottoposto ad un esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser **Evercare™** che ne garantisce semplicità di manutenzione e impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterico per le mani.
Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a **10µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000-6).**
È composto da plastificanti privi di ftalati.
Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.
È riciclabile al 100% ed è costituito al 80% di contenuto riciclato controllato al 100%.

### ATTRACTION® CLEANTECH

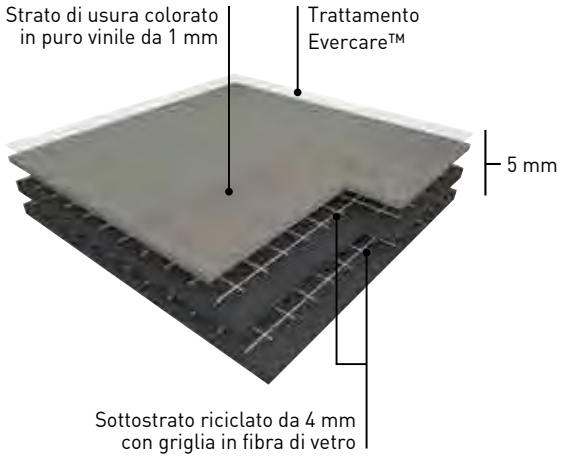

# ATTRACTION®

Compact CONNECT 635 x 635 mm | Compact CLEANTECH 600 x 600 mm | Rimovibile | R10 | Evercare™ | 100% riciclabile

**La gamma Premium è disponibile nel formato a posa libera Attraction® per una ristrutturazione facile e durevole**

- **Installazione rapida**
- **Immediato utilizzo dei locali senza nessuna perdita di fatturato**
- **Preparazione del supporto limitata o non necessaria**
- **Costi di manutenzione ridotti: trattamento superficiale fotoreticolato al laser Trattamento Evercare™**

| | | | ATTRACTION® |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 5.00 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 1.00 |
| Peso | EN ISO 23997 | $g/m^2$ | 7460 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | mm | 635 x 635 CONNECT<br>600 x 600 CLEANTECH (senza coda di rondine) [1] |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Resistenza elettrica | EN 1815<br>IEC 61340-4-5 | kV<br>V | < 2 |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | $mm^3$ | ≤ 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type Binder content | EN ISO 10582 | type | I |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.25 |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W) | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Evercare™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | microgrammi/$m^3$ | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | |
| CE | EN 14041 | | DS<br>Bfl-s1 |

*(1) Disponibile su richiesta*

## ATTRACTION®

Compact CONNECT 635 x 635 mm | Compact CLEANTECH 600 x 600 mm | Rimovibile | R10 | Evercare™ | 100% riciclabile


8386 Boa Vista (Brazilia)


4342 Juara (Brazilia)


4343 Tokelau (Indiana)


4351 Greige (Osmoz)


8736 Recife (Brazilia)


4003 Tao (Indiana)


3709 Ceara (Brazilia)


8053 Anambas (Indiana)


4004 Pago (Indiana)


3707 Paraiba (Brazilia)


8837 Songo (Indiana)


4476 Wattaru (Indiana)


4146 Moheli (Indiana)


8157 Goias (Brazilia)



8577 Amazonas (Brazilia)

15 incastri interlocking per ogni lato



**Tutti questi colori sono disponibili nella versione ATTRACTION® CLEANTECH.**
**Per ulteriori dettagli si prega di contattare il nostro ufficio tecnico.**

# ATTRACTION® - NEOPOLIS

Compact CONNECT 635 x 635 mm | Compact CLEANTECH 600 x 600 mm | **Rimovibile** | **R10** | **Evercare™** | **100% riciclabile**

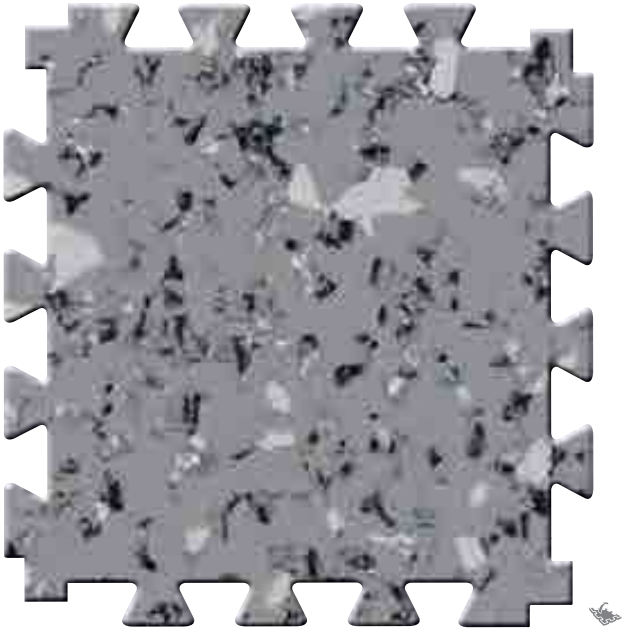

2740 Harlem Soft (Neopolis)

Scale 1



2742 Times Square (Neopolis)



2741 Brooklyn (Neopolis)

2743 Central Park (Neopolis)

2744 Queens Soft (Neopolis)



2745 Plaza (Neopolis)

## ACCESSORI ATTRACTION®

### RAMPE IN ALLUMINIO SREWED - 5-6 MM



0505



1513

### KIT ROMAT GT PER ATTRACTION®

Ref. 1719

### ANGOLI E RAMPE

*Vedere pagina 310*

*Per maggiori informazioni si prega di consultare la brochure Attraction®.*

# SOLUZIONI TECNICHE

PAGINE

**214/239**

## EL5 / EL7 Solutions
## Pavimenti dissipativi e conduttivi.. 218


**Pavimenti antistatico/dissipativi ..... 220**

- Mipolam EL7 220
- Mipolam Robust EL7 220

**Pavimenti conduttivi ..... 221**

- Mipolam EL5 221
- Technic EL5 221
- GTI EL5 (Vedere pagina 196)

## Pavimenti antiscivolo ..... 222

- Tarasafe Ultra & Ultra Comfort 224
- Tarasafe Standard - Plus - Super 225
- Tarasafe Ultra $H_2O$ (Vedere pagina 219)

## Sistema doccia ..... 226

- Elegance SD 228
- Tarasafe Ultra H2O 229
- Tarasafe Design NUOVO 230
- Mural Calypso 232

## Rivestimenti murali..... 234

- Mural Ultra Design NUOVO 236
- Mural Club 238
- Mural Calypso (vedere pagina 232)

# SOLUZIONI TECNICHE

## PAVIMENTI EL5 / EL7

### Pavimenti antistatico dissipativi

EN 1081 (Ω): $10^6 \leq Rt \leq 10^8$

Mipolam EL7

Mipolam Robust EL7

## PAVIMENTI ANTISCIVOLO

### Trattamento SparClean®

Tarasafe Ultra



Tarasafe Ultra Comfort

## SISTEMA DOCCIA

### Pavimenti



Elegance SD



Tarasafe Ultra $H_2O$




Tarasafe Design

## RIVESTIMENTI MURALI



Mural Calypso

Mural Club

## Pavimenti statico-conduttivi

EN 1081 (Ω): $10^4 \leq Rt \leq 10^6$

Mipolam EL5

EN 1081 (Ω): $10^4 \leq Rt \leq 10^6$



Mipolam Technic EL5

EN 1081 (Ω): $5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$



GTI EL5

## Trattamento PUR

Tarasafe Standard



Tarasafe Super



Tarasafe Plus

## Rivestimenti murali



Mural Calypso

Mural Ultra Design

# EL5 / EL7 SOLUTIONS
# PAVIMENTI DISSIPATIVI E CONDUTTIVI

## Pavimenti dissipativi

### MIPOLAM EL7 - MIPOLAM ROBUST EL7

MIPOLAM EL7

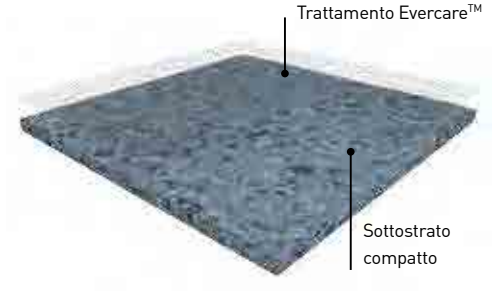


Compact | Compact | $10^6 \leq Rt \leq 10^8\ \Omega$ | Evercare™ | 100% riciclabile

**MIPOLAM EL7** è un pavimento in vinile omogeneo, antistatico dissipativo, disponibile in rotoli e piastre, calandrato e compattato, proposto in una gamma di 10 colori. Questo pavimento è sottoposto a **Evercare™**, esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser. **Evercare™** impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterici per le mani, e prolunga la durata uPiastre del pavimento. Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede metallizzazione. **MIPOLAM EL7** si comporta come un dissipatore continuo $10^6 \leq Rt \leq 10^8$ (EN 1081). IL prodotto deve essere collegato a terra tramite un reticolo di strisce di rame (proposte negli accessori) per raggiungere le performance dichiarate. Inoltre non è reattivo allo schiacciamento residuo con valore di ≤ 0,02 mm. Il pavimento ha un contenuto di binder di tipo II, è adatto alle aree a traffico intenso ed ha una reazione al fuoco Bfl-s1. Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a 10 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000-6).

MIPOLAM ROBUST EL7

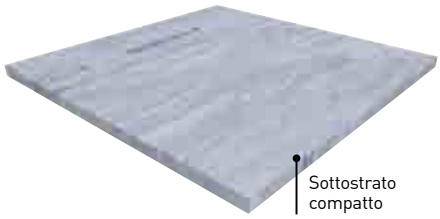


Compact | Compact | $10^6 \leq Rt \leq 10^8\ \Omega$ | 100% riciclabile

**MIPOLAM ROBUST EL7** è un pavimento antistatico dissipativo (< 2 kV), flessibile e omogeneo disponibile in piastre e in teli.
Calandrato e compattato con spiccate proprietà anti-statiche. Essi agiscono come dissipatori continui $10^6 \leq Rt \leq 10^8$ (EN 1081) ed è conforme con lo standard EN 649.

## Pavimenti conduttivi

### MIPOLAM EL5 - MIPOLAM TECHNIC EL5

MIPOLAM EL5

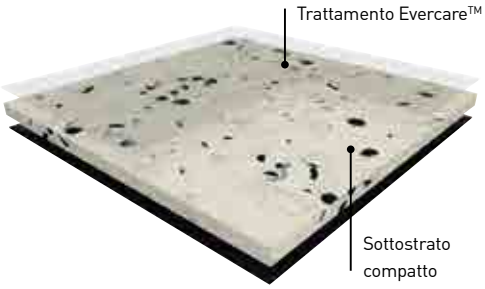


Compact | $10^4 \leq Rt \leq 10^6\ \Omega$ | Evercare™ | 100% riciclabile

**MIPOLAM EL5** è un pavimento in vinile omogeneo, flessibile e conduttivo, disponibile in rotoli. Il materiale omogeneo spesso 2 mm incorpora granuli di carbonio incapsulato sull'intero spessore ed è provvisto di **sottostrato conduttivo** per garantire proprietà conduttive ottimali e uniformi per l'intera durata uPiastre. Presenta proprietà antistatiche permanenti (< 2000 V). Questo pavimento è sottoposto a trattamento Evercare™ o ai più recenti sviluppi nel campo dei trattamenti superficiali fotoreticolati UV al poliuretano. **Evercare™** impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterici per le mani, e prolunga la durata uPiastre del pavimento. Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede **metallizzazione**!
**MIPOLAM EL5** si comporta come un conduttore continuo **$5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$** (EN 1081) ed è conforme allo standard EN 649. Per ottenere una miglior performance, il prodotto deve essere collegato a terra con una bindella di rame ESD (elementi di finitura).
Il prodotto non è reattivo allo schiacciamento residuo con valore di **≤ 0,02 mm** (EN 433). Il pavimento soddisfa lo standard EN 649 (34-43), presenta un indice di usura di gruppo P adatto alle aree a traffico intenso e una resistenza al fuoco **Bfl-s1**. Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a 10 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000-6).

MIPOLAM TECHNIC EL5

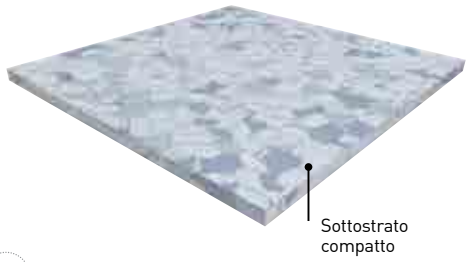


Compact | $10^4 \leq Rt \leq 10^6\ \Omega$ | 100% riciclabile

**MIPOLAM TECHNIC EL5** è un pavimento in vinile omogeneo, statico-conduttivo, flessibile con una resistenza elettrica che va da $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ (EN 1081), disponibile in piastre. Le chip di PVC rivestite di carbonio conduttivo garantiscono proprietà statico-conduttive permanenti.
Il pavimento è conforme alle normative europee EN 649.

# EL5 / EL7 SOLUTIONS

Compact | Compact | 100% riciclabile

**Una gamma completa per applicazioni altamente tecnologiche: aree elettroniche e di telecomunicazioni, aule multimediali, sale operatorie, unità di radiologia.**

- **Pavimento compatto per un'igiene, una manutenzione ed una resistenza al traffico migliori.**
- **Disponibile in piastre e rotoli con formati specifici adatti in modo particolare a pavimenti sopraelevati (608 x 608 mm).**

| | | | MIPOLAM EL7 | MIPOLAM ROBUST EL7 | MIPOLAM EL5 | MIPOLAM TECHNIC EL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso | EN ISO 23997 | $g/m^2$ | 3100 | 3300 | 2985 | 3800 |
| Larghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 | - |
| Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | lm | 20 | 20 | 20 | - |
| Dimensione delle piastre | EN ISO 24342 | mm | 608 x 608 | 608 x 608 | - | 608 x 608 |
| Numero piastre per confezione | - | - | 20 | 20 | - | 20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 |
| Resistenza elettrica[1] | EN 1081 | Ohm | $10^6 \leq Rt \leq 10^8$ | $10^6 \leq Rt \leq 10^8$ | $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ | $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Scivolosità umida | DIN 51 130 | classe | R9 | - | R9 | - |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | | |
| Type Binder content | EN ISO 10581 | tipo | II | II | I | II |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | Foglio ⩽ 0.40<br>Piastre ⩽ 0.25 | Foglio ⩽ 0.40<br>Piastre ⩽ 0.25 | ⩽ 0.40 | ≃ 0.25 |
| Improntabilità (valore normativo) | EN ISO 24343-1 | | ⩽ 0.10 | ⩽ 0.10 | ⩽ 0.10 | ⩽ 0.10 |
| Improntabilità misurata | EN ISO 24343-1 | mm | ≃ 0.02 | ≃ 0.03 | ≃ 0.02 | ≃ 0.03 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W) | ISO 4918 | - | OK | OK | OK | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ⩾ 6 | ⩾ 6 | ⩾ 6 | ⩾ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Evercare™ | - | Evercare™ | - |
| Resistenza ai prodotti chimici[2] | EN ISO 26987 | - | OK | OK | OK | OK |
| Attività anti-batterica (E.coli – S. aureus – MRSA) dopo 24h[3] | ISO 22196 | - | > 99%<br>inibisce la crescita | - | > 99%<br>inibisce la crescita | - |
| Attività virucida (coronavirus umano) dopo 2h[3] | ISO 21702 | - | > 99.7% attività virucida | - | > 99.7% attività virucida | - |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | $microgram/m^3$ | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | - | Floorscore® | - |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | DS, $B_{fl}$-s1<br>$\leq 10^8 \Omega$ | DS<br>$\leq 10^8 \Omega$ | $B_{fl}$-s1<br>$\leq 10^6 \Omega$ | $\leq 10^6 \Omega$ |

*(1) Misurata dopo l'installazione.*
*((2) Disponibile su richiesta la relativa tabella di verifica.*
*(3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*

***Importante:*** *per la posa si prega di far riferimento al manuale d'installazione Gerflor - www.gerflor.it*

# PAVIMENTI DISSIPATIVI: MIPOLAM EL7 E MIPOLAM ROBUST EL7

## MIPOLAM EL7

Compact | Compact | $10^6 \leq Rt \leq 10^8\ \Omega$ | Evercare™ | 100% riciclabile

4120 Silver Grey — Scala 1

4166 Thistle

4159 Grey Storm

4101 Quartz

4120 Silver Grey

4116 Sapphire

4111 Raffia

4124 Smoked Opal

4110 Violet Grey

4144 Havana Brown

4132 Citrine

## MIPOLAM ROBUST EL7

Compact | Compact | $10^6 \leq Rt \leq 10^8\ \Omega$ | 100% riciclabile

0003 Ivory — Scala 1

0003 Ivory

0005 Steel

0013 Pewter

0112 Storm

0306 Green

0002 Platinum

# PAVIMENTI CONDUTTIVI: MIPOLAM EL5/TECHNIC EL5 /GTI EL5

## MIPOLAM EL5

Compact | $10^4 \leq Rt \leq 10^6\ \Omega$ | Evercare™ | 100% riciclabile

0354 Blue

Scala 1



0350 Light Grey

0353 Beige

0354 Blue

0352 Grey

0351 Black



0355 Green

## MIPOLAM TECHNIC EL5

Compact | $10^4 \leq Rt \leq 10^6\ \Omega$ | 100% riciclabile

0637 Light Blue

Scala 1

0635 White

0636 Grey

0637 Light Blue

0640 Beige

0638 Blue

0639 Green

## GTI EL5

GTI EL5 (Vedere pag 198)

Compact CLEANTECH 600 x 600 mm | Compact CONNECT 635 x 635 mm | Rimovibile | R9 | Evercare™ | 100% riciclabile

# PAVIMENTI ANTISCIVOLO - TARASAFE

## TARASAFE ULTRA / ULTRA COMFORT

**TARASAFE ULTRA** (R10) e **TARASAFE ULTRA COMFORT** (R11) sono dei pavimenti in PVC, gruppo T di abrasione, compatti, disponibili in teli. Questi articoli sono costituiti da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli minerali (brevetto in fase di approvazione) e di chip di PVC colorato di diverse dimensioni e diversi formati. Sono rinforzati con una doppia griglia in fibra di vetro. Queste gamme sono consigliate per le applicazioni a traffico intenso dove la resistenza, durabilità, igiene e facilità di manutenzione sono necessarie. Adatti per ambienti contract e commerciali, sono adatti per segmenti come l'educazione e la sanità, la superficie opaca li rende anche particolarmente adatti per le case di cura.
Sono eco-sostenibili, riciclabili al 100% e certificati Floorscore®.
Non contengono metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 e sono conformi al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione dei composti organici volativi è < 100 µg/m$^3$ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000 -6).
**TARASAFE ULTRA COMFORT** ha un'ottima resistenza all'improntabilità e al calpestio ed è costituito da un substrato in schiuma di PVC ad altissima densità , rinforzata con una doppia griglia in fibra di vetro. Valore isolamento acustico: 16dB.

## TARASAFE ULTRA H2O

Vedere pag. 221

## TARASAFE STANDARD

**TARASAFE STANDARD** è un pavimento in PVC privo di cariche, gruppo T di abrasione, compatto, (R10), disponibile in teli. È costituito da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli minerali (brevetto in fase di approvazione) e di chip di PVC colorato di diverse dimensioni e diverso formato, accoppiato ad un substrato in PVC compatto, rinforzato con una griglia in fibra di vetro. È ecosostenibile e certificato Floorscore®.
Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.
Il tasso di emissione dei composti organici volativi è < 100 µg/m$^3$ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000 -6). Usufruisce di un trattamento **PUR** che ne facilita la pulizia, offrendo una eccellente resistenza alle macchie. Il loro uso è raccomandato per le zone a intenso traffico in cui si richiedono facilità di pulizia, una superficie antiscivolo, durata ed igiene. È riciclabile al 100%.

## TARASAFE PLUS / TARASAFE SUPER

### TARASAFE SUPER




### TARASAFE PLUS

**TARASAFE PLUS** (R10) e **SUPER** (R12) sono costituiti da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli minerali (brevetto in fase di approvazione) e di chip di PVC colorato di diverse dimensioni e diverso formato, accoppiato ad un substrato in PVC compatto, rinforzato con una griglia in fibra di vetro. Il loro uso è raccomandato per le zone a traffico intenso in cui si richiedono facilità di pulizia, una superficie antiscivolo, durata ed igiene.
**TARASAFE PLUS** è costituito da un sottostrato in tessuto per miglior aderenza nelle zone umide. Riduce l'affiorare all'estradosso della pavimentazione vinilica dell'eventuale effetto del disegno delle fughe tra le piastrelle in ceramica sottostanti.
**TARASAFE SUPER** e **TARASAFE PLUS** sono ecosostenibili, riciclabili al 100% e certificati Floorscore®. Non contengono metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 e sono conformi al 100% alla normativa REACH.
Il tasso di emissione dei composti organici volativi è < 100 µg/m$^3$ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000 -6).

# TARASAFE

Compact | Comfort | R10 | R12 | SparClean® | PUR

- **Di facile pulizia e manutenzione:** grazie ad una superficie compatta non porosa in PVC puro
- **Prestazione antisdrucciolo permanente:** alta concentrazione di particelle di cristalli minerali (carburo di silicio) inseriti in profondità nello strato di usura
- **Colori, design e brillantezza della superficie:** migliorati grazie all'uso di particelle di cristalli minerali
- **La più alta resistenza all'abrasione**
- **Qualità dell'aria interna agli ambienti:** basse emissioni di VOC

| | | | TARASAFE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ULTRA | STANDARD | ULTRA COMFORT | SUPER | PLUS |
| **DESCRIZIONE** | | | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 2.2 | 2.5 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.12 | 1.14 |
| Peso | EN ISO 23997 | $g/m^2$ | 2460 | 2460 | 2960 | 2880 | 3090 |
| Larghezza/Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm/ml | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10582 | | EN 651 | EN ISO 10582 | |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | 34-43 | 34-42 | 34-43 | |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | |
| Scivolosità umida: Test Pendulum (secco & bagnato) | BS 7976-2 | PTV | > 36 | > 36 | - | - | |
| Rugosità superficiale | - | µm | Rz ≥ 20 | Rz ≥ 20 | - | - | |
| Scivolosità umida: test rampa con olio | DIN 51 130 | classe | R10 | R10 | R10 | R12 | R10 |
| Scivolosità umida: test rampa con acqua | DIN 51 097 | classe | B | B | - | - | |
| Scivolosità umida: test rampa | EN 13845 (annex C) | classe | ESf / ESb | ESf / ESb | - | - | |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | $mm^3$ | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| Gruppo di abrasione | - | - | T | T | T | T | |
| Type Binder content | EN ISO 10582 | tipo | I | I | - | I | |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | |
| Improntabilità | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≃ 0.03 | ≃ 0.05 | ≃ 0.03 | ≃ 0.03 | |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W) | ISO 4918 | - | OK | OK | OK | OK | |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | - | - | 16 | - | |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Solidità alla luce | EN 20 105-B02 | grado | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | |
| Trattamento di superficie | - | - | SparClean® | PUR | SparClean® | - | |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK | OK | OK | OK | |
| Attività anti-batterica (MRSA) [1] | ISO 22196 | - | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | - | |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | $microgrammi/m^3$ | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | | | |
| CE | EN 14041 | | | | DS / $B_{fl}$-s1 | | |

*(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*

## TARASAFE ULTRA E ULTRA COMFORT SPARCLEAN®

Comfort 2 m | Compact 2 m | R 10 | SparClean®


8709 Granite

8704 Pebble

4128 Ruby


7482 Halite


8717 Obsidian

8710 Basalt

8013 Jasper


4465 Cobalt

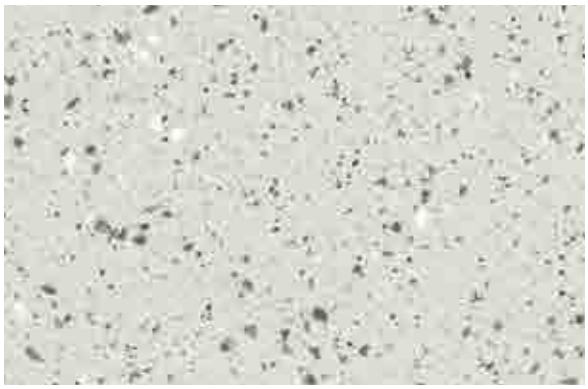
8701 Opal

Scala 1

7384 Citrine

4472 Moonstone

7383 Diopside

4470 Sapphire

4323 Sandstone


4463 Aqua


4505 Peridot


4460 Topaz


4508 Jade

8701 Opal

Referenze disponibili come per la gamma Tarasafe Ultra $H_2O$ (R11).

# TARASAFE STANDARD - PLUS - SUPER

| TARASAFE STANDARD | | | TARASAFE PLUS | | | TARASAFE SUPER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact | 2 m | R 10 | Plus 2.5mm Compact Textile backing | 2 m | R 10 | Compact | 2 m | R 12 |

7302 Sahara[1]

Scala 1

7801 Noir

7618 Edelweiss

7731 Marbre[1]

7386 Savana[1] [2]

7767 Dove Grey[1] [2]

7312 Dune

7773 Storm

7115 Flame

7508 Avocado



7107 Poppy



7704 Sky Blue

7801 Noir

7438 Baleine[1] [2]

7709 Royal Blue

(1) Tarasafe Plus - (2) Tarasafe Super

Tarasafe Ultra $H_2O$ (Vedere pagina 219)

# SISTEMA DOCCIA

## ELEGANCE SD

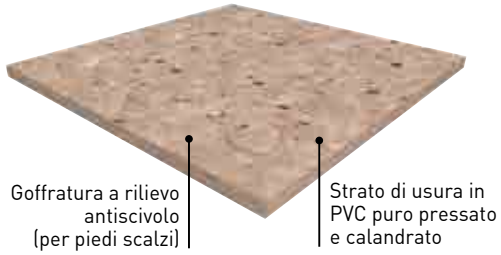


**ELEGANCE SD** è un pavimento, omogeneo, calandrato e compatto disponibile in fogli da 2 m, con design policromatico non direzionale caratterizzato da un colore omogeneo su tutto lo spessore. Deve essere saldato a caldo con un cordolo di saldatura CR 40.
**ELEGANCE SD** è lavorato in rilievo per il transito a piedi nudi sul bagnato e possiede un indice di usura di gruppo P.
È composto al 32% da minerali al 34% da materiali rinnovabili. È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclati. Le emissioni TVOC nell'aria a 28 giorni (EN 16000) sono inferiori a 10 µg/m³. Il prodotto è riciclabile al 100%. **ELEGANCE SD** è conforme alle norme antiscivolo (**R9** secondo DIN 51130 e **classificazione A** secondo DIN 51097) per un utilizzo in sicurezza a piedi nudi nelle docce e calzati nelle aree spogliatoio. Il sistema doccia semplifica l'accesso alle docce anche alle persone con disabilità.

## TARASAFE ULTRA H2O

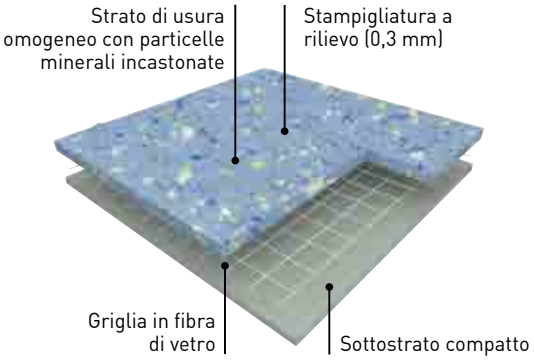


**TARASAFE ULTRA $H_2O$** è un pavimento antiscivolo costituito da uno strato di usura in PVC con inserimento di particelle di cristalli minerali inseriti in profondità e di grani colorati per creare diversi decori con una goffratura in rilievo per una migliore resistenza allo scivolamento.
**TARASAFE ULTRA $H_2O$** è la soluzione ideale per le aree di traffico, come le zone umide, in cui sono richieste resistenza allo scivolamento a piedi scalzi e durata nel tempo. È classificato R11, e garantisce una classe C di resistenza allo scivolamento secondo DIN 51131.
**TARASAFE ULTRA $H_2O$** ideale per applicazioni a piedi nudi o calzati.
È rinforzato da una griglia in fibra di vetro. Strato di usura omogeneo, Gruppo T di abrasione.
Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.
Il tasso di emissione dei composti organici volativi è< 100 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000 -6). Il prodotto è 100% riciclabile ed è composto dal 13% di materiale riciclato.

## TARASAFE DESIGN

NUOVO

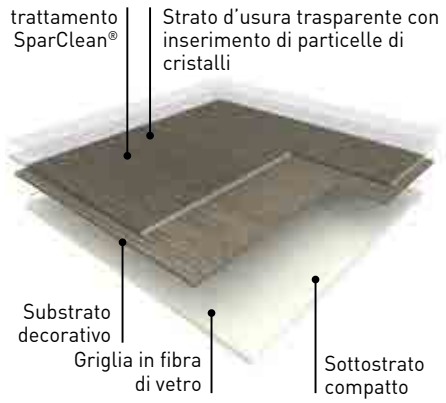


**TARASAFE COMPACT DESIGN** è un pavimento antiscivolo a rotoli, con uno strato d'usura trasparente con inserimento di particelle di cristalli (R10 secondo norma DIN 51130), adatto anche ad uso a piedi nudi (secondo norma DIN 51097). Disponibile in 6 colori legno o minerale, grazie al decoro fotografico.
È rinforzato con una rete in fibra di vetro e gode del trattamento SparClean® che ne riduce la manutenzione, aumentandone la protezione contro sporco e macchie. Offre inoltre un'attività batteriostatica (secondo norma 22196). E' una soluzione ideale dove vengono richieste garanzie di igiene, durata e antiscivolosità pronunciata - come ad esempio nelle docce, spogliatoi, laboratori.
Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.
Il tasso di emissione dei composti organici volativi è< 100 µg/m³ (TvOC dopo 28 giorni – ISO 16000 -6). Il prodotto è 100% riciclabile.

## MURAL CALYPSO

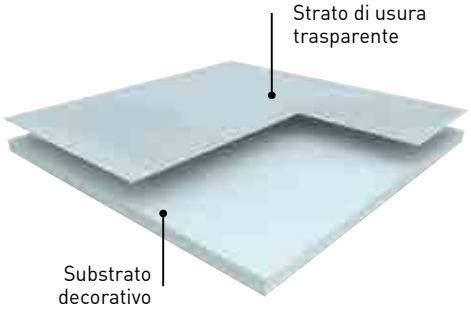


**MURAL CALYPSO** È un rivestimento murale vinilico flessibile, disponibile in teli da 2 m, classificazione di reazione al fuoco B-s2,d0.
È saldato a caldo con cordolo di saldatura CR41.
È formato da uno strato di usura trasparente e da un sottostrato decorativo colorato o stampato. Le sue caratteristiche permettono una estrema facilità di saldatura.
Non contiene componenti CMR 1 e 2 e rispetta al 100% la normativa REACH.
È 100% riciclabile.
Questo rivestimento murale è consigliato per le aree umide e garantisce un'installazione più facile negli angoli grazie alla sua flessibilità.

**Gerflor raccomanda per l'uso in aree con umidità come servizi igienici e docce le gamme TARASAFE con trattamento di superficie (SparClean: Geo & Ultra/ PUR: Standard). Vedere pagine 214-215**

# ELEGANCE SD / TARASAFE ULTRA H2O / TARASAFE DESIGN NUOVO / MURAL CALYPSO

Compact | 100% riciclabile

**Il SISTEMA DOCCIA fornisce una soluzione sicura ed igienica grazie a:**

- **Pavimentazione antiscivolo**
- **100% impermeabile**

| | | | ELEGANCE SD | TARASAFE ULTRA H2O | TARASAFE DESIGN | MURAL CALYPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.4 (sul bollo) | 2.0 (sul bollo) | 2.0 | 0.92 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 2.40 | 1.0 | 0.80 | 0.10 |
| Peso | EN ISO 23997 | $g/m^2$ | 3100 | 2400 | 2500 | 1610 |
| Larghezza/Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm/ml | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/30 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN ISO 10581 | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN 15 102 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 34-43 | 34-43 | 34-43 | - |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | B-s2,d0 |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | < 2 | < 2 | < 2 | - |
| Scivolosità umida: Test Pendulum (secco & bagnato) | BS 7976-2 | PTV | - | > 36 | > 36 | - |
| Rugosità superficiale | - | µm | - | Rz > 20 | - | - |
| Scivolosità umida - test con olio | DIN 51130 | classe | R9 | R11 | R10 | - |
| Scivolosità umida - piede nudo | DIN 51 097 | classe | B | C | B | - |
| Scivolosità umida - test rampa | EN 13845 (annex C) | classe | - | ESb | ESb | - |
| Resistenza all'umidità | EN 13553 | - | OK | OK | OK | - |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | $mm^3$ | ≤ 4.0 | ≤ 4.0 | ≤ 2.0 | - |
| Gruppo di abrasione | NF 189 | gruppo | P | P | - | - |
| Type Binder content | ISO 10581 | tipo | I | - | - | - |
| Type Binder content | ISO 10582 | tipo | - | I | I | - |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | - |
| Improntabilità (requisito norma) | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | - |
| Improntabilità rilevata | - | mm | ≃ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | - |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | - | - | SparClean® | - |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | - | OK | OK | OK | OK |
| Attività anti-batterica[1] (E. coli - S. aureus - MRSA) | ISO 22196 | - | - | > 99%[2] inibisce la crescita | > 99%[2] inibisce la crescita | > 99%[3] inibisce la crescita |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | $microgrammi/m^3$ | < 10 | < 100 | < 100 | - |
| Certificazioni | - | - | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | - |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | | |
| CE | EN 15102 | | - | | - | OK |
| | EN 14041 | | DS | | | - |
| | | | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | - |

*(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*
*(2) Attività anti-batterica (MRSA)*
*(3) Attività anti-batterica (E. coli - S. aureus - MRSA)*

## PAVIMENTI ANTISCIVOLO - ELEGANCE SD

Compact | 100% riciclabile

0705 Patisson

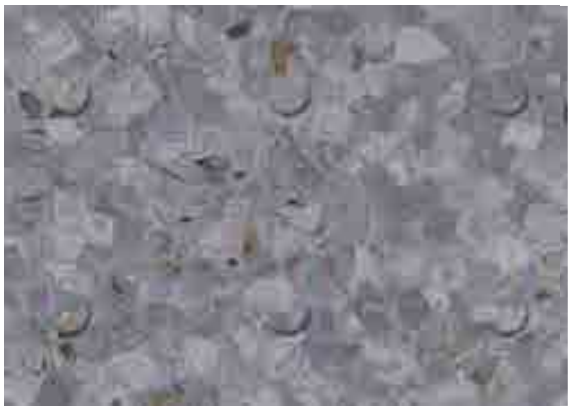
0704 Raspberry Grey

Scala 1

0329 Hazelnut

0705 Patisson

0322 Jicama

# PAVIMENTI ANTISCIVOLO -TARASAFE ULTRA H2O

Compact | 100% riciclabile

7720 Iceberg

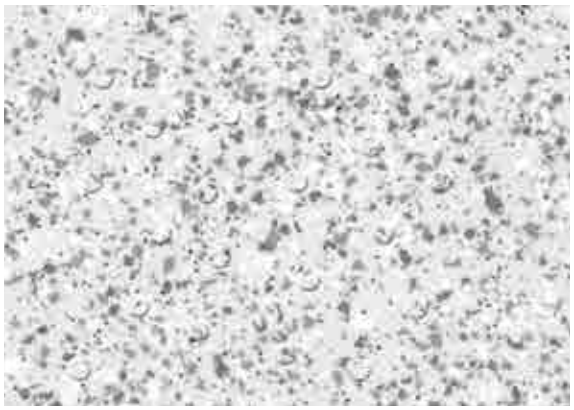

7720 Iceberg

Scala 1

7732 Gravel



7746 Stone

7325 Seashore



7418 Marine

7314 Sand



7413 Ocean Blue

7513 Seagrass

## PAVIMENTI ANTISCIVOLO - TARASAFE DESIGN NUOVO

Compact | 100% riciclabile

6079 Esterel Nut New

6079 Esterel Nut New

*Scala 1*

6078 Esterel Clear New

6083 Esterel Blossom New

5755 Lorca Natural New

6171 Lofter Dark Grey

6094 Infinity Sand

# MURAL CALYPSO

Compact | Bs2d0 | 100% riciclabile

7004 Prism Haze Pearl

Scala 1

7004 Prism Haze Pearl

7003 Prism Ice

7734 Manhattan Concrete

7728 Manhattan Stone

7721 Manhattan Mist

7009 Fossil Haze

7008 Fossil Ice

7002 Bamboo Lotus


7744 Nordic Milk


7611 Snow


7711 Ice

7000 Bamboo Snow Pearl

7753 Nordic Zen


7104 Melon


7715 Crystal

7001 Bamboo Haze Pearl

7005 Blossom Snow Pearl


7201 Moonlight

7714 Frost


7740 Fabric Silk



7006 Blossom Haze Pearl


7309 Lotus


7408 Skyline

7736 Fabric Wool

7007 Blossom Lichen


7311 Linen

7012 Breeze

7414 Fabric Denim

7011 Lichen

7712 Shadow

7010 Haze

Maggiori informazioni su accessori (pilette, soglie...) su Gerflor.it

# RIVESTIMENTI MURALI
# MURAL ULTRA DESIGN NUOVO / MURAL CLUB / MURAL CALYPSO

## MURAL ULTRA DESIGN NUOVO

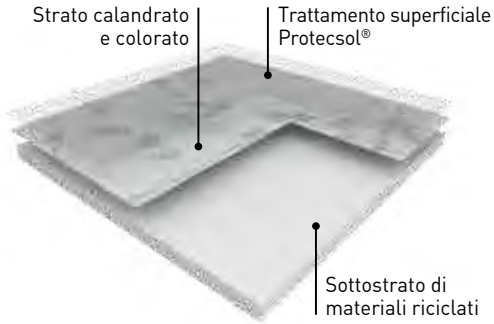


**MURAL ULTRA DESIGN** è un rivestimento murale vinilico in strisce, con spessore di 1,5 mm a garanzia di lunga durata. La classificazione di reazione al fuoco Bs2d0 (En 13501-1) è conforme alla maggior parte delle norme antincendio europee. La superficie del rivestimento è realizzata in PVC colorato, mentre il sottostrato è composto al 25% di materiali riciclati.
Questo prodotto multistrato è dotato di rinforzo con griglia in fibra di vetro non tessuta, che aumenta la resistenza all'usura e garantisce un'eccellente stabilità dimensionale. Inoltre, il trattamento superficiale **Protecsol®** assicura una notevole resistenza alle macchie causate da sostanze chimiche. I cordoli saldati a caldo garantiscono una tenuta stagna perfetta. Il prodotto è totalmente riciclabile e tutti i suoi componenti sono conformi al 100% alla normativa REACH.

## MURAL CLUB

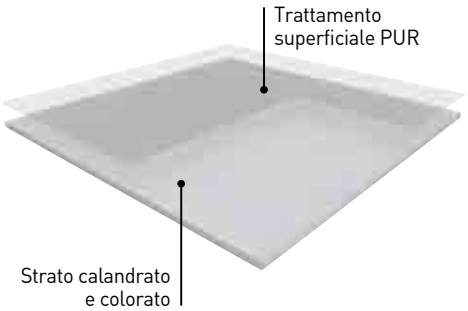


**MURAL CLUB** è un rivestimento murale omogeneo, sotto forma di rotoli da 2 m di larghezza (classe di reazione al fuoco: Bs2d0). Il prodotto è concepito come rivestimento murale permanente. Le saldature a caldo eseguite con cordoli CR40 migliorano le proprietà igieniche del prodotto. Il rivestimento è realizzato con uno strato calandrato e colorato per l'intero spessore, per una saldatura dall'aspetto più gradevole. Tale strato è composto da almeno il 10% di materiali riciclati. Non contiene componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. Il prodotto è riciclabile al 100%. **MURAL CLUB** è stato sottoposto a trattamento superficiale al poliuretano, che garantisce una buona resistenza ai prodotti chimici e semplifica la manutenzione. Massima resistenza agli urti: il prodotto non viene danneggiato da letti, carrelli, veicoli a motore per interni e altri mezzi di trasporto. **MURAL CLUB** è totalmente resistente agli urti ed è dunque ideale per l'utilizzo come rivestimento nei grandi edifici pubblici, come strutture ospedaliere, cliniche ortodontiche e veterinarie, negozi, supermercati, magazzini e aree di stoccaggio.

## MURAL CALYPSO

Vedere pagina 222

# RIVESTIMENTI MURALI
# MURAL ULTRA DESIGN NUOVO / MURAL CLUB / MURAL CALYPSO

- **Facile da saldare per avere superfici continue**
- **Crea un ambiente sicuro e igienico**
- **Flessibile e facile da curvare**
- **Riciclabile e rispettoso dell'ambiente**

| | | | MURAL ULTRA DESIGN | MURAL CLUB | MURAL CALYPSO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 1.5 | 1.00 | 0.92 |
| Spessore dello strato trasparente decorativo | - | mm | 0.10 | - | 0.10 |
| Spessore strato di usura | - | mm | 1.4 | 1.00 | - |
| Peso | EN ISO 23997 | $g/m^2$ | 2450 | 1780 | 1610 |
| Larghezza/Lunghezza dei teli | EN ISO 24341 | cm/ml | 200 / 21 | 200 / 30 | 200 / 30 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | |
| Norma prodotto | - | - | EN 259-1 | EN 15 102 | EN 15 102 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | |
| Curvatura dopo esposizione al calore | ISO 23999 - EN 434 | - | ≤ 2 mm | - | - |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | Protecsol® | PUR | - |
| Resistenza ai prodotti chimici [1] | EN ISO 26987 | - | OK | OK | OK |
| Emissione di particolato | ISO 14644-1 | classe | Class 3 | - | - |
| Attività anti-batterica (E. coli - S. aureus - MRSA) [2] | ISO 22196 | - | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita | > 99% inibisce la crescita |
| Resistenza agli impatti | EN 259-2 | - | Crepature non rilevabili | - | - |
| Flessibilità | EN ISO 24344 | - | Crepature non rilevabili | - | - |
| Resistenza dei giunti saldati | EN 684 | N/50mm | ≥ 250 | - | - |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16516 | $\mu g/m^3$ | <10 | - | - |
| Riciclabilità | - | - | 100% | - | - |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | |
| CE | EN 15102 | | OK | | |

*(1) Per la resistenza ai prodotti chimici, si prega di fare riferimento al depliant sul nostro sito www.gerflor.com.*
*(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*

# MURAL ULTRA DESIGN NUOVO

Compact | Bs2d0 | Protecsol® | 100% riciclabile

## IN STOCK



8408 Skyline

Scala 1

8408 Skyline

8011 Lichen



8744 Nordic Milk



8309 Lotus

8002 Bamboo Lotus



8611 Snow

8000 Bamboo Snow Pearl



8711 Ice



8740 Fabric Silk



8721 Manhattan Mist

8010 Haze

8005 Blossom Snow Pearl

## SU RICHIESTA
Ordine minimo 500 mq


8201 Moonlight

8712 Shadow

8714 - Frost

8003 Prism Ice


8104 Melon


8311 Linen


8715 - Crystal

8004 Prism Haze Pearl

8001 Bamboo Haze Pearl

8414 Fabric Denim

8012 - Breeze

8008 Fossil Ice

8006 Blossom Haze Pearl

8736 Fabric Wool

8728 Manhattan Stone

8009 Fossil Haze

8007 Blossom Lichen

8753 Nordic Zen

8734 Manhattan Concrete

# MURAL CLUB

Compact | PUR | 100% riciclabile

0001 White

0005 Yellow

Scale 1

0006 Grey

0004 Green

0003 Sand

0007 Blue

0001 White

Mural Calypso (Vedere pagina 222)

# MURAL CALYPSO (Vedere pagina 222)

Compact | **Bs2d0** | **100% riciclabile**

7005 Blossom Snow Pearl

# DLW LINOLEUM

PAGINE

**240/269**

# Creativo per Natura


**Linoleum Compatto ..... 250**

- Marmorette 252
- Arabesque 255
- Colorette 256
- Uni Walton 257
- Lino Art 258

**Linoleum Acustico..... 262**

- Marmorette Acoustic 264
- Marmorette Acousticplus 264
- Colorette AcousticPlus 265
- Uni Walton AcousticPlus NUOVO 265
- Lino Art Urban AcousticPlus NUOVO 265

**Linoleum Tecnico ..... 266**

- Linodur - resistente ad alto traffico 267
- Marmorette LCH - Linoleum dissipativo per aree ESD 267

**Finiture..... 268**

**Pulizia dei pavimenti in linoleum trattati con Neocare ..... 269**


## KEY POINTS DA RICORDARE SUL LINOLEUM DLW GERFLOR

**1** Il brand DLW **offre 150 anni d'esperienza** e dalla sua creazione è stato considerato una referenza per il **mercato dei linoleum.**

**2** Le soluzioni eco-friendly migliori sul mercato:
**98% materia organica /**
**76% da prodotti facilmente rinnovabili/**
**fino al 40% di contenuto di riciclato.**

**3** **Infinite possibilità** in termini di creatività, consentendo **design unici ed esclusivi**.

**4** Adatti a varie tipologie di edifici , dall'educazione alla **sanità**, dagli **edifici pubblici** agli **uffici** , grazie ad una completa gamma di **soluzioni di pavimentazioni compact, acustiche, sport e industriali**

## Composizione Bio-Based

✓98% da materia organica

✓76% Rapidamente rinnovabile

Up to ✓40% Contenuto riciclato

## Ecoetichette

**QUALITÀ**

**ANALISI DEL CICLO DI VITA**

**QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA**

## Cradle to Cradle Certified™ Argento[1]

**La certificazione Cradle-to-Cradle certified™ Argento dimostra che il nostro prodotto è stato ideato a favore dell'economia circolare.**

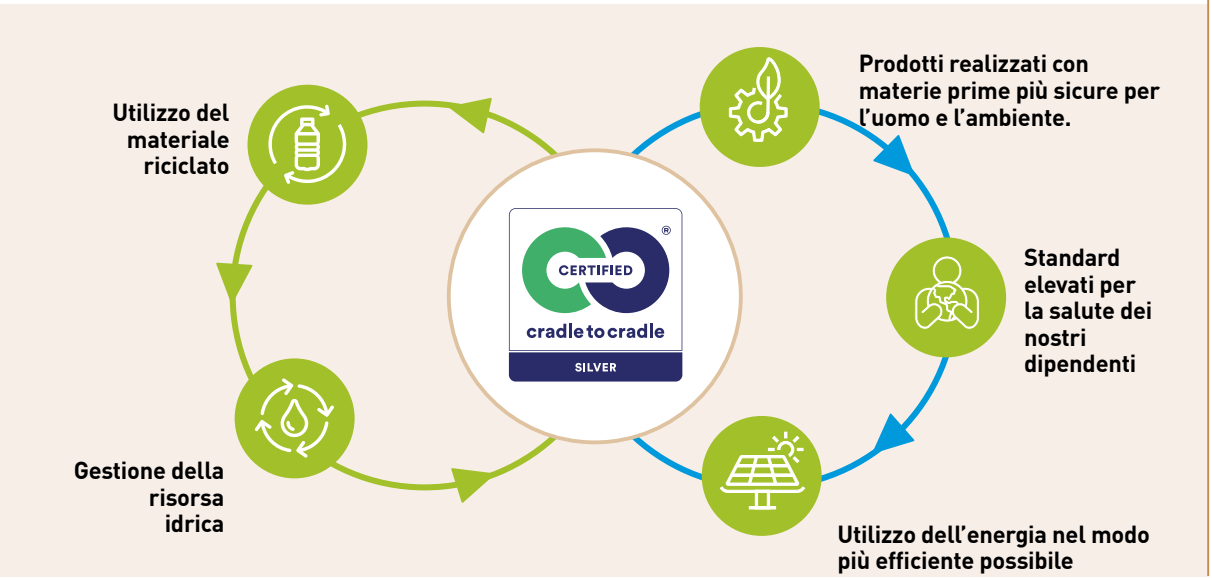


(1) Marmorette, Arabesque, Colorette, Uni Walton, Lino Art
Cradle Certified™ è un marchio registrato Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

## Emissioni zero[2]

**Emissioni di $CO_2$ pari a zero nelle prime fasi del ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione delle materie prime fino alla fine della processo di produzione.**

(2) Da Cradle to Gate: include materie prime e processo di produzione (fasi A1-A3 dell'EPD).
**Fonte: Environmental Performance Declaration (EPD). Certificata da Evea. Altre informazioni su www.gerflor.com**

# DLW LINOLEUM - Protettivo per Natura

neocare™

NUOVO TRATTAMENTO SUPERFICIALE SENZA SOLVENTI, IDEATO IN ESCLUSIVA PER IL LINOLEUM.

Estremamente durevole grazie alla tripla reticolazione UV laser.

## QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

- Emissione molto bassa di VOC TVOC <10 µg/m³ dopo 28 giorni (ISO 16516)
- Certificati in accordo ai più stringenti stardard

## DESIGN NATURALE

EFFETTO OPACO

neocare™

LPX / PUR / ALTRI

## FACILE DA PULIRE

Linoleum Standard

Neocare™

- Barriera contro lo sporco e le macchie
- Manutenzione economica conveniente
- Facile da pulire con mocio o altre attrezzature moderne per la pulizia

*Dettagliati protocolli di manutenzione disponibili su www.gerflor.it*

## IGIENICO

Le pavimentazioni in linoleum DLW contribuiscono ad abbassare la carica microbica (batteri, virus...) e quindi a minimizzare il rischio di creare una catena di contagio.

- Eccellente resistenza ai prodotti chimici di disinfezione
- Attività virucida e batterio-statica

## DURATURO




- Cerature non più necessarie
- Maggiore resistenza ai graffi
- Facile da riparare: in caso di pavimentazione molto danneggiata, il linoleum DLW può essere facilmente riparato utilizzando il metodo dello spray buffing (disco rosso)

## CERATURA

NEOCARE™ è un trattamento superficiale ad alte prestazioni che protegge da sporco, macchie e graffi e non richiede sigillatura e ceratura per tutta la vita del prodotto.
La ceratura è opzionale.

Black disk

Uni Walton
0100 Ocean Blue

Lino Art Flow
0030 Rain

Lino Art Urban
0566 Shining Blue

Uni Walton
0100 Ocean Blue

Lino Art Flow
0030 Rain

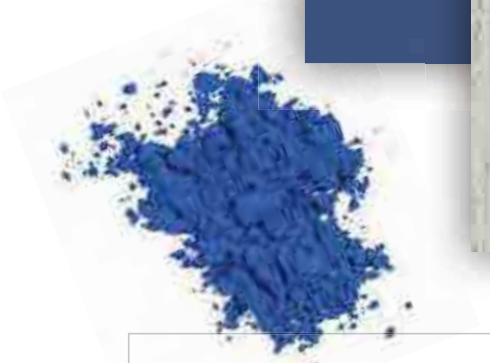

# Mix and match

**Visualizza il tuo progetto**

interiordesign.gerflor.it

Lino Art Urban
0555 Flashy Street Grey

Lino Art Flow
0024 Magma

Marmorette
0117 Mandarin Orange

# DLW LINOLEUM

| | | | MARMORETTE | | | ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R10[1] | Bfl-s1[1] | |
| **DESCRIZIONE** | | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.0 / 2.5 / 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Supporto | - | - | Tela di juta | | | Tela di juta |
| Spessore del supporto in sughero / schiuma | EN ISO 24340 | mm | - | | | - |
| Peso | EN ISO 23997 | g/mq | 2400 / 2900 / 3800 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Larghezza teli | EN ISO 24341 | cm | 200 | | | 200 |
| Lunghezza teli | EN ISO 24341 | m | 20-31 | | | 20-31 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | | |
| Norme/specifiche del prodotto | - | - | EN ISO 24011 | | | EN ISO 24011 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23 / 34 / 43<br>23 / 32 / 41 in 2.0 mm | | | 23 / 34 / 43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $C_{fl}$-s1[2] | | $B_{fl}$-s1[1] | $C_{fl}$-s1[2] |
| Resistenza allo scivolamento | ASR A1.5 /DIN 51130 – BGR 181 | classe | R9 | R10[1] | R9 | R9 |
| Resistenza allo scivolamento a piedi nudi | DIN 51097 | classe | - | | | - |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 3 dB / 5 dB / 6 dB | 5dB | 5dB | 5 dB |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | | |
| Impronta residua | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.09 / ≤ 0.11 | ≤ 0.11 | ≤ 0.11 | ≤ 0.11 |
| Fotostabilità | EN ISO 105 - B02 | grado | 6 | | | 6 |
| Resistenza di dispersione elettrica | EN 1081 | Ohm | - | | | - |
| Resistenza di contatto in sito | VDE 0100 | kOhm | > 200 | | | > 200 |
| Carica elettrostatica limite | EN 1815 | kV | ≈ 2.0 | | | ≈ 2.0 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W) | ISO 4918 | - | OK | | | OK |
| Flessibilità | ISO 24344 | mm | Ø 20 (2,5 mm) | | | Ø 20 |
| Resistenza permeabilità al calore | EN 12667 | mq,K/W | 0.012 / 0.015 / 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.17 | | | 0.17 |
| Trattamento superficiale | - | - | Neocare™ | | | Neocare™ |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | classe | OK | | | OK |
| Azione batterio-statica (E. coli – S. aureus – MRSA) dopo 24 ore[3] | EN ISO 22196 / JIS Z 2801 | - | > 99.99% inibisce la crescita | | | > 99,99% inibisce la crescita |
| Attività antivirale dopo 5 h** | ISO 21702 | - | > 98.65% attività virucida | | | > 98.65% attività virucida |
| **AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI** | | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | EN 16516 | microgram/m³ | < 10 | | | < 10 |
| **ECONOMIA CIRCOLARE** | | | | | | |
| Certificazioni | Cradle to Cradle | - | Argento | Argento | - | Argento |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | | |
| CE | EN 14041: 2004<br>AC: 2006 | - | | | | |

*(1) Solo per colori: 0053 / 0059 / 0045 / 0070 / 0023*
*(2) Incollati come da certificati / numeri di DOP disponibili presso sede locale Gerflor.*
*(3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.*
*(4) Dimensioni rotoli 1.96m x 18-29lm per produzione di singolo telo*

A seconda dell'esposizione alla luce, il colore del prodotto può variare, a causa dell'ossidazione naturale del linoleum. Questo processo è irreversibile. Consigliamo vivamente di esporre i campioni alla luce un paio di ore prima di scegliere il colore finale del prodotto.

| LINO ART URBAN / FLOW / METALLIC / STAR | MARMORETTE ACOUSTICPLUS 19dB COLORETTE ACOUSTICPLUS 19dB UNI WALTON ACOUSTICPLUS 19dB LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS 19dB | MARMORETTE ACOUSTIC 15 dB | LINODUR | MARMORETTE LCH |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 |
| Tela di juta | Supporto di schiuma | Sughero e tela di juta | Tela di juta | Tela di juta |
| - | 1.5 | 2.0 | - | - |
| 2900 | 3500 | 3900 | 4700 | 3000 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20-31 | 20-31[4] | 20-31 | 20-31 | 20-31 |
| | | | | |
| EN ISO 24011 | EN 686 | EN 687 | EN ISO 24011 | EN ISO 24011 |
| 23 / 34 / 43 | 23 / 33 / 41 | 23 / 33 / 41 | 23 / 34 / 43 | 23 / 34 / 43 |
| $C_{fl}$-s1[2] | $C_{fl}$-s1[2] | $C_{fl}$-s1[2] | $C_{fl}$-s1[2] | $C_{fl}$-s1[2] |
| R9 | R9 | R9 | R9 | R9 |
| - | - | - | A | - |
| 5 dB | 19 dB | 15 dB | 6 dB | 3 dB |
| | | | | |
| ⩽ 0.11 | ⩽ 0.30 | ⩽ 0.40 | ⩽ 0.20 | ⩽ 0.15 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - | - | - | - | $10^6 \leqslant R \leqslant 10^8$ |
| > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 100 |
| ≈ 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| OK | OK | OK | OK | OK |
| Ø 20 | - | - | - | - |
| 0.015 | 0.044 | 0.04 | 0.023 | 0.015 |
| 0.17 | 0.0937 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Neocare™ | Neocare™ | Neocare™ | LPX | Neocare™ |
| OK | OK | OK | OK | OK |
| > 99.99% inibisce la crescita | > 99.99% inibisce la crescita | > 99.99% inibisce la crescita | > 99.99% inibisce la crescita | > 99.99% inibisce la crescita |
| > 98.65% attività virucida | > 98.65% attività virucida | > 98.65% attività virucida | - | > 98.65 % attività virucida |
| | | | | |
| < 10 | < 10 | < 10 | - | < 10 |
| | | | | |
| Argento | Bronzo | Argento | - | - |
| | | | | |
| | DS | $C_{fl}$-s1 | | |

## MARMORETTE / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART

# MARMORETTE / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART

**MARMORETTE** è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2400 g/m$^2$ con spessore 2,0 mm, di 2900 g/m$^2$ con spessore 2,5 mm e di 3800 g/m$^2$ con spessore 3,2 mm.
Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

**ARABESQUE** è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2900 g/m$^2$ con spessore 2,5 mm.
Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

**COLORETTE** è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2900 g/m$^2$ con spessore 2,5 mm.
Dal design finemente screziato e finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

**UNI WALTON** è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2900 g/m$^2$ con spessore 2,5 mm.
Dal design uniforme finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

**LINO ART** è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 2900 g/m$^2$ con spessore 2,5 mm.
Disponibile in design striato (FLOW), design terrazzo metallico (METALLIC), design terrazzo colorato (STAR), design cemento (URBAN) con finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.

**ARABESQUE, COLORETTE, MARMORETTE, UNI WALTON, LINO ART**
Le pavimentazioni vengono prodotte con Neocare™, un trattamento superficiale acrilico esclusivo e senza solventi con tripla reticolazione UV laser. Neocare™ garantisce un'eccellente resistenza ai graffi e a prodotti chimicamente aggressivi quali candeggina, soluzioni idroalcoliche, Betadine ed Eosina, oltre ai marker, facilitando così la manutenzione degli ambienti e prolungando la vita della pavimentazione.
Questo trattamento rende superflua la ceratura durante il ciclo di vita del prodotto. In ogni caso, la ceratura può essere effettuata seguendo le consuete raccomandazioni e secondo le esigenze del cliente.

I prodotti garantiscono una perfetta qualità dell'aria interna (TVOC a 28 giorni (EN 16516) < 10 µg/m$^3$) e sono classificati con A+ (la migliore) nel contesto della qualità ecologica. Sono certificati da Floorscore®, M1 and Blue Angel.
Le pavimentazioni sono riciclabili al 100%, composte tra il 25% e il 40% da contenuto riciclato, controllate al 100%, conformi al REACH e classificate Cfl-s1 per la loro resistenza al fuoco.
Progettate e realizzate in modo sostenibile, in uno stabilimento certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia), le pavimentazioni si sono classificate Argento nella certificazione Cradle to Cradle certified™. Secondo la Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), come certificato da un laboratorio esterno, sono a emissioni zero nelle prime fasi del ciclo della loro vita ("from cradle to gate").
I cordoli Camouflage (Arabesque, Marmorette) e Uni (Colorette, Uni Walton, Lino Art) rendono invisibili le saldature fra i rotoli.
Sono antistatiche, batterio-statiche secondo la norma ISO 22196 / JIS Z 2801 e virucide secondo la norma ISO 21702.

## MARMORETTE

Compact | neocare™ | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.2 mm

0056 Foggy Blue
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm

0253 Pebble Grey
2.5 mm

0252 Light Grey
2.5 mm

0251 Cream
2.5 mm

0053 Ice Grey
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm
A A+ R10 Bfl

0254 Mineral Grey
2.5 mm

0155 Smoked Pearl
2.5 mm

0106 Hazelnut Shake
2.5 mm

0055 Ash Grey
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm

0166 Clay
2.5 mm
A+

0091 Shiitake Mushroom
2.5 mm

0146 Beeswax Beige
2.5 mm

0054 Concrete Patty
2.5 mm

0158 Tabac Grey
2.5 mm
A+

0153 Greystone Grey
2.5 mm

0090 Soapstone
2.5 mm

0160 Industrial Grey
2.0 mm / 2.5 mm

0050 Quartz Grey
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm

0164 Milk Coffee
2.5 mm
A+

0003 Dark Brown
2.5 mm

0096 Midnight Grey
2.5 mm
A+

0059 Plumb Grey
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm
A A+ R10 Bfl

0108 Mokka Brown
2.5 mm

0089 Peacan Pie
2.5 mm

A Acoustic 15 dB in pronta consegna | A+ AcousticPlus 19 dB in pronta consegna | R10 R10: in pronta consegna | Bfl Bfl-s1: in pronta consegna

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1500 m². Sotto i 1500 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 58 m²*

# MARMORETTE

Compact | neocare™ | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.2 mm

0070 Rocky Brown A+ R10 Bfl
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm

^ Scala 1

0092 Beach
2.5 mm

0040 Light Sahara A+
2.0 mm / 2.5 mm

0042 Shortcrust
2.5 mm

0072 Golden Yellow
2.5 mm

0172 Papaya Orange
2.5 mm

0076 Pale Yellow
2.5 mm

0098 Desert Beige A
2.0 mm / 2.5 mm

0073 Spicy Orange A+
2.5 mm

0173 Melon Orange
2.5 mm

0243 Marble Beige
2.5 mm



0045 Sand Beige A R10 Bfl
2.0 mm / 2.5 mm

0117 Mandarin Orange
2.5 mm

0118 Chili Red
2.5 mm

0018 Lobster Red A+
2.5 mm

0145 Banana White
2.5 mm

0119 Terracotta
2.5 mm

0019 Sunset Orange A
2.5 mm

0075 Light Aurora
2.5 mm

0211 Pink
2.5 mm

## MARMORETTE

Compact | neocare™ | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.2 mm

0130 Antique Green
2.5 mm
A+

0049 Royal Blue
2.5 mm / 3.2 mm

0121 Blue Eyes
2.5 mm

0100 Frog Green
2.5 mm

0043 Leaf Green
2.5 mm

0148 Ink Blue
2.5 mm

0023 Dusty Blue
2.0 mm / 2.5 mm / 3.2 mm
A R10 Bfl

0132 Lime Green
2.5 mm
A+

0099 Grey Turquoise
2.5 mm

0128 Violet
2.5 mm

0122 Fluffy Blue
2.5 mm

0138 Khaki
2.5 mm

0022 Autumn Blue
2.5 mm / 3.2 mm
A+

0224 Mystery Blue
2.5 mm

0026 Sky Blue
2.5 mm

0083 Jungle
2.5 mm

0136 Turquise Bay
2.5 mm

0149 Dark Blue
2.5 mm

0028 Dive
2.5 mm

0129 Curacao Petrol

0129 Curacao Petrol
2.5 mm
A+

Scala 1

A Acoustic 15 dB in stock | A+ AcousticPlus 19 dB in stock | R10 R10: in stock | Bfl Bfl-s1: in stock

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1500 m². Sotto i 1500 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 58 m²*

# ARABESQUE

Compact | neocare™ | 2.5 mm

0302 Antico
2.5 mm

0305 Monarca
2.5 mm

0303 Verona
2.5 mm

0306 Prato
2.5 mm

0301 Alcino
2.5 mm

0304 Seravezza
2.5 mm

*Scala 1*

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1500 m². Sotto i 1500 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 58 m²*

## COLORETTE

Compact | neocare™ | 2.5 mm

0001 Banana Yellow
2.5 mm
A

Scala 1

0052 Oxyd Grey
2.5 mm

0071 Straw Beige
2.5 mm

0073 Sand Yellow
2.5 mm

0132 Spicy Green
2.5 mm
A+

0059 Stone Grey
2.5 mm
A



0058 Aluminium Grey
2.5 mm

0171 Sunrise Orange
2.5 mm

0006 Vivid Green
2.5 mm

0080 Elephant Grey
2.5 mm
A+

0012 Light Beige
2.5 mm
A+

0016 Deep Orange
2.5 mm

0123 Poppy Blue
2.5 mm
A+

0081 Private Black
2.5 mm

0043 Light Mud
2.5 mm

0170 Kumquat Orange
2.5 mm
A+

0004 Bluebird
2.5 mm
A+

0118 Power Red
2.5 mm

0110 Cadillac Pink
2.5 mm
A+

A+ : AcousticPlus 19 dB in stock

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1500 m². Sotto i 1500 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 58 m²*

# UNI WALTON

Compact | neocare™ | 2.5 mm

0100 Ocean Blue — Scala 1
2.5 mm

0062 Mediterranean Orange
2.5 mm

0043 Neutral Beige
2.5 mm



0059 Frost Grey
2.5 mm

0095 Spring Blue
2.5 mm

0010 Pompeji Red
2.5 mm

0085 Warm Concrete Grey
2.5 mm

0081 Nickel Grey
2.5 mm

0083 Architects Grey
2.5 mm

0088 Chestnut
2.5 mm

0090 Olive
2.5 mm

0082 Broken Grey
2.5 mm

0080 Black
2.5 mm

0060 Deep Brown
2.5 mm

0058 Clay Grey
2.5 mm

0035 Racing Green
2.5 mm

A+ : AcousticPlus 19 dB in stock

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1500 m². Sotto i 1500 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 58 m²*

# LINO ART URBAN

Compact | neocare™ | 2.5 mm

0551 Flashy Asphalt Grey
2.5 mm

0554 Concrete Grey A+
2.5 mm

^ Scala 1

0552 Argento Grey A+
2.5 mm



0564 Natural Stone A+
2.5 mm

0555 Flashy Street Grey A+
2.5 mm

0550 Beton Soft Grey
2.5 mm

0567 Shining Green
2.5 mm

0556 Mud Grey A+
2.5 mm

0557 Urban Grey
2.5 mm

0558 Screed Grey A+
2.5 mm

0566 Shining Blue
2.5 mm

0562 Titan Grey
2.5 mm

0560 Bold Grey A+
2.5 mm

0559 Vintage Grey
2.5 mm

0565 Graphite Grey
2.5 mm

0563 Zinc Grey
2.5 mm

0553 Dark Concrete Grey A+
2.5 mm

0561 Pitch Black A+
2.5 mm

**A+ : AcousticPlus 19 dB in stock**

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1500 m². Sotto i 1500 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 58 m²*

# LINO ART STAR

Compact | neocare™ | 2.5 mm

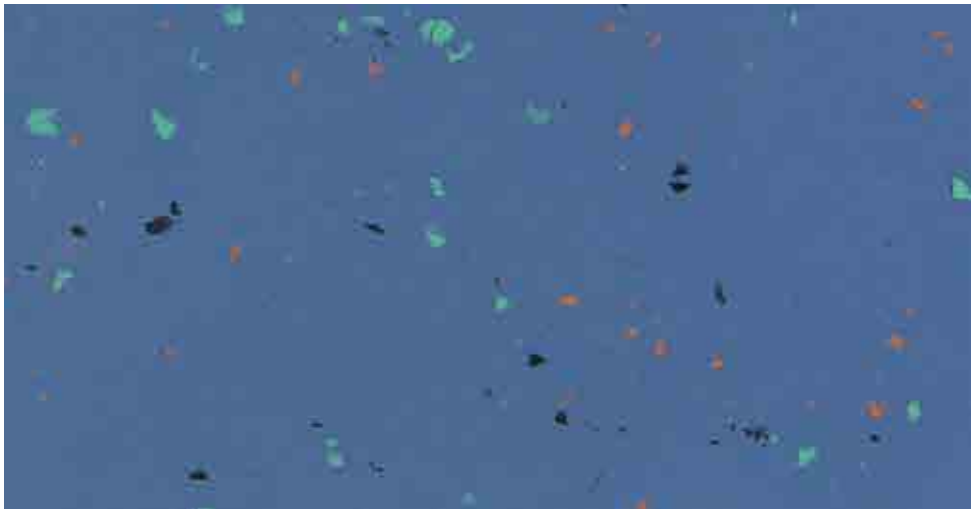

0025 Clear Blue
2.5 mm

*Scala 1*

0020 Aqua Turquoise
2.5 mm

0001 Lemon Yellow
2.5 mm

0092 Stratiatella
2.5 mm

0030 Apple Green
2.5 mm

0075 Apricot
2.5 mm

0059 Dusty Grey
2.5 mm

0023 Blue Turquoise
2.5 mm

0015 Glaring Red
2.5 mm

0090 Smooth Grey
2.5 mm

0094 Bubble Gum
2.5 mm



0085 Mid Grey
2.5 mm

## LINO ART METALLIC

Compact | neocare™ | 2.5 mm

0072 Olive Green
2.5mm

∧ *Scala 1*

0078 Petrol Blue
2.5 mm

0070 Cool Grey
2.5 mm

0083 Aluminio Light Grey
2.5 mm



0068 Bottle Green
2.5 mm

0074 Burned Siena
2.5 mm

0080 Firmament Black
2.5 mm

0076 Salsa
2.5 mm

0072 Olive Green

# LINO ART FLOW

Compact | neocare™ | 2.5 mm

0030 Rain
2.5 mm

*Scala 1*

0012 Waterfall
2.5 mm

0048 Travertin
2.5 mm

0043 Pulp Greige
2.5 mm

0024 Magma
2.5 mm

0036 Shaal Concrete
2.5 mm

0050 Grey Line
2.5 mm

0005 Bamboo
2.5 mm

0162 Bark
2.5 mm

0083 Light Grey
2.5 mm

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1500 m². Sotto i 1500 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 58 m²*

# LINOLEUM ACUSTICO

## MARMORETTE ACOUSTICPLUS / COLORETTE ACOUSTICPLUS

## MARMORETTE ACOUSTIC

## KORKMENT: SOTTOSTRATO FONOISOLANTE IN SUGHERO

Sottostrato di 2,0 mm (del peso di 1,2 kg/m²),
Abbattimento acustico fino a 15dB

Ref R1020102

# MARMORETTE ACOUSTICPLUS
# COLORETTE ACOUSTICPLUS
# UNI WALTON ACOUSTICPLUS
# LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS

**MARMORETTE ACOUSTICPLUS** è una pavimentazione in linoleum acustico calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 3500 g/m$^2$ con spessore 4,0 mm.
Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta) rapidamente rinnovabili in aggiunta a un sottostrato in schiuma di 1,5 mm di spessore che garantisce un abbattimento acustico fino a 19dB.

**COLORETTE ACOUSTICPLUS** è una pavimentazione in linoleum acustico calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 3500 g/m$^2$ con spessore 4,0 mm.
Dal design finemente screziato e finiture opache, è composta da materie bio-based (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta) rapidamente rinnovabili in aggiunta a un sottostrato in schiuma di 1,5 mm di spessore che garantisce un abbattimento acustico fino a 19 dB.

**UNI WALTON ACOUSTICPLUS** è una pavimentazione in linoleum acustico calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 3500 g/m$^2$ con spessore 4,0 mm. Dal design colore unito e finiture opache, è composta da materie bio-based (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta) rapidamente rinnovabili in aggiunta a un sottostrato in schiuma di 1,5 mm di spessore che garantisce un abbattimento acustico fino a 19 dB.

**LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS** è una pavimentazione in linoleum acustico calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 3500 g/m$^2$ con spessore 4,0 mm. Dal design effetto cemento e finiture opache, è composta da materie bio-based (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta) rapidamente rinnovabili in aggiunta a un sottostrato in schiuma di 1,5 mm di spessore che garantisce un abbattimento acustico fino a 19 dB

# MARMORETTE ACOUSTIC

**MARMORETTE ACOUSTIC** è una pavimentazione in linoleum acustico calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha un peso di 3900g/m$^2$ con spessore 4,0 mm.
Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta) rapidamente rinnovabili in aggiunta a un sottostrato in sughero di 2 mm di spessore che garantisce un abbattimento acustico fino a 15 dB.

# LINOLEUM ACUSTICO

Le pavimentazioni vengono prodotte con Neocare™, un trattamento superficiale acrilico esclusivo e senza solventi con tripla reticolazione UV laser. Neocare™ garantisce un'eccellente resistenza ai graffi e a prodotti chimicamente aggressivi quali candeggina, soluzioni idroalcoliche, Betadine ed Eosina, oltre ai marker, facilitando così la manutenzione degli ambienti e prolungando la vita della pavimentazione. Questo trattamento rende superflua la ceratura durante il ciclo di vita del prodotto. In ogni caso, la ceratura può essere effettuata seguendo le consuete raccomandazioni e secondo le esigenze del cliente.
I prodotti garantiscono una perfetta qualità dell'aria interna (TVOC a 28 giorni (EN 16516) < 10 µg/m$^3$) e sono classificati con A+ (la migliore) nel contesto della qualità ecologica.
Sono certificati da Floorscore®, M1 and Blue Angel. Le pavimentazioni sono riciclabili al 100%, composte tra il 25% e il 40% da contenuto riciclato, controllate al 100%, conformi al REACH e classificate Cfl-s1 per la loro resistenza al fuoco.
Progettate e realizzate in modo sostenibile, in uno stabilimento certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia), le pavimentazioni si sono classificate Bronzo (Marmorette AcousticPlus, Colorette AcousticPlus) e Argento (Marmorette Acoustic) nella certificazione Cradle to Cradle certified™. Secondo la Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), come certificato da un laboratorio esterno, sono a emissioni zero nelle prime fasi del ciclo della loro vita ("from cradle to gate").
I cordoli Camouflage (Arabesque, Marmorette) e Uni (Colorette, Uni Walton, Lino Art) rendono invisibili le saldature fra i rotoli.
Sono antistatiche, batterio-statiche secondo la norma ISO 22196 / JIS Z 2801 e virucide secondo la norma ISO 21702.

# ACOUSTIC LINOLEUM

## MARMORETTE ACOUSTIC

Confort | 15 dB | neocare™ | 4.0 mm

0019 Sunset Orange
4.0 mm

0098 Desert Beige
4.0 mm



0045 Sand Beige
4.0 mm

0059 Plumb Grey
4.0 mm

0053 Ice Grey
4.0 mm

0023 Dusty Blue
4.0 mm

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB.*
*Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 60 m²*

## MARMORETTE ACOUSTICPLUS

Confort | 19 dB | neocare™ | 4.0 mm

0129 Curacao Petrol
4.0 mm

0130 Antique Green
4.0 mm

0022 Autumn Blue
4.0 mm

0132 Lime Green
4.0 mm

0018 Lobster Red
4.0 mm

0073 Spicy Orange
4.0 mm

0070 Rocky Brown
4.0 mm

0040 Light Sahara
4.0 mm

0164 Milk Coffee
4.0 mm

0096 Midnight Grey
4.0 mm

0059 Plumb Grey
4.0 mm

0053 Ice Grey
4.0 mm

0166 Clay
4.0 mm

0158 Tabac Grey
4.0 mm

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB.*
*Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 58 m²*

# COLORETTE ACOUSTICPLUS

Confort | 19 dB | neocare™ | 4.0 mm

0001 Banana Yellow
4.0 mm

0170 Kumquat Orange
4.0 mm

0110 Cadillac Pink
4.0 mm

0132 Spicy Green
4.0 mm

0123 Poppy Blue
4.0 mm

0012 Light Beige
4.0 mm

0059 Stone Grey
4.0 mm

0080 Elephant Grey
4.0 mm

0004 Bluebird
4.0 mm

# UNI WALTON ACOUSTICPLUS NUOVO

Confort | 19 dB | neocare™ | 4.0 mm

0085 Warm Concrete Grey
4.0 mm


0058 Clay Grey
4.0 mm

0083 Architects Grey
4.0 mm

0095 Spring Blue
4.0 mm

0090 Olive
4.0 mm

0010 Pompeji Red
4.0 mm

# LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS NUOVO

Confort | 19 dB | neocare™ | 4.0 mm

0554 Concrete Grey
4.0 mm

0560 Bold Grey
4.0 mm

0553 Dark Concrete Grey
4.0 mm


0564 Natural Stone
4.0 mm

0558 Screed Grey
4.0 mm

0561 Pitch Black
4.0 mm

0552 Argento Grey
4.0 mm

0555 Flashy Street Grey
4.0 mm

0556 Mud Grey
4.0 mm

*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione Acoustic 15 dB.*
*Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 1200 m². Sotto i 1200 m², si consiglia l'utilizzo del sottostrato Korkment.*
*Tutti i colori sono anche disponibili nella versione AcousticPlus19 dB. Richiesta speciale - quantità minima d'ordine: 58 m²*

## LINODUR - RESISTENZA A TRANSITO ELEVATO

**LINODUR** è una pavimentazione in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che
garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di elevato transito di persone e macchine, progettata per sostenere carichi dinamici fino a 30 kg/m$^2$.
Ha un peso di 4700 g/m$^2$ con spessore 4,0 mm.
Dal design marmorizzato, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.
La pavimentazione ha in dotazione il trattamento superficiale LPX, che ne facilita la
manutenzione e ne prolunga la durabilità. I cordoli Camouflage rendono invisibili le saldature fra i rotoli.
È antistatica e batterio-statica secondo la norma ISO 22196 / JIS Z 2801.
La pavimentazione è riciclabile al 100%, composta tra il 25 e il 40% da contenuto riciclato, controllata al 100%, conforme al REACH e classificata Cfl-s1 secondo la resistenza al fuoco.
Questo prodotto è realizzato in uno stabilimento certificato ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia).
Ha ricevuto certificazioni internazionali da Floorscore® e Blue Angel (emissioni).

## MARMORETTE LCH - LINOLEUM DISSIPATIVO PER AREE ESD

**MARMORETTE LCH** è una pavimentazione dissipativa in linoleum compact calandrato in teli, larghi 2 m, che garantisce un'eccellente resistenza all'usura in aree di transito elevato. Ha una resistenza verticale di 106 < R < 108 Ω. Ha un peso di 3000 g/m$^2$ con spessore 2,5mm.
Dal design marmoreo e finiture opache, è composta da materie bio-based per il 98% (olio di semi di lino, farina di legno, sughero, minerali e tela di juta), di cui il 76% rapidamente rinnovabili.
La pavimentazione ha in dotazione il trattamento superficiale LPX, che ne facilita la
manutenzione e ne prolunga la durabilità.
La pavimentazione è riciclabile al 100%, composta tra il 25 e il 40% da contenuto riciclato, controllata al 100%, conforme al REACH e classificata Cfl-s1 secondo la resistenza al fuoco.
È progettata e realizzata in modo sostenibile, in uno stabilimento certificato ISO 9001
(qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia).
I cordoli Camouflage rendono invisibili le saldature fra i listelli.
È antistatica e batterio-statica secondo la norma ISO 22196 / JIS Z 2801.

# LINODUR - RESISTENZA A TRANSITO ELEVATO

Compact | LPX | 4.0 mm

0020 Spring Blue
4.0 mm

*Scala 1*

0024 Speckled Blue
4.0 mm

0056 Marble Grey
4.0 mm

0020 Spring Blue

0081 Sporty Black
4.0 mm

0011 Avocado Green
4.0 mm

0072 Peach Orange
4.0 mm

# MARMORETTE LCH - LINOLEUM DISSIPATIVO PER AREE ESD

Compact | $10^6 \leq R \leq 10^8\ \Omega$ | neocare™ | 2.5 mm

0023 Dusty Blue
2.5 mm

0055 Ash Grey
2.5 mm

## BATTISCOPA IN MDF

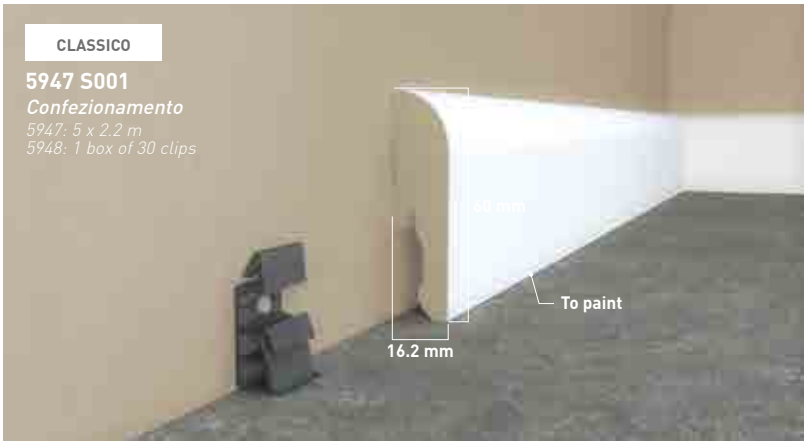


### MDF

Colore: bianco

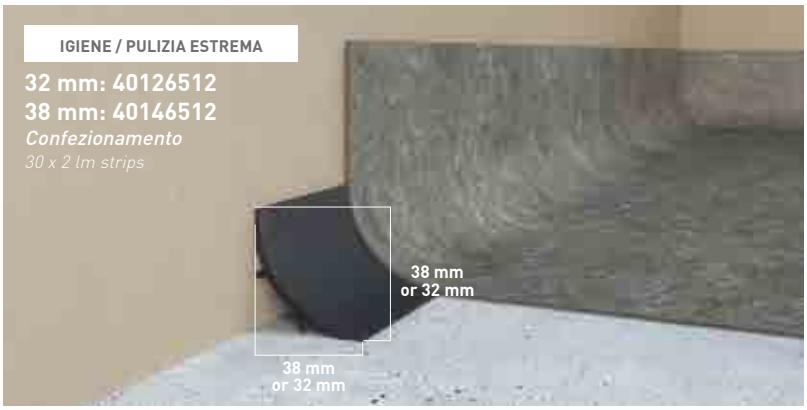


### BATTISCOPA COVE FORMER

Colore: 6512

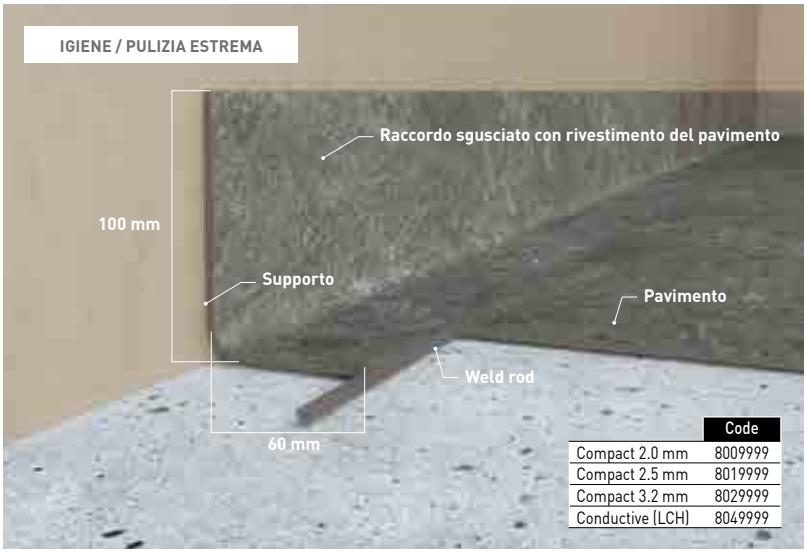


### BATTISCOPA HSLA

## CORDOLO DI SALDATURA

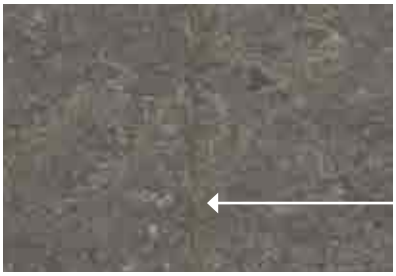

**MARMORETTE, ARABESQUE e LINODUR**

**Cordolo Camoflauge:** saldature invisibili.

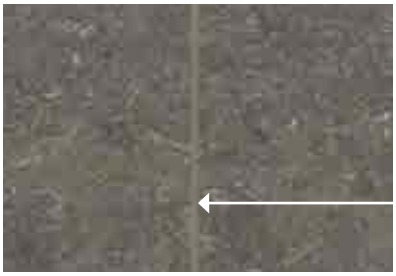

**COLORETTE, UNI WALTON e LINO ART**

**Cordolo Uni:** una variegata palette di colori.

Tabella di corrispondenza della barra di saldatura disponibile su: gerflor.it

# PULIZIA DEI PAVIMENTI IN LINOLEUM TRATTATI CON NEOCARE™

## MARMORETTE / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART

**Attrezzatura per pulizia a umido**
Mocio flessibile preferibilmente dotato di strisce monouso di tessuto antistatico e/o pre-impregnato tipo usa e getta.

**Attrezzatura per pulizia manuale**
Mocio o tessuto monouso in microfibra.

**Monospazzola**

**Lavapavimenti**

**Dischi per pulizia meccanica**
Dischi colorati 3M (o equivalenti)

| | | ATTREZZATURE IMPIEGATE | DETERGENTI | MODALITÀ DI PULIZIA |
|---|---|---|---|---|
| Messa in servizio | Pulizia meccanica o manuale | o se sporco | Detergente neutro o alcalino | • Pulizia a umido<br>• Lavaggio meccanico a 160-200 rpm (con recupero acqua) |
| Pulizia giornaliera | Lavaggio manuale | | Detergente neutro o disinfettante[1] | • Pulizia a umido<br>• Lavaggio manuale con mocio piatto<br>• Risciacquo |
| O | Pulizia meccanica | | Detergente neutro | • Pulizia a umido<br>• Lavaggio meccanico a 160-200 rpm (con recupero acqua) |
| Pulizia profonda | Pulizia meccanica | o | Detergente alcalino | • Pulizia a umido<br>• Lavaggio meccanico a 160-200 rpm (con recupero acqua) |

*(1) In aree in cui disinfettare è essenziale (come sale operatorie, stanze d'ospedale, ecc.), alternare detergenti neutri e disinfettanti senza ammine.*

*Queste istruzioni di pulizia devono essere adattate a seconda del livello di transito e della posizione dell'area*

I prodotti Gerflor DLW dovranno essere posati secondo le linee guida d'installazione Gerflor DLW e gli standard riconosciuti sul mercato. Un processo di pulizia effettiva e regolare e di manutenzione è fondamentale per preservare un aspetto di alta qualità. I prodotti Gerflor DLW dovranno essere utilizzati unicamente come rivestimento a pavimento.

Nota: Gerflor DLW si riserva il diritto di modificare le informazioni relative ai prodotti e alla loro manutenzione senza preavviso. Si consiglia di visitare il sito web www.gerflor.it per essere in possesso sempre dell'ultima versione delle informazioni tecniche di prodotto e di posa in opera.

**ISTRUZIONI E MANUTENZIONE DISPONIBILI SU GERFLOR.IT**

# PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

PAGINE

**270/305**

**Taraflex® ..... 274**
Pavimentazioni sportive in PVC

**Connor Sports® ..... 288**
Pavimentazioni sportive in parquet

**Sport Court® ..... 290**
Aree da gioco outdoor

**DLW..... 296**
Pavimentazioni sportive in linoleum

**Powershock ..... 302**
Pavimentazioni in gomma per il fitness

**Le nostre soluzioni per il tuo centro fitness..... 305**

TARAFLEX®
SPORTS

# PAVIMENTI IN PVC INDOOR - I PRODOTTI PIÙ PERFORMANTI SUL MERCATO

Taraflex® è al servizio dello sport dal 1947, quando sono stati inventati i primi pavimenti sportivi in PVC.
La protezione e la sicurezza sono i requisiti principali quando progettiamo una nuova pavimentazione. Con una gamma completa di prodotti P1/P2/P3, Gerflor offre le soluzioni più adatte a qualsiasi utente e impiego, dalle attività a basso impatto agli sport agonistici e di alto livello.
La sostenibilità è per Gerflor un impegno assoluto, ed è un criterio imprescindibile insieme alle proprietà e alle performance delle sue pavimentazioni.

**TARAFLEX® IL PAVIMENTO PER USO SPORTIVO FAMOSO IN TUTTO IL MONDO**

Oltre **6** **milioni di bambini** giocano su un pavimento Taraflex® per uso sportivo.

**3500** **gare di alto livello** vengono disputate ogni anno su un pavimento Taraflex® per uso sportivo

# WHERE CHAMPIONS PLAY

CONNOR SPORTS

SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET - OLTRE 100 ANNI DI ESPERIENZA

Fondata nel 1872, Connor Sports® è leader del mercato nelle pavimentazioni sportive in legno duro smontabili e fisse.
I tecnici di Connor Sports® sono sempre all'avanguardia nella progettazione e nello sviluppo di nuovi prodotti, definendo gli standard dell'innovazione nelle superfici sportive.
Nel 1914, Connor Sports® monta il primo campo da basket negli Stati Uniti.
Alla fine degli anni '90, i Boston Celtics scelgono Connor Sports® per riadattare il loro celebre parquet in un sistema di pavimentazione smontabile.

SPORT COURT

AREE DI GIOCO OUTDOOR - LE SUPERFICI SPORTIVE DA ESTERNO LEADER NEL MONDO

Nel 1974, Sport Court crea il campo da gioco da esterno. Da allora, sono stati installati oltre 150.000 campi in tutto il mondo.
La superficie da gioco esterna di qualità superiore Sport Court è progettata per:
- offrire agli atleti un'elevata sicurezza
- organizzare le attività sportive tutto l'anno
- eliminare la costosa manutenzione annuale

DLW

AREE SPORT INDOOR: LEADER STORICA DELLE PAVIMENTAZIONI SPORTIVE IN LINOLEUM

DLW Linoleum realizza linoleum sportivo di alta gamma da oltre 30 anni ed offre un prodotto di qualità senza compromessi.

Adatta sia ad aree specifiche che multi-uso, i linoleum con alte performance sono un'ottima opzione per installazioni in vari ambiti, dalle scuole alle palestre multi-sport e ai centri fitness.

Grazie alla sua caratteristica di sostenibilità ambientale, negli anni sono stati installati milioni di metri quadri di linoleum sportivo e tuttora convince nuove generazioni di sportivi.

# INDICE


268-269 COME SI DEFINISCE UN PAVIMENTO TARAFLEX?

270-271 COME SCEGLIERE IL PAVIMENTO GIUSTO?

272-273 UNA VASTA SCELTA DI COLORI E DESIGN

274 APPLICAZIONI SPECIFICHE: SPORT CON RACCHETTA

275 APPLICAZIONI SPECIFICHE: DISABILITA' E PAVIMENTI PER PATTINARE

276-277 TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

278-279 SERVIZI INNOVATIVI PER AVERE UN PAVIMENTO UNICO

# COME SI DEFINISCE UN

## 1 PER LE **PRESTAZIONI**

### 1 Protecsol® TRIPLE ACTION

Un **trattamento superficiale** con la speciale tecnologia a tripla azione Protecsol®, che offre tre vantaggi fondamentali:

- **La migliore soluzione per migliorare lo scorrimento e la presa**
- **La superficie non è abrasiva sulla pelle**, poiché in caso di caduta la temperatura si riduce del 25%, minimizzando così il rischio di ustioni da attrito.
- **Una superficie al giusto prezzo e di facile manutenzione.**

### 2 D-Max™ DURABILITY

**La superficie D-Max™ è un prodotto ESCLUSIVO, realizzato con strisce di PVC calandrate e rinforzate con griglie in fibra di vetro** per garantire la lunga durata dei pavimenti per uso sportivo Taraflex®.

**D-Max™ +,** un prodotto esclusivo Taraflex® rinforzato con due griglie in fibra di vetro, che assicurano:

- **Eccezionale stabilità dimensionale**
- **Notevole resistenza all'improntabilità**

### 3 CXP™ HD COMFORT

**Taraflex® Double Density Technology**

- **Miglior proprietà di assorbimento degli urti**

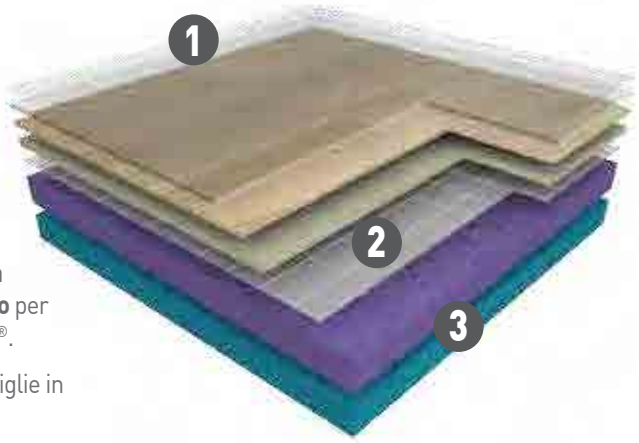


## 2 PER LA **PROTEZIONE**

la pavimentazione che riduce i **traumi quando si cade**, si scivola o ci si tuffa **sul pavimento**

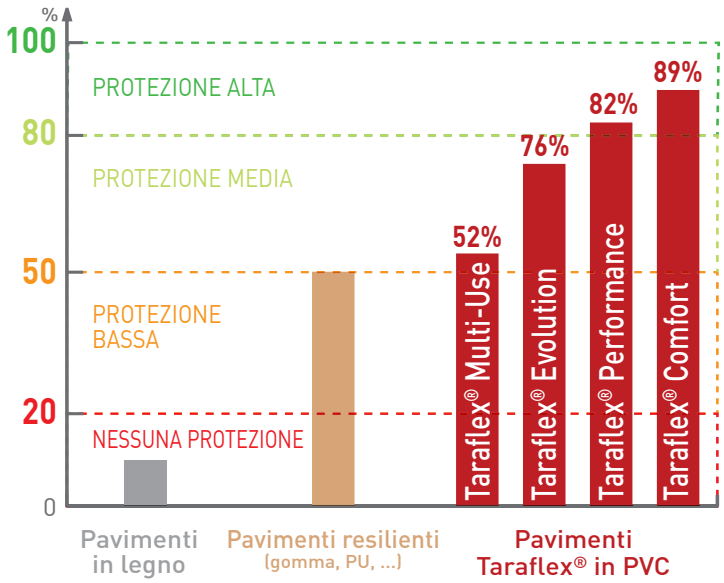


Gerflor offre Taraflex Comfort, un pavimento P3 col **più alto indice di comfort del mercato**

# PAVIMENTO TARAFLEX?

## 3 PER LA **SICUREZZA**

Maggiore è **L'ASSORBIMENTO DEGLI URTI**, minore è il rischio di lesioni a lungo termine.

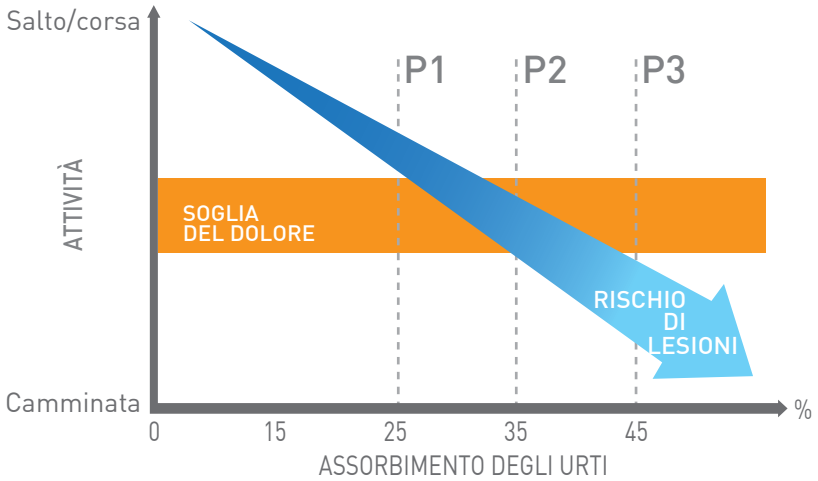


**P1, P2, P3:** Classi di assorbimento degli urti di pavimenti a punti elastici, definite dalla norma europea

## 4 PER LA **DURATA**

La tecnologia Taraflex® garantisce performance elevate e durature per tutto il **CICLO DI VITA**.

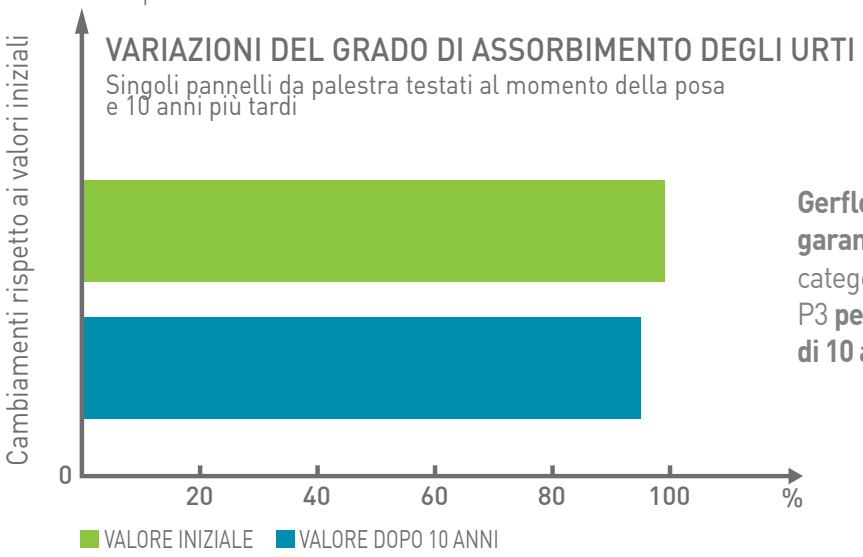


**Gerflor garantisce** le categorie P1/P2/P3 **per un uso di 10 anni*.**

*Test interno Gerflor



## PARTNER DEGLI EVENTI SPORTIVI PIÙ PRESIGIOSI

# MULTI SPORT

## COMFORT E ALTE PERFORMANCE SPORTIVE

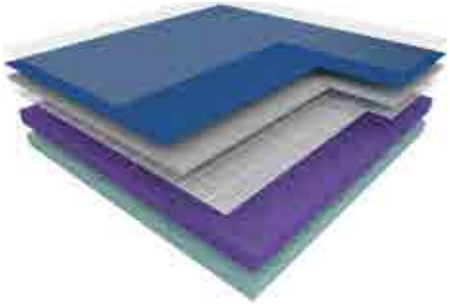

TARAFLEX®
### EVOLUTION
LA REFERENZA NELLE PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

P1 7.5 mm

DISPONIBILE ANCHE CON Dry-Tex™ SYSTEM

TARAFLEX®
### PERFORMANCE
MIGLIORE BILANCIAMENTO TRA PERFORMANCE SPORTIVE E SICUREZZA

P2 9 mm

DISPONIBILE ANCHE CON Dry-Tex™ SYSTEM

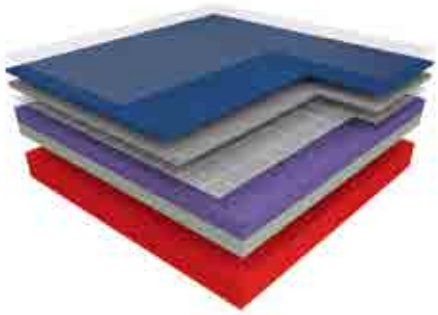

TARAFLEX®
### COMFORT
MASSIMA PROTEZIONE E SICUREZZA

P3 12.5 mm

P1, P2, P3: Classificazioni Punto Elastico nelle pavimentazioni sportive come da norma EN 14904

# IL PAVIMENTO GIUSTO?

## MULTI PURPOSE

**PERFORMANCE E ALTA RESISTENZA ALL'IDENTAZIONE**

TARAFLEX®
**MULTI-USE**
MOLTO RESISTENTE
AI CARICHI

P1 6.2 mm

## ROBUSTO MULTIUSO

**RESISTENZA AI FORTI CARICHI E ASSORBIMENTO SHOCK**

A3 A4*

*A SECONDA DEL SISTEMA DI SOTTO-STRUTTURA

## COLORI VIVACI E NATURALI PER MULTISPORT

COLORI DISPONIBILI CON
TARAFLEX® SURFACE
TARAFLEX® PERFORMANCE

TARAFLEX® COMFORT
E TARAFLEX® EVOLUTION

6381 - Maple Design / Y = 38.5

6873 - Anthracite / Y = 20.5

6830 - Black / Y = 3.1

6557 - Forest / Y = 10.9

6430 - Blue / Y = 8.0

5742 Wood Oak / Y = 26.3

6347 - Beige / Y = 39.7

3764 - Taupe / Y = 17.9


6758 - Silver Gray / Y = 32.6

6350 - Light Cherry / Y = 43.3

2404 - London Light Blue / Y = 33.8

6559 - Spring / Y = 47.1

6570 - Mint Green / Y = 16.6

6211 - Gold / Y = 41.5

6159 - Pink / Y = 19.1


6180 - Red / Y = 9.8

6445 - Lagoon / Y = 24.9

6038 - Terracotta / Y = 19.9

6431 - Teal / Y = 19.2

6146 - Coral / Y = 27.8

# DI COLORI E DISEGNI

## DESIGN URBAN E MODERNI PER MULTI-USO

COLORI DISPONIBILI CON
TARAFLEX® MULTI-USE

6844 - Black Strips / Y = 14.5

3708 - Wood Grey / Y = 34.2

4453 - Wood Blue / Y = 17.9

8069 - Wood Chocolate / Y = 9.4

4331 - Wood Natural / Y = 29.9

6350 - Light Cherry / Y = 43.3

5742 - Wood Oak / Y = 26.3

2790 - Polished Concrete Dark Grey
Y = 15.3

2791 - Polished Concrete Light Grey
Y = 27.4

6180 - Red / Y = 9.8

6557 - Forest / Y = 10.9

6430 - Blue / Y = 8.0

6758 - Silver Gray / Y = 32.6

# SPORT CON RACCHETTE

- Un pavimento per gli sport con racchette deve offrire un eccellente compromesso tra il grip e la scivolosità compatibile con i passi laterali, le accellerazioni o i cambi di direzione.
- Gerflor offre un completo range di soluzioni per sport con racchette con differenti tipi d'installazione (pavimentazioni permanenti o non) per incontrare le esigenze degli atleti e delle strutture sportive

## TARAFLEX® TABLE TENNIS

### SOLUZIONE PERMANENTE

SPESSORE

4.5 mm | 6.2 mm | P1



### SOLUZIONE NON PERMANENTE

SPESSORE

3.7 mm

STUDIATO E SVILUPPATO IN PARTNERSHIP CON LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI TENNIS TABLE (ITTF)

SOLUZIONE PERMANENTE
6109
Framboise

SOLUZIONE NON PERMANENTE
6109
Framboise

## TARAFLEX® BADMINTON

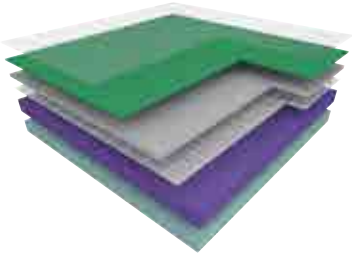

### SOLUZIONE PERMANENTE

SPESSORE

4.5 mm | 7.5 mm | P1

### SOLUZIONE NON PERMANENTE

SPESSORE

3.9 mm

LA PAVIMENTAZIONE STUDIATA PER I MOVIMENTI DEL BADMINTON

SOLUZIONE PERMANENTE
6570
Mint Green

SOLUZIONE NON PERMANENTE
6570
Mint Green

## TARAFLEX® TENNIS

### SOLUZIONE PERMANENTE

SPESSORE

6.2 mm | P1

LA SUPERFICIE IDEALE E PIU' SICURA PER TUTTI I GIOCATORI DI TENNIS



6504 London | 6118 Paris | 6471 Melbourne | 6478 Purple | 6473 New York

# SPECIFICHE

## SPORT DISABILITÀ E SPORT CON PATTINI

I pavimenti sportivi TARAFLEX sono riconosciuti in tutto il mondo per tutti i tipi di sport.
Le pavimentazioni con schiuma, con alti valori IPI, offrono la migliore soluzione per gli sport da seduti

### TARAFLEX® MULTI-USE

SPESSORE 6.2 mm P1

### TARAFLEX® SURFACE

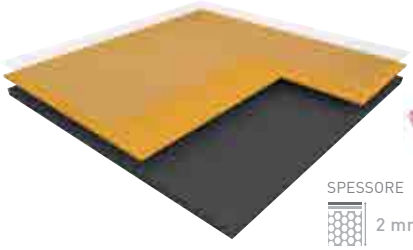

SPESSORE 2 mm

LA COMBINAZIONE IDEALE TRA PERFORMANCE DELLO SPORT E RESISTENZA AI CARICHI DINAMICI

### TARAFLEX® COMFORT

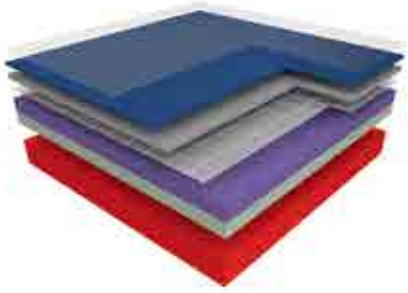

SPESSORE 12.5 mm P3

LA SOLUZIONE PERFETTA PER SICUREZZA E PROTEZIONE

# TUTTO QUELLO CHE

| Descrizione | Standard | Requisiti | Unità | Taraflex® Surface | Taraflex® Multi-Use | Taraflex® Evolution | Taraflex® Performance | Taraflex® Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry-Tex™ System | - | - | - | - | - | D | D | - |
| **Descrizione Prodotto** | | | | | | | | |
| Trattamento superficie | - | - | - | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® |
| Strato superficiale | - | - | - | D-Max™ | D-Max™ | D-Max™ | D-Max™ | D-Max™ |
| Supporto in poliuretano | - | - | - | - | CXP-HD + ™ | CXP-HD™ | CXP-HD™ | CXP-HD™ |
| Spessore | EN ISO 24346 | - | mm | 2 | 6.2 | 7.5 | 9 | 12.5 |
| Peso | EN ISO 23997 | - | kg/m² | 2.9 | 4.2 | 4.7 | 5.25 | 5.1 |
| Lunghezza* | EN ISO 24341 | - | lm | 26.5 Max | 26.5 Max | 26.5 Max | 26.5 Max | 26.5 Max |
| Larghezza | EN ISO 24341 | - | lm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| **Caratteristiche Sportive** | | | | | | | | |
| Assorbimento urti | EN 14808 | ≥ 25 | % | - | P1 | P1 | P2 | P3 |
| Indice di Protezione da Impatto (IPI) | AC-P90-205 | - | % | - | 52 | 76 | 82 | 89 |
| Deformazione verticale | EN 14809 | ≤ 3.5 | mm | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 3.5 |
| Coefficiente allo scivolamento | EN 13036-4 | 80 to 110 | - | 80 to 110 | 80 to 110 | 80 to 110 | 80 to 110 | 80 to 110 |
| Rimbalzo palla | EN 12235 | ≥ 90 | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
| Ritmo/velocità | ITF | - | - | - | - | - | - | - |
| **Caratteristiche Tecniche** | | | | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN ISO 5470-1 | ≤ 1000 | mg | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 |
| Resistenza agli urti | EN 1517 | ≥ 8 | N/m | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 |
| Resistenza allo schiacciamento | EN 1516 | ≤ 0.5 | mm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| **Classificazione** | | | | | | | | |
| Fuoco | EN 13501-1 | - | - | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 |
| AAzione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) [1] | ISO 22196 | - | - | > 99% inibisce la crescita | | | | |
| **Marcatura CE di conformità** | | | | | | | | |
| CE | EN 14 904 | - | - | Fuoco<br>Coefficiente allo scivolamento<br>Resistenza all'abrasione<br>Resistenza ai pattini a rotelle | Fuoco<br>Assorbimento agli urti<br>Coefficiente allo scivolamento<br>Resistenza all'abrasione<br>Resistenza ai pattini a rotelle | | | |

Le specifiche rispettano i limiti generalmente accettati in questo settore e sono conformi alle normative vigenti.
(1) L'attuazione di un efficace metodo di pulizia è la migliore difesa contro le infezioni.
* E' possibile richiedere rotoli con differenti lunghezze.

**INSTALLAZIONE SU SOTTOFONDI UMIDI**
Gerflor fornisce soluzioni specifiche d'installazione su Isolsport (membrana anti-umidità in appoggio) o col sistema Taraflex Dry-Tex.
Contattate il nostro Servizio Tecnico per maggiorni informazioni.

# DEVI SAPERE

| Taraflex® Tennis | Taraflex® Badminton | | | Taraflex® Table Tennis | | | Taraflex® Bateco | Taraflex® Isolsport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Portable | 4.5 | 7.5 | Portable | 4.5 | 6.2 | | |
| - | - | - | D | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| - | Triple-Action Protecsol® | PUR Protect® | Triple-Action Protecsol® | Triple-Action Protecsol® | PUR Protect® | Triple-Action Protecsol® | - | - |
| D-Max™ | 100% Pur PVC | 100% Pur PVC | D-Max™ | 100% Pur PVC | 100% Pur PVC | D-Max™ | - | - |
| CXP-HD + ™ | - | - | CXP-HD™ | - | - | CXP-HD+™ | - | - |
| 6.2 | 3.9 | 4.5 | 7.5 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | 1.5 | 1.65 |
| 3.8 | 1.95 | 2.6 | 4.7 | 1.9 | 2.6 | 4.2 | 2.05 | 1.35 |
| 24 STD | 16 STD | 20.5 STD | 26.5 Max | 16 STD | 20.5 STD | 20.5 STD | 30 Max | 45 Max |
| 1.5 | 3 x 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| | | | | | | | | |
| P1 | - | - | P1 | - | - | P1 | - | - |
| 52 | - | - | 76 | - | - | 52 | - | - |
| ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | - | - |
| 80 to 110 | 80 to 110 | 80 to 110 | 80 to 110 | 80 to 110 | 80 to 110 | 80 to 110 | - | - |
| ≥ 90 | - | ≥ 90 | - | - | ≥ 90 | ≥ 90 | - | - |
| Class 5 (Fast) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 300 | - |
| ≥ 8 | - | - | ≥ 8 | - | - | ≥ 8 | - | - |
| ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| | | | | | | | | |
| $C_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 | $B_{fl}$-s1 | $C_{fl}$-s1 |
| > 99% inibisce la crescita | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fuoco<br>Assorbimento agli urti<br>Coefficiente allo scivolamento<br>Resistenza all'abrasione<br>Resistenza ai pattini a rotelle | Fuoco | Fuoco<br>Coefficiente allo scivolamento<br>Resistenza all'abrasione<br>Resistenza ai pattini a rotelle | Fuoco<br>Assorbimento agli urti<br>Coefficiente allo scivolamento<br>Resistenza all'abrasione<br>Resistenza ai pattini a rotelle | Fuoco<br>Coefficiente allo scivolamento<br>Resistenza all'abrasione | Fuoco<br>Coefficiente allo scivolamento<br>Resistenza all'abrasione<br>Resistenza ai pattini a rotelle | Fuoco<br>Assorbimento agli urti<br>Coefficiente allo scivolamento<br>Resistenza all'abrasione<br>Resistenza ai pattini a rotelle | Fuoco | Fuoco |

# my Taraflex

## PERSONALIZZA LA TUA PALESTRA CON LA STAMPA DIGITALE

- **Scegli dalla collezione**
  scegli uno dei design dal nostro catalogo (esempi mostrati sotto)
- **Cambia colore**
  ricolora una finitura a tua scelta
- **Personalizza**
  crea la tua finitura personalizzata

Disponibile con tutti i pavimenti Taraflex
Altri disegni disponibili, visita il nostro sito web: mytaraflex.gerflor.com
Minima quantità ordinabile : 240m² / prezzo speciale / ogni richiesta soggetta a studio individuale*

NATURE LAND
Ritorno alle origini e alla semplicità con disegni naturali

RETRONAUTE
Un'atmosfera moderna con carattere distinto

FUN
Un'esplosione di disegni e colori

URBAN
Stile industriale con colori e disegni sobri

* per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.

# PER RENDERE UNICO IL TUO PAVIMENTO

## DESIGNER DI PAVIMENTI IN 3D

PER UNA VISUALIZZAZIONE IN 3D DEL TUO PROGETTO

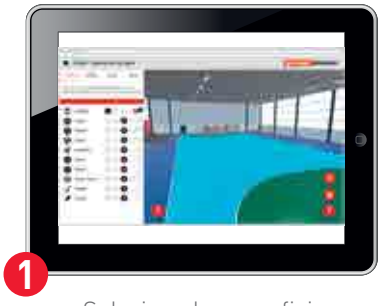

1 Seleziona la superficie: per una o più discipline sportive

2 Seleziona i colori

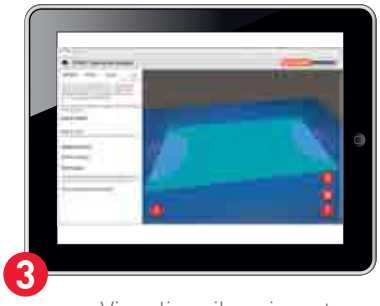

3 Visualizza il pavimento in 3D

Disponibile su gerflor.com

## I MIEI LOGHI

PER UN RISULTATO ECCEZIONALE

Grazie alla tecnologia di taglio a getto d'acqua, è possibile **personalizzare il proprio pavimento** con i colori della propria città o della propria squadra.

Per ulteriori informazioni, contattare i nostri uffici commerciali.

## DESIGNER DI PAVIMENTI

PER UNA VISTA REALISTICA DEL TUO AMBIENTE

- Carica la tua foto e inserisci la tua scelta di pavimento
- Oppure cambia la nuance del pavimento nelle foto pre-caricate

Disponibile su gerflor.com

CONNOR SPORTS

# HARDWOOD FLOORING SYSTEMS

# WHERE CHAMPIONS PLAY™

## LE COMPETIZIONI PIÙ PRESTIGIOSE SI DISPUTANO SU CAMPI CONNOR SPORTS®

BASKET

- 2020 Giochi Olimpici (Tokyo)
- 2019 FIBA World Cup (China)
- 2016 Giochi Olimpici (Rio)
- NCAA Final Four dal 2006 (USA)

# I CAMPIONI MERITANO SUPERFICI SPORTIVE ECCEZIONALI

## PER QUESTO ABBIAMO SELEZIONATO IL MIGLIORE LEGNO D'ACERO PER LORO

**Gli alberi d'acero nord-americani selezionati da Connor Sport crescono a nord del trentacinquesimo parallelo, dove le corte stagioni di crescita assicurano venature più dense e uniformi, eccellenti per le pavimentazioni sportive.**

Dalla sua istituzione nel 1897, la Maple Flooring Manufacturers Association (MFMA) è la fonte più autorevole di informazioni tecniche e generali sulle pavimentazioni d'acero e superfici sportive correlate. Connor Sports® è socio fondatore della MFMA e primo membro del gruppo a essere certificato dalla Rainforest Alliance.

Connor Sports® è fiera di essere l'unica società "zero rifiuti" nel settore delle pavimentazioni sportive. Riciclare, evitare sprechi e rifiuti, sviluppare tecnologie innovative e coltivare una profonda coscienza ambientale sono alcuni dei pilastri della politica aziendale di Connor Sports®.

Connor Sports® collabora con l'FSC (Forest Stewardship Council®), organizzazione che tutela boschi e foreste dall'elevato valore conservativo e protegge le comunità e le popolazioni indigene che traggono la loro sussistenza da tali ambienti. L'FSC assicura la fornitura dei prodotti più rispettosi dell'ambiente.

**Connor Sports® è il primo membro della MFMA ad aver introdotto pavimentazioni in acero eco-sostenibili conformi ai criteri FSC.**

# CAMPIONI DELLO SPORT

## SISTEMI IN PARQUET PER LO SPORT PROFESSIONALE

Più di metà delle squadre dell'NBA ha acquistato un sistema in parquet di Connor Sports®:

Boston Celtics · Brooklyn Nets · Philadelphia 76ers · Oklahoma City Thunder · Atlanta Hawks · Golden State Warriors · Sacramento Kings · Utah Jazz · Milwaukee Bucks

*Altre informazioni su gerflor.com*

# AREE DI GIOCO OUTDOOR

## GERFLOR, WHERE CHAMPIONS PLAY™

### CONDIVIDERE PIU' DELLO SPORT!

FAR VIVERE ALLE PERSONE MOMENTI INDIMENTICABILI

Col nostro pavimento modulare PowerGame+, offriamo a tutti l'opportunità di condividere dei momenti ricreativi e sportivi.

Le nostre superfici sportive di alta qualità non sono solo divertenti, esteticamente molto belle e sicure, ma sono anche facilmente installabili in tutte le strutture. Si può così assicurare le migliori superfici sportive di gioco indoor per ogni tipo di sport e giocatore, dai bambini ai campioni.

# MASSIMA VERSATILITA' DI IMPIEGO

Le superfici SportCourt sono progettate per un'ampia varietà di sport. Tutti i campi possono essere facilmente configurati per pallacanestro,futsal, pallavolo, tennis e altre tipologie di sport, senza comprometterne la giocabilità o la sicurezza.

E' possibile realizzare varie tipologie d'installazioni temporanee o permanenti, dalle attività multi-sport scolastiche alle differenti attività di gioco per tutti i tipi di eventi sportivi.

## SPORT COURT®
AREE DI GIOCO OUTDOOR
**282-287**


- Gerflor, dove giocano i campioni 282
- Progettati per multi-sport 283
- Credono in noi 284
- Estetica di lunga durata 284
- Ottima giocabilità e sicurezza 285
- Risparmio di tempo e denaro 286
- Powergame+ benefits di prodotto 287
- Un grande campo da gioco con profili di finitiura 287

# CREDONO IN NOI

## PARTNER FEDERAZIONI SPORTIVE

Le superfici Sport Court sono usate ai più alti livelli di competizione da primarie federazioni sportive in tutto il mondo. I nostri campi sono perfetti per installazioni permanenti e per eventi temporanei

**150 000**
campi installati dal 1974

# ESTETICA DI LUNGA DURATA

Progettare un campo che faccia un'ottima impressione. Grazie a una selezione di 10 piastre con colori resistenti allo sbiadimento, la tua superficie di gioco dispone di un'ampia scelta per essere customizzata, anche con divertenti colori vivaci, o con i colori della tua società o della tua scuola.

## SCEGLI I TUOI COLORI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STEEL BLUE | BRIGHT BLUE | DARK BLUE | GREEN | BLACK |
| GRAY | KIWI | TERRACOTTA | GRANITE | BRIGHT RED |

**Personalizza il tuo campo aggiungendo facilmente linee di gioco e loghi, e rendilo unico!**

# GIOCABILITÀ E SICUREZZA OTTIMALI

Le piastre Powergame + garantiscono una protezione eccezionale contro le abrasioni, i colpi alla testa e lo stiramento dei legamenti. Test eseguiti da enti terzi assicurano che gli atleti di qualsiasi età rimangono incolumi mentre giocano e competono sulle superfici Sport Court.

## GIOCARE VARI SPORT IN TOTALE SICUREZZA E COMFORT

## POWERGAME+ MIGLIORA L'ESPERIENZA DI GIOCO

- superficie sportiva altamente versatile
- stessa risposta al dribbling di una superficie in legno
- superficie altamente stabile

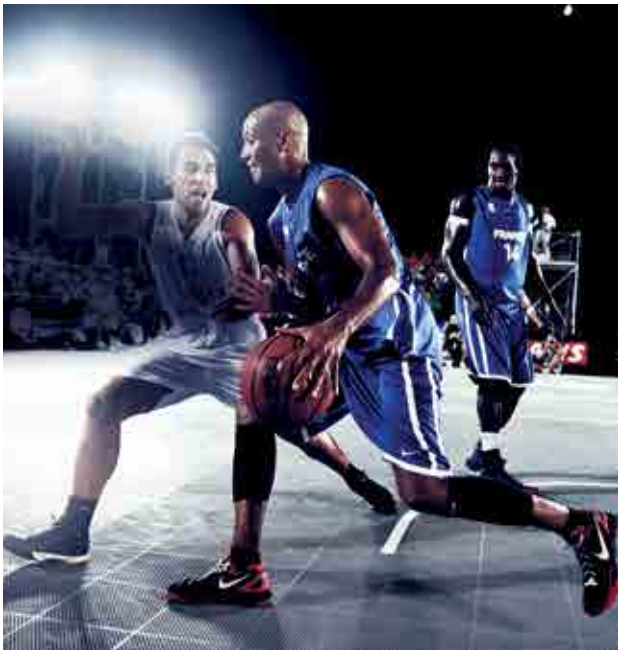

## POWERGAME+ ASSICURA UN ESCLUSIVO BILANCIAMENTO TRA SICUREZZA, COMFORT E DURATA

- Piastre ad alta stabilità ottimizzano il ribalzo della palla e le performance di gioco
- Drenaggio idrico migliorato che consente una veloce asciugatura dopo la pioggia
- Il basso coefficiente di abrasione protegge i giocatori quando cadono senza compromettere il gioco

## SUPERIORE PROTEZIONE AGLI IMPATTI

L'impatto della testa anche da solo 10 cm su una superficie in cemento può causare una concussione. Le piastre Sport Court sono significatamente più performanti; il POWERGAME+ riduce la possibilità di una serio danno alla testa per una caduta da 50 cm

Altezza critica di caduta è un test usato in congiunzione con lo standard Europeo EN 1177-2018, usato per valutare superfici di gioco , come la sabbia, trucioli di legno, gomma e asfalto.

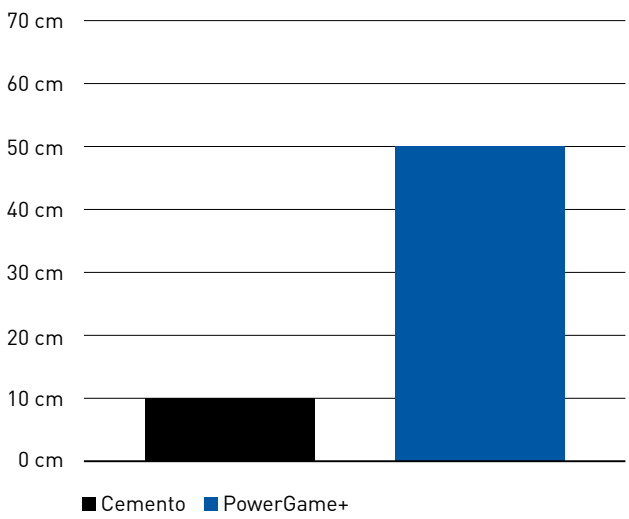

## RINNOVO RAPIDO ED ECONOMICO

IL SEMPLICE E RESISTENTE SISTEMA INTELOCKING CONSENTE L'INSTALLAZIONE DI 1.000 MQ DI CAMPO DA GIOCO IN 4 ORE

**1,000 M² DI CAMPO = 4H PER L'INSTALLAZIONE + 2H PER LA MARCATURA DELLE LINEE DI CAMPO**

CON **TEAM DI 4-PERSONE**

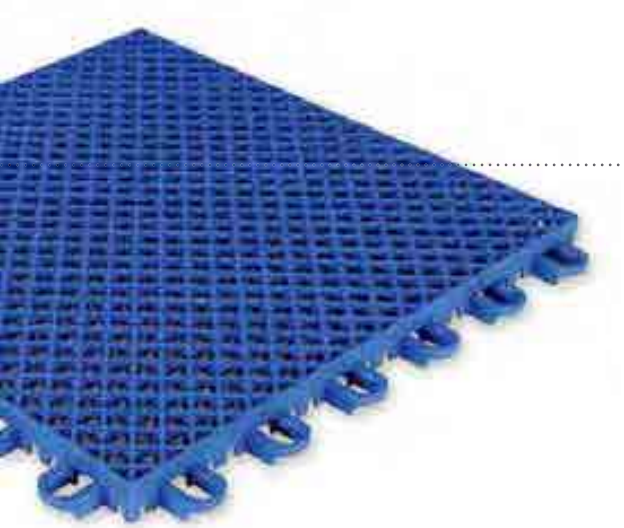

POWERGAME+

## UN PASSO IN AVANTI NELLE SUPERFICI OUTDOOR MULTI-SPORT

Progettato per garantire i più alti standard di sicurezza e giocabilità. PowerGame+ è una scelta perfetta per il tuo impianto sportivo.

MADE IN FRANCE

## ESTETICA DI LUNGA DURATA

**PROTEZIONE UV**

ECCEZIONALE DURATA DEL COLORE

## DURATA PROLUNGATA

**ASOLE DI CONNESSIONE LARGHE E PROFONDE**

ALTA STABILITA' E DURATA ANCHE DOPO MOLTE INSTALLAZIONI E RIMOZIONI, SICUREZZA DEI GIOCATORI

## GIOCABILITÀ OTTIMALE

**DISEGNO DEL FRAMEWORK OTTIMALE**

STRUTTURA A DOPPIO RETICOLO PER UNA VELOCE ASCIUGATURA E RIDURRE IL RISTAGNO D'ACQUA, E SICUREZZA OTTIMALI

PARTE ALTA DEL RETICOLO : DISEGNO A «DIAMANTE APERTO» PER UN MIGLIOR DRENAGGIO

PARTE BASSA DEL RETICOLO: FORMA «A CULLA» PER PREVENIRE IL RISTAGNO DELL'ACQUA

## UN GRANDE CAMPO CON PROFILI DI FINITURE

Scopri la nostra completa gamma di profili di finitura, adatta ad ogni tipo di configurazione

### PROFILI IN **PROLIPROPILENE**

- Installazione semplice e veloce
- Elementi addizionali per finire il campo

### PROFILI **METALLICI**

- Resistenza a dure condizioni climatiche e a vandalismi grazie ad installazioni tassellate
- Bellissimi elementi addizionali per finire i campi in ogni possibile configurazione

# AREE DA GIOCO INDOOR

## DLW
PAVIMENTI SPORT IN LINOLEUM
**288-293**


- Linodur Sport 292
- Colorette Sport 292
- Marmorette Sport 293
- Linogym II System 293

# COLORETTE SPORT / LINODUR SPORT / MARMORETTE SPORT

## COLORETTE SPORT

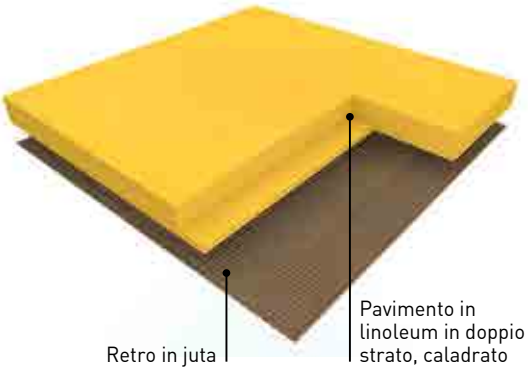


**COLORETTE SPORT** Pavimento in linoleum in doppio strato, calandrato in rotoli larghezza 2 mt, compatibile con materassino in gomma Gymflex II per un'installazione punto elastica. Pesa 4700gr/mq con uno spessore di 4.00 mm. Offre un design uniforme. E' composto al 98% da materiali naturali (olio di lino, farina di legno,resine, sughero, calcare e juta) di cui il 76% è velocemente rinnovabile. Il pavimento è riciclabile al 100%, è composto da un minimo del 25% fino ad un massimo del 40% di materiale riciclato, controllato REACH al 100% e con una reazione al fuoco Cfl-s1. Il prodotto beneficia inoltre di certificazioni internazionali come il Floorscore e il Blue Angel (per le emissioni). Progettato e realizzato in maniera sostenibile in fabbriche con certificazioni ISO 9001(qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia). Il pavimento è certificato «Cradle to Cradle» - Silver . La sua Dichiarazione di Performance Ambientale (EPD) certificata da laboratori esterni , indica emissioni zero durante le prime fasi del suo ciclo di vita («Cradle to Gate»).

## LINODUR SPORT

**LINODUR SPORT** Pavimento in linoleum in doppio strato, calandrato in rotoli larghezza 2 mt, compatibile con materassino in gomma Gymflex II per un'installazione punto elastica. Pesa 4700gr/mq con uno spessore di 4.00 mm. Offre un design marezzato. E' composto al 98% da materiali naturali (olio di lino, farina di legno,resine, sughero, calcare e juta) di cui il 76% è velocemente rinnovabile. Il pavimento è riciclabile al 100%, è composto da un minimo del 25% fino ad un massimo del 40% di materiale riciclato, controllato REACH al 100% e con una reazione al fuoco Cfl-s1. Il prodotto beneficia inoltre di certificazioni internazionali come il Floorscore e il Blue Angel (per le emissioni). Progettato e realizzato in maniera sostenibile in fabbriche con certificazioni ISO 9001(qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia). Il pavimento è certificato «Cradle to Cradle» - Silver . La sua Dichiarazione di Performance Ambientale (EPD) certificata da laboratori esterni , indica emissioni zero durante le prime fasi del suo ciclo di vita («Cradle to Gate»).

## MARMORETTE SPORT

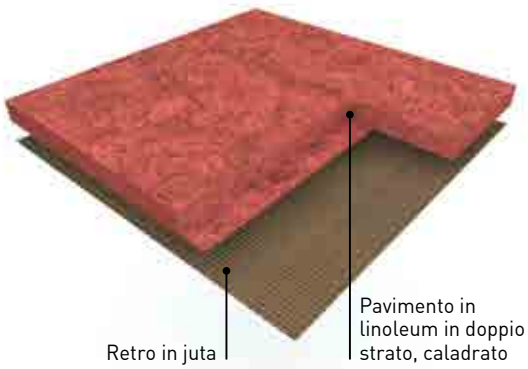


**MARMORETTE SPORT** Pavimento in linoleum in doppio strato, calandrato in rotoli larghezza 2 mt, compatibile con materassino in gomma Gymflex II per un'installazione punto elastica. Pesa 3800 gr/mq con uno spessore di 3.20 mm. Offre un design marmorizzato. E' composto al 98% da materiali naturali (olio di lino, farina di legno,resine, sughero, calcare e juta) di cui il 76% è velocemente rinnovabile. il pavimento è riciclabile al 100%, è composto da un minimo del 25% fino ad un massimo del 40% di materiale riciclato, controllato REACH al 100% e con una reazione al fuoco Cfl-s1. Il prodotto beneficia inoltre di certificazioni internazionali come il Floorscore e il Blue Angel (per le emissioni). Progettato e realizzato in maniera sostenibile in fabbriche con certificazioni ISO 9001(qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia). Il pavimento è certificato «Cradle to Cradle» - Silver . La sua Dichiarazione di Performance Ambientale (EPD) certificata da laboratori esterni , indica emissioni zero durante le prime fasi del suo ciclo di vita («Cradle to Gate»).

# COLORETTE SPORT / LINODUR SPORT / MARMORETTE SPORT

4.0 mm | 3.2 mm

| | | | COLORETTE SPORT | LINODUR SPORT | MARMORETTE SPORT |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 4.0 | 4.0 | 3.2 |
| Retro | - | - | Fibra di juta | Fibra di juta | Fibra di juta |
| Peso | EN ISO 23997 | g/mq | 4700 | 4700 | 3800 |
| Larghezza teli | EN ISO 24341 | cm | 200 | 200 | 200 |
| Lunghezza teli | EN ISO 24341 | m | app. 28 | app. 28 | app. 28 |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | | |
| Norma | - | - | EN 14904 / DIN 18032-2 | EN 14904 / DIN 18032-2 | EN 14904 / DIN 18032-2 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23 / 34 / 43 | 23 / 34 / 43 | 23 / 34 / 43 |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $C_{fl}$-s1[1] | $C_{fl}$-s1[1] | $C_{fl}$-s1[1] |
| Coefficiente di frizione dinamica | DIN 18032-2 | - | 0.4 - 0.6 μ - Conforme | 0.4 - 0.6 μ - Conforme | 0.4 - 0.6 μ - Conforme |
| Frizione | EN 14904 | - | 80-110 - Conforme | 80-110 - Conforme | 80-110 - Conforme |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 6 dB | 6 dB | 6 dB |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.15 |
| Solidità alla luce | EN ISO 105 - B02 | grado | 6 | 6 | 6 |
| Rifrazione della luce | DIN 5036-3 | - | p ≥ 0.20 Conforme (eccetto i colori 0004 e 0080) | p ≥ 0.20 Conforme (eccetto i colori 0024 e 0081) | p ≥ 0.20 Conforme |
| Resistenza elettrica | EN 1815 | kV | app. 2.0 | app. 2.0 | app. 2.0 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W) | ISO 4918 | - | OK | OK | OK |
| Resistenza termica | EN 12667 | mq,K/W | 0.023 | 0.023 | 0.018 |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | classe | Resistenza ai grassi e agli oli minerali e resistenza a breve termine agli acidi diluiti | | |
| **MARCATURA CE DI CONFORMITÀ** | | | | | |
| CE | EN 14904: 2006 | - | | | |
| | | - | | | |

*(1) Incollare seguendo le indicazioni del produttore.*
*I numeri del DOP sono disponibili. Contattare il nostro ufficio tecnico.*

A seconda dell'esposizione alla luce, il colore del prodotto può variare, a causa dell'ossidazione naturale del linoleum. Questo processo è irreversibile. Consigliamo vivamente di esporre i campioni alla luce un paio di ore prima di scegliere il colore finale del prodotto.

# LINOLEUM SPORT

## LINODUR SPORT

Compact | 4.0 mm

1048 Country Beige

1074 Straw Yellow

1036 Smooth Green

1049 Cliff Grey

1072 Peach Orange

1011 Avocado Green

1056 Marble Grey

1059 Slate Grey

1073 Glowing Rock

1026 Lagoon

1057 Heaven Blue

1081 Sporty Black

1013 Lava Red

1024 Speckled Blue

1020 Spring Blue

## COLORETTE SPORT

Compact | 4.0 mm

1080 Elephant Grey

1059 Stone Grey

1012 Light Beige

1004 Bluebird

1118 Power Red

1171 Sunrise Orange

1001 Banana Yellow

1132 Lime Green

# MARMORETTE SPORT

Compact | 3.2 mm

1076 Pale Yellow

1070 Rocky Brown

1172 Papaya Orange

1048 Cranberry Red

1053 Ice Grey

1050 Quartz Grey

1132 Lime Green

1026 Sky Blue

## LINOGYM II - 10 mm

Perfetto per scuole dell'infanzia, con un coefficiente di assorbimento shock del 26%, **LINOGYM II** offre ottime qualità di resilienza. **LINOGYM II SYSTEM** - pavimento punto elastico! **LINOGYM II SYSTEM** è l'unione tra la migliore delle pavimentazioni linoleum per lo sport ed un materassino elastico. È costituito da 6 mm di materassino elastico **GYMFLEX II** sul quale viene ad essere installato il linoleum sportivo (linodur o Colorette) di spessore 4 mm. Con un valore di assorbimento shock del 26%, **LINOGYM II SYSTEM** offre eccezionali qualità di resilienza. Il materassino elastico è costituito da schiuma PUR, polvere di gomma e binder polimerico.

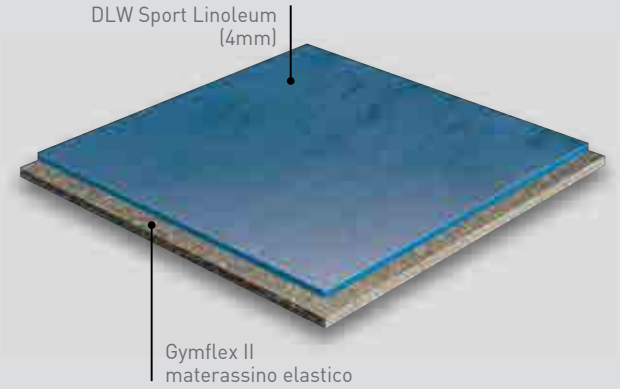

# POWERSHOCK

## SOLUZIONI ALTO IMPATTO IN GOMMA

# POWERSHOCK 80

## ZONA CARDIO & SOLLEVAMENTO PESI

8 MM
INTERLOCKING SYSTEM
CON BORDI A CODA DI
RONDINE

### POWERSHOCK 80 è:

- ✔ Di durata **eccezionale**
- ✔ Facile **da pulire e manutentare**
- ✔ **Estremamente resistente** ai carichi statici e ai pesi grazie al processo di vulcanizzazione degli 8 mm di spessore delle piastre in gomma.

La vulcanizzazione della gomma è un processo chimico per il quale tramite alta pressione e temperatura, gli atomi di zolfo presenti formano resistenti legami tra le catene di molecole della gomma. **Ciò accresce la forza e durata complessiva della gomma**.


DARK GREY


BLACK

ACCESSORI
(disponibili con Romus)


Riduttore in alluminio
Misura: 3 lm


Copertura multilivello
Misura: 2.7 lm

# POWERSHOCK 300

## CROSSFIT & SOLLEVAMENTO PESI

30 MM
PIASTRE CON CONNETTORI
PRE-INSTALLATI

### POWERSHOCK 300

*evita danni dovuti a forte impatto, provvedendo anche alla riduzione del rumore, oltre a:*

- ✔ alto **assorbimento shock**
- ✔ **isolamento acustico** di 24 dB
- ✔ forte **protezione del sottofondo** avendo uno spessore di 30 mm di gomma ad alto impatto

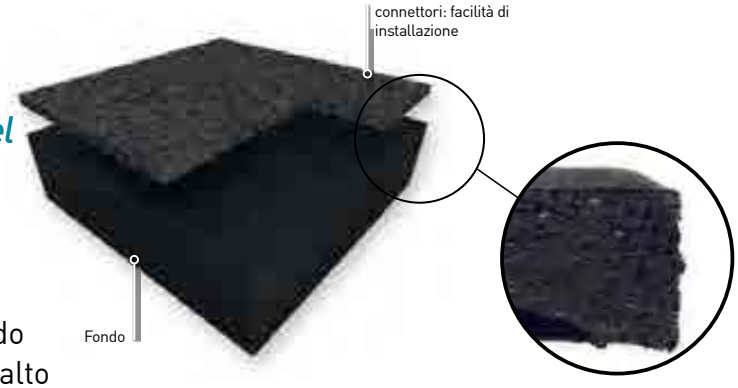

DARK GREY

ACCESSORI


Bordo rampa in gomma
30 mm
1 lm


Bordo rampa angolare in gomma
30 mm
2 pezzi (1000 x 250 mm)

# DATI TECNICI

| | | | POWERSHOCK | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 80 | 300 |
| | | | ZONA CARDIO & SOLLEVAMENTO PESI | CROSSFIT & SOLLEVAMENTO PESI |
| **DESCRIZIONE** | | | | |
| Spessore | NF EN ISO 24346 | mm | 8 | 30 (± 2) |
| Peso | NF EN ISO 23997 | kg/ piastra | 11.9 | 6.8 (± 0.2) |
| Dimensioni | NF EN ISO 24342 | mm | 980 x 980 (incl. coda di rondine) | 500 x 500 (± 0.8%) |
| **CLASSIFICAZIONE** | | | | |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | classe | $B_{fl}$,s1 | $C_{fl}$,s1 |
| VOC | ISO 16000-6 | classe | A+ | A+ |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | | | | |
| Stabilità dimensionale | NF EN ISO 23999 | % | < 0.3 | < 0.1 |
| Abrasione | EN ISO 5470-1 | g | < 0.5 | 1.5 |
| Solidità alla luce | EN ISO 20105 - B02 | livello | 4 | 3 |
| Resistenza all'identazione | EN 1516 | mm | < 0.1 | 0.12 |
| Resistenza allo scivolamento in condizioni asciutte | EN 13036-4 | unità | 80-110 | 80-110 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717/2 | dB | 13 | 24 |
| Durezza shore A | Int. | - | > 75 | 60 |

# UNA SOLUZIONE PER OGNI AREA

Ogni zona nel tuo impianto sportivo ha diverse esigenze e deve rispondere a vari requisiti; noi abbiamo soluzioni per ognuno di questi.

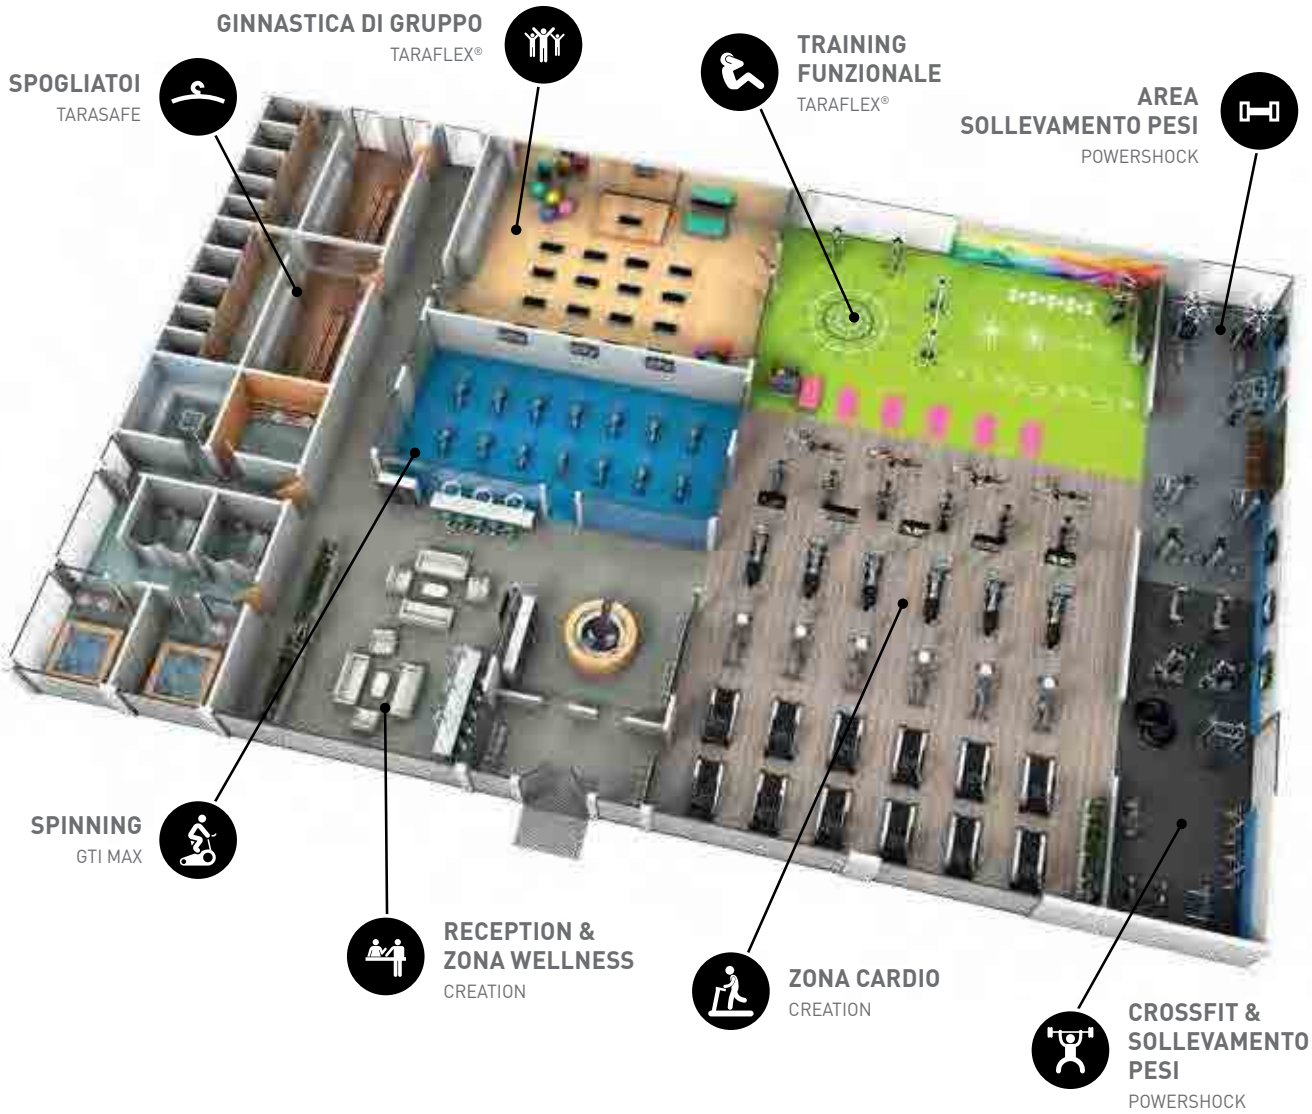

RECEPTION

TRAINING FUNZIONALE

AREA SPINNING

ZONA CARDIO

GINNASTICA DI GRUPPO

AREA SOLLEVAMENTO PESI

# ELEMENTI DI FINITURA

PAGINE

**306/337**

**Elementi di finitura ..... 308**

**Soluzioni tecniche ..... 322**

**Finiture sport ..... 332**

# ELEMENTI DI FINITURA

**Battiscopa e curve di rimontatura..... 302**

**Gradini ..... 306**

**Profili ..... 308**

**Saldatura..... 311**

**Sistema di zerbini d'ingresso ... 312**

Gerflor offre una gamma completa di soluzioni di finitura comprendente i battiscopa, i gradini, i profili e la saldatura.

## BATTISCOPA E CURVE DI RIMONTATURA



Curva di rimontatura completa



Sistema clip per curva di rimontatura completa



Profilo di rifinitura

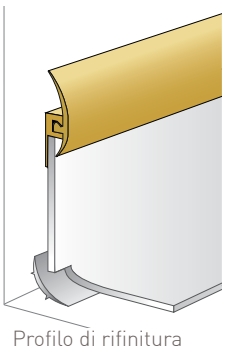

Profilo di rifinitura ad incastro



Curva di rimontatura



Battiscopa in MDF - Design skirting



Battiscopa in PVC - Design skirting



Battiscopa semi rigido

**Esistono due modi per gestire la connessione tra il pavimento e il muro:**

**1** Posare il pavimento fino al limite del muro ed utilizzare un battiscopa
**Questa soluzione è economica e permette di risparmiare tempo.**




**2** Effettuare una rimontatura
**Questa soluzione facilita la pulizia negli angoli e lungo i lati della camera.**
**Permette una continuità impermeabile fra il rivestimento a pavimento e il muro.**



# CURVE DI RIMONTATURA

## Elementi di finitura in PVC

### Descrizione



**0488**

CURVA DI RIMONTATURA FLESSIBILE COMPLETA

**Il profilo in PVC unisce la curva di rimontatura e il profilato di chiusura in un singolo prodotto.**

- Adatto al settore ospedaliero e a qualsiasi ambiente che richieda una zoccolatura impermeabile.

**0487**

SISTEMA CLIP PER CURVA DI RIMONTATURA COMPLETA

**Il profilo in PVC unisce la curva di rimontatura e il profilato di chiusura in un singolo prodotto.**

- Adatto al settore ospedaliero e a qualsiasi ambiente che richieda una zoccolatura impermeabile.



**0496** **0493**

P1509 / P769

**Profili saldabili con il rivestimento**

- Da non utilizzare nelle cucine collettive e nelle docce.

### Colori

9301, 6512, 0822, 0001

0660, 4206, 0624, 0653, 0601, 0647, 0672, 0822, 6281, 9403

4203, 6512

### Vantaggi

- Spessore massimo del rivestimento **4 mm**
- **Impermeabilità** garantita
- **Veloce da installare**




***Confezionamento***
*strisce 15 x 3 ml.*

- Spessore massimo del rivestimento **4 mm**
- **Impermeabilità** garantita
- **Facile e veloce da installare grazie al profilato di chiusura con clip**

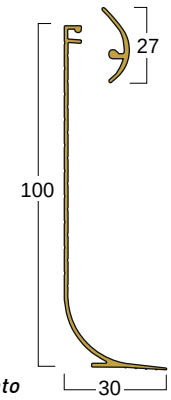


***Confezionamento***
*strisce 20 x 3 ml.*

- P769: Adatto ai pavimenti di 2 mm
- P1509: Adatto ai pavimenti di 2,2 mm

**P1509**
0496




**P769**
0493




***Confezionamento***
*strisce 30 x 3 ml.*

***Confezionamento***
*2 rotoli di 25 ml.*

### Consigli

- *Scaldare il battiscopa con un phon a caldo al fine di farlo aderire bene al muro.*
- *Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo.*

- *Scaldare il battiscopa con un phon a caldo al fine di farlo aderire bene al muro.*
- *Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo.*

- *Possono essere utilizzati anche come profili di arresto al pavimento.*
- *Saldare con il prodotto Romus SG916.*
- *Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC .*

# CURVE DI RIMONTATURA

## Elementi di finitura in PVC



### PROFILO DI RIFINITURA

**Profilo di rifinitura rigido con estremità flessibile coestrusa**

- Da non utilizzare nelle cucine collettive e nelle docce.

**0491**

0822 · 0660 · 0647 · 0653 · 0601 · 6281 · 9403

- Spessore massimo del rivestimento 4 mm
- **Igienico**
- **Facile da posare**




***Confezionamento***
*strisce 25 x 3 ml.*

- *Riscaldare leggermente il profilo se una volta posato diventa bianco.*
- *Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.*
- *Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.*



### PROFILO DI RIFINITURA A CLIP

**Profilo di rifinitura ad incastro rigido con 2 appendici morbide**

- Elemento di finitura che copre il battiscopa

**0486**

0660 · 4206 · 0624 · 0653 · 0601 · 0647 · 0672 · 0822 · 6281 · 9403

- Spessore massimo del rivestimento 4 mm
- Tenuta ermetica in particolare nelle cucine collettive
- **Facilità di posa** grazie al sistema a clip




***Confezionamento***
*strisce 20 x 3 ml.*

- *Riscaldare il profilo con un phon (a una temperatura di circa 150° C) per il passaggio degli angoli fuoriuscenti.*
- *Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.*
- *Saldare con Romus SG916.*
- *Riscaldare leggermente il clip se una volta posato diventa bianco.*
- *Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.*



### PROFILI DI APPOGGIO

**Profili che permettono di effettuare la curva di rimontatura dei pavimenti sul muro e di ottenere la classificazione E3**

**4011 - 4012 - 4014**

6512

- Grazie alla sua forma arrotondata, permette di creare angoli (parete rivestimento) curvi che facilitano la pulizia a livello del collegamento pavimento / muro
- Miglior estetica
- Evita le zone di stagnazione di sporco o batteri

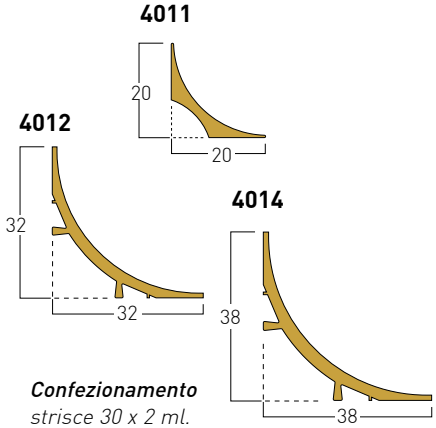


***Confezionamento***
*strisce 30 x 2 ml.*

- *Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.*

*I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.*

# BATTISCOPA

| | Design skirting (PVC) | Chiusura laterale per battiscopa in PVC - Design skirting |
|---|---|---|
| **Descrizione** |  <br>BATTISCOPA IN PVC<br>Il battiscopa in PVC - Design Skirting consente una perfetta finitura delle pavimentazioni Gerflor. E' 100% resistente all'acqua e può essere installato in tutti gli ambienti.<br>**6086** | 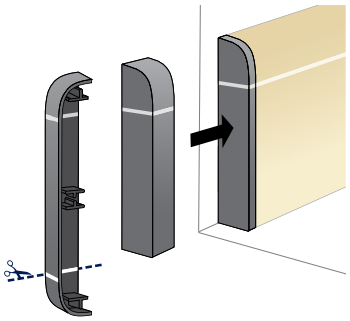 <br>CHIUSURA LATERALE IN PVC<br>Questo profilato consente di chiudere lateralmente il battiscopa in pvc.<br>**6087** |
| **Colori** | | *Anthracite grey 0001* |
| **Vantaggi** | ▸Sottile e discreto, assicura un'elegante finitura e nasconde gli spazi di dilatazione perimetrali.<br>▸Disponibile per tutte le finiture delle gamme Creation 30, Creation 55 e Rigid 30, oltre ad alcune della gamma Creation 70.<br>▸Il battiscopa è inoltre disponibile nella versione bianca verniciabile.<br>  <br><br>***Confezionamento***<br>*6 x 2 m* | ▸Il color alluminio di questa chiusura è pensato per tutti i battiscopa in PVC della gamma.<br>▸Può essere utilizzato per chiudere entrambi i lati del battiscopa<br>  <br>***Confezionamento***<br>*Scatola da 10 chiusure (utilizzabili su entrambi i lati)* |
| **Consigli** | • *Utilizzare una sega per legno a denti fini*<br>• *Utilizzare una dima per il taglio sugli angoli*<br>• *Non serve tassellare o avvitare. Posare con colla.*<br>• *Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici commerciali* | • *Tagliare la parte finale e posizionarla incollandola sulla parte terminale del battiscopa.* |

# BATTISCOPA

## Battiscopa in MDF - Design skirting




### BATTISCOPA IN MDF

Battiscopa in MDF - Design skirting è la finitura perfetta per le pavimentazioni Gerflor.

**5947**

- Disponibile per tutte le finiture delle gamme Creation 30, Creation 55, Top Silence e Rigid, oltre ad alcune della gamma Creation 70.
- Assicura un'elegante finitura e nasconde i giunti periferici.
- Il battiscopa è inoltre disponibile nella versione bianca verniciabile.

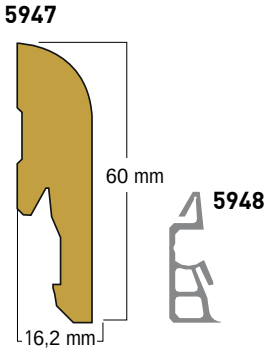


***Confezionamento***
*5947 : 5 x 2.2 m*
*5948 : 1 scatola di 30 clips.*

- *Utilizzare una sega per legno a denti fini*
- *Utilizzare una dima per il taglio sugli angoli*
- *Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici commerciali*

## Battiscopa semi rigidi



### VYNAFLEX

**Battiscopa in PVC semi rigido:**

- Da posizionare sul pavimento.

**0483 - 0482 - 0477**

- Colorazioni nella massa
- Resistente all'acqua utilizzata nei lavaggi

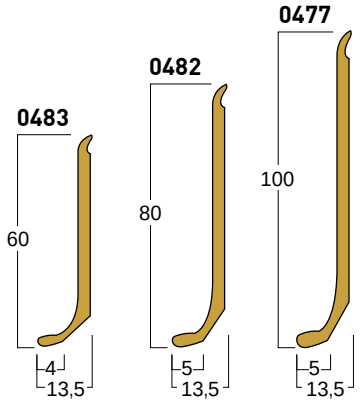


***Confezionamento***
*0483 / strisce 0477: 25 x 3 ml.*
*0482: strisce 32 x 3 ml.*

- *Battiscopa in PVC per la posa in angoli interni ed esterni.*
- *Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo.*
- *Se il supporto è poroso, applicare un primer.*

*I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.*

# SOLUZIONI PER GRADINI

**Gerflor ha sviluppato 2 soluzioni per installare le pavimentazioni viniliche sui gradini delle scale:**

## 1 Il sistema Tarastep

- Posa del profilo di finitura a clip
- Installare il basamento del clip di finitura nell'angolo piatto del gradino fra l'alzata e la pedata
- Installare il Tarastep
- Incastrare il profilo di finitura clip per scale



**Il sistema Tarastep è adatto ai gradini arrotondati. Per i gradini a spigolo vivo, levigare l'angolo. Per i gradini con pedata sporgente rispetto all'alzata riempire anzitutto il vuoto.**

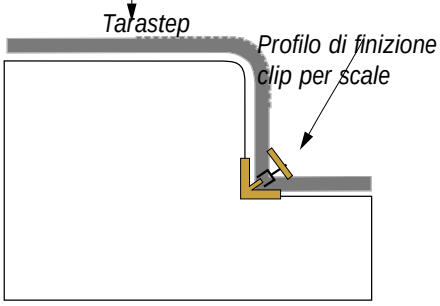


## 2 Inserimento di paraspigoli

- Installare il pavimento in vinile e il paraspigolo cominciando dalla parte bassa della scala
- Installare l'alzata
- Installare il paraspigolo
- Installare la pedata
- Saldare

**Adatto a spigoli di gradini diritti, arrotondati e a mezzo toro**

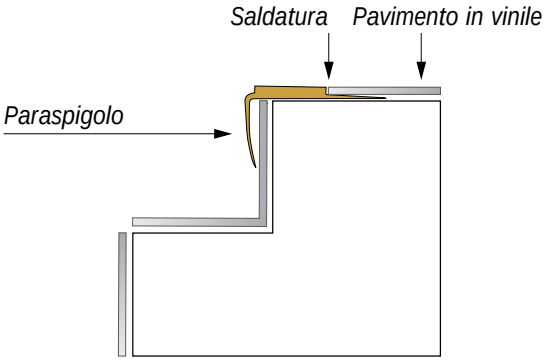


## Paraspigoli

**Descrizione**



**0503**

PARASPIGOLO IN ALLUMINIO T67 ALU

- Assicura la durata del pavimento

**Colori**

0001

**Vantaggi**

- Per una finitura in sicurezza dei gradini
- Fornito di striscia al carburo di silicio nero che assicura l'azione antiscivolo del paragradino

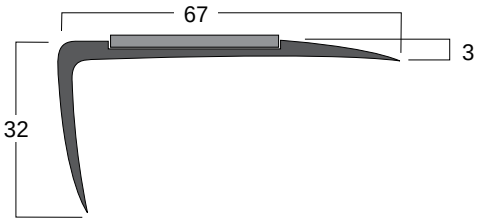


***Confezionamento***
*Strisce 10 x 3 ml + 10 strisce carborundum*

**Consigli**

- *Da fissare con tasselli (non inclusi).*

# SOLUZIONI PER GRADINI

## Paraspigoli



**0424 - 0462 - 0461**

### PARASPIGOLI IN PVC SCANALATI

T49/4R - T49/3R - T49/2R

**Per angoli diritti**



**0467**

### PARASPIGOLI IN PVC SCANALATI

T27/3R

**Per angoli arrotondati a mezzo toro**

- Le scanalature hanno una funzione antiscivolo
- Assicura la durata del pavimento

*Gris 4203* — *Beige 6281* — *Noir 6512*

*Gris 4203* — *Beige 6281* — *Noir 6512*

T49/4R - T49/3R - T49/2R:

- Adatti ai pavimenti con spessore di 2, 3 o 4 mm
- Saldabili

**T49/2R -** 0461




**T49/4R -** 0424




**T49/3R -** 0462




***Confezionamento***
*strisce 10 x 3 ml.*

T27/3R:

- Adatto ai pavimenti con spessore di 3 mm
- Saldabile

**T27/3R -** *0467*




***Confezionamento***
*strisce 10 x 3 ml.*

- *Non incollare la parte verticale del paraspigolo.*
- *A doppio incollaggio.*

*I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.*

## SOLUZIONI PER PROFILI

**I nostri profili rispondono alle diverse problematiche relative ai collegamenti tra i pavimenti, i muri o le zone spoglie, in funzione dello spessore dei rivestimenti e delle esigenze tecniche.**



Profilo di diminuzione



Profilo di collegamento

Profilo di soglia della doccia



Profilo di arresto



Profilo di rifinitura in alluminio

**Permettono in particolare di trattare due tubi di collegamento:**

**1** **Profilo di collegamento**
collegamenti tra due rivestimenti
- Pavimento / Pavimento
- Pavimento / Parete

**Permettono di fare l'unione tra due rivestimenti di spessore e materiale differenti.**

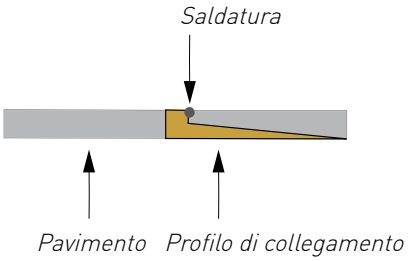


**2**

**Profili di arresto**
**I collegamenti zone spoglie/ pavimenti in vinile permettono di proteggere il bordo ed evitare lo scollamento del pavimento.**

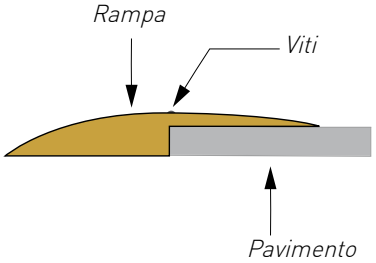


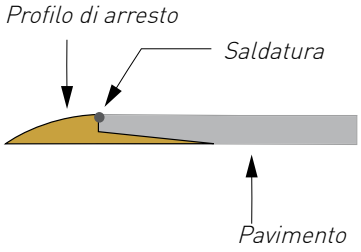

# PROFILI IN PVC

| | Profilo di connessione pavimento/rivestimento murale | Profili di connessione pavimento/pavimento | Profili di arresto in PVC |
|---|---|---|---|
| **Descrizione** | PROFILO DI DIMINUZIONE<br>  <br>**0490**<br>▸Collegamento curva di rimontatura / rivestimento murale.<br>▸Utilizzato nei laboratori, nei sistemi doccia degli ospedali e nelle cucine collettive. | P1509<br>  <br>**0496**<br>▸Permettono di fare il collegamento tra due pavimenti di diverso spessore. | P769<br>  <br>**0493**<br>▸Permettono di fare il collegamento tra zone spoglie e pavimenti in vinile. |
| **Colori** | *Noir 6512* | *Noir 6512*<br>*Gris 4203* | *Noir 6512*<br>*Gris 4203* |
| **Vantaggi** | ▸Facilita il collegamento tra due diversi rivestimenti.<br>▸Igienico, evita le zone di stagnazione di batteri.<br>▸Evita gli strappi del pavimento, migliora la durata nel tempo e garantisce la tenuta ermetica.<br>  <br> | ▸Giunzione tra due pavimenti di 2,2 mm e 5 mm.<br>▸Sistema di saldatura del pavimento in vinile che garantisce la tenuta ermetica.<br>▸**Può anche essere utilizzato come profilo di finitura.**<br>  <br> | ▸Sistema di **saldatura** del pavimento.<br>▸Adatto ai **pavimenti** di 2 mm.<br>▸Garantisce la tenuta ermetica.<br>▸Può anche essere utilizzato come profilato di finitura.<br>  <br> |
| **Consigli** | ***Confezionamento***<br>*2 rotoli 25ml*<br>• *Da incollare con una colla acrilica* | ***Confezionamento***<br>*strisce 30 x 3 ml.*<br>• *A doppio incollaggio in policloroprene* | ***Confezionamento***<br>*2 rotoli 25 ml.*<br>• *A doppio incollaggio* |

*I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.*

# PROFILI IN ALLUMINIO

| | Rampe di accesso | | Looselay |
|---|---|---|---|
| **Descrizione** | RAMPE ALLUMINIO 2.8 MM<br>▸ Rampe di accesso resistenti ad un forte traffico e all'umidità.<br>  <br>**0504** | RAMPE IN ALLUMINIO 5-6 MM<br>  <br>**0505**<br>ANGOLO IN ALLUMINIO 5-6 MM<br>  <br>**1513** | RAMPA IN PVC 6 MM<br>NUOVO<br>  <br>**0500** |
| | ▸ Rampe di accesso resistenti ad un forte traffico e all'umidità. | | |
| **Colori** | 0001 | 0001 | |
| **Vantaggi** | Profili adatti a pavimenti con spessore di:<br>▸ 2-3 mm **(Creation 70, Creation 55, Creation 30,...)**<br>  <br>**0504**<br>***Confezionamento***<br>*rampe 10 x 3 l* | ▸ Riprogettazione della forma per un miglior comfort nell'utilizzo.<br>▸ Connettori per una perfetta unione dei 2 profili.<br>▸ Angoli pre-assemblati per una facile installazione ed una finitura perfetta. Profili adatti a pavimenti con spessore pari a:<br>▸ 5-6 mm **(Attraction®, GTI MAX, Creation 70 Clic, Creation 55 Solid Clic, Creation 30 Solid Clic, ...)**<br>  <br>**0505**<br>  <br>**1513**<br>***Confezionamento***<br>*rampe 5 x 3 lm (0505) / 4 angoli (1513)* | ▸ Prodotto adatto per pavimenti in appoggio da 6 mm (GTI)<br>▸ Facile da installare e nessun danno al pavimento: risparmio di tempo<br>▸ Resistente e meno graffi: ridotti costi per la sostituzione<br>▸ Facile da tagliare<br>  <br>**0500**<br>***Confezionamento***<br>*8 barre x 2 ml / box* |
| **Consigli** | • *Kit di fissaggio incluso*<br>• *Tassellare la rampa al sottofondo esistente* | | • *Installazione Looselay senza danneggiare il sottofondo (rampa looselay e angolo looselay)* |

# SALDATURA

## Saldatura a caldo

Descrizione

### CORDOLI DI SALDATURA

- Può essere utilizzato per tutte le tipologie di PVC comprese le pavimentazioni sportive
- Assicura una completa tenuta all'acqua

**Gerflor fornisce un'ampia gamma di cordoli di saldatura**

Ø 4 mm / Ø 4.1 mm / Ø 5 mm / Ø 6 mm



*Il cordolo deve essere posizionato nello smusso tra i due pavimenti. Riscaldandolo, si fonde con il pavimento e garantisce una tenuta ermetica perfetta*

### ACCESSORI ABBINABILI CORDOLO DI SALDATURA E PAVIMENTO

**https://www.gerflor.it/tipologie/elementi-di-finitura**

Vantaggi

- **CR40**: Saldatura pavimento / pavimento - *Cod. articolo 0585*
- **CR50**: Saldatura pavimenti sportivi - *Cod. articolo H209*

***Cordoli specifici***

- **CR50**: Saldatura, Tarasafe Plus, riparazione dei pavimenti su ordine speciale - *H009*
- **CA72**: Cordolo triangolare per saldatura pavimento / zoccolo cucine collettive - *H007*
- **CR60**: Saldatura pavimenti sportivi, disponibile su richiesta speciale - *H011*
- **BBR40**: cordolo prodotto con plastificante bio al 100% dedicato al pavimento Mipolan Symbioz
- **MCR40**: Cordolo multicolor per Mipolam Accord e Affinity - *Codice articolo H058*

***Confezione***
*CR40, BBR40, CR50, CA72: 100 lm. bobina*
*CR60: 60 lm. bobina*
*MCR40: 50 lm. bobina*

*Per qualsiasi informazione sui cordoli di saldatura, si prega di contattarci.*

Consigli

- *Per una buona saldatura, fare attenzione a eseguire uno smusso ben fatto.*
- *Utilizzare un ugello adatto (Ugello Rapid Ultra).*

*I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.*

## SISTEMA DI ZERBINI D'INGRESSO

In luoghi caratterizzati da traffico intenso e per un maggiore contenimento delle polveri, si consiglia di suddividere la hall d'ingresso in 3 aree.

**Ciascuna delle aree richiede un livello di pulizia ben preciso.**

### ZONA 1

INSERTO IN GOMMA RIGATA

| | |
|---|---|
| **Romat**<br>Traffico Frequente (500 passaggi/ giorno) | |
| **Romat GT**<br>Traffico Elevato (500 - 2.000 passaggi/ giorno) | |
| **Reversible**<br>Traffico Intenso (>2.000 passaggi/ giorno) | |

### ZONA 2

INSERTO IN TESSUTO

| | |
|---|---|
| **Romat**<br>Traffico Frequente (500 passaggi/ giorno) | |
| **Romat GT**<br>Traffico Elevato (500 - 2.000 passaggi/ giorno) | |

INSERTO IN GOMMA EFFETTO SPAZZOLA

| | |
|---|---|
| **Reversible**<br>Traffico Intenso (>2.000 passaggi/ giorno) | |

### ZONA 3



TAPPETINO ANTISPORCO

| | |
|---|---|
| **Ronet**<br>Traffico Frequente (500 passaggi/ giorno) | |
| **Roclean**<br>Traffico Elevato (500 - 2.000 passaggi/ giorno) | |

# ZERBINI D'INGRESSO

- Elimina lo sporco, l'umidità ed altri residi dalle suole delle scarpe dei visitatori in modo efficace all'entrata degli edifici.
- Previene ulteriori deoositi di sporco e l'usura dei pavienti.

## PIASTRE QUICKMAT

Questo zerbino d'ingresso modulare può essere inserito in una pavimetazione Gerflor LVT senza danneggiare il sottofondo.
Aiuta a pulire la suola delle scarpe e protegge l'edificio dallo sporco esterno.
Adatto per superfici caratterizzate da alto traffico pedonale(fino a 500 persone al giorno).

- Confezione: 1 mq per scatola

QUICKMAT TILE
**Ref. 1725** - strisce da 23x75 cm
PROFILI QUICKMAT
**Ref. 1726** (tubo da n. 4 profili da 2 ml)
ANGOLI QUICKMAT TILE
**Ref. 1727** (scatola con 4 angoli)

## ROMAT GT PER GTI MAX SOLTANTO PER TRAFFICO PEDONALE

**Ref. 1719** - 1.5 x 1 m

Per mantenere pulite le aree dove sono stati installati pavimenti di spessore pari a 6 o 5 mm (GTI Max / Creation 70 Clic / Attraction® / Creation 70 X'Press / Creation 55 Clic), consigliamo un nuovo kit di 1500 x 1000 mm Romat GT.
Può essere installato senza danneggiare il sottofondo (looselay).

**Il kit include:**

- 1 materassino
- 4 telai composti da 4 profili inferiori e 4 profili superiori
- 4 angoli esterni pre-assemblati
- 60 5-7 viti
- 1 guida d'installazione

## KIT ESPLANADE 9000

**Ref. 1700 -** 1.5 x 1.5 m

Kit per l'inserimento del prodotto ESPLANADE 9000 in una pavimentazione Attraction, GTI. Creation 55 Clic, Creation 70 Clic.
L'esclusiva progettazione di questo zerbino assicura la pulizia completa della suola delle scarpe e aumenta la durata delle pavimentazioni.
Resiste ad intensivi traffici pedonali e meccanici.

- Confezione: Kit da 2.5 mq: 3 moduli zerbino, profili (4 parte alta e 4 parte bassa) e viti.

# SOLUZIONI TECNICHE

**Sistema doccia** ..... **315**

**Accessori** ..... **316**

**Pavimenti LVT** ..... **318**

**Soluzioni specifiche** ..... **320**

- Membrane isolanti 321
- Banda di rame ESD 321
- Manutenzione 321

**Colle e nastri adesivi** ..... **322**

Al fine di rispondere alle esigenze tecniche del cantiere, Gerflor offre una gamma completa di soluzioni tecniche che vanno dai complementi per il sistema doccia alle bande di rame per i pavimenti conduttivi, dagli attrezzi agli adesivi.

## SISTEMA DOCCIA

**Gerflor propone un sistema completo con due pavimenti, un rivestimento murale e sette soluzioni tecniche.**

- Sicurezza: Pavimento granulato con chips in rilievo antiscivolo (Elegance SD, Tarasafe, Ultra $H_2O$, Standard, Geo, Ultra Compact)
- Sistema a tenuta ermetica: Giunzione pavimento / parete
- Sistema che garantisce l'igiene
- Combinazioni di colori: Combinazioni di colori 26 soluzioni per rivestimenti murali e 56 per le pavimentazioni
- Accessibilità

1



Profilo di appoggio alla parete per angolo interno CA 12 - H204

2

Saldatura alla parete con cordolo CR41 - H231

3



Profili di connessione - 0490

4



Clean Corner System - Interno 058S



Clean Corner System - Esterno 058R

5



Curve di rimontatura completa - 4011

6



Possibilità di avere un sottofondo acustico: Tarafoam - 997C 6792

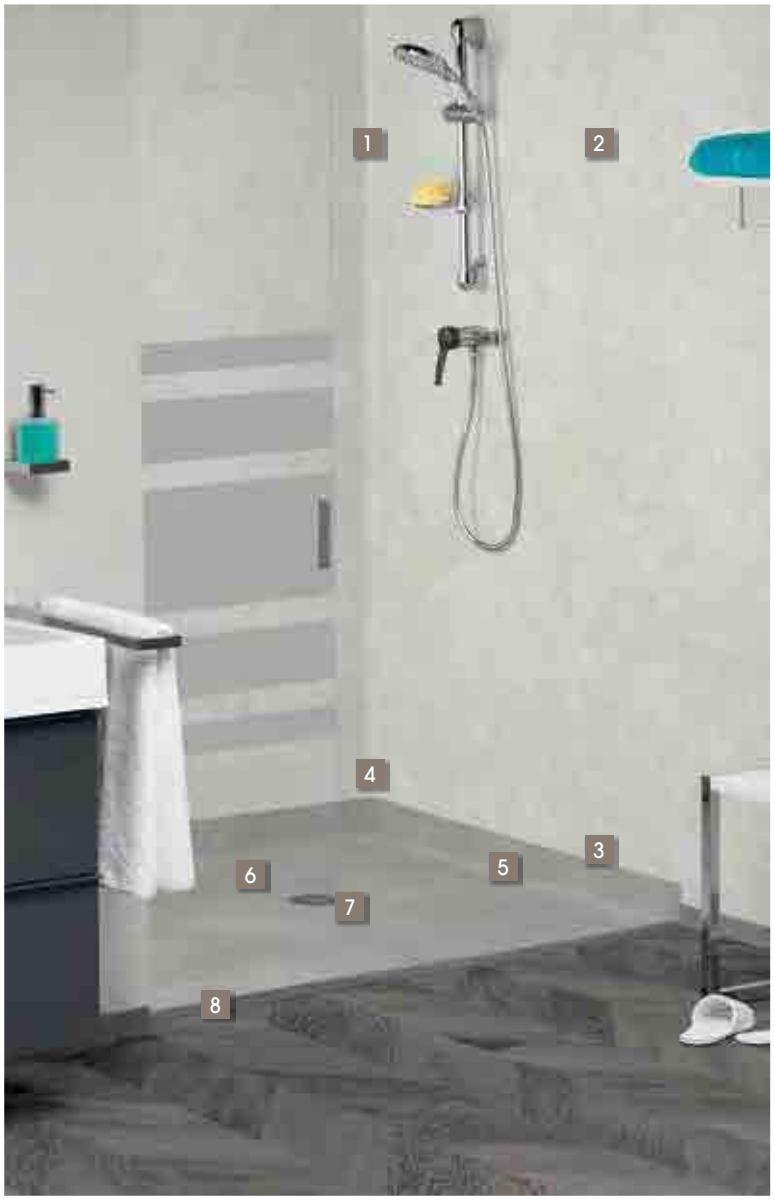


7

Griglietta inox - 090C Nuovo

Sifone PVC 090A-Verticale 090B-Orizzontale Nuovo

Rialzo del sifone 090D Nuovo

Coltello a compasso 090E Nuovo

8

Soglia per doccia - 0469

**La soglia è disponibile in 3 colori - grigio, beige e blu. Per rispondere ai requisiti specifici richiesti nei reparti di Alzheimer**

- gris
- beige clair
- bleu

*Maggiori informazioni su gerflor.it*

## SPECIFICITÀ - SEGNALARE GLI ACCESSI

# SPECIFICITÀ - SEGNALARE GLI ACCESSI

## Superfici segnaletiche

### ALERTILE, piastre tattili auto-adesive e saldabili

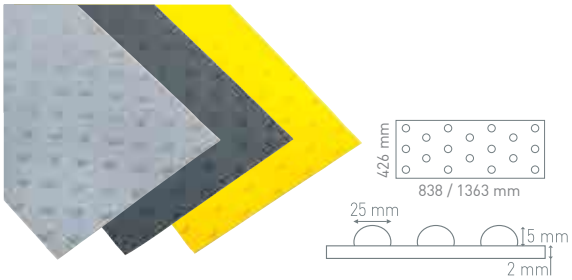


Dimensioni: 426 x 1363 mm / 426 x 838 mm
Confezione: 8 unità per box ( 838 mm)
4 unità per box (1363 mm)
**Codici: 058B (838mm) / 058A (1363mm)**

### EASYPLOT, la soluzione estetica per il segnale di avvertimento



Confezione: Kit di 198 bollini (6 dime di 33 bollini)
circa 1.3 m x 0.4 m
**Codici: 059C (Grey, Black) - 059D (Alu)**

## Guide

### EASYGUIDE, la soluzione autoadesiva per i percorsi podotattili

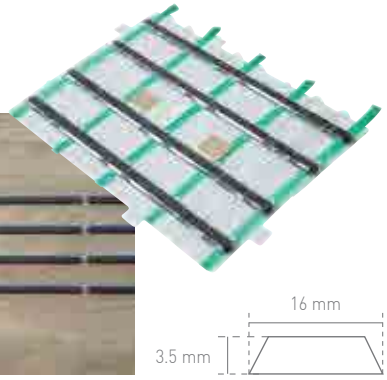


Confezione: box di 6 piastre 300 x 220 mm (4 barre su piastra) per 1.8 m di perorso podotattile
**Codice E219**

## Segnaletica

### Intagli personalizzati

*Per ulteriori informazioni, consultare la brochure "A global solution for accessibility"*

*Per ulteriori informazioni, consultare la brochure "Creative Design Service"*

# MATERASSINI PER LVT

| | Creation 30/40/55 Solid Clic e Creation 70 Clic | Creation 40/55 Solid Clic |
|---|---|---|
| **Descrizione** | GERFLOR ACOUSTIC 15 dB<br> <br>**1798**<br>▸ **Materassino per isolamento acustico in rotoli**<br>✚ ALU TAPE<br>**5050**<br> | GERFLOR SILENCE PLUS 19 dB<br> <br>**5949**<br>▸ **Materassino per isolamento acustico plissettato**<br>✚ ALU TAPE<br>**5050**<br> |
| **Vantaggi** | ▸ Riduce i rumori d'impatto fino a **15 dB**<br>▸ Adatto a **tutti i tipi** di traffico pedonale<br>▸ Spessore: **0.93 mm**<br><br>***Confezione***<br>*1798 - 1 x 15 lm = 15 mq*<br>*5050 - 7.5 cm x 25 lm*<br>*Consumo: 1 rotolo di Alu Tape per 2 rotoli di materassino* | ▸ Riduce i rumori d'impatto fino a **19 dB**<br>▸ Adatto a **traffico pedonale medio**<br>▸ Spessore: **1.5 mm**<br><br>***Confezione***<br>*5949 - 1.18 x 8.5 lm = 10 mq*<br>*5050 - 7.5 cm x 25 ml: 1 rotolo di Alu Tape per 3 confezioni di materassino* |
| **Consigli** | • *Il materassino è arrotolato al rovescio*<br>• *Utilizzare il nastro Alu Tape per giuntare i 2 rotoli*<br>• *Far riferimento al protocollo di messa in opera per verificare il prodotto adeguato* | • *Il materassino va posato con la parte stampata in alto*<br>• *Utilizzare il nastro Alu Tape per giuntare i 2 fogli*<br>• *Far riferimento al protocollo di messa in opera per verificare il prodotto adeguato* |

## Creation 70 Clic + 30/40/55 Solid Clic

### GERFLOR ACOUSTIC PLUS 19 dB Nuovo

**0704**
- **Materassino per isolamento acustico in rotoli**

+ ALU TAPE
**5050**

- Riduce i rumori d'impatto fino a **19 dB**
- Adatto allo stesso traffico dell'LVT ma per applicazioni semi-industriali o industriali
- **Spessore**: **1.2 mm**

***Confezione***
*704 - 0,98 x 15,3 lm = 15 mq*
*5050 - 7.5 cm x 25 lm*
*Consumo: 1 rotolo di Alu Tape ogni 2 rotoli di materassino*

- *Srotolare il materassino*
- *Utilizzare il nastro Alu Tape per giuntare i 2 rotoli*
- *Far riferimento al protocollo di messa in opera per verificare il prodotto adeguato*

## Creation 30/40/55

### GERFLOR SMART FIX 16 dB

**1698**
- Materassino con superficie auto-adesiva superiore
- Materassino per l'isolamento acustico in rotoli

- Per installazioni Looselay di LVT da incollo
- Riduce i rumori da impatto fino a **16 dB**
- Adatto a **tutti i tipi** di traffico pedonale
- Spessore: **2 mm**

***Confezione***
*1 x 7.5 lm = 7.5 mq*

- *Parte felpata sul sottofondo*
- *Parte adesivizzata superiore su cui posizionare gli LVT*
- *Far riferimento al protocollo di messa in opera per verificare il prodotto adeguato*

## SOLUZIONI SPECIFICHE

**Gerflor propone un insieme di prodotti che rispondono a problematiche specifiche come l'accessibilità, l'isolamento, la pulizia dei pavimenti e la conduttività elettrica degli stessi.**

Sottostrati

Banda di rame ESD

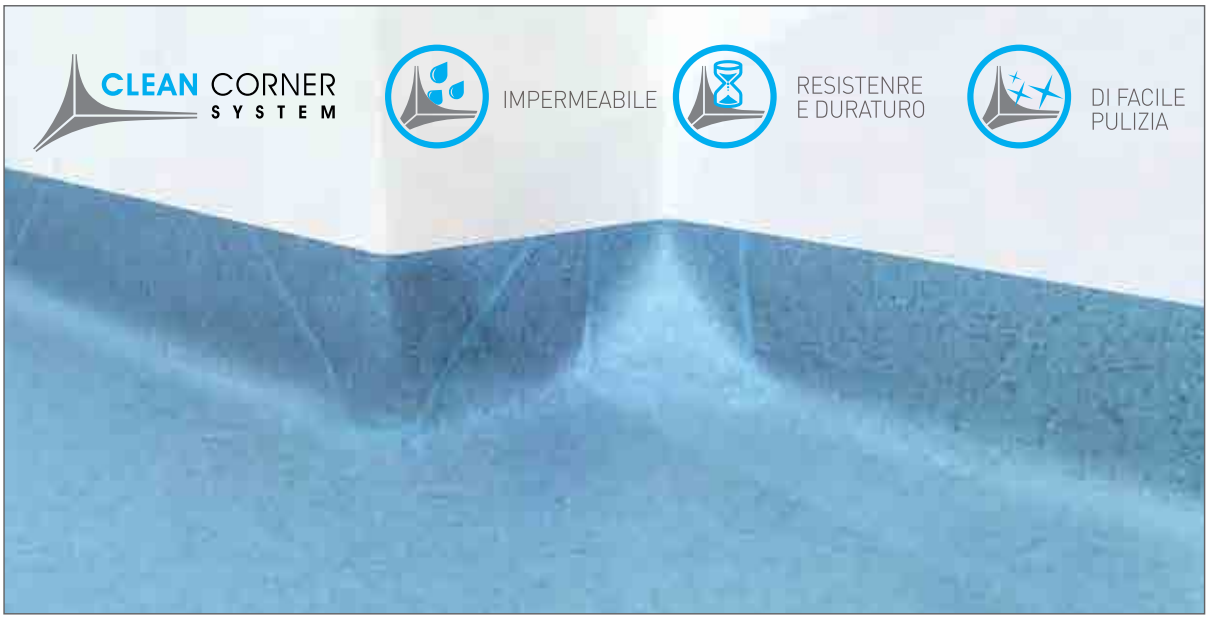


Sistema angolare Gerflor

# SOLUZIONI SPECIFICHE

| | Isolsport | Tarafoam | Protezione | Banda di rame |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | MEMBRANA ANTI UMIDITÀ<br>  <br>**0829 0002**<br>**Speciale Sport** | VERSIONE COMFORT DEL SISTEMA DOCCIA<br>  <br>**997C 6792** | PROTEZIONE DEL PAVIMENTO<br> <br><br>**058X 0001**<br>**Protegge i pavimenti posati sino alla consegna del sito.** | BANDA DI RAME EDS<br>  <br>**0586 0001**<br>**Bandella di rame che permette la messa a terra** |
| **Vantaggi** | ▸ Sottostrato di interposizione in vinile con velo in fibra di vetro e fondo con rilievi per consentire il defluire dell'umidità.<br>▸ La sua concezione ne permette una posa libera quando è associato ad un pavimento sportivo Taraflex e a tutte le pavimentazioni eterogenee su supporti umidi. Il rilievo permette all'umidità di circolare.<br>▸ Spessore: 1,7 mm<br>***Confezionamento***<br>*Rotolo da 1 x 45 ml* | ▸ Assicura un **isolamento acustico** per il sistema doccia e un **comfort ottimale al calpestio.**<br>▸ Spessore: 2 mm<br>***Confezionamento***<br>*Rotoli di 2 m x 20 ml.* | ▸ Protezione efficace da graffi, macchie, scivolamenti e altre sollecitazioni esterne.<br>▸ Buona presa sul pavimento per un uso sicuro.<br>▸ Riutilizzabile<br>***Confezionamento***<br>*Rotolo da 1 x 50 ml - 50 mq* | ▸ Per i rivestimenti elettroconduttori e dissipatori come l'Elegance EL5, il Technic EL5 e Accord EL7.<br>▸ Larghezza di 10 mm, spessore di 0,08 mm.<br>***Confezionamento***<br>*Rotoli da 1 x 200 ml* |
| **Consigli** | • *Mantenere a contatto con il pavimento la superficie liscia e verso l'esterno (verso il basso) quella in rilievo*<br>• *Per la posa si consiglia di seguire scrupolosamente le istruzioni di posa Gerflor.*<br>• *Incollaggio dei pavimenti in vinile con colla Gertec* | • *Livellare la superficie del piano doccia*<br>• *Usare colla resistente all'umidità*<br>• *Installare il prodotto* | | • *Evitare la discontinuità negli angoli piegandolo su se stesso*<br>*I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.* |

# ADESIVI E NASTRI

**Gerflor sviluppa anche degli adesivi specifici per facilitare l'applicazione dei suoi prodotti.**

| | Adesivi | Hook & loop - nastro biadesivo per pavimenti con fondo tessile |
|---|---|---|
| **Descrizione** | GERPUR<br> <br>**086C 0083**<br>**Speciale Sport**<br>Unicamente per il Sistema Dry-Tex™ (incollaggio dei pavimenti sportivi Taraflex® con rovescio tessuto non tessuto) | D75<br>  <br>**0534 0001** |
| | | Larghezza: 75 mm |
| **Vantaggi** | ▸ Incollaggio su supporto in calcestruzzo umido, (umidità residua), vecchio o nuovo<br>▸ Colla PU ad un componente, reattiva all'umidità, che permette di incollare in ambiente umido il sistema DTx (senza limite di umidità, salvo acqua trasudante in superficie)<br>▸ Consumo: da 400 a 450 g/m$^2$<br><br>***Confezionamento***<br>*Latta da 15 kg* | ▸ D75 consente l'installazione di rivestimenti vinilici con fondo tessile sul perimetro e sulle giunte.<br>▸ Risparmio di tempo e pulizia rispetto ad un installazione con colla.<br>▸ Nessun tempo d'asciugatura o odore.<br><br>***Confezionamento***<br>*1 rotolo da 25 ml* |
| **Consigli** | • *Da applicare con la spatola ergonomica rigida per colla e con la lama B1* | |

# ADESIVI E NASTRI

## Nastri biadesivi non migranti

### FIX&FREE 100

**058U 0001**

Larghezza: 100 mm

### FIX&FREE 740

**058W 0001**

Larghezza: 740 mm

- Nastro biadesivo per la posa e la rimozione semplice dei pavimenti vinilici. Particolarmente utile nelle "aree temporanee" (ad esempio corner all'interno di negozi) o per rinnovare sottostrutture contenenti amianto. Fix & Free 100 è adatto ai rivestimenti con sottofondo in tessuto. Fix & Free 740 è adatto a prodotti come Creation Clic e GTI.
- Risparmio di tempo e pulizia rispetto ai sistemi saldati.
- Nessun tempo di gommatura; nessun odore.

***Confezionamento***
*1 rotoli da 50 ml*

***Confezionamento***
*1 rotoli da 25 ml*

*I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.*

# ELEMENTI DI FINITURA SPORTIVI

**Marcatura** ..... **325**

**Prodotti specifici** ..... **326**

**Nastri adesivi** ..... **328**

**Attrezzi** ..... **329**

Gerflor propone delle soluzioni di finitura adatte ai pavimenti sportivi, tipo soglie, battiscopa, salvafori o ventose, ma anche soluzioni per le marcature al suolo, permanenti o temporanee.

# MARCATURE

## Marcatura di linee permanente (vernici)

| DESCRIZIONE | CODICE ARTICOLO | CONTENUTO |
|---|---|---|
| KIT TLD AQUA BASKET | 085V0001 | 4 latte di pittura colore rosso, 4 latte di induritori, 9 rotoli adesivi e 1 rullo |
| KIT TLD AQUA BADMINTON | 085W0001 | 3 latte di pittura colore nero, 3 latte di induritori, 7 rotoli adesivi e 1 rullo |
| KIT TLD AQUA TENNIS | 085X0001 | 3 latte di pittura colore bianco, 3 latte di induritori, 7 rotoli adesivi e 1 rullo |
| KIT TLD AQUA HANDBALL | 085Y0001 | 4 latte di pittura colore giallo, 4 latte di induritori, 9 rotoli adesivi e 1 rullo |
| KIT TLD AQUA VOLLEY | 085Z0001 | 2 latte di pittura colore blu, 2 latte di induritori, 3 rotoli adesivi e 1 rullo |

## Marcatura di linee temporanee (nastri)

| DESCRIZIONE | CODICE ARTICOLO | USO |
|---|---|---|
| 3 M NASTRI NERI (**) | H1970002 | Per le linee di gioco |
| 3 M NASTRI BIANCHI (**) | H1970004 (*) | Per le linee di gioco bianche - Tennis |
| 3 M NASTRI ROSSI (**) | H1970005 | Per le linee di gioco rosse - Basket |
| 3M NASTRI BLU (**) | H1970006 | Per le linee di gioco blu - Pallavolo |

## Attrezzi per marcatura linee di gioco (permanenti e temporanea)

| DESCRIZIONE | CODICE ARTICOLO | USO |
|---|---|---|
| ATTREZZO PER LA MARCATURA DELLE LINEE DI GIOCO | 087W0001 | Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici commerciali |
| ATTREZZO PER LA MARCATURA DELLE LINEE DI GIOCO E PER TAGLIO CIRCOLARE | 087X0001 | |

*(*) Il colore bianco può essere utilizzato per qualsiasi campo monosport.*
*(**) Per l'installazione sulla gamma Taraflex ad eccezione dell'embossing - tennis.*

Attrezzo per la marcatura delle linee di gioco

Attrezzo per taglio circolare

# SPECIFICITÀ - ACCESSORI: MEMBRANE ISOLANTI E DETERGENTI

## Bateco

### Descrizione

**Adatto per le palestre polivalenti.**

**H3756801 (lunghezza customizzabile)**
**HM126801 (lunghezza standard 20 ml)**
**HM066801 (lunghezza standard 30 ml)**

**Adatta per palestre e impianti sportivi multiuso**

### Vantaggi

- **Superficie di protezione in vinile** nero, calandrata e granulata.
- Taraflex® Bateco è stato appositamente studiato per proteggere il **pavimento sportivo in caso di utilizzo non sportivo della sala**. Previene l'impronta lasciata dai piedini delle sedie, dai tacchi e dalle suole di calzature non sportive sul pavimento sportivo.
- Spessore: 1,5 mm

***Confezionamento***
*Rotolo da 1 x 30 ml*

### Consigli

- *Posa a bordi combacianti*
- *Le superfici di protezione possono essere mantenute tra loro con un adesivo*

## Manutenzione pavimenti sportivi

### Descrizione

TRACIFLEX

**085P 0001**

- Detergenti multi funzione per la pulizia di pavimenti sportivi in vinile (tracce di scarpe e segni di contatto).
- Ugualmente adatti per le pulizie più difficili dei pavimenti in vinile.

### Vantaggi

- Elimina la resina dei campi di pallamano.
- Raccomandato per le palestre.

***Confezionamento***
*Latta da 1 lt*

### Consigli

- *Il Traciflex può essere usato puro sulle macchie più tenaci*

# SPECIFICITÀ - ACCESSORI: DETERGENTI

## Manutenzione pavimenti sportivi

TANEX TROPHY

**085E 0001**

- Detergenti multi funzione per la pulizia di pavimenti sportivi in vinile (tracce di scarpe e segni di contatto).
- Ugualmente adatti per le pulizie più difficili dei pavimenti in vinile.

- Per l'insieme dei pavimenti sportivi.

***Confezionamento***
*Latte da 5 lt*

## Manutenzione di pavimenti trattati con Protecsol®

SPRAY TARACLEAN

**085A 0010**

- Detergente in bomboletta per togliere le macchie occasionali e le macchie tenaci.

- Adatto per tutti i tipi di pavimento trattati con Protecsol®.
- Di utilizzo semplice e rapido.

***Confezionamento***
*1 scatola di 12 pezzi*

*I colori e le immagini possono variare rispetto al prodotto reale.*

# NASTRI ADESIVI

## Biadesivi per pavimenti sportivi

**Descrizione**



D210

**088T0001**

**Biadesivo speciale per parquet e calcestruzzo**

**Specificatamente progettato per installazioni sportive temporanee**

**Svolgitore per banda adesiva disponibile**

Larghezza: 100 mm



AT7

**H206 0001**

**Adesivo mono faccia**

Larghezza: 100 mm

**Vantaggi**

- Adatti per la posa temporanea su supporti parquet o calcestruzzo.
- Richiede un test in situ per convalida.

***Confezione***
*10 cm x 50 ml - rotolo*

- Colore nero.
- Colla che non lascia tracce di migrazione.

***Confezione***
*10 cm x 33 ml - rotolo*

**Consigli**

*Strumenti necessari:*
- *Srotolatore per nastro biadesivo H372001*

*Strumenti necessari:*
- *Srotolatore per nastro singolo H3670003*

*Fare riferimento al glossario del prodotto per informazioni su colori e packaging*

# ATTREZZATURA - SPORT

## Strumenti per stoccaggio

| DESCRIZIONE | CODICE ARTICOLO | USO |
|---|---|---|
| NAIROD PALLET (nuovo) | 087Q0057 | Per il trasporto e lo stoccaggio di campi temporanei (160x120x180) |
| NAIROD PALLET (seconda mano) | 087Q0057 | |



| DESCRIZIONE | CODICE ARTICOLO | USO |
|---|---|---|
| SERVING TROLLEY Portable floors | 087A0035 | Per rotolore e srotolare il prodotto Bateco e i campi temporanei. |
| SERVING TROLLEY Bateco | 088F0001 | |
| UNWINDING TROLLEY Bateco | 088D0001 | |



| DESCRIZIONE | CODICE ARTICOLO | USO |
|---|---|---|
| RACK DI STOCCAGGIO PER 4 ROTOLI DPP4 | 087E0039 | Per lo stoccaggio del prodotto BATECO |
| RACK DI STOCCAGGIO PER 4 ROTOLI DPP4 | 088N0001 | Per campi mobili |
| RACK DI STOCCAGGIO PER 6 ROTOLI DPP6 | 088O0001 | Per lo stoccaggio del prodotto BATECO |
| RACK DI STOCCAGGIO PER 6 ROTOLI DPP6 | 088K0001 | Per campi mobili |
| RACK DI STOCCAGGIO PER 8 ROTOLI DPP8 | 087B0037 | Per lo stoccaggio del prodotto BATECO |
| RACK DI STOCCAGGIO PER 8 ROTOLI DPP8 | 088S0001 | Per campi mobili |
| RACK DI STOCCAGGIO PER 10 ROTOLI DPP10 | 088J0001 | Per lo stoccaggio del prodotto BATECO |
| RACK DI STOCCAGGIO FISSO | 088E0001 | |



# GUIDA ALLA SCELTA

PAGINE

**338/345**

**Guida alla scelta Gerflor.....340-345**

# GUIDA ALLA SCELTA GERFLOR

## SANITÀ - OSPEDALI - CLINICHE - CASE DI RIPOSO

| | PAVIMENTI OMOGENEI | | PREMIUM | | PAVIMENTI ETEROGENEI | | | | | | | PIASTRE AUTOPOSANTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Compact | Compact | Comfort | Compact | Textile backing | Comfort | Compact | | | Compact | Comfort | Compact | | |
| | Pavimenti Omogenei (Evercare™) | Pavimenti Omogenei (PUR) | Premium Comfort | Premium Compact | Taralay Libertex | Taralay Impression Comfort | Taralay Initial Comfort | Taralay Impression Compact | Taralay Initial Compact | Nerok 55/70 | Tarastep | Attraction® | GTI Max | GTI EL5 |
| **SANITÀ - OSPEDALI - CLINICHE** | | | | | | | | | | | | | | |
| Reception | • | | | • | | | | | | | | | | |
| Corridoi | • | | • | • | | | | | | | | | | |
| Sale d'attesa | • | | • | • | | • | | • | • | | | | | |
| Camere di degenza | • | | • | | | • | | • | • | | | | | |
| Bagni/Toilette | | | | | | | | | | | | | | |
| Infermeria | • | | • | • | | • | | • | • | | | | | |
| Centri di riabilitazione | | | • | | | • | | | | | | | | |
| Chirurgia | • | | • | • | | • | | • | • | | | | | |
| Blocco operatorio | • | | • | • | | | | | | | | | | |
| Unità di cura intensiva | • | | • | • | | | | | | | | | | |
| Radioterapia, laboratorio | • | | | • | | | | | | | | | | |
| Lavanderia, ripostigli | | | | | | | | | | | | • | • | • |
| Scale | | | | | | | | | | | • | | | |
| **CASE DI RIPOSO** | | | | | | | | | | | | | | |
| Reception | • | | | • | • | | | | • | • | | | | |
| Corridoi | • | | • | • | • | | | | • | • | | | | |
| Camere di degenza | • | | • | • | • | • | | | • | • | | | | |
| Bagni/Toilette | | | | | | | | | | | | | | |
| Soggiorno | | | • | | • | • | | | • | • | | | | |
| Lavanderia, ripostigli | | | | | | | | | | | | • | • | • |
| **UFFICIO - AMMINISTRAZIONE** | | | | | | | | | | | | | | |
| Reception | • | | | • | • | | | • | | | | | | |
| Uffici | | | • | | • | • | | | • | • | | | | |
| Bagni/Toilette | | | | | | | | | | | | | | |
| Sale riunioni | | | • | | • | • | | | • | • | | | | |
| Sale computer | | | | | | | | | | | | | | • |
| Scale | | | | | | | | | | | • | | | |

• Raccomandazione GERFLOR

☐ Altra soluzione possibile

# UFFICIO - AMMINISTRAZIONE

| CREATION LVT | | | | | | PAVIMENTI SPECIALI | | | PAVIMENTI ANTISCIVOLO | | | | | LINOLEUM DLW | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | Compact | Compact | Compact | Compact | | Compact | Compact | | Comfort | Compact | Compact | | | Compact | Acoustic | LCH |
| Saga[2] | Creation 70 Connect | Creation 70 | Creation 55 | Creation 40 | Creation 30 | EL5/EL7 solutions (Static control flooring) | Sistema doccia | Rivestimenti Murali | Tarasafe Ultra Comfort | Tarasafe Ultra $H_2O$ | Tarasafe Ultra / Geo / Design (SparClean®) | Tarasafe Standard | Tarasafe Plus / Super | Linoleum Compact | Linoleum Acoustic | Linoleum Soluzioni Tecniche |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | • | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | | | | • | • | | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | • | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | • | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | |
| • | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

# SPECIFICHE GERFLOR

## EDUCAZIONE - INDUSTRIA - HOTEL - RISTORAZIONE

| | PAVIMENTI OMOGENEI | | PREMIUM | | PAVIMENTI ETEROGENEI | | | | | | | PIASTRE AUTOPOSANTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Compact | Compact | Comfort | Compact | Textile backing | Comfort | Compact | | | Compact | Comfort | Compact | | |
| | Pavimenti Omogenei (Evercare™) | Pavimenti Omogenei (PUR) | Premium Comfort | Premium Compact | Taralay Libertex | Taralay Impression Comfort | Taralay Initial Comfort | Taralay Impression Compact | Taralay Initial Compact | Nerok 55/70 | Tarastep | Attraction® | GTI Max | GTI EL5 |
| **EDUCAZIONE** | | | | | | | | | | | | | | |
| Reception | • | | | • | • | | | | • | • | | | | |
| Corridoi | • | | • | • | • | | | | • | • | | | | |
| Aule | • | | • | | • | • | • | | • | • | | | | |
| Camere condivise | | | | | • | • | • | | • | • | | | | |
| Spogliatoi | | | | | | | | | | | | | | |
| BAgni/ Toilette | | | | | | | | | | | | | | |
| Sale d'incontro, biblioteca | | | • | | • | • | • | | • | • | | | | |
| Aule multimediali | | | • | | | • | • | | | | | | | • |
| Laboratorio | • | | | • | | | | • | • | | | | | • |
| Residence per studenti | | | | | • | • | • | | | • | | | | |
| Refettori per studenti | • | | • | | | • | | | | | | | | |
| Sale multifunzione, entrate | • | | • | | | • | | | | | | | | |
| Scale | | | | | | | | | | | • | | | |
| **INDUSTRIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| Sale Bianche/Laboratori | • | | | • | | | | | | | | | | • |
| Spogliatoi | • | | | • | | | | | | | | | | |
| Sale computer | | | | | | | | | | | | | | • |
| Produzione | • | | | • | | | | | | | | | • | |
| Aree di immagazzinaggio e di imballaggio | | | | | | | | | | | | | • | |
| Scale | | | | | | | | | | | • | | | |
| **HOTEL - RISTORAZIONE** | | | | | | | | | | | | | | |
| Reception | | | | | • | | | • | • | | | | | |
| Camere da letto | | | | | • | | • | | | | | | | |
| Bagni/Toilette | | | | | | | | | | | | | | |
| Ristorante, bar | | | | | • | | | • | • | | | | | |
| Sale conferenze | • | | | • | • | | | • | • | | | | | |
| Cinema, spettacolo, teatro | | | • | | | • | | | | | | | | |
| Scale/corridoi | | | | | | | | | | | • | | | |

• Raccomandazione GERFLOR

☐ Altra soluzione possibile

# EDUCAZIONE - INDUSTRIA - HOTEL - RISTORAZIONE

| CREATION LVT | | | | | | PAVIMENTI SPECIALI | | | PAVIMENTI ANTISCIVOLO | | | | | LINOLEUM DLW | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | Compact | Compact | Compact | Compact | | Compact | Compact | | Comfort | Compact | Compact | | | Compact | Acoustic | LCH |
| Saga[2] | Creation 70 Connect | Creation 70 | Creation 55 | Creation 40 | Creation 30 | EL5/EL7 solutions (Static control flooring) | Sistema doccia | Rivestimenti Murali | Tarasafe Ultra Comfort | Tarasafe Ultra $H_2O$ | Tarasafe Ultra / Geo / Design (SparClean®) | Tarasafe Standard | Tarasafe Plus / Super | Linoleum Compact | Linoleum Acoustic | Linoleum Soluzioni Tecniche |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | • | | | | | | | • | | | | | | | | |
| • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | | • | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | • | | | • | | | | | |
| | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | | | • | | | | | | |
| | | | | | | • | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | • | • | • | | | |
| | | | | | | | | | | | • | • | • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | • | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| • | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

# GUIDA ALLA SCELTA GERFLOR

## RETAIL - SOCIAL HOUSING - CUCINE

| | PAVIMENTI OMOGENEI | | PREMIUM | | PAVIMENTI ETEROGENEI | | | | | | PIASTRE AUTOPOSANTI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Compact | Compact | Comfort | Compact | Textile backing | Comfort | Compact | | | Comfort | Compact | | |
| | Pavimenti Omogenei (Evercare™) | Pavimenti Omogenei (PUR) | Premium Comfort | Premium Compact | Taralay Libertex | Taralay Impression Comfort | Taralay Initial Comfort | Taralay Impression Compact | Taralay Initial Compact | Tarastep | Attraction® | GTI Max | GTI EL5 |
| **RETAIL** | | | | | | | | | | | | | |
| Negozi | • | | | • | | | | | | | • | | |
| Grandi magazzini | | | | • | | | | | | | • | | |
| Supermercati | | | | • | | | | | | | • | • | |
| Caffetterie | | | • | • | | • | | | | | | | |
| Magazzini areas | | | | | | | | | | | | • | |
| Scale | | | | | | | | | | • | | | |
| **SOCIAL HOUSING** | | | | | | | | | | | | | |
| Ambienti "asciutti" | | | | | • | | • | | | | | | |
| Ambienti "umidi" | | | | | | | • | | | | | | |
| Ambienti "umidi" | | | | | • | | • | | | | • | | |
| Altri Locali | | | | | | | | | | | | | |
| **CUCINA** | | | | | | | | | | | | | |
| Cucine condivise | | | | | | | | | | | | | |
| Aree di preparazione del cibo/Mense | | | | | | | | | | | | | |

- • Raccomandazione GERFLOR
- ☐ Altra soluzione possibile

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE su gerflor.com

# RETAIL - SOCIAL HOUSING - CUCINE

| CREATION LVT | | | | | | PAVIMENTI SPECIALI | | | PAVIMENTI ANTISCIVOLO | | | | | LINOLEUM DLW | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | Compact | Compact | Compact | Compact | | Compact | Compact | | Comfort | Compact | Compact | | | Compact | Acoustic | LCH |
| Saga[2] | Creation 70 Connect | Creation 70 | Creation 55 | Creation 40 | Creation 30 | EL5/EL7 solutions (Static control flooring) | Sistema doccia | Rivestimenti Murali | Tarasafe Ultra Comfort | Tarasafe Ultra $H_2O$ | Tarasafe Ultra / Geo / Design (SparClean®) | Tarasafe Standard | Tarasafe Plus / Super | Linoleum Compact | Linoleum Acoustic | Linoleum Soluzioni Tecniche |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | • | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | • | • | | • | | • | • | • | • | | | | |
| | • | | | | | | | | • | | • | | | | | |
| | | | | • | • | | • | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | • | | | |

# NOTE

# I servizi Gerflor

## Un' assistenza tecnica su misura

Hai dubbi o domande? Hai bisogno di consigli su uno dei tuoi progetti? Contatta gli esperti Gerflor per scoprire la pavimentazione più adatta alle tue esigenze.

## Un know-how riconosciuto sul mercato

Approfitta nella nostra expertise e costruiamo assieme i tuoi progetti.

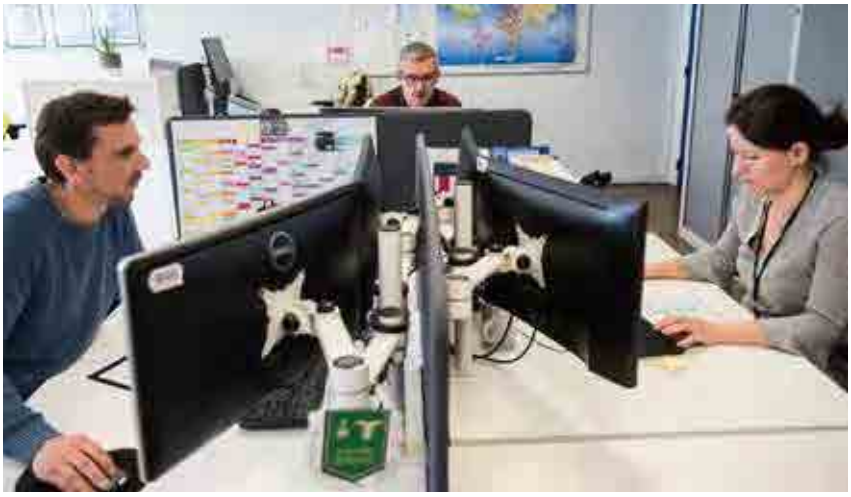

## Numerose gamme complementari

- Corrimano
- Rivestimenti e protezioni murali
- Zerbini d'ingresso
- Battiscopa e profili

## Nuovo sito web

Un sito web totalmente nuovo, riprogettato sulle tue esigenze!

### Biblioteca virtuale

Tutta la documentazione commerciale e tecnica aggiornata per aiutarti nella realizzazione dei tuoi progetti.

### Pagine prodotti

Tutte le nostre gamme complete di dettagli tecnici, finiture, documenti tecnici e commerciali

### Interior Designer, visualizza i tuoi progetti con i prodotti Gerflor

Interior Designer ti permette di simulare i tuoi progetti in tempo reale scegliendo tra tutti i pavimenti e i rivestimenti murali Gerflor. Libera la tua creatività. Tocca a te!

Accesso da **PC, cellulare** e **tablet** e navigabilità ottimizzata.

**Gerflor S.p.A.**
Tel: +39 02 90 40 10
Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

gerflor.it / seguici su:

RC Lyon B 726 580 152 - jpe - 04/2023 - Costo indicativo della documentazione 20 €

we **care** / we **act** Il nostro impegno per un futuro sostenibile

**IMPRONTA ECOLOGICA***
**-20 %** kg $CO_2$ equivalente/m²
fra **2020** e il **2025**

**CONTENUTO DI ORIGINE BIOLOGICA****
**10 %** entro il **2025**

**CONTENUTO RICICLATO**
**30 %** entro i l **2025**

**SENZA ADESIVO*****
**35 %** entro il **2025**

**VOLUME ANNUALE RICICLATO**
**60 000 t** entro il **2025**

* Ambiti 1 e 2 definiti nel protocollo GHG ** % di attività con materiali di origine biologica *** % di attività con soluzioni prive di adesivo